


CONTENTS / ЗМІСТ / СОДЕРЖАНИЕ	
English	01~08
Українська	09~16
Русский	17~24

Accessory

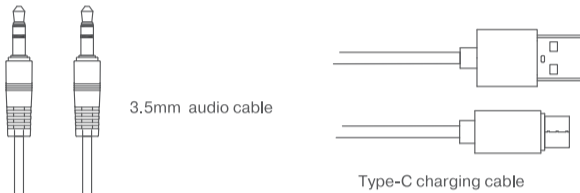


3.5mm audio cable
Type-C charging cable

Warning

- Do not use any fast charger, PD, GaN or any quick charger that exceeds 5V output.
- SoundXPIII is waterproof, but it is not supposed to be exposed to water while charging. Doing so may result in permanent damage.

01

Product illustration

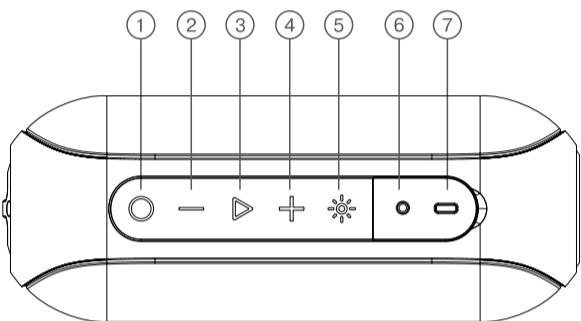

1 2 3 4 5 6 7

02

Illustration

- Power ON/OFF
- Volume-/Previous Track
- Play/Pause/Answer or Reject Phone Call
- Volume-/Next Track
- Light Button
- AUX IN
- Charging Port

Parameter

Bluetooth Version	5.0	Power Supply	Type-C 5V/1A
Transmission Range	<30m (Open Field)	Frequency Response	115Hz-15kHz
Output Power	30W	Distortion	<1.0%
Battery	3.7V/3600mAh	Playing Time	<24 hours (@65dB SPL)
Driver Unit	40mm	Charging Time	<4 hours

03

Function Buttons

Key	Operation	Instruction
	Short Press	1. When the speaker is on and connected to a device, short press once to activate Voice Assistant. 2. Mode Switch: Bluetooth / Micro SD / AUX
	Long Press	Press and hold for 2 sec to turn ON/OFF
	Short Press	Volume Down, 16 levels in total
	Long Press	Previous track
	Short Press	1. While listening to music, press to play/pause 2. When receiving a call, press to answer 3. While on a call, press to hang up 4. When connected to a phone, double press to redial last number
	Short Press	1. Hold for 2 sec to disconnect the Bluetooth 2. When receiving a call, hold for 2 sec to reject 3. Press and hold for 6 sec to power off and reset
	Long Press	

04

Key

Operation	Instruction	
	Volume Up, 16 levels in total	
	Next track	
	Short Press	1. Switch light mode 2. Double click to enter Stereo pair connection, double click again to disconnect
	Long Press	Press and hold for 6 sec to clear all pairing information and restore factory settings

5 modes with different lighting effects

After powered on, the blue LED will be blinking, turn on Bluetooth on your device and connect to the speaker

05

AUX Mode

Insert the 3.5 mm cable, speaker will automatically switch to AUX Mode

How to create a Stereo Pair?

- Take the speakers you want to pair and disconnect them from your mobile device before turning them on. Then switch them on.
- Take either speaker and double press LED light (5) button, you should hear a sound prompt. Do the same for the other speaker.
- When the connection is established, LED on one speaker will stay blue and on the other one it will be blinking blue.
- Enter Bluetooth menu on your device, search for SoundXPIII and connect to it.
- When connected to a mobile device, only the master speaker will have hands-free function.

06

AUX Mode

Insert the 3.5 mm cable, speaker will automatically switch to AUX Mode

How to create a Stereo Pair?

- Take the speakers you want to pair and disconnect them from your mobile device before turning them on. Then switch them on.
- Take either speaker and double press LED light (5) button, you should hear a sound prompt. Do the same for the other speaker.
- When the connection is established, LED on one speaker will stay blue and on the other one it will be blinking blue.
- Enter Bluetooth menu on your device, search for SoundXPIII and connect to it.
- When connected to a mobile device, only the master speaker will have hands-free function.


07

Performance optimization

- Speaker usage time will vary depending on the listening volume and type of music.
- Listening at max volume to the songs with heavy bass will decrease expected battery life.
- Medium volume is recommended for the best sound performance and optimal battery usage.

08

Аксесуари

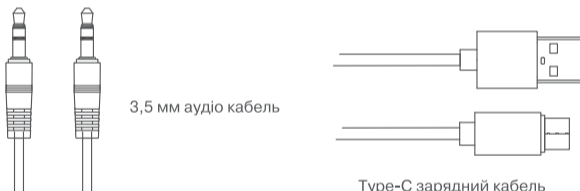


3.5 мм аудіо кабель
Type-C зарядний кабель

Попередження

- Не використовуйте зарядні пристрої з технологіями швидкої зарядки, PD, GaN, та будьякі інші, напруга на виході яких більше 5 В.
- SoundXPIII водонепроникний, проте пристрій не можна піддавати впливу води під час заряджання. Це може призвести до невірних пошкоджень.

09

Опис продукту

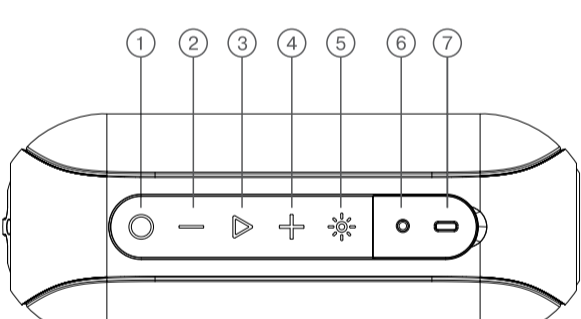

1 2 3 4 5 6 7

10

Конфігурація

- Кнопка живлення
- Звук - /Передня композиція
- Грати/Пауза/Відповісти або відхилити дзвінок
- Звук + /Наступна композиція
- Режим освітлення
- Аудіо вхід
- Порт зарядки

Специфікація

Bluetooth версія	5.0	Живлення	Type-C 5 В/1 А
Діапазон передачі	<30 м	Частотний діапазон	115 Гц-15 кГц
Вихідна потужність	30 Вт	Споживання	<1 %
Тип динаміка	3.7 В/3600 мА-год	Час гри	<24 год. (@65 дБ SPL)
Драйвер	40 мм	Час заряджання	<4 год.

Діапазон частот радіобудівництва: 2400.0 - 2483.5 МГц
Максимальна потужність випромінювання радіобудівництва: 2.5 мВт
Програмне забезпечення: не застосовується

11

Функції кнопок

Кнопка	Дія	Опис
	Короткий натиск	Гучність +, 16 рівнів
	Трихвилинний натиск	Наступна композиція
	Короткий натиск	1. Зміна режиму освітлення 2. Подвійний натиск для створення стерео пари або для виходу з неї.
	Трихвилинний натиск	Натисність та тримайте 6 секунд щоб стерти дані про підключення та скинути до заводських налаштувань.
	Короткий натиск	1. При програванні музики, натисність для відтворення/паузи 2. При отриманні дзвінка, натисність для відкриття розмови 3. Під час дзвінка, натисність для завершення розмови 4. При підключенні до телефону, подвійний натиск для набору останнього номера
	Короткий натиск	1. Утримуйте 2 секунди для відключення від Bluetooth 2. При відмові ввімкнути, утримуйте 2 секунди для вимкнення 3. Натисність та тримайте 6 секунд для вимкнення та перезавантаження
	Трихвилинний натиск	

12

Кнопка	Дія	Опис
	Короткий натиск	Гучність +, 16 рівнів
	Трихвилинний натиск	Наступна композиція
	Короткий натиск	1. Зміна режиму освітлення 2. Подвійний натиск для створення стерео пари або для виходу з неї.
	Трихвилинний натиск	Натисність та тримайте 6 секунд щоб стерти дані про підключення та скинути до заводських налаштувань.

Світлодіодний індикатор

- Статус підключення: індикатор блимає синім
- Пошук підключення: індикатор блимає синім
- Підключення встановлено: постійно світиться синім
- Статус програвання музики: індикатор "дихає" синім

13

Режим AUX

Вставте 3,5 мм кабель, акустична система автоматично переключиться у режим AUX

Як створити стерео пару?

- Взьміть дві акустичні системи та від'єднайте їх від Bluetooth підключення, перш ніж вмикати. Далі увімкніть обидві системи.
- Взьміть одну з систем та подвійним натиском кнопки Режим освітлення (5) увімкніть пошук стерео пари, після чого пролунає звуковий сигнал. Повторіть операцію для іншої системи.
- Коли системи підключено, індикатор на одній буде постійно горіти синім, а на іншій блиматиме синім.
- Зайдіть в меню Bluetooth свого пристрою, знайдіть SoundXPIII та підключіться.
- Після з'єднання лише головна система буде мати функцію гучності.

14

Режим AUX

Вставте 3,5 мм кабель, акустична система автоматично переключиться у режим AUX

Як створити стерео пару?

- Взьміть дві акустичні системи та від'єднайте їх від Bluetooth підключення, перш ніж вмикати. Далі увімкніть обидві системи.
- Взьміть одну з систем та подвійним натиском кнопки Режим освітлення (5) увімкніть пошук стерео пари, після чого пролунає звуковий сигнал. Повторіть операцію для іншої системи.
- Коли системи підключено, індикатор на одній буде постійно горіти синім, а на іншій блиматиме синім.
- Зайдіть в меню Bluetooth свого пристрою, знайдіть SoundXPIII та підключіться.
- Після з'єднання лише головна система буде мати функцію гучності.

15

Оптимізація продуктивності


- Час автономної роботи системи залежить від гучності прослуховування та типу музики.
- Прослуховування на максимальній гучності композицій з потужними низкими частотами призведе до посиленого споживання енергії акумулятора.
- Рекомендовано прослуховування на середній гучності задля найбільшого звучання та оптимального використання заряду.

Спроцена декларація про відповідність

Спрацював «Малд Лайт» - заявляє, що тип радіобудівництва акустична система ZE-BSSDPL LMK відповідає. Точному регулятору радіобудівництва: повний текст декларації про відповідність доступний на вебсайті за такою адресою: <https://ze.ua/docs/>

16

Аксессуары




3.5 мм аудио кабель
Type-C зарядный кабель

Предупреждение

- Не используйте зарядные устройства с технологией быстрой зарядки, PD, GaN и любые другие, превышающие 5В.
- SoundXPIII водонепроницаемый, но устройство нельзя подвергать воздействию воды во время зарядки. Это может привести к неисправным повреждениям.

17

Изображение устройства

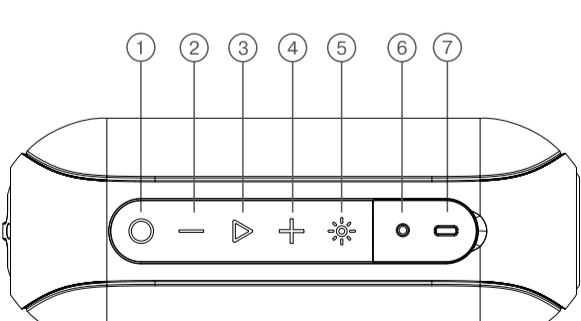

1 2 3 4 5 6 7

18

Конфигурация

- Кнопка питания
- Звук - /Предыдущая композиция
- Играть/Пауза/Ответить или отклонить звонок
- Звук + /Следующая композиция
- Режим освещения
- Аудио вход
- Порт зарядки

Характеристики

Bluetooth версии	5.0	Источник питания	Type-C 5V/1A
Диапазон передачи	<30 м	Частотный диапазон	115 Гц-15 кГц
Выходная мощность	30W	Искажение	<1.0%
Тип динамик	3.7 В/3600 мАч	Время игры	<24 ч. (@65dB SPL)
Драйвер	40 мм	Зарядка	<4 ч.

Диапазон частот радиооборудования: 2400.0 - 2483.5 МГц
Максимальная мощность излучения радиооборудования: 2.5 мВт
Программное обеспечение: не применяется

19

Функции кнопок

Кнопка	Действие	Описание
	Короткое нажатие	Громкость +, 16 уровней
	Длительное нажатие	Предыдущая композиция
	Короткое нажатие	1. Смена режима освещения 2. Двойное нажатие для создания стерео пары или выхода из нее.
	Длительное нажатие	Нажатие и удерживайте 6 сек чтобы стереть данные о подключении и сброс настроек до заводских.
	Короткое нажатие	1. При програвании музыки, нажмите для воспроизведения/паузы 2. При получении звонка, нажмите для завершения вызова 3. Во время звонка, нажмите для завершения вызова 4. При подключении к телефону, двойное нажатие для последнего набранного номера
	Короткое нажатие	1. Удерживайте 2 сек для отключения от Bluetooth 2. При включении выключ, удерживайте 2 сек чтобы отключить 3. Нажмите и удерживайте 6 сек для выключения и перезагрузки системы
	Длительное нажатие	

20

Кнопка	Действие	Описание
	Короткое нажатие	Громкость +, 16 уровней
	Длительное нажатие	Предыдущая композиция
	Короткое нажатие	1. Смена режима освещения 2. Двойное нажатие для создания стерео пары или выхода из нее.
	Длительное нажатие	Нажатие и удерживайте 6 сек чтобы стереть данные о подключении и сброс настроек до заводских.

Светодиодный индикатор

- Статус Bluetooth подключения
- Поиск подключения: индикатор мигает синим
- Подключение установлено: индикатор постоянно синим
- Во время воспроизведения музыки: индикатор "дышит" синим

21

Режим AUX

Вставьте 3,5 мм кабель, акустическая система автоматически переключится в режим AUX

Как создать стерео пару?

- Возьмите две акустические системы и отсоедините их от Bluetooth, прежде чем включать. Затем включите обе системы.
- Возьмите одну из систем и двойным нажатием кнопки Режим освещения (5) включите поиск стерео пары, после чего раздастся звуковой сигнал. Повторите операцию другой системы.
- Когда системы соединены в пару, индикатор на одной будет постоянно синим, а на другой будет мигать синим.
- Зайдите в Bluetooth меню устройства, найдите SoundXPIII и подключитесь.
- После подключения только главная система будет иметь функцию громкости.

22

Режим AUX

Вставьте 3,5 мм кабель, акустическая система автоматически переключится в режим AUX

Как создать стерео пару?

- Возьмите две акустические системы и отсоедините их от Bluetooth, прежде чем включать. Затем включите обе системы.
- Возьмите одну из систем и двойным нажатием кнопки Режим освещения (5) включите поиск стерео пары, после чего раздастся звуковой сигнал. Повторите операцию другой системы.
- Когда системы соединены в пару, индикатор на одной будет постоянно синим, а на другой будет мигать синим.
- Зайдите в Bluetooth меню устройства, найдите SoundXPIII и подключитесь.
- После подключения только главная система будет иметь функцию громкости.

23

Оптимизация производительности

- Время автономной работы системы зависит от громкости прослушивания и типа музыки.
- Прослушивание на максимальной громкости композиций с мощными низкими частотами приводит к усиленному потреблению энергии аккумулятора.
- Рекомендовано прослушивание на средней громкости для лучшего звучания и оптимального использования заряду.

УМОВИ ГАРАНТІЇ

Термін гарантійного обслуговування становить 12 місяців з дати продажу. Під час гарантійного терміну ремонт заводських дефектів здійснюється безкоштовно. Гарантія не поширюється на такі випадки:

- Завертання терміну гарантійного обслуговування.
- Використання не за інструкцією, що призвело до пошкодження кабелю або самого пристрою.
- Пошкодження, що виникли внаслідок спроби самостійної репаратури / внесення змін.
- Позначення, що виникли внаслідок стихійного лиха.

Примітка: гарантія не передбачає транспортні витрати і сервісне обслуговування в вигляді.

5. Строк служби пристрою становить 3 роки.

Авторизований сервісний центр ПП «І-АР-СІ»
Адрес: вул. Марка Вовчка, 18-А, Київ, 04073, Україна
Телефон: 0 800 300 345; (044) 230 34 64; 390 55 12
www.ics.ua/service

24

ГARANТІЙНИЙ ТАЛОН

Підприємство: І-АР-СІ Сервісний центр
Місце продажу: І-АР-СІ Сервісний центр
Дата покупки: _____
Вибір сервісного центру: _____
Вибір сервісного центру: _____
Вибір сервісного центру: _____
Вибір сервісного центру: _____

Гарантія на продукцію надається за умови реєстрації в системі обслуговування продукції.

25