




iQ500, Встраиваемый духовой шкаф с функцией добавления пара, 60 x 60 см, Нержавеющая сталь HR538ABS1



Сократите время приготовления благодаря функциям fastPreheat и coolStart.

- ✓ Необходимая температура достигается быстрее с fastPreheat. С технологией coolStart духовой шкаф не нужно предварительно разогревать. Таким образом замороженные продукты, например, пицца, # готовятся намного быстрее.
- ✓ Сократите время на чистку духовки с покрытием ecoClean.
- ✓ Функция добавления пара addedSteam: хрустящая корочка и сочное жаркое.
- ✓ cookControl30: автоматические программы, обеспечивающие наилучшие результаты приготовления.
- ✓ Интуитивно понятное управление благодаря подсветке переключателей.

Оснащение

Технические особенности

Цвет / материал фронтальной панели : Нержавеющая сталь
 Встраиваемый / отдельно стоящий прибор : Встраиваемый
 Встроенная система очистки : Каталитическое покрытие некоторых стенок
 Необходимые размеры ниши для встраивания (ВxШxГ) : 585-595 x 560-568 x 550 mm
 Размеры : 595 x 594 x 548 mm
 Размеры прибора в упаковке (ВxШxГ) : 660 x 690 x 660 mm
 Материал панели управления : стекло
 Материал дверцы : Стекло
 Вес нетто : 34,1 kg
 Полезный объем камеры : 71 l
 Вид нагрева : Верхний/нижний жар, Горячий воздух, Горячий воздух, мягкий, Гриль большой площади, Режим для пиццы, Специальный режим для продуктов глубокой заморозки, Термогриль, Щадящее приготовление
 Материал камеры 1 : Другое
 Температурный контроль : Электронная регулировка температуры
 Количество внутренних лампочек : 1
 Сертификаты соответствия : CE, VDE
 Длина кабеля электропитания : 120 cm
 EAN-код : 4242003851296
 Количество камер в духовом шкафу (2010/30/EC) : 1
 Класс энергоэффективности (2010/30/EC) : A
 Энергопотребление за цикл в обычном режиме (2010/30/EC) : 0,97 kWh/cycle
 Энергопотребление за цикл в режиме конвекции (2010/30/EC) : 0,81 kWh/cycle
 Индекс энергоэффективности (2010/30/EC) : 95,3 %
 Мощность подключения : 3600 W
 Ток : 16 A
 Напряжение : 220-240 V
 Частота : 50; 60 Hz
 Тип штекера/электрической вилки : Вилка Gardy с заземлением

Принадлежности

- 1 x Комбинированная решетка
- 1 x Универсальный противень

Специальные принадлежности

- HZ638200 Телескопические направляющие, 2 уровня,





iQ500, Встраиваемый духовой шкаф с функцией добавления пара, 60 x 60 см, Нержавеющая сталь HR538ABS1

Оснащение

Тип духового шкафа и система нагрева:

- Режимы нагрева с добавлением пара: Hot air, Hot air grilling, Conventional heat
- Температурный диапазон: 30 C° - 275 C°
- Объем внутренней камеры: 71 л

Навесные направляющие

Дизайн:

- lightControl: подсветка кольца управления
- Поворотный переключатель, Кнопки управления с подсветкой illuminated knobs

Очистка:

Комфорт:

- Предложение по установке температуры
- automatic start Дисплей с индикацией температуры Функция "Шабат"
-
- 30 автоматических программ
- Дополнительные функции:
- Программа удаления накипи
-
- Поддерживаемые системы: Автоматические программы
- coolStart

Принадлежности:

Окружающая среда / Безопасность:

- Максимальная температура нагрева наружного стекла дверцы: 40°C -3-слойное остекление
- Защитное отключение

Техническая информация:

- Длина сетевого кабеля: 120 см
- Норма напряжения 220 - 240 VB
- Мощность подключения: 3.6 кВт
-
- Класс энергоэффективности (в соответствии с нормами EU Nr. 65/2014): A(в диапазоне классов энергоэффективности от A+ ++ до D)
- Энергопотребление за цикл в обычном режиме:0.97 кВт/ч
- Энергопотребление за цикл в режиме конвекции с вентилятором:0.81 кВт/ч
- Количество камер: 1 Источник нагрева: электричество Объем камеры:71 л
-


Размеры:

- Размеры прибора (ВхШхГ): 595 мм x 594 мм x 548 мм
-
- Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ): 585 мм - 595 мм x 560 мм - 568 мм x 550 мм
-
- Пожалуйста, придерживайтесь размеров для встраивания, указанных на схеме монтажа




**iQ500, Встраиваемый духовой шкаф
с функцией добавления пара, 60 x
60 см, Нержавеющая сталь
HR538ABS1**


Размерные чертежи

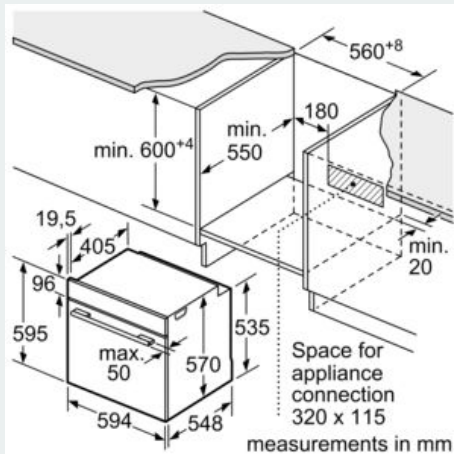

Measurements in mm

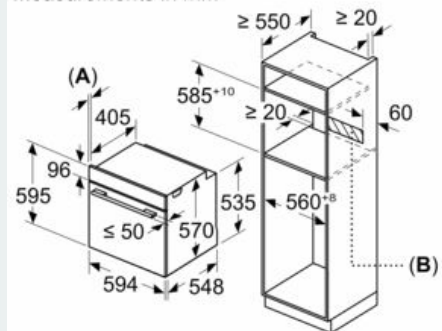

A: 19.5 mm
B: Space for appliance connection 320 x 115 mm

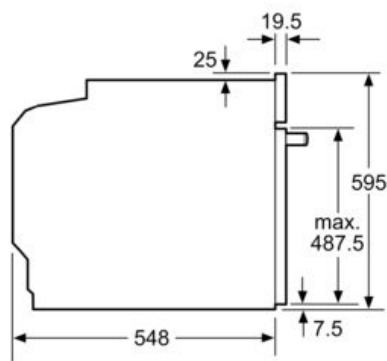

Installation with a hob.

