




Продуктова лінійка Baseline

Outlet [type F] Jeweller

Бездротова розумна вбудована розетка з лічильником енергоспоживання




Новий рівень комфорту

- Керування зі смартфона
- Сенсорна кнопка для ручного керування
- Працює без з'єднання з інтернетом
- Сценарії автоматизації



Швидкий монтаж і налаштування

- Встановлюється замість старої розетки без заміни підрозетника¹ та проводки
- Додавання на хаб через QR-код
- Дистанційне керування і налаштування в застосунку



Пасує до будь-якого інтер'єру

Ми передбачили 8 кольорів розеток, що підійдуть для встановлення будь-де: вдома, в офісі, на виробництві тощо.



Керування та свідоме споживання

- Лічильник енергоспоживання
- Захист від перегріву та перевантаження за струмом
- Світлодіодна індикація стану роботи



Jeweller технологія зв'язку

- До 1100 м бездротового зв'язку
- Шифрування для захисту даних на кожному етапі передавання
- Регулярні опитування для визначення поточного стану пристрою



Компоненти Outlet

Outlet — збірний пристрій. Усі компоненти продаються окремо та з'єднуються між собою під час встановлення.



Реле

Керує живленням Outlet




Кришка

Передня панель та кришка розетки




Рамка

Пластикові рамка з місцями для розміщення від 2 до 5 пристроїв поспіль

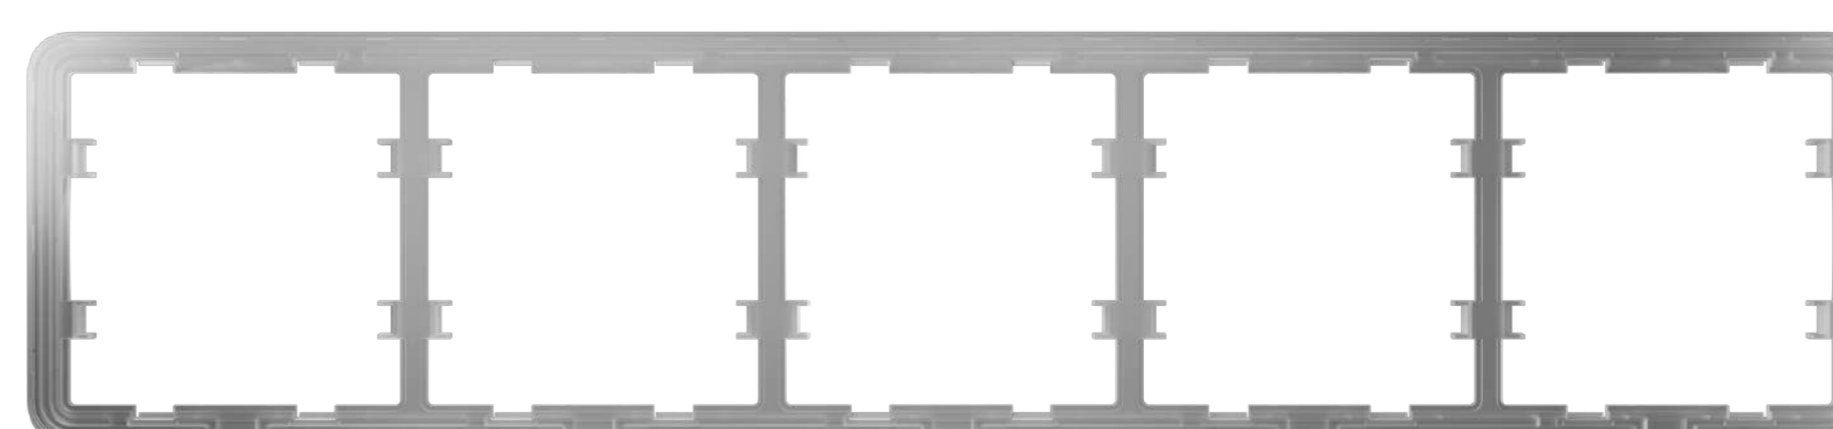

Якщо розетка встановлюється як окремий пристрій, то передня панель і рамка є одним компонентом. Щоб установити декілька пристроїв поспіль, необхідно придбати рамку та відповідні кришки для розеток.



Варіативність конфігурацій

Outlet встановлюється окремо або в рамці як частина набору разом з іншими розетками чи вимикачами LightSwitch. Пристрої мають однаковий дизайн рамки та кольори.



Outlet



Рамка з 2 Outlet



Рамка з 2 Outlet та 2 LightSwitch

Лінійки продуктів Superior, Fibra та Baseline повністю сумісні. Це відкриває можливість побудувати системи майже будь-якої конфігурації та реалізовувати проекти з найрізноманітнішими вимогами.

Сумісність	Зв'язок з хабом	Компоненти	Компоненти
<p>Хаби Hub Plus, Hub 2 (2G), Hub 2 (4G), Hub 2 Plus, Hub Hybrid (2G), Hub Hybrid (4G)</p> <p>Ретранслятори ReX, ReX 2</p>	<p>Технологія зв'язку Jeweller</p> <p>Діапазони частот 866,0–866,5 МГц 868,0–868,6 МГц 868,7–869,2 МГц 905,0–926,5 МГц 915,85–926,5 МГц 921,0–922,0 МГц Залежно від регіону продажу</p> <p>Дальність зв'язку до 1100 м Без перешкод</p>	<p>Одинарна розетка</p> <p>Встановлюється як окремий пристрій</p> <p>Реле OutletCore (smart) [type F] Jeweller</p> <p>Кришка SoloCover (smart) [type F]</p>	<p>Комбінована розетка</p> <p>Встановлюється з декількома пристроями поруч в одній рамці</p> <p>Реле OutletCore (smart) [type F] Jeweller</p> <p>Кришка SideCover (smart) [type F] CenterCover (smart) [type F]</p> <p>Рамка Frame (2 seats) Frame (3 seats) Frame (4 seats) Frame (5 seats)</p>
Живлення	Монтаж	Корпус	Комплектація
<p>Напруга живлення 230 В~, 50 Гц</p> <p>Максимальна вихідна потужність 3 кВт</p> <p>Захист від перевантаження за струмом більше ніж 13 А У разі спрацювання захисту Outlet вимикає живлення та надсилає сповіщення в застосунки Ajax</p> <p>Захист від перегріву більше ніж +95 °С У разі спрацювання захисту Outlet вимикає живлення та надсилає сповіщення в застосунки Ajax</p>	<p>Діапазон робочих температур від 0°C до +40°C</p> <p>Допустима вологість до 75%</p>	<p>Колір чорний (black), білий (white), димний (fog), сірий (gray), графіт (graphite), слонова кістка (ivory), устричний (oyster), оливковий (olive)</p> <p>Вага OutletCore (smart) [type F] Jeweller 75 г</p> <p>SoloCover (smart) [type F] Передня панель: 37 г Кришка розетки: 8 г</p> <p>SideCover (smart) [type F] Передня панель: 26 г Кришка розетки: 8 г</p> <p>CenterCover (smart) [type F] Передня панель: 25 г Кришка розетки: 8 г</p> <p>Frame 2 seats: 16 г 3 seats: 22 г 4 seats: 28 г 5 seats: 34 г</p>	<p>Розміри OutletCore (smart) [type F] Jeweller 72,5 × 76 × 44,4 мм</p> <p>SoloCover (smart) [type F] Передня панель: 82,3 × 82,3 × 10,1 мм Кришка розетки: 42,5 × 21,5 мм</p> <p>SideCover (smart) [type F] Передня панель: 82,3 × 76,2 × 10,1 мм Кришка розетки: 42,5 × 21,5 мм</p> <p>CenterCover (smart) [type F] Передня панель: 82,3 × 70,4 × 10,1 мм Кришка розетки: 42,5 × 21,5 мм</p> <p>Frame 2 seats: 82,8 × 153,5 × 6,3 мм 3 seats: 82,8 × 224,5 × 6,3 мм 4 seats: 82,8 × 295,5 × 6,3 мм 5 seats: 82,8 × 366,5 × 6,3 мм</p>

1 – Реле має глибину 38 мм. Рекомендуємо використовувати підрозетник глибиною від 50 мм для зручної комутації кабелів.



Детальна інформація доступна за QR-кодом або посиланням:

support.ajax.systems/manuals/outlet-type-f-jeweller

✉ support@ajax.systems

📍 @AjaxSystemsSupport_Bot

🌐 ajax.systems