

# CH10x38 gG 4A/500V



## Особливості

|                               |                             |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Артикул                       | 002620003                   |
| Назва                         | CH10x38 gG 4A/500V          |
| Категорія                     | Плавка вставка (запобіжник) |
| Номінальний струм (A)         | 4                           |
| Тип                           | CH                          |
| Типорозмір                    | CH10                        |
| Характеристика                | gG                          |
| Номінальна напруга AC (В)     | 500                         |
| Розміри                       | 10X38                       |
| Відключаюча здатність AC (кА) | 100                         |
| Pd (W)                        | 1,4                         |
| Стандарт                      | IEC 60269-1, IEC 60269-2    |
| Додаток                       | Для захисту кабелю          |
| efuse                         | 1                           |
| 0                             |                             |

Сторінка продукту 

## Інша документація




[Каталог](#)  
[Сертифікат](#)  
[3D Модель](#)  
[Інструкція](#)  
[CE декларація](#)  
[Файл Eplan](#)


## ETIM міжнародна класифікація

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| Класифікація            | EC002704         |
| Категорія               | Cylindrical fuse |
| Размер                  | 10x38 mm         |
| Категория применения    | Прочее           |
| Номинальный ток         | 4A               |
| Отключающая способность | 100kA            |

# Характеристики

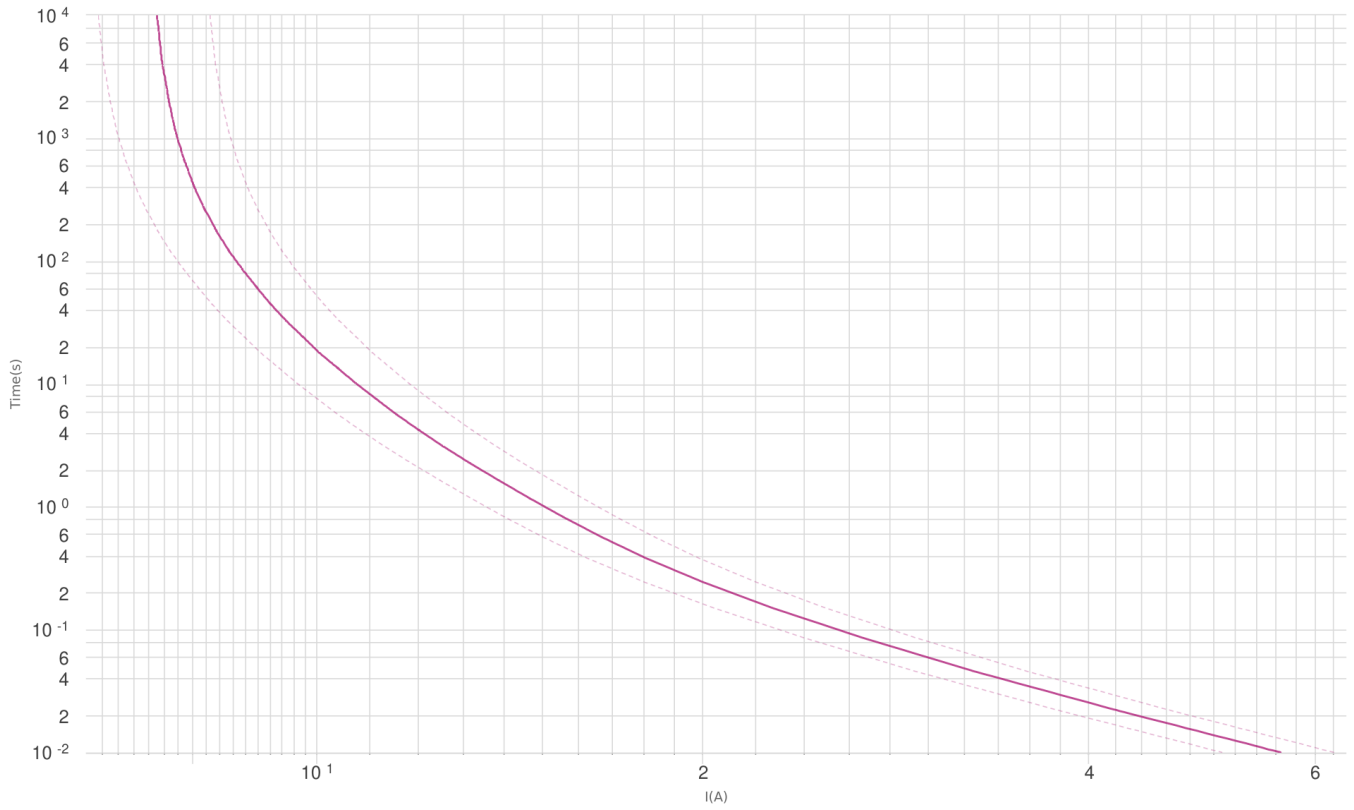


# Характеристики енергії плавлення

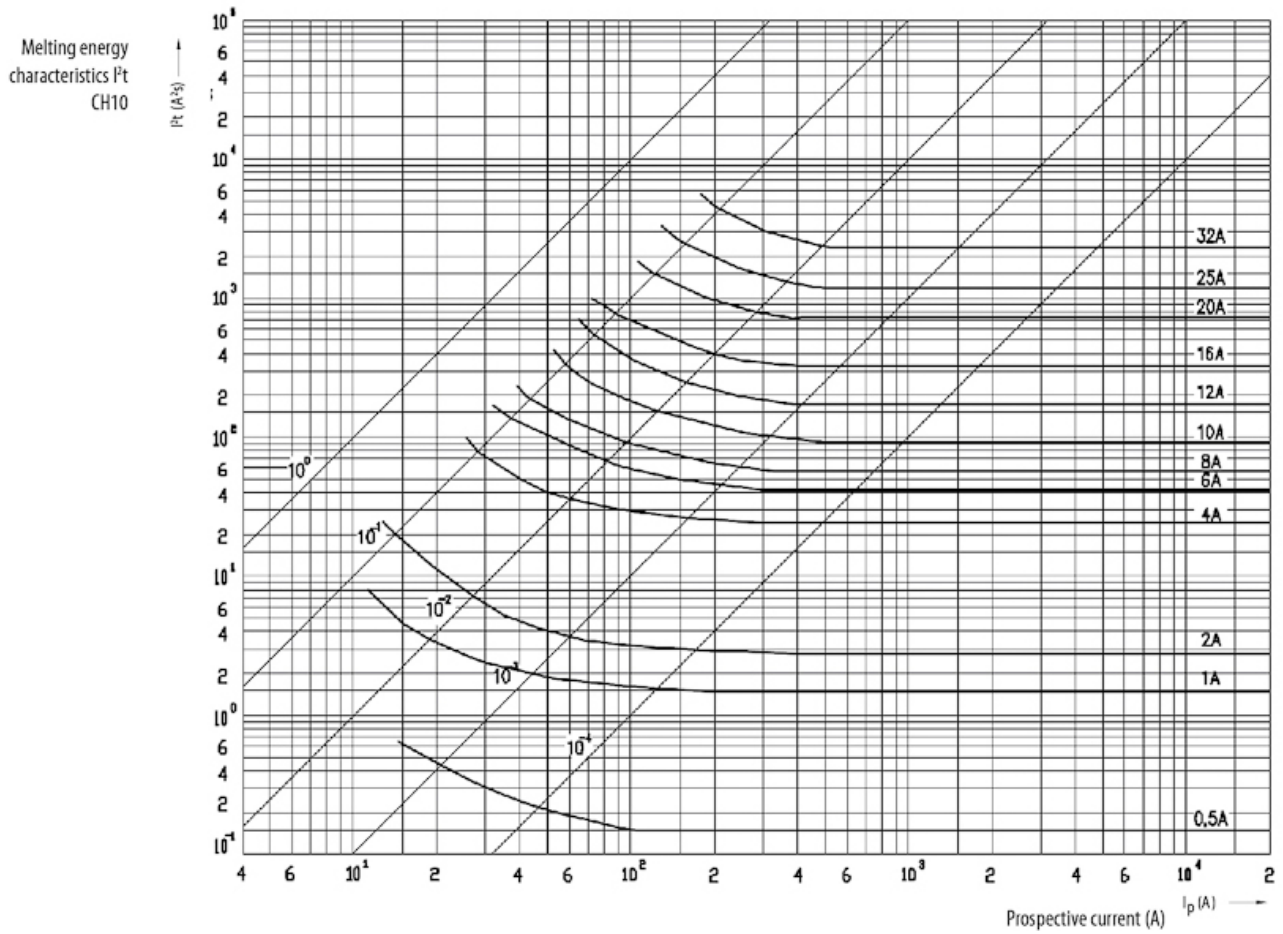


# Характеристики

Time current characteristics I/t, gG CH10

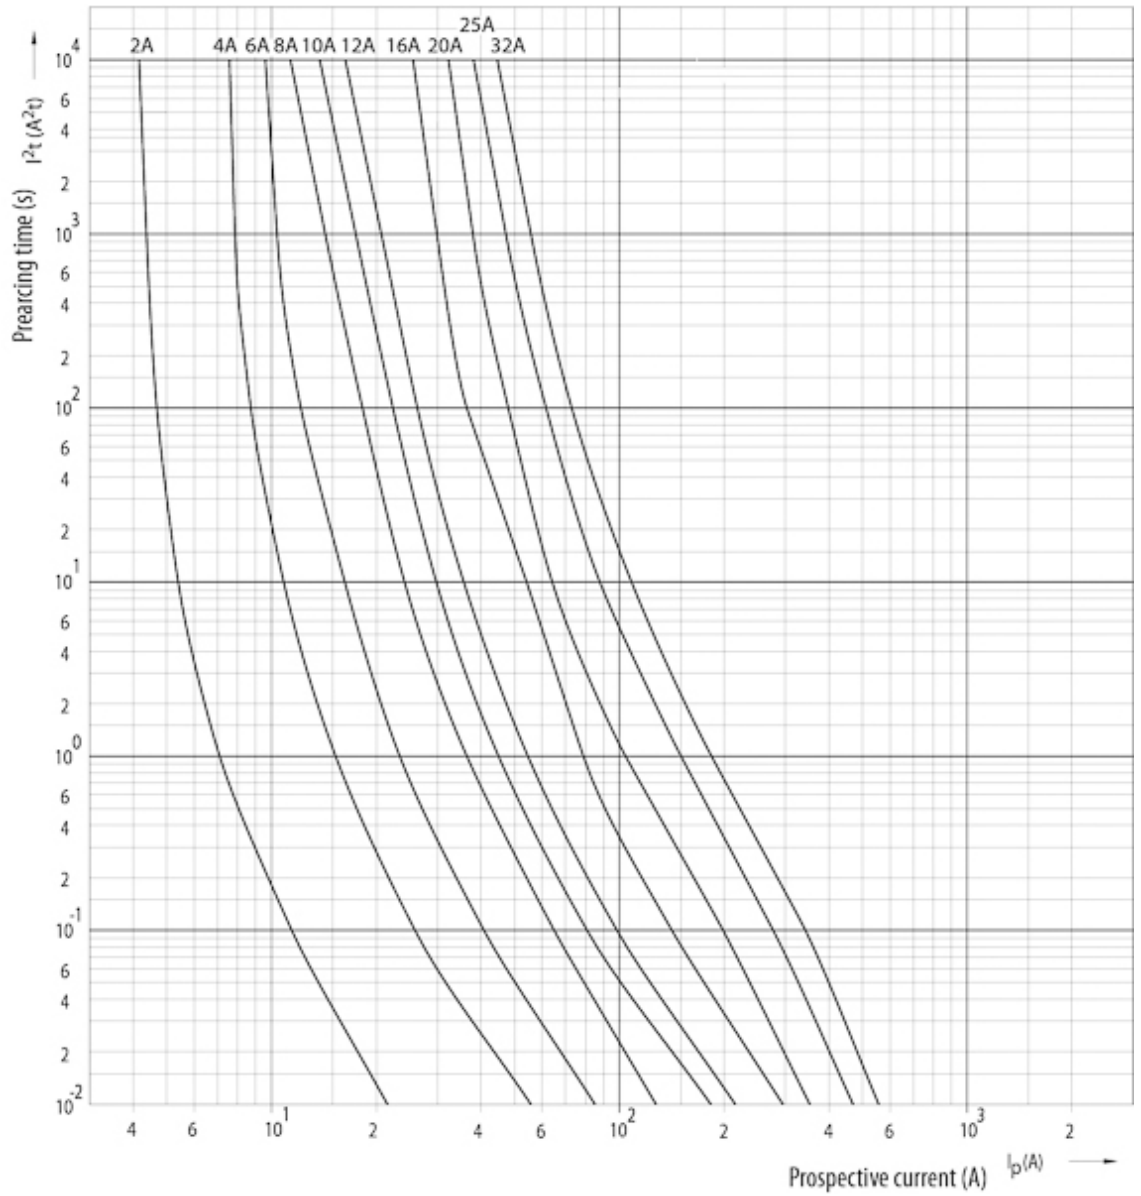

## Креслення

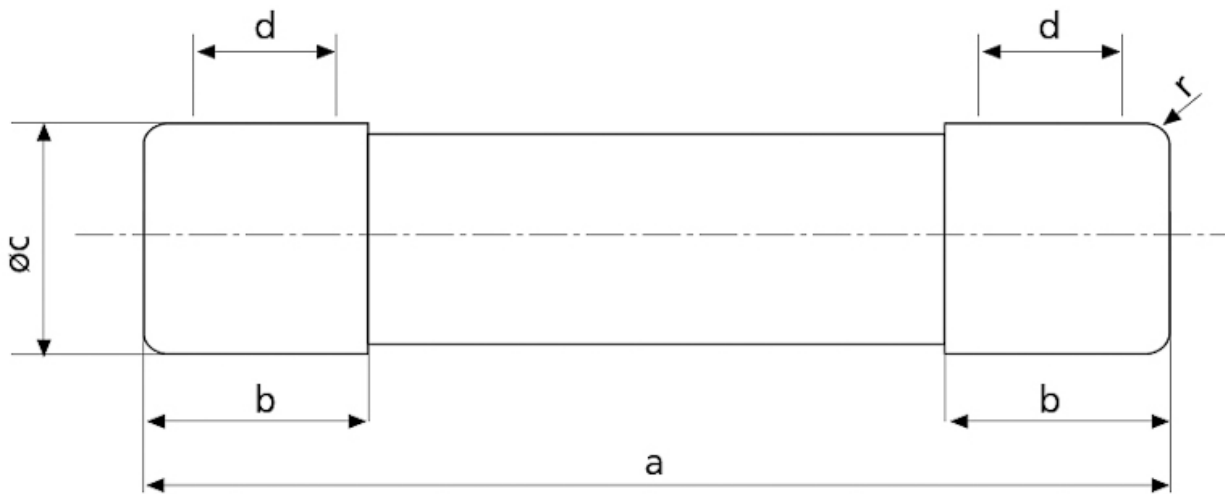

|         | $a$               | $b_{\text{max.}}$ | $c$            | $d_{\text{min.}}$ | $r$           |
|---------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|---------------|
| 8 x 32  | $31,5 \pm 0,5$    | 6,7               | $8,5 \pm 0,1$  | 4                 | $1 \pm 0,5$   |
| 10 x 38 | $38,0 \pm 0,6$    | 10,5              | $10,3 \pm 0,1$ | 6                 | $1,5 \pm 0,5$ |
| 14 x 51 | $51,0 + 0,6 / -1$ | 13,8              | $14,3 \pm 0,1$ | 7,5               | $\pm 1$       |
| 22 x 58 | $58,0 + 0,1$      | 16,2              | $22,2 \pm 0,1$ | 11                | $\pm 1$       |

# Характеристики струму КЗ

Cut-off current characteristics  
CH10

