

# ETIMAT 6 1p C50



## Особливості

Артикул	002141521
Назва	ETIMAT 6 1p C50
Категорія	Автоматичний вимикач
Призначення	Автоматичний вимикач
Вимикаюча здатність (кА)	6
Характеристика спрацювання	C
Номинальний струм (А)	50
Номинальна напруга (В)	230/400
Кількість полюсів	1
Номинальна частота (Hz)	50/60
Стандарт	IEC/EN 60898-1, IEC 60947-2
Тип напруги	AC
Номинальна імпульсна напруга Uimp (kV)	6
Клеми (mm <sup>2</sup> )	1-25
0	

Сторінка продукту 

## Інша документація




[Каталог](#)  
[Сертифікат](#)  
[3D Модель](#)  
[Інструкція](#)  
[CE декларація](#)  
[Файл Eplan](#)


## ETIM міжнародна класифікація

Класифікація	EC000042
Категорія	Автоматические выключатели
Характеристика срабатывания (кривая тока)	C
Количество полюсов (общее)	1
Количество защищенных полюсов	1
Номинальный ток	50A
Номинальное рабочее напряжение	230/400V
Номинальная прочность изоляции	500V
Rated short-circuit breaking capacity I <sub>cn</sub> EN 60898 at 230 V	6kA
Rated short-circuit breaking capacity I <sub>cn</sub> EN 60898 at 400 V	6kA
Rated short-circuit breaking capacity I <sub>cu</sub> IEC 60947-2 at 230 V	6kA
Тип напряжения	Прочее
Частота	50...60Hz
Класс токоограничения	3
Категория перенапряжения	3
Степень загрязнения	3
Дополнительные аксессуары	
Ширина по количеству модулей	1
Глубина ниши для монтажа	68mm
Степень защиты (IP)	IP20
Рабочая температура окружающей среды	-25...55°C
Сечение многожильного провода	1...25mm <sup>2</sup>
Сечение одножильного провода	1...25mm <sup>2</sup>


# Характеристики енергії плавлення

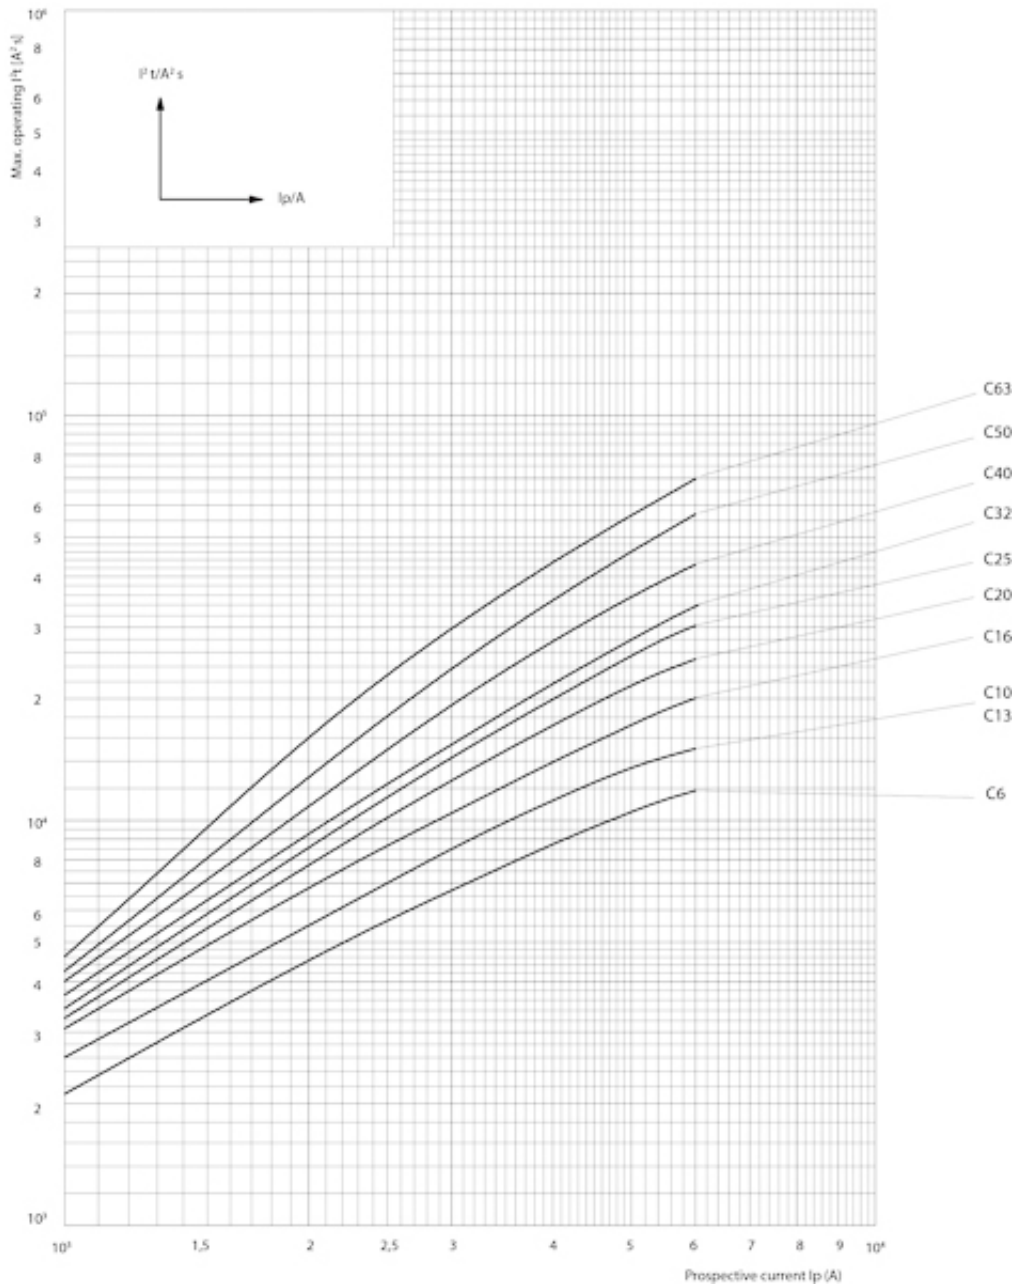

# Характеристики

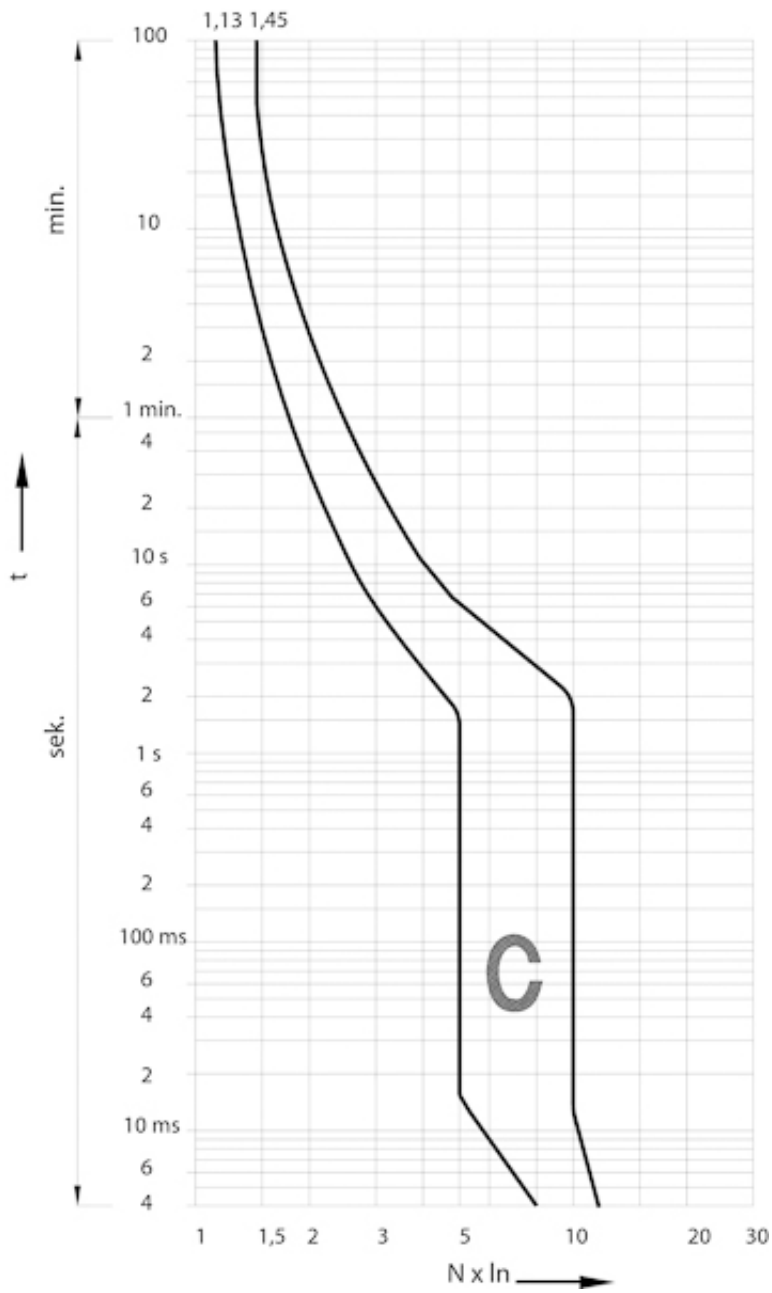

## Креслення

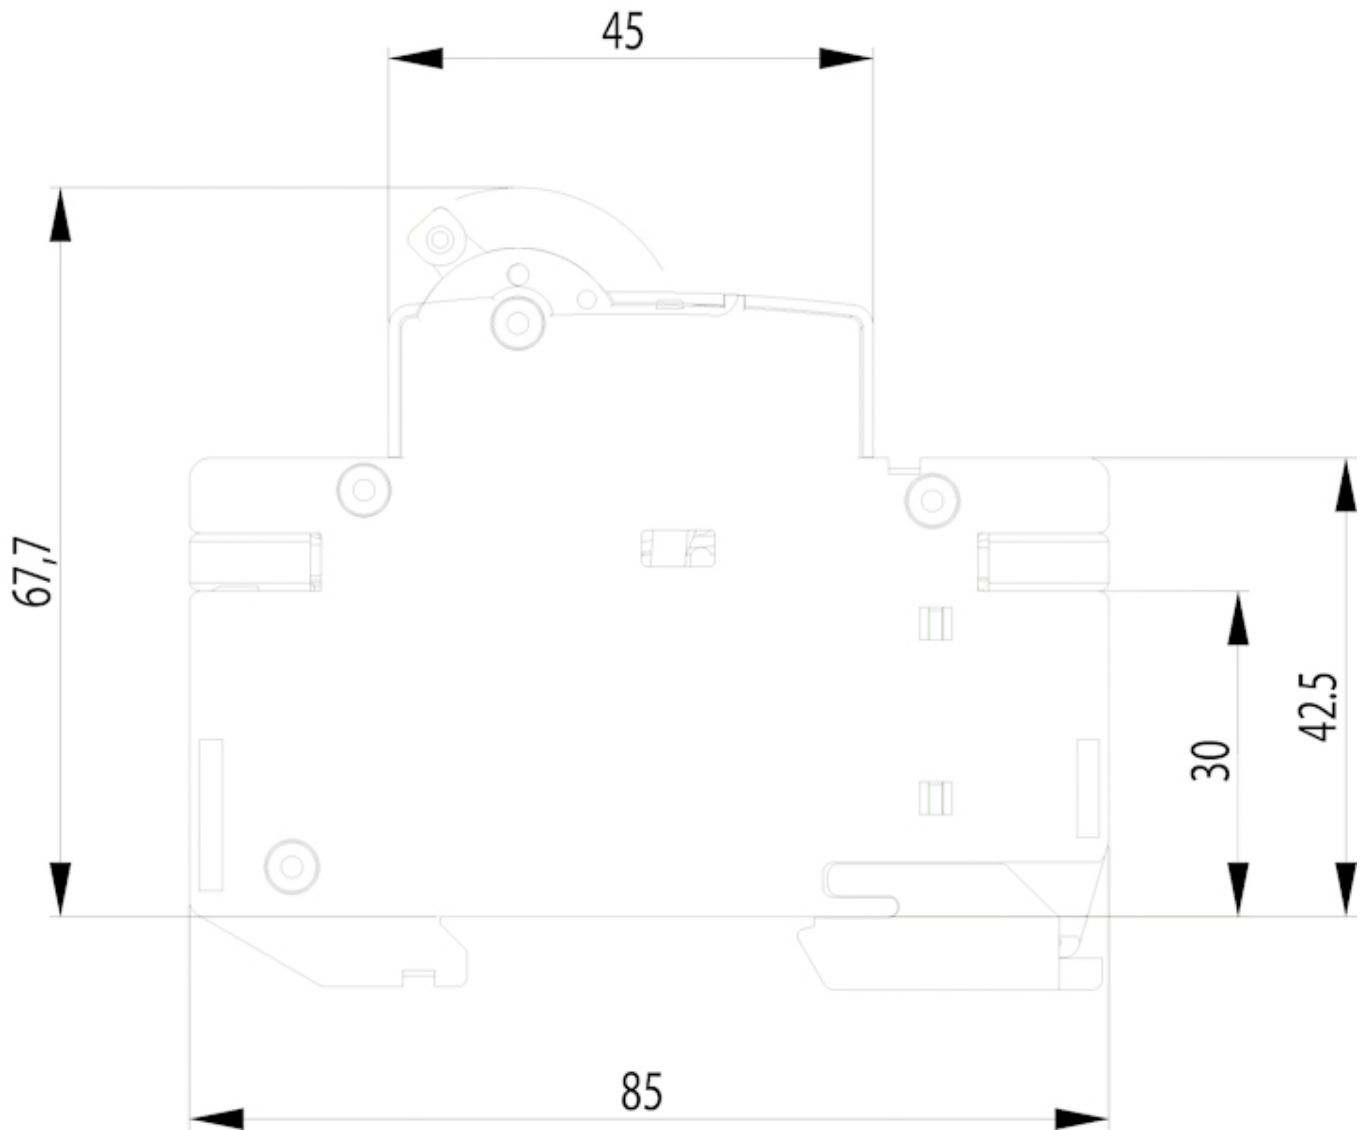


## Позначення / Підключення


1P




1P+N



2P



3P



3P+N

