

ABS BLU R

50-80-100



Настенный накопительный электрический водонагреватель с эксклюзивным покрытием бака AG+



ПОКРЫТИЕ AG+



ЭКОНОМИЧНОСТЬ



NANOMIX



ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ

- ABS - СИСТЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ С УСТРОЙСТВОМ ЗАЩИТНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ
- ПОКРЫТИЕ AG+ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ КОРРОЗИИ И ОЧИЩЕНИЯ ВОДЫ
- МЕХАНИЧЕСКИЙ ТЕРМОСТАТ С РЕГУЛИРОВКОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ НАГРЕВА
- СВАРКА MICRO PLAZMA TIG
- ТЕСТИРОВАНИЕ БАКА ПРИ 16 АТМ
- УВЕЛИЧЕННЫЙ МАГНИЕВЫЙ АНОД ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
- ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН В КОМПЛЕКТЕ
- NANOMIX - СИСТЕМА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВОДЫ В БАКЕ
- ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ПЕНОПОЛИУРЕТАНА

система безопасности ABS
комфорт

Технические характеристики / Габаритные размеры

	ABS BLU R					ABS BLU R							
	50 V	80 V	80 H	100 V	100 H	50 V	80 V	80 H	100 V	100 H			
Объем	л	50	80	80	100	100	а	мм	553	758	758	913	913
Мощность	Вт	1500	1500	1500	1500	1500	b	мм	163	163	113	166	113
Напряжение	В	230	230	230	230	230	c	мм	-	-	174	-	177
Максимальное рабочее давление	Бар	8	8	8	8	8	d	мм	-	-	335	-	487
Максимальная рабочая температура	°C	75	75	75	75	75	e	мм	165	165	-	165	-
Время нагрева ΔT=45°C	ч, мин	1ч 56м.	3ч 06м.	3ч 06.	3ч 52.	3ч 52м.	x	мм	450	450	450	450	450
Тепловые потери при T=60°C	кВт•ч за 24ч	0,96	1,22	1,39	1,48	1,65	y	мм	480	480	480	480	480
Класс защиты от воды и пыли	-	IPX3	IPX3	IPX1	IPX3	IPX1	z	мм	-	-	245	-	245
Вес нетто	кг	17	22	22	26	26	Упаковка (в)	мм	603	808	808	963	963
							Упаковка (ш)	мм	467	467	494	467	494
							Упаковка (г)	мм	497	497	494	497	494

ABS BLU R 50 V
3700262

ABS BLU R 80 V
3700263



ABS BLU R 80 H
3700265

ABS BLU R 100 V
3700264

ABS BLU R 100 H
3700266

МОДЕЛЬ ДЛЯ ВЕРТИКАЛЬНОГО МОНТАЖА

МОДЕЛЬ ДЛЯ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО МОНТАЖА

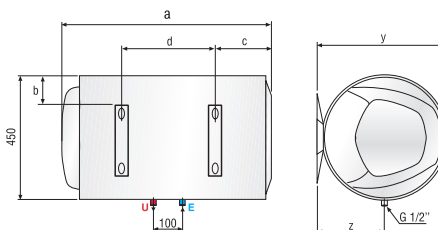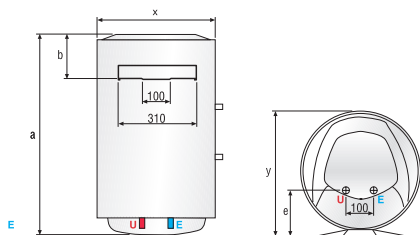

ОБОЗНАЧЕНИЯ

V – модель для вертикального монтажа

H – модель для горизонтального монтажа

E Вход холодной воды (диаметр резьбы G 1/2")

U Выход горячей воды (диаметр резьбы G 1/2")