


*ETITEC B T12 275/12,5 1+0

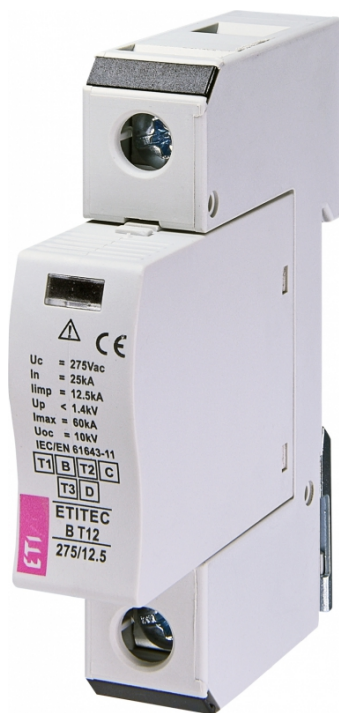

Особливості

Артикул	002440313
Назва	*ETITEC B T12 275/12,5 1+0
Категорія	Обмежувач перенапруги
Призначення	SPD
Тип	T1, T2
I _{imp} 10/350 імпульсний струм (кА)	12,5
Максимальний струм розряду I _{max} (8/20) кА	60
Напруга тривалої роботи (В)	275
Сигнальний контакт RC	Hi
Тип мережі	TN
Група каталогу	ETITEC B
In (8/20), (кА)	25
Кількість полюсів	1
Рівень захисту по напрузі U _p , (kV)	<2,5
Струм витoku	ТАК
Технологія	MOV
Глибина корпусу (mm)	68
0	

Сторінка продукту 

Інша документація




Каталог
3D Модель
Інструкція
CE декларація
Файл Eplan


ETIM міжнародна класифікація

Класифікація	EC001457
Категорія	Комбинированный разрядник для систем энергоснабжения
System configuration TN	1
System configuration TT	1
Количество полюсов	1
Импульсный ток молнии (10/350)	12.5kA
Максимальное постоянное напряжение переменного тока	275V
Номинальное напряжение переменного тока	230V
Уровень защиты напряжения	1.5kV
Максимальное сечение твердого проводника (в твердой оболочке, многожильный)	35mm ²
Максимальное поперечное сечение гибкого проводника (тонкожильный)	25mm ²
Способ/место крепления	DIN rail (top hat rail) 35 mm
Конструктивный размер	1 modular spacing
Категория	Type 1 + 2


Креслення

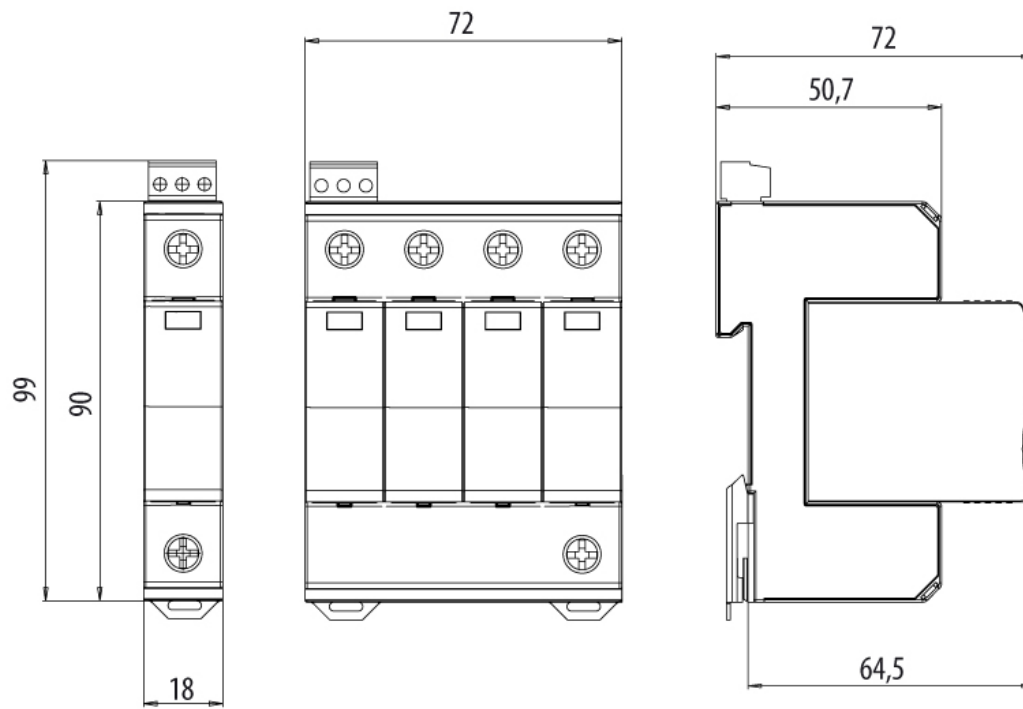


Позначення / Підключення




ETITEC BT12 G




ETITEC BT12 1+0 RC




ETITEC BT12 1+1 RC




ETITEC BT12 2+0 RC

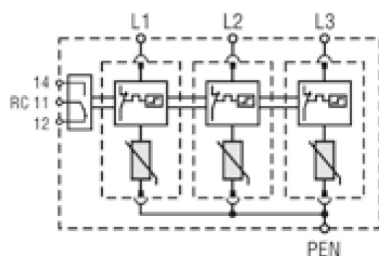

ETITEC BT12 3+0 RC

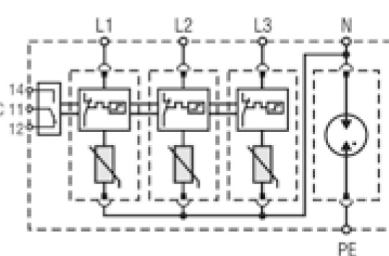

ETITEC BT12 3+1 RC

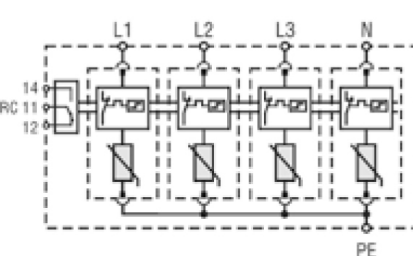

ETITEC BT12 4+0 RC