

Короткий посібник користувача ORVIBO WiFi Indoor Camera – IP каме- ра для роботи у приміщенні SC10W



Дякуємо за вибір ORVIBO Indoor Camera.

ORVIBO Indoor Camera – це камера високої чіткості з функцією двостороннього аудіо та нічного бачення. Дозволяє в будь-який час і в будь-який час побачити, що відбувається у вашому домі безпроводним способом на вашому смартфоні чи планшеті.

Вона працює з іншими розумними пристроями ORVIBO для створення інтелектуальної системи будинку, для досягнення таких функцій, як контроль сцен, з'єднання пристроїв, контроль безпеки в приміщенні тощо, щоб забезпечити користувачам розумний та зручний спосіб життя.

Orvibo дозволяє легко контролювати ваш будинок з будь-якого місця одним дотиком - просто завантажити безкоштовний додаток Orvibo HomeMate.


Що в коробці:



ORVIBO Smart Camera x 1
Кабель живлення Micro USB x 1
Адаптер живлення x 1
Сталева плита x 1
Гвинти x 2

Початок роботи та основні положення:

- Підтримка запису відео високої чіткості 720P;
- Підтримка відео в режимі реального часу за допомогою мобільного телефону для двосторонньої розмови, що дозволяє спілкуватися з членами сім'ї;
- Підтримка нічного бачення, виявлення людського тіла та тривожної сигналізації для захисту вашої родини;
- Підтримка 7 x 24 постійного Cloud Storage та дистанційного керування та перегляду (за додаткову плату)

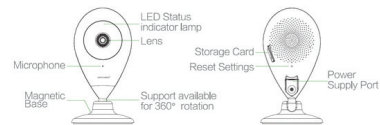


Microphone – Мікрофон
Magnetic Base – Магнітна база
LED Status indicator lamp – Світлодіодний індикатор стану
Support available for 360 rotation – Підтримка для 360 обертання
Power supply port – Порт живлення
Storage Card – Роз'єм для карти пам'яті
Reset Settings – Кнопка Reset
USB живлення: зовнішнє джерело живлення
Слот для карт пам'яті: підтримує карти пам'яті micro

SD (не більше 64 Гб)
Стан світлодіодів:
Червоний увімкнено: Живлення Увімкнено.
Червоний блимає: Статус налаштування мережі.
Синій блимає: Підключення до мережі.
Синій увімкнено: Мережа успішно підключена.
Червоний та синій індикатори блимають: Оновлення системи, не вимикайте пристрій.

Варіанти встановлення

Виберіть чисту та рівну стінку та закріпіть сталеву плиту у вибраному положенні, використовуючи 3М двосторонню клейку стрічку або гвинт (входить до комплекту). (з вбудованим магнітом можна вибрати будь-яку металеву поверхню для адсорбції). Встановіть пристрій на закріплену сталеву плиту / будь-яку металеву панель, як показано на наступному малюнку.



Smooth and Flat Wall – Гладка і плоска стіна
Steel Plate – Сталева плита
The Wall – Стіна
Після установки Ви можете вручну змінити кут пристрою

Щоб почати, вам знадобиться:

1. Один пристрій з ОС Android або iOS

Проскануйте цей QR-код, завантажте та встановіть програму «HomeMate» з App Store або Google Play.



Якщо потрібно – створіть свій обліковий запис.

Примітка: Підтримка Android версії 4.0 (або пізнішої) або iOS версії 8.0 (або пізнішої).

Підключення до програми HomeMate

Крок 1. Увійдіть у програму HomeMate, потім натисніть «+» у верхньому правому куті, щоб покроково додати ORVIBO Indoor Camera до списку пристроїв
Крок 2. Для цього соскануйте QR-код з нижньої частини камери за допомогою застосунка HomeMate.

Відновити заводські налаштування Натисніть і утримуйте кнопку "Reset" 8 секунд. Після скидання пристрій можна налаштувати на новий маршрутизатор, або на ще один обліковий запис HomeMate.

Технічна специфікація камери Orvibo WiFi Indoor Camera:

Ім'я:	камера Orvibo WiFi Indoor Camera
Номер моделі:	SC10W
Бездротовий зв'язок:	IEEE 802.11 b/g/n 2.4 МГц
Живлення:	5В постійного струму, 1А з MicroUSB
Роздільна здатність:	1280 x 720 пікселів
Відстань нічного бачення:	6 м
Робоча температура:	-20°C до 55°C
Робоча вологість:	до 95%
Робоча відстань:	До 80 метрів на відкритому повітрі. До 30 метрів у приміщенні.
Розміри:	68 x 68 x 125 мм

Потрібна допомога?

Будь ласка, перейдіть на

<http://www.orvibo.com/> до розділу «Support».

Шановний покупцю!

Дякуємо вам за придбання продукції Orvibo і висловлюємо впевненість, що її використання принесе вам лише задоволення. Гарантійний термін починається з дати придбання цього продукту першим кінцевим споживачем. Гарантійне обслуговування здійснюється лише за наявності належним чином заповненого гарантійного талону з печаткою та підписом продавця, в якому чітко вказано серійний номер і модель продукту, найменування та адресу продавця.

ГАРАНТІЙНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ Талон №1

Дата звернення
Причина
Дата виконання
Продавець

ВІДМІТКА ПРО ПРОДАЖ

Назва	
Серійний номер	
Дата продажу	
Продавець	
Підпис клієнта	
Термін гарантійного обслуговування складає місяців з дня продажу.	Місце для печатки торговельної організації
Цим надаю згоду на доведення до мене інформації про продукцію за допомогою засобів дистанційного зв'язку, зокрема, мережі Інтернет. З умовами гарантійного обслуговування ознайомлений, претензій не маю. Продукт отримано в робочому стані, без пошкоджень та в повному комплекті.	