

Выпрямитель ThermoProtect

StraightCare Essential

Технология ThermoProtect

Пластины с кератиновым покрытием

10 температурных режимов



BHS377/00



Бережный уход и точные настройки: гладкость и блеск

Специальное устройство для простой и быстрой укладки с длинными пластины с кератиновым покрытием, а также 10 температурными режимами. Заботьтесь о своих волосах с технологией ThermoProtect, предотвращающей перегревание.

Неотразимая укладка

- Температурный диапазон от 160 °C до 230 °C.

Бережный уход за волосами

- Технология ThermoProtect
- Керамические пластины с кератиновым покрытием легко скользят по волосам, придавая блеск

Удобство использования

- 10 температурных режимов для более точной настройки
- Длинные пластины 100 мм для быстрого и удобного выпрямления
- Быстрый нагрев, готовность к использованию через 30 секунд
- Функция автоотключения для безопасного использования
- Функция блокировки кнопок для безопасного и простого хранения
- Переключение напряжения — удобен для поездок и путешествий

Основные особенности

Технология ThermoProtect




Технология ThermoProtect обеспечивает равномерный нагрев пластины для защиты волос без перегрева.

Керамические пластины с кератиновым покрытием



Керамические пластины с кератиновым покрытием легко скользят по волосам и облегчают процесс создания укладки.

Температурный диапазон

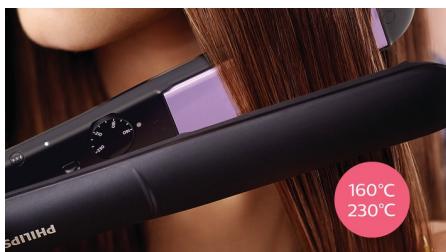


Выбирайте нужную температуру в диапазоне от 160 °C до 230 °C и обеспечивайте длительный эффект с минимальным риском повреждения волос.

10 температурных режимов



Несколько температурных режимов для более точной настройки. Низкие температуры для завершающих штрихов и укладки без повреждения волос. Высокие температуры для длительного эффекта.

Длинные пластины (100 мм)

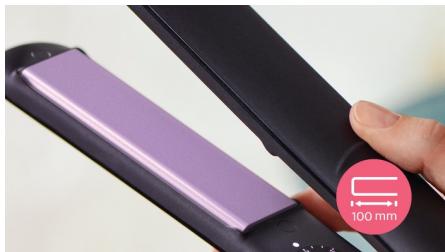

Длинные пластины 100 мм обеспечивают лучший контакт с волосами и позволяют быстрее и легче выпрямлять волосы.

Быстрый нагрев



Выпрямитель быстро нагревается и готов к использованию всего через 30 секунд после включения.

Автоотключение



Стайлер располагает функцией автоматического отключения для безопасного использования. Он автоматически отключается через 60 минут после включения.

Функция блокировки кнопок



Пластины можно зафиксировать в закрытом состоянии для безопасного и простого хранения.

Переключение напряжения



Совместим с розетками 110–240 В. Можно использовать в любой стране.

Характеристики

Технические характеристики**Температура укладки:** 160–230 °C**Тип регулировки температуры:** Поворотный реостат
напряжение: 110-240 В**Длинные пластины:** 28 × 100 мм**Время разогрева:**

30 сек.

Длина шнура: 1,8 м**Особенности****Материал пластин:** Керамические пластины с
кератиновым покрытием**Петелька для хранения прибора:** Да**Шнур на шарнире:** Да**Блокировка пластин:**

Да

Индикатор готовности к использованию: Да**Обслуживание****Гарантия 2 года:** Да