

EB2 125/3S 32A 3p



Особливості

Артикул	004671042
Назва	EB2 125/3S 32A 3p
Категорія	Промисл. автоматичн. вимикач
Номінальний струм (A)	32
Кількість полюсів	3
Група каталогу	EB2
Стандарт	60947
Тип з'єднання	переднє підключення
Номінальна імпульсна напруга Uimp (kV)	8
Номінальна робоча напруга (V AC)	690V
Номінальна напруга ізоляції (V)	800
Номінальна вимикаюча здатність при короткому замиканні при 415V Icu /Ics (kA)	36/36
Номінальна робоча напруга (V DC)	250V
Регулювання теплового захисту	0,63-1
Регулювання електромагнітного захисту	6-12
Регульований або фіксований	обираєма
0	

Сторінка продукту 

Інша документація





- Каталог
- 3D Модель
- Інструкція
- CE декларація
- Файл Eplan
- Характеристики енергії плавлення
- Опис

ETIM міжнародна класифікація


Класифікація	EC000228
Категорія	Power circuit-breaker for trafo/generator/installation prot.
Frame size acc. to IEC	125A
Отключающая способность по EN 60898	36/36
Номинальный постоянный ток	32A
Номинальная отключающая способность I _{cu} при 400 В, 50 Гц	36kA
Диапазон уставки тока расцепления	20.2...32A
Диапазон регулировки без задержки срабатывания расцепителя короткого замыкания	192...384A
Тип подключения силовой электрической цепи	Винтовое соединение
Конструкция прибора	Built-in device fixed built-in technique
Возможность установки индикатора отключения	
Количество полюсов	3
Тип управляющего элемента	Поворотная рукоятка
Встроенный моторный привод	
Моторный привод (дополнительно)	
Степень защиты (IP)	IP20

Характеристики

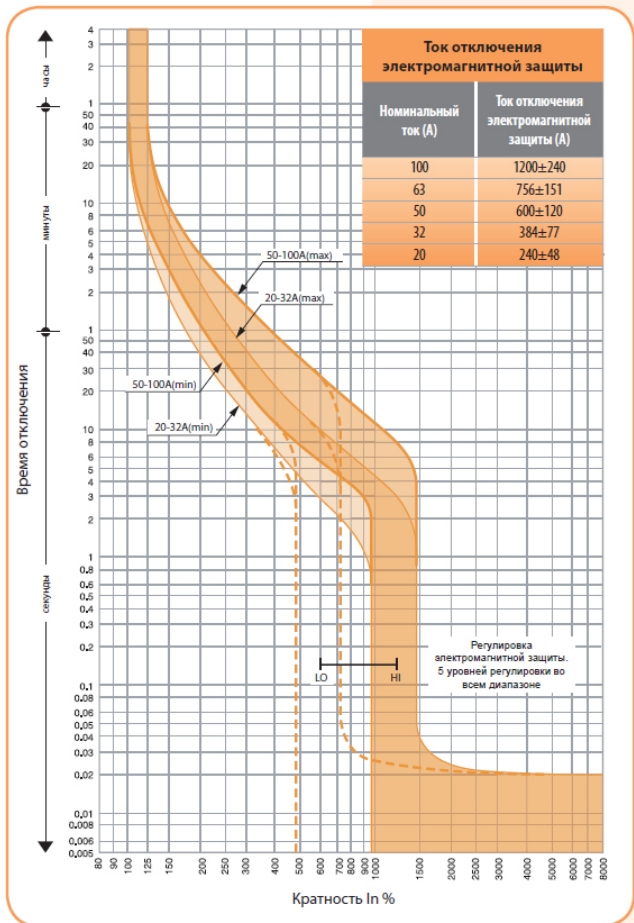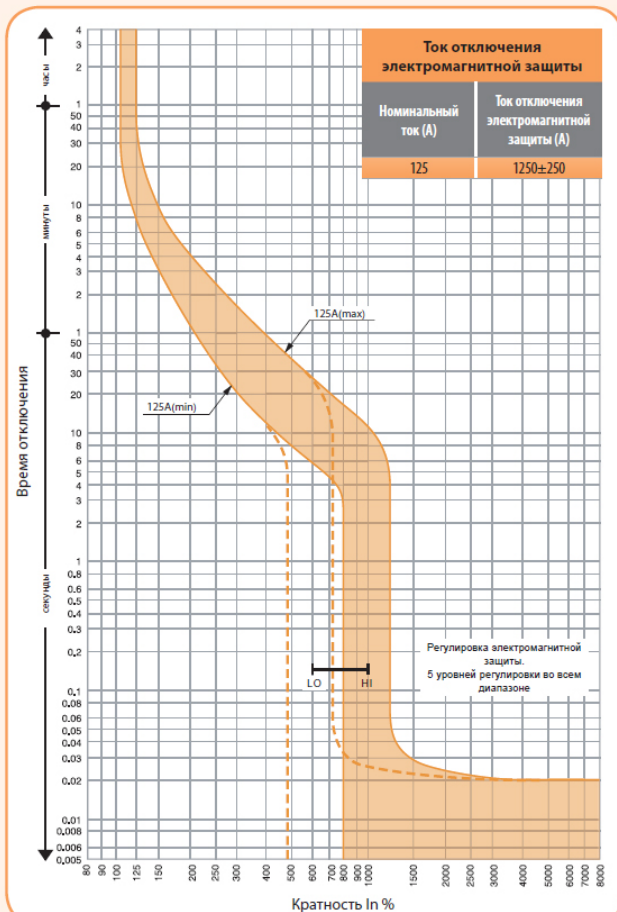
EB2 125 (20-100A) Характеристика t-I

EB2 125 (125A) Характеристика t-I


Креслення

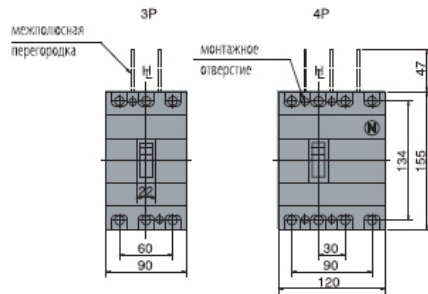
Фронтальное подключение

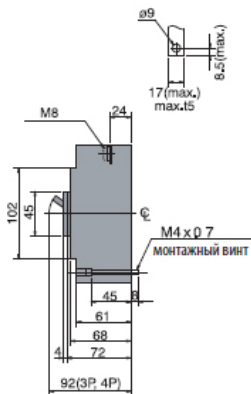


Подключение проводника




Подключение с помощью шинных переходников




Разметка монтажных отверстий




Фронтальное подключение с мотор-приводом

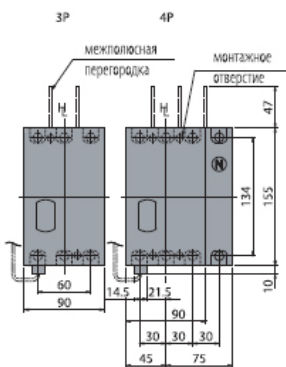


Подключение проводника

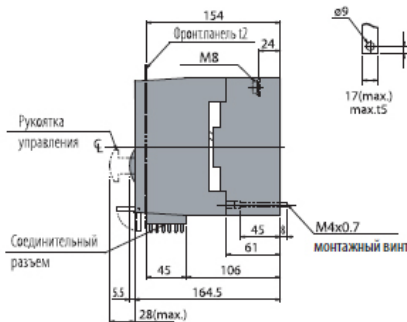



Разметка монтажных отверстий




Положение петель (заштрихованная область) вид снизу




Заднее подключение



Разметка монтажных отверстий




Вырезы в панели (вид спереди)




Указанные размеры предполагают допуск ~1мм вокруг накладки рукоятки


Заднее подключение с мотор-приводом

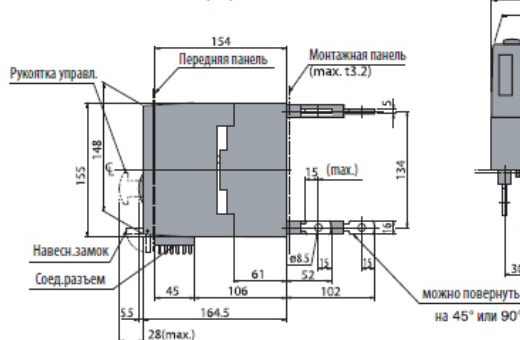

Разметка монтажных отверстий



Вырезы в панели (вид спереди)



Указанные размеры предполагают допуск ~1,5мм вокруг накладки рукоятки