

ETITEC C T2 275/20 3+0 RC



Особливості

Артикул	002440400
Назва	ETITEC C T2 275/20 3+0 RC
Категорія	Обмежувач перенапруги
Призначення	SPD
Тип	T2
Максимальний струм розряду I _{max} (8/20) кА	40
Напруга тривалої роботи (В)	275
Сигнальний контакт RC	Так
Тип мережі	TNC
Група каталогу	ETITEC C
In (8/20), (kA)	20
Кількість полюсів	3
Рівень захисту по напрузі U _p , (kV)	<1,5
Струм витoku	ТАК
Технологія	MOV
Глибина корпусу (mm)	68
0	

[Сторінка продукту](#)

Інша документація




[Каталог](#)
[3D Модель](#)
[Інструкція](#)
[CE декларація](#)
[Файл Eplan](#)


ETIM міжнародна класифікація

Класифікація	EC000941
Категорія	Устройство защиты от перенапряжения для систем энергоснабжения
System configuration TN	
Номинальный сброс импульсного тока (8/20)	20kA
Номинальное напряжение переменного тока	230V
Максимальное постоянное напряжение переменного тока	275V
Способ/место крепления	DIN rail (top hat rail) 35 mm
Конструктивный размер	3 modular spacing
Уровень защиты напряжения	1.5kV
Максимальное сечение твердого проводника (в твердой оболочке, многожильный)	35mm ²
Максимальное поперечное сечение гибкого проводника (тонкожильный)	25mm ²
С удаленным сигналом	
Сигнал на устройстве	Визуальный
Тип категории 2	


Креслення

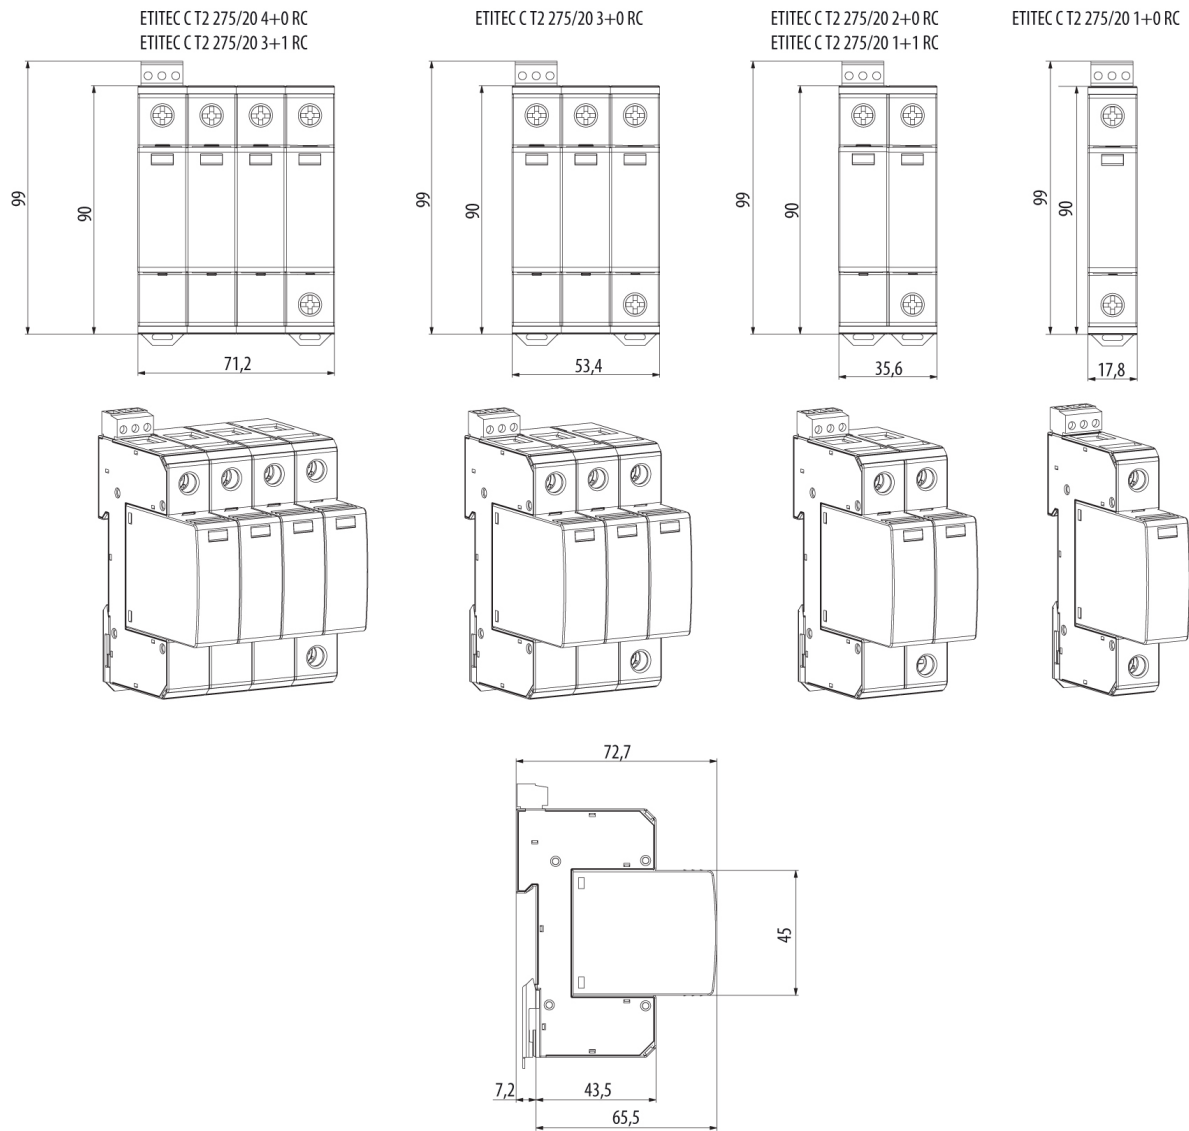


Позначення / Підключення




ETITEC CT2 G




ETITEC CT2 1+0 RC




ETITEC CT2 1+1 RC




ETITEC CT2 2+0 RC

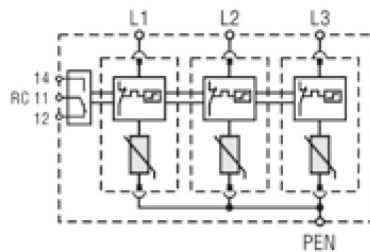

ETITEC CT2 3+0 RC

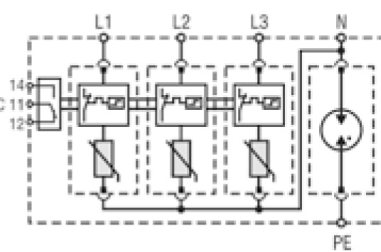

ETITEC CT2 3+1 RC

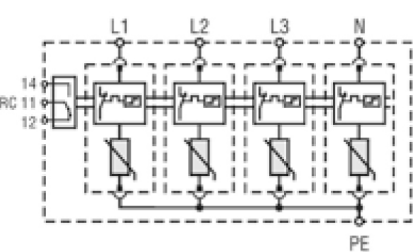

ETITEC CT2 4+0 RC