

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

SPOT ADJUST 8 W 3000 K WT

SPOT ADJUST | Поворотные круглые встраиваемые точечные светильники



ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Замена галогенных ламп направленного света
- Общее освещение
- Гостиничные номера
- Бары, рестораны
- Направленное освещение
- Галереи, музеи
- Интерьеры жилых помещений

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

- Высокая световая отдача
- Фирменный дизайн продуктовой линейки LEDVANCE DOWNLIGHT
- Экономия электроэнергии до 90% по сравнению с галогенными светильниками точечного освещения
- Функциональный и минималистичный дизайн
- Простая установка
- Внешний драйвер для дополнительной гибкости в установке (совместим с выбранными драйверами DALI)
- 5 лет гарантии

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

- Начальная насыщенность цвета: ≤ 4 SDCM
- Материал корпуса: алюминий
- Материал линзы: ПММА



TECHNICAL DATA

Электрические параметры

Номинальная мощность	8,00 Вт
Режим эксплуатации	Electronic control gear (ECG)
Номинальное напряжение	220...240 В
Коэффициент мощности λ	>0,90
Частота сети	50/60 Hz
Макс.кол-во светильников на авт. в В16 А	31
Макс.кол-во светильников на авт. в С10 А	25
Макс.кол-во светильников на авт. в С16 А	40
Сумм.коэф.гармонических искажений	< 15 %


Фотометрические данные

Цветовая температура	3000 К
Световой поток	660 лм
Световая отдача	85 лм/Вт
Стандартное отклонение эллипса соотв.	≤ 4 sdcм
Цветность света (обозначение)	Warm White
Индекс цветопередачи Ra	>80

Светотехнические параметры

Угол излучения	36 °
----------------	------

Размеры и вес



Диаметр	90,0 mm
Высота	47,0 mm
Вес продукта	224,00 g
Диаметр монтажа	83 mm

Цвета и материалы

Материал корпуса	Aluminum
Цвет продукта	White
Цвет корпуса	White
Материал светоизлучающей поверхности	PMMA

Температуры и условия управления

Диапазон температуры окружающей среды	-20...+45 °C
---------------------------------------	--------------

Срок службы

Количество циклов переключения	100000
Срок службы L70/B50 @ 25 °C	50000 h
Срок службы L80/B10 @ 25 °C	40000 h
Срок службы L90/B10 @ 25 °C	20000 h

Дополнительные данные

Монтажный тип	Recessed
Место установки	Ceiling
Recommended cable clamp	Style F (EAN: 4052899325555)



Возможности / мощности

Регулируемый	Да
С регулировкой яркости	Нет
Тип соединения	Зажимное соедининение, двухфазное (N, L)
Сменный светодиодный модуль	Незаменяемый

Сертификаты и Стандарты

Класс защиты IK (уровень ударопрочности)	IK06
Испытание раскаленной проволокой	650 °C
Фотобиологическая группа безопас EN62471	RG0
Класс защиты	II
Тип защиты	IP20
Стандарты	CE/CB/TÜV SÜD/EAC/RoHS

Распределение силы света

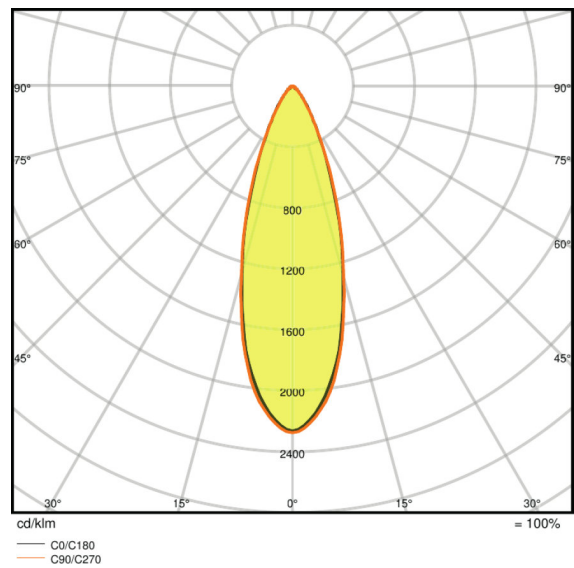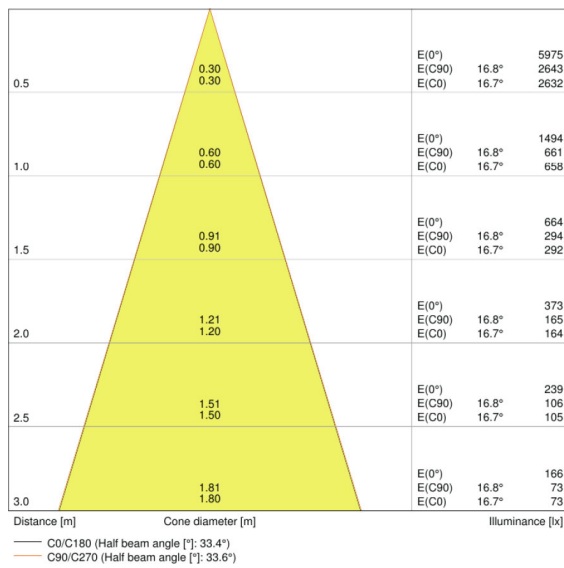

LDC typ cone


LDC typ polar

ДАнные для заказа

Product code	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Вес брутто	Объем
4058075126848	Folding carton box 1	105 mm x 100 mm x 85 mm	292,00 g	0.89 дм ³
4058075126855	Shipping carton box 20	550 mm x 220 mm x 200 mm	6225,00 g	24.20 дм ³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

ADDITIONAL CATALOG INFORMATION



ССЫЛКИ

Гарантийные условия см. на странице

▶ www.ledvance.com.ru/guarantee

ПРИМЕЧАНИЕ

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.