





HD 6/15 M

Мобільний апарат високого тиску HD 6/15 M з двигуном змінного струму і 3-поршневим осьовим насосом з загартованими поршнями з нержавіючої сталі. Компактний, надійний апарат середнього класу з високою продуктивністю очищення і високою енергоефективністю.



1 Високоякісне обладнання

- Автоматичне скидання тиску для захисту елементів апарату в режимі очікування
- Потужний двополосний електродвигун з повітряним охолодженням.

2 Гнучкість в роботі

- Може експлуатуватися як вертикально, так і горизонтально.
- У горизонтальному положенні колеса не стикаються з землею, що забезпечує високу стійкість апарату.

3 Outstanding mobility

- Ручка для переміщення легко складається всередину корпусу апарату для його перевезення та зберігання з економією місця.
- Апарат легко поміщається в сервісний автомобіль.

4 Продумане зберігання приладдя

- Тримач для закріплення трубки для пінної чистки.
- Тримач EASY!Lock для закріплення потужного сопла або пристосування для очищення поверхонь на корпусі апарату.



HD 6/15 M

- 3-поршневий осьовий насос з загартованими поршнями з нержавіючої сталі
- Для економії сил і часу: пістолет високого тиску EASY!Force і швидкоз'ємні з'єднання EASY!Lock.
- Автоматичне скидання тиску і підвищена енергоефективність (до 20%)

Технічні дані

Артикул		1.150-930.0
		4054278233963
Джерело живлення	Ph / V / Hz	1 / 230 / 50
Продуктивність	л/ч	560
Робочий тиск	бар / МПа	150 / 15
Макс. тиск	бар / МПа	225 / 22,5
Макс. температура на вході	°C	60
Споживана потужність	kW	3,1
Маса (допоміжне обладнання)	кг	29
Габарити (Д x Ш x В)	мм	400 × 455 × 700


Міні-мийка

Пістолет	EASY! Force	
Шланг високого тиску	м	10 / Найвищої якості
Струйна трубка	мм	840
Потужне сопло	■	
ANTI! Twist	-	
Відключення тиску	■	
Servo Control	-	

■ Включено в комплект поставки

HD 6/15 M 1.150-930.0


KÄRCHER

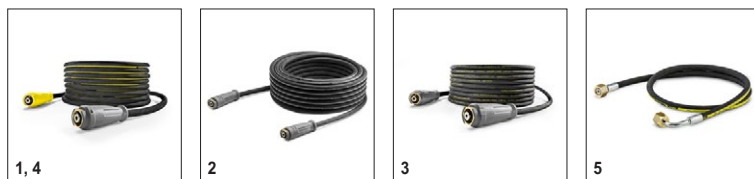

		Артикул		Макс. робо- чий тиск	Довжи- на		Ціна	Опис	
Стандартний з різьбовими роз'ємами з обох сторін									
Шланг високого тиску, 10 м, НД 8, AVS	1	6.110-031.0	ID 8	315 бар	10 m			Шланг високого тиску (М 22 x 1,5) із захистом від ізлому 10 м. З запатентованим обертним AVS коннектором для пістолета і ручною муфтою.	▲
Hose assembly TR DN10 22MPa 10m	2	6.110-041.0	ID 10	220 бар	10 m				▲
Шланг високого тиску, 10 м, DN 6, для пістолету з AVS-роз'ємом Ø 11 мм	3	6.110-034.0	ID 6	250 бар	10 m			З запатентованим поворотним з'єднанням з пістолетом (AVS) і ручним різьбовим роз'ємом, М 22 x 1,5, із захистом від перегину.	□
	4	6.110-035.0	ID 6	250 бар	10 m				□
Довговічний 400, зі з'єднувачами з обох сторін									
	5	6.110-069.0	ID 8	400 бар	1,5 m				

■ Включено в комплект поставки □ Доступні аксесуари ▲ Подовжувальний шланг

HD 6/15 M 1.150-930.0

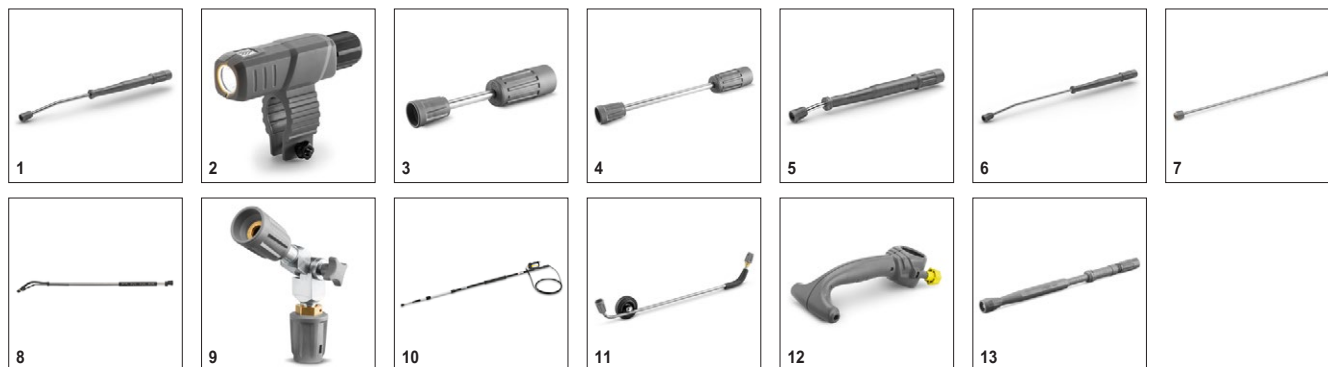KÄRCHER


		Артикул	Макс. робочий тиск	Довжина		Ціна	Опис	
Поворотна розпилююча трубка								
Струменева трубка в упаковці, 850 мм, тільки для заміни	1	4.112-006.0	300 бар	840 мм			Трубка 850 мм з нержавіючої сталі (ручна муфта) з ергономічною ручкою для зручності використання і захисту. Поворотна на 360 ° під тиском.	☒
Nozzle light	2	2.680-002.0		125 мм				☐
Струменева трубка, 250 мм, без обертання (тільки для заміни)	3	4.112-027.0	300 бар	250 мм				☐
Струменева трубка, 400 мм, поворотна	4	4.112-024.0	300 бар	400 мм			Ергономічна поворотна струменева трубка довжиною 400 мм	☐
Струменева трубка в упаковці, 600 мм, тільки для заміни	5	4.112-007.0	300 бар	600 мм			Трубка 600 мм з нержавіючої сталі (ручна муфта) з ергономічною ручкою для зручності використання і захисту. Поворотна на 360 ° під тиском.	☐
Струменева трубка в упаковці, тільки для заміни	6	4.112-000.0	300 бар	1050 мм			Струменева трубка з нержавіючої сталі 1050 мм з ергономічною ручкою для зручності використання і захисту. Обертається на 360 ° під тиском.	☐
Jet pipe extension TR 1000 mm	7	4.112-048.0	300 бар	1000 мм				☐
Зручний розпилювач								
Струменева трубка гнучка	8	4.112-035.0	210 бар	1050 мм			З плавним відхиленням наконечника в межах від 20 ° до 140 °. Чудово підходить для очищення важкодоступних місць (водостічних жолобів, дахів, днищ і колісних ніш автомобілів і т. д.).	☐
Articulated joint TR 20	9	4.112-057.0	300 бар					☐
Висувний розпилювач								
Телескопічна струменева трубка	10	4.112-037.0	225 бар	5400 мм			З плавною зміною довжини від 1,8 до 5,4 м. Для очищення важкодоступних місць (наприклад, стель або фасадів). З інтегрованим пістолетом (роз'єм M 22 x 1,5) і муфтою, що обертається. Роз'єм для сопел M 18 x 1,5.	☐
Струменева трубка для очищення днищ								
Трубка для мийки шасі	11	4.112-032.0		700 мм			З колесами, для зручної та ефективної очистки днищ і крил автомобілів. З нержавіючої сталі. Без сопла високого тиску	☐
Додаткова ручка								
	12	4.321-380.0						☐
Управління потужністю								
Pressure regulating jet pipe packaged Po	13	4.112-045.0						☐

☒ Включено в комплект поставки
 ☐ Доступні аксесуари
 ☒ Подовжувальний шланг

HD 6/15 M 1.150-930.0

KÄRCHER




		Артикул	Розмір насад- ки				Ціна	Опис	
Силкові насадки кут розпилювання 25°									
Power nozzle for replacement 25033	1	2.113-063.0	33						■
HD-насадка, кут розпилювання 0°									
Потужне сопло, з кутом розпилення 0°, 0040	2	2.113-001.0	40					Формує точковий струмінь для усунення найстійкіших забруднень.	□
Силкові насадки кут розпилювання 15°									
	3	2.113-002.0	33						□
HD-насадка, кут розпилювання 40°									
Потужне сопло, з кутом розпилення 40°, 40040	4	2.113-003.0	40					Формує віяловий струмінь для усунення стійких забруднень з підвищеною продуктивністю по площі	□

■ Включено в комплект поставки □ Доступні аксесуари ▲ Подовжувальний шланг

HD 6/15 M 1.150-930.0

KÄRCHER

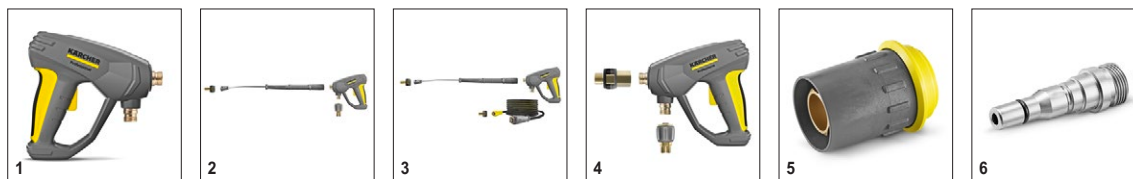

		Артикул	Продуктив- ність				Ціна	Опис	
Ручний розпилюючий пістолет									
Подовжений пістолет Easy Press	1	4.118-005.0						Подовжений пістолет Easy Press для шлангів високого тиску з штуцером.	■
Conversion kit 1 from high pressure hose	2	4.111-050.0							☐
Conversion kit 2 from device	3	4.111-051.0							☐
Conversion kit 3 only EASY!Force	4	4.111-052.0							☐
Швидке підключення									
Quick-fitting pipe union coupler trapezo	5	2.115-000.0							☐
Quick-fitting pipe union plug nipple tra	6	2.115-001.0							☐

■ Включено в комплект поставки □ Доступні аксесуари ▲ Подовжувальний шланг

HD 6/15 M 1.150-930.0

KÄRCHER




		Артикул	Макс. робо- чий тиск	Розмір насад- ки			Ціна	Опис	
Фреза для бруду									
Dirt blaster complete only for replaceme	1	4.114-019.0	180 бар	35					☐
Фреза для бруду - без можливості перемикання									
Велика грязьова фреза 035	2	4.114-040.0	300 бар	35				Формує точковий струмінь, що обертається, 10-кратно збільшує продуктивність очищення.	☐
Трьохходова насадка									
	3	4.117-028.0	300 бар	33					☐

■ Включено в комплект поставки □ Доступні аксесуари ▲ Подовжувальний шланг

HD 6/15 M 1.150-930.0

KÄRCHER

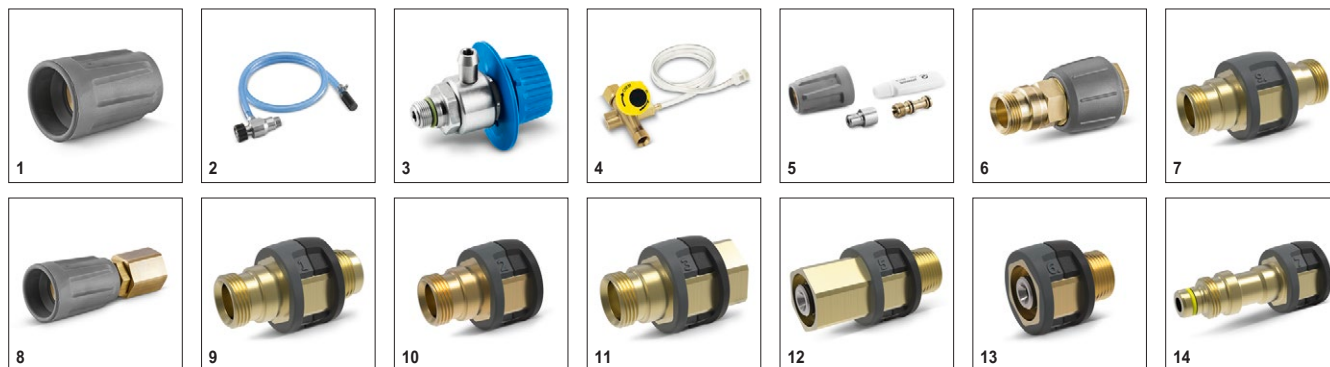

		Артикул					Ціна	Опис	
Різьбове з'єднання для сопла									
Protection part TR only for replacement	1	4.112-011.0							☐
Інжектор миючого засобу для високого тиску									
Injector complete HD 6/15C	2	6.645-758.0							☐
Add-on kit proportioning valve	3	6.500-000.0							☐
Інжектор високого тиску для подачі води	4	4.637-033.0						Для подачі миючого засобу в режимі високого тиску (концентрація 3-5%).	☐
Соплові комплекти для № 3.637-170 (для різних апаратів)									
Nozzle insert trapezoidal thread HD-GER.	5	4.769-005.0							☐
Обертова муфта									
Муфта, що обертається	6	4.111-021.0						Надійно запобігає скручування шлангів високого тиску. З'єднання М 22 x 1,5. Із захисною оболонкою.	☐
Муфта									
Муфта	7	4.111-037.0						Для з'єднання та подовження шланга високого тиску, приєднання 2 x М 22 x 1,5 м, латунь з гумовим захистом	☐
З'єднувальний елемент									
Screw union	8	4.111-038.0							☐
Адаптер EASY!Lock									
Adapter 1 M22AG-TR22AG	9	4.111-029.0							☐
Adapter 2 M22IG-TR22AG	10	4.111-030.0							☐
Adapter 3 M22IG-TR22AG	11	4.111-031.0							☐
Adapter 5 TR22IG-M22AG	12	4.111-033.0							☐
Adapter 6 TR22IG-M22AG	13	4.111-034.0							☐
Adapter 7 M18IG-TR20AG	14	4.111-035.0							☐
Adapter 8 TR20IG-M18AG	15	4.111-036.0							☐
ADAPTER for replacement TR22IG-M22AG Er	16	4.111-046.0							☐

■ Включено в комплект поставки □ Доступні аксесуари ▲ Подовжувальний шланг

HD 6/15 M 1.150-930.0


KÄRCHER


		Артикул	Макс. робочий тиск	Розмір насад-ки	Діаметр	Ціна	Опис	
Шланг, для чищення труб НД 6								
Hose assembly TR pipe cleaning DN6 max.2	1	6.110-046.0	250 бар					☐
	2	6.110-047.0	250 бар					☐
Hose assembly TR pipe cleaning DN6 14MPa	3	6.110-048.0	140 бар					☐
Шланг для чищення труб НД 6,30 м	4	6.110-050.0	140 бар				Особливо гнучкий шланг високого тиску для чищення внутрішньої поверхні труб (приєднання різьби для насадки R 1/8).	☐
Насадка для чищення труб								
Dirt blaster pipe cleaning D21/040	5	4.765-001.0		40	21 мм			☐
Dirt blaster pipe cleaning D30/040	6	4.765-004.0		40	30 мм			☐
Насадка для прочищення труб 055, 3x30 °, 16 мм	7	5.763-015.0		55	16 мм		З внутрішнім різьбою, із струменями різної спрямованості для ретельного і екологічного прочищення засмічених труб та стоків. Діаметр 16 мм.	☐
Насадка для прочищення труб 060, 1 x попереду, 3x30 °, 16 мм	8	5.763-016.0		60	16 мм		Сопло для очищення труб з внутрішнім різьбленням, діаметр 16 мм. Сопло має різні напрямки струменя для екологічно чистої прочищення заблокованих стоків і труб.	☐
Насадка для прочищення труб 050, 3x30 °, 30 мм	9	5.763-017.0		50	30 мм		З внутрішнім різьбою, із струменями різної спрямованості для ретельного і екологічного прочищення засмічених труб та стоків. Діаметр 30 мм.	☐
Роторное сопло для промивки труб 050	10	6.415-428.0		50	16 мм		З внутрішньою різьбою R 1/8", різні напрямки розпилювання для чистого, екологічно сприятливого чищення закупорених стоків та труб. Отвори насадок орієнтовані так, що насадка з шлангом самостійно втягується в трубу. 4 обертових струменів.	☐

■ Включено в комплект поставки □ Доступні аксесуари ▲ Подовжувальний шланг

HD 6/15 M 1.150-930.0

KÄRCHER

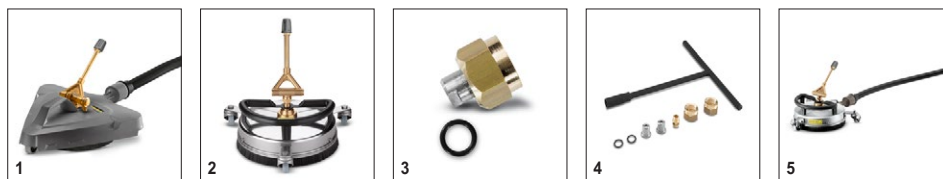

		Артикул	Продуктив- ність	Розмір насад- ки	Діаметр	Ціна	Опис	
Пристрій для очищення твердих поверхонь								
FRV 30	1	2.111-010.0						☐
Пристрій для очищення плоских поверхностей FR 30 ME								
Пристрій для чищення поверхонь FR 30 ME	2	2.111-013.0			300 мм		Високоякісне пристосування в корпусі з нержавіючої сталі, стійке до гарячої води. З подвійною керамічною опорою, які не залишають слідів колесами і патрубком для відсмоктування води. Чудово підходить для прибирання приміщень у харчовій промисловості. Комплект сопел для конкретного апарату замовляється окремо.	☐
Комплект специфічних для апаратів покрить підлоги								
Комплект насадок для апаратів для очищення плоских поверхонь (індивідуальні) 500 - 650 л / год	3	2.640-401.0	500 – 650 л/ч				Комплект насадок включає в себе потужні форсунки і з'єднання. Для очищувачів поверхні Kärcher (від 500 до 650 л / год).	☐
Набори для FRV								
Набір насадок для FRV 30	4	2.642-430.0		35			Комплекти сопел для різних апаратів. Потужні сопла Kärcher та насосне сопло для FRV 30	☐
Очищувач поверхні FRV 30 ME								
FRV 30 Me	5	2.111-012.0					Пристосування для очищення поверхонь FRV 30 Me з вбудованим пристроєм для автоматичного відсмоктування брудної води, що підвищує ефективність очищення і дозволяє виробляти її як на відкритому повітрі, так і в приміщеннях.	☐

■ Включено в комплект поставки □ Доступні аксесуари ▲ Подовжувальний шланг

HD 6/15 M

1.150-930.0



		Артикул	Продуктив- ність				Ціна	Опис	
Резервуар для пінної трубки									
Foam lance TR	1	4.112-053.0	350 – 600 л/ч						☐
Packing complete for 6.394-969.0	2	2.112-018.0							☐
Tank grey only for replacement 1L	3	6.414-050.0							☐

■ Включено в комплект поставки □ Доступні аксесуари ▲ Подовжувальний шланг

HD 6/15 M

1.150-930.0



		Артикул	Довжина				Ціна	Опис	
Ручний комплект для намотування шланга									
Add-on kit hose reel module	1	2.110-024.0	15 m						☐
Шланговий барабан, автоматичний									
Wall-mounted hose reel	2	2.639-257.0	15 m						☐
Add-on kit hose reel lacquered basaltgra	3	6.392-105.0	20 m						☐
Add-on kit hose reel TR 40m	4	6.392-442.0	40 m						☐

■ Включено в комплект поставки □ Доступні аксесуари ▲ Подовжувальний шланг

HD 6/15 M 1.150-930.0

KÄRCHER



1-2



3

		Артикул	Розмір насад- ки				Ціна	Опис	
Апарат для вологого розпилювання									
Пристрій для вологого розпилю- вання (без насадки)	1	4.115-000.0						З регулюванням кількості. Примішування розпилюваного матеріалу до струменя високого тиску. Для зняття лаку, іржі, нагару. Монтується на розпилюючій трубці замість насадки високого тиску. З регулюванням кількості.	☐
Пристрій для струменевого абра- зивногоочищення без регулятора витрати(без сопел)	2	4.115-006.0						Для добавки абразивного засобу в струмінь води високого тиску в цілях видалення фарби, іржі, окалини. Встановлю- ється на струменевій трубці замість сопла високого тиску. Без регулювання витрати абразивного засобу.	☐
Пакет насадок									
Nozzle pack TR wet jet set 0035	3	2.112-021.0	35						☐

■ Включено в комплект поставки □ Доступні аксесуари ▲ Подовжувальний шланг

HD 6/15 M

1.150-930.0

KÄRCHER



		Артикул			Ціна	Опис	
Тонкі фільтри для води							
Дрібнопористий водяний фільтр, 80 мкм, R 3/4 "+ 1", з перехідником	1	4.730-102.0				Дрібнопористий фільтр для води, 125 мкм, макс. температура 50 ° C. Захищає апарат високого тиску від попадання частинок бруду, що містяться у воді. Витрата води до 1200 л / год. З'єднання 3/4 ", з адаптером, 1".	☐

■ Включено в комплект поставки □ Доступні аксесуари ▲ Подовжувальний шланг