

EB2S 160/3LF 16A 3p



Особливості

Артикул	004671801
Назва	EB2S 160/3LF 16A 3p
Категорія	Промисл. автоматичн. вимикач
Призначення	МССВ
Номинальний струм (A)	16
Кількість полюсів	3
Стандарт	60947
Тип з'єднання	переднє підключення
Номинальна імпульсна напруга Uimp (kV)	8
Номинальна робоча напруга (V AC)	690V
Номинальна напруга ізоляції (V)	800
Номинальна вимикаюча здатність при короткому замиканні при 415V Icu /Ics (kA)	16/8
Номинальна робоча напруга (V DC)	250V
Регулювання теплового захисту	fixed
Регулювання електромагнітного захисту	fixed
Регульований або фіксований	фіксований
0	

Сторінка продукту

Інша документація




Каталог
3D Модель
Інструкція
СЕ декларація
Файл Eplan
Характеристики енергії
плавлення
Характеристики

ETIM міжнародна класифікація

Класифікація	EC000228
Категорія	Power circuit-breaker for trafo/generator/installation prot.
Номинальный постоянный ток	16A
Номинальная отключающая способность Icu при 400 В, 50 Гц	16kA
Диапазон уставки тока расцепления	16...16A
Диапазон регулировки без задержки срабатывания расцепителя короткого замыкания	600...600A
Комплексная защита от замыканий на землю	
Тип подключения силовой электрической цепи	Винтовое соединение
Конструкция прибора	Built-in device fixed built-in technique
Возможность установки индикатора отключения	
Количество полюсов	3
Тип управляющего элемента	Поворотная рукоятка
Встроенный моторный привод	
Моторный привод (дополнительно)	
Степень защиты (IP)	IP20

Характеристики

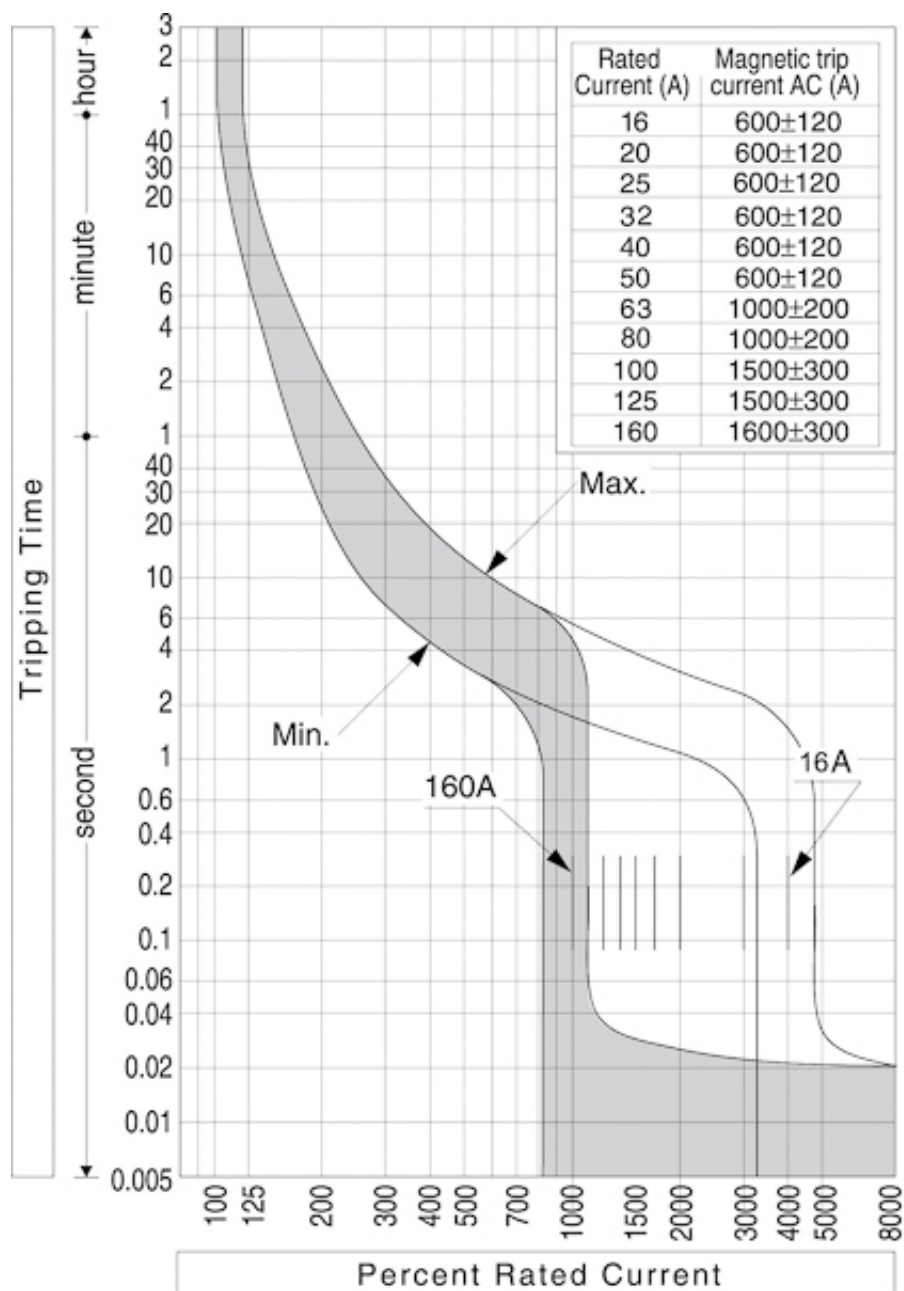

Креслення

EB2S 160

