



NT 65/2 Ap

Для складних умов промислового прибирання застосовується 2-х моторний пилосос вологого і сухого прибирання NT 65/2 Ap. Потужність всмоктування практично не змінюється завдяки напівавтоматичному очищенню фільтра.

1 Фіксатори для шланга і коліна

- Закріплення всмоктувального шланга і коліна спрощує зберігання та транспортування апарата

3 Маслостійкий зливний шланг

- Зручно розташований зливний шланг забезпечує легку утилізацію зібраної рідини

2 Панель для укладання дрібних предметів

- Велика панель на корпусі дозволяє складати інструменти та приладдя, щоб завжди мати їх під рукою

4 Напівавтоматична система очищення фільтра ApClean

- Очищення фільтра скорочує простой в роботі
- Гарантується оптимальна сила всмоктування для ефективного прибирання



NT 65/2 Ap

- Напівавтоматична система очищення фільтра
- Плоский гофрований фільтр (клас пилу М)
- Зливний шланг та ручка

Технічні дані

Артикул		1.667-291.0
		4039784727281
Витрата повітря	l/s	2 x 74
Розрідження	mbar / kPa	254 / 25,4
Ємність контейнера	l	65
Макс. споживана потужність	Вт	max. 2760
Номинальний діаметр аксесуарів		ID 40
Довжина кабеля	m	10
Рівень звукового тиску	дБ(А)	73
Матеріал бака		пластик
Кількість турбін		2
Частота	Hz	50-60
Напруга	V	220-240
Вага	кг	20
Габарити (Д x Ш x В)	мм	600 x 480 x 920

Міні-мийка

Всмоктуючий шланг	m	4	Ручка для переміщення	■
	Pieces / m	2 x 0,5 / Метал	Ступінь захисту	II
Фільтр-мішок		Паперовий	Поворотний ролик з можливістю гальмування	■
Підлогова насадка для вологого і сухого прибирання	мм	360	Необслуговувані всмоктуючі турбіни	Pieces 2
Щільна насадка		■		
Зливний шланг (стійкий до мастила)		■		
Автоматичне відключення при досягненні макс. заповнення		■		
Плоский складчастий фільтр		Паперовий		
Коліно		■		
Очищення фільтра		Напівавтоматична система очищення фільтра ArClean		

■ Включено в комплект поставки


NT 65/2 Ap 1.667-291.0

KÄRCHER



		Артикул	Кількість		Довжи-на	Ширина	Опис	
Плоский гофрований фільтр (папір)								
Плоский гофрований фільтр	1	6.904-283.0	1 Pieces				Папір, перевірено по BIA-(U,S,G,C) клас пилу М (тільки 65/2 Eco)	■
Паперовий фільтр (2-шаровий)								
Фільтр-мішки (5 шт.) NT 65/2 ECO	2	6.904-285.0	5 Pieces				Перевірено по BIA-(U,S,G,C), клас пилу М, 3-шаровий, стійкий до розриву	■
Пластмасові коліна								
Коліно пластмасове, C-DN 40	3	5.031-904.0	1 Pieces	ID 40			Пластмасове коліно з системою затискачів C-40	■
Коліно пластмасове, C-DN 35	4	5.031-718.0	1 Pieces	ID 35			Пластмасове коліно з системою затискачів C-35	□
Багатоцільові насадки (всмоктування сухого/мокрого матеріалу)								
Floor tool packaged basalt grey DN40	5	6.907-408.0	1 Pieces	ID 40		360 мм		■
Насадка для підлоги DN40-370	6	6.903-018.0	1 Pieces	ID 40		370 мм	Універсальна алюмінієва насадка з 370 мм робочою шириною. З регульованими по висоті бічними роликами, щіткової смугою (6.903-064.0) і маслостійкою ущільнювальною смугою (6.903-081.0). Тільки для пилососів NT.	□
Насадки для стиків								
Щілинна насадка DN40	7	6.903-033.0	1 Pieces	ID 40	290 мм		Пластикові щілинна насадка (DN 40) для видалення пилу в щілинах і кутах. Довжина: 290 мм.	■
Щілинна насадка DN35	8	6.900-385.0	1 Pieces	ID 35	210 мм		Пластикові щілинна насадка (DN 35) для видалення пилу в щілинах і кутах. Довжина: 210 мм.	□
Всмоктуючі трубки з металу								
Подовжувальна трубка, DN 40	9	6.900-275.0	1 Pieces	ID 40	0,55 m		Всмоктувальна трубка з хромованого металу (DN 40, 0,5 м), стандартна практично для всіх двомоторних промислових пилососів або необов'язкова для промислових одномоторних NT пилососів з підключенням всмоктувального шланга DN 40.	■
Подовжувальна трубка DN35	10	6.900-514.0	1 Pieces	ID 35	0,5 m		Всмоктувальна трубка з хромованого металу (DN 35, 1x0.5 м), стандартна, для практично всіх одномоторних промислових пилососів NT.	□
Всмоктувальні шланги (Система Clip)								
Всмоктуючий шланг C 40	11	6.906-321.0	1 Pieces	40	4 m		4 м всмоктуєчий шланг без вигину і адаптер з штуцером і C 40. У поєднанні з C-DN 40 коліном, C 40 з'єднувальним шлангом або C 40 адаптером	■
	12	6.906-279.0	1 Pieces	40	10 m		10 м стандартного всмоктуєчого шланга без вигину і адаптер з різьбл. на кінці і з'єднанням C 40 з кліп-системою для підключення аксесуарів.	□
Комплексні всмоктуєчі шланги (Clip-система)								
Всмоктуючий шланг C DN 40, в зборі	13	4.440-678.0	1 Pieces	ID 40	4 m		Непровідний всмоктуєчий шланг 4 м з коліном, C-DN 40 муфтою для підключення аксесуарів. Без модуля.	■
Всмоктуючий шланг C DN 40, зборі	14	4.440-679.0	1 Pieces	ID 40	4 m		4 м неелектропровідний всмоктуєчий шланг з коліном (із з'єднанням DN 40) і модулем (4.060-474.0), на кінці з'єднання C 35 з кліп-системою для підключення аксесуарів. Підходить для всіх NT 65/2 і NT 72/2.	□
Плоский гофрований фільтр (PES)								
Плоский складчастий фільтр (з поліефірного шовку)	15	6.904-284.0	1 Pieces				Із стійкого до гниття полотна, випробування по категорії BIA-C, категорія пилу М (опція для NT 65/2 Eco / Me)	□
Плоский складчастий фільтр (PTFE)								
Flat-pleated filter packaged PTFE	16	6.907-449.0	1 Pieces					□

■ Включено в комплект поставки □ Доступні аксесуари

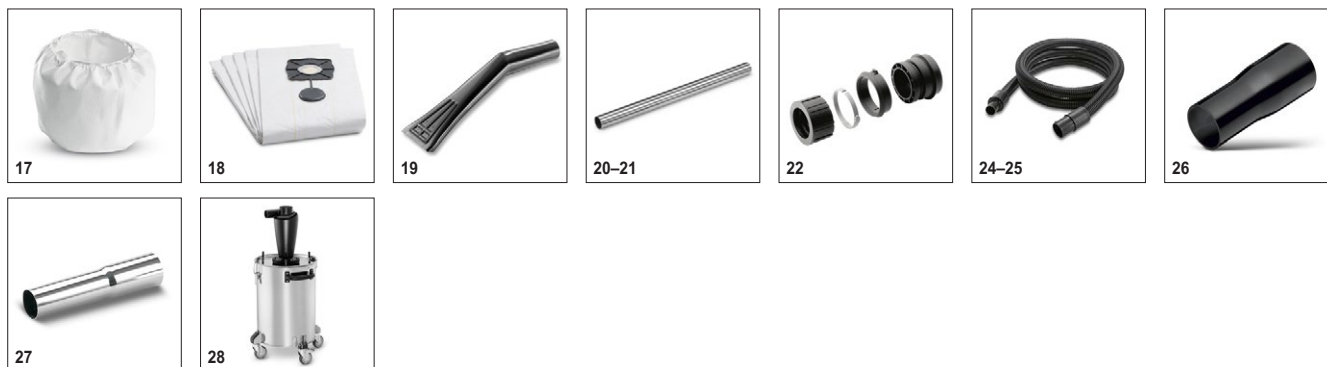

		Артикул	Кількість		Довжи- на	Ширина	Опис	
Мембранний фільтр / фільтр із тканини								
Мембранний / матерчатий фільтр для NT	17	6.904-282.0	1 Pieces				Тканинний фільтр. Випробуваний по категорії BIA-C -, прання при температурі до 40 ° C, металеві волокна для заземлення. Підходить практично для всіх промислових двомоторних NT пирососів. Непридатний для збору пилу категорії H.	☐
Спеціальний фільтруючий пакет/пакет фільтрів для вологого бруду								
Спеціальні фільтр-мішки, фільтр-мішки для вологого прибирання NT65 / 2 - 72/2 5 шт.	18	6.904-252.0	5 Pieces				Міцний на розрив спеціальний фільтр-мішок для пилу класу L. Для збору сміття, який гострий, важкий або вологий і може пошкодити фільтру порівняно зі стандартним паперовим фільтр-мішком.	☐
Всмоктуючі насадки для автомобілів								
Насадка для автомобіля	19	6.900-952.0	1 Pieces	ID 40		90 мм	Кутова, плоска, пластикова автомобільна насадка для пирососа близько 90 мм шириною. Тільки для пирососів NT.	☐
Всмоктуючі трубки з нержавіючої сталі								
Всмоктувальна трубка, DN 40	20	6.902-081.0	1 Pieces	ID 40	0,5 m		Всмоктувальна трубка з нержавіючої сталі (DN 40, 0,5 м) підходить тільки для пирососа NT.	☐
Подовжувальна трубка, DN 35	21	6.902-154.0	1 Pieces	ID 35	0,5 m		Головним чином для збору рідин або речовин, що провокують корозію.	☐
Ремонтні комплекти								
Ремонтний комплект, C 40	22	2.639-873.0	1 Pieces	ID 40			Ремонтний комплект (C40) включає в себе адаптери з різьбою для шланга (без адаптера) для промислових пирососів NT з кліп-системою для підключення аксесуарів і / або шланга.	☐
Всмоктувальні шланги (без приспінувальних деталей)								
	23	6.389-839.0						☐
Всмоктувальні шланги в комплекті								
Всмоктуючий шланг DN 40, в зборі	24	4.440-263.0	1 Pieces	ID 40	4 m		Неелектропровідний 4 м стандартний всмоктуєчий шланг із з'єднанням DN 40 на кінці і з'єднанням DN 40 на аксесуарах.	☐
	25	4.440-463.0	1 Pieces	ID 40	10 m		Неелектропровідний 10 м стандартний всмоктуєчий шланг із з'єднанням DN 40 на кінці і з'єднанням DN 40 на аксесуарах.	☐
Редукторні елементи (труба -> насадка)								
Звужуючий адаптер (трубка -> насадка)	26	6.902-017.0	1 Pieces	ID 40			Редуктор для аксесуарів. Ідеально підходить для аксесуарів із з'єднанням DN 35 у поєднанні з аксесуарами із з'єднанням DN 40 від промислового пирососа NT (наприклад, всмоктувальна трубка).	☐
Сужаючий адаптер (трубка -> насадка)	27	6.902-072.0	1 Pieces	ID 35			Редуктор з внутрішнім конектором DN 32. Ідеально підходить для аксесуарів для промислових пирососів NT в поєднанні з миючими засобами.	☐
Інше								
CS 40 Me	28	2.863-026.0	1 Pieces				Пресепаратор циклонного типу CS 40 Me для пирососів вологого та сухого прибирання NT - це високоефективний аксесуар для прибирання дрібної пилу на будівельних майданчиках та у промисловості	☐

■ Включено в комплект поставки □ Доступні аксесуари