


# ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

## ECO PANEL 600 36 W 4000 K

ECO CLASS PANEL 600 | Квадратные встраиваемые панели 600 x 600 мм

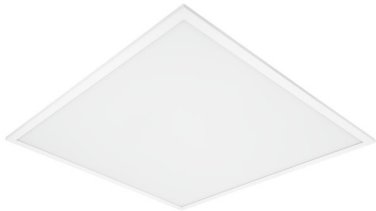

### ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Прямая замена светильников с люминесцентными лампами
- Корридоры
- Офисы
- Конференц-залы
- Фойе
- Зоны приема
- Лифты
- Подходит для встраиваемых потолочных систем с размером сетки 600 x 600 мм

### ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

- Освещение с низким коэффициентом пульсации благодаря применению улучшенного драйвера
- Экономия энергии благодаря высокой светоотдаче до 90 лм/Вт
- Быстрое встраивание в потолок благодаря простой монтажной системе

### ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

- Срок службы (L70/B50): до 50 000 ч (при 25°C)
- Корпус из экструдированного алюминия
- Рассеиватель из полистирола



## TECHNICAL DATA

## Электрические параметры

Номинальная мощность	36,00 Вт
Режим эксплуатации	External LED driver
Номинальное напряжение	220...240 В
Частота сети	50/60 Hz
Кэффициент мощности $\lambda$	0,95
Макс.кол-во светильников на авт. в B16 A	19
Макс.кол-во светильников на авт. в C10 A	19
Макс.кол-во светильников на авт. в C16 A	30
Сумм.коэф.гармонических искажений	< 15 %

## Фотометрические данные

Цветовая температура	4000 K
Индекс цветопередачи Ra	80
Цветность света (обозначение)	Cool White
Световой поток	3240 лм
Световая отдача	90 лм/Вт
Стандартное отклонение эллипса соотв.	6 sdcм

## Светотехнические параметры

Угол излучения	120 °
UGR longitudinal	<22

## Размеры и вес

Длина	595,0 mm
Ширина	595,0 mm
Высота	34,0 mm
Вес продукта	1800,00 g
Ширина монтажа	580.0 mm
Длина монтажа	580.0 mm

## Цвета и материалы

Цвет продукта	White
Цвет корпуса	White
Материал корпуса	Aluminum

## Температуры и условия управления

Диапазон температуры окружающей среды	-10...+45 °C
---------------------------------------	--------------

## Срок службы

Срок службы L70/B50 @ 25 °C	50000 h
Срок службы L80/B10 @ 25 °C	- h
Срок службы L90/B10 @ 25 °C	- h

## Дополнительные данные

Монтажный тип	Recessed
Место установки	Ceiling / Wall



## Возможности / мощности

С регулировкой яркости	Нет
Тип соединения	Push button terminal, 2-pole
Обозначение патрона	-
Сменный светодиодный модуль	Незаменяемый

## Сертификаты и Стандарты

Тип защиты	IP40
Класс защиты	II
Класс защиты IK (уровень ударопрочности)	IK02
Испытание раскаленной проволокой	650 °C
Фотобиологическая группа безопас EN62471	RG0
Стандарты	CE/EAC/REACH/RoHS

Распределение силы света

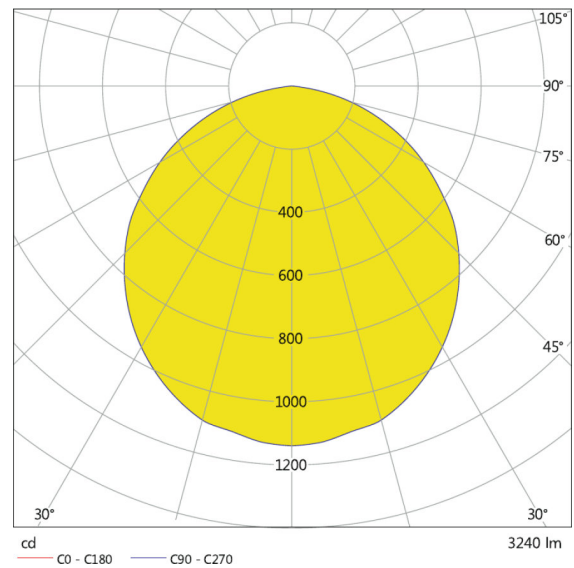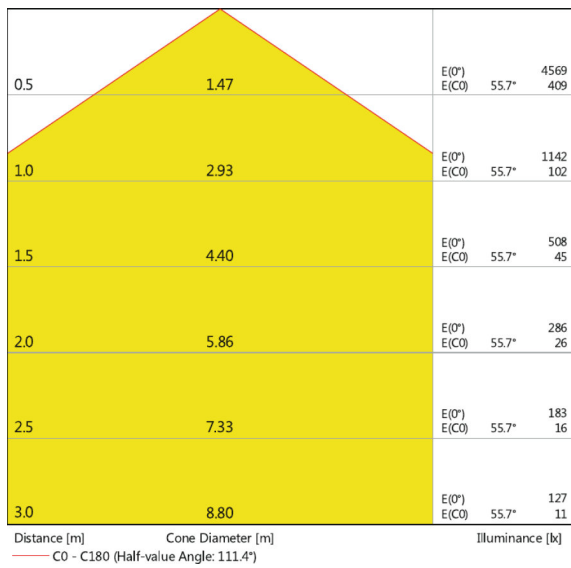

LDC typ cone

LDC typ polar

ОБОРУДОВАНИЕ/АКСЕССУАРЫ

- Доступны аксессуары для различных способов монтажа

ДАННЫЕ ДЛЯ ЗАКАЗА

Product code	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Вес брутто	Объем
4058075386648	Folding carton box 1	602 mm x 40 mm x 647 mm	2260,00 g	15.58 дм <sup>3</sup>
4058075386655	Shipping carton box 4	667 mm x 182 mm x 627 mm	10165,00 g	76.11 дм <sup>3</sup>

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

ПРИМЕЧАНИЕ

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.