

CH8x32 gG 2A/400V



Особливості

Артикул	002610001
Назва	CH8x32 gG 2A/400V
Категорія	Плавка вставка (запобіжник)
Номінальний струм (A)	2
Тип	CH
Типорозмір	CH8
Характеристика	gG
Номінальна напруга AC (В)	400
Розміри	8X32
Відключаюча здатність AC (кА)	50
Pd (W)	0,7
Стандарт	IEC 60269-1, IEC 60269-2
Додаток	Для захисту кабелю
efuse	1
0	

[Сторінка продукту](#)

Інша документація




[Каталог](#)
[Сертифікат](#)
[3D Модель](#)
[Інструкція](#)
[CE декларація](#)
[Файл Eplan](#)


ETIM міжнародна класифікація

Класифікація	EC002704
Категорія	Cylindrical fuse
Номинальный ток	2A
Конструктивный размер	CH8
Максиальное допустимое рабочее напряжение Ue АС	400
Назначение/область применения	For cable protection
Размер	Прочее
Категория применения	Прочее
Отключающая способность	50kA


Характеристики

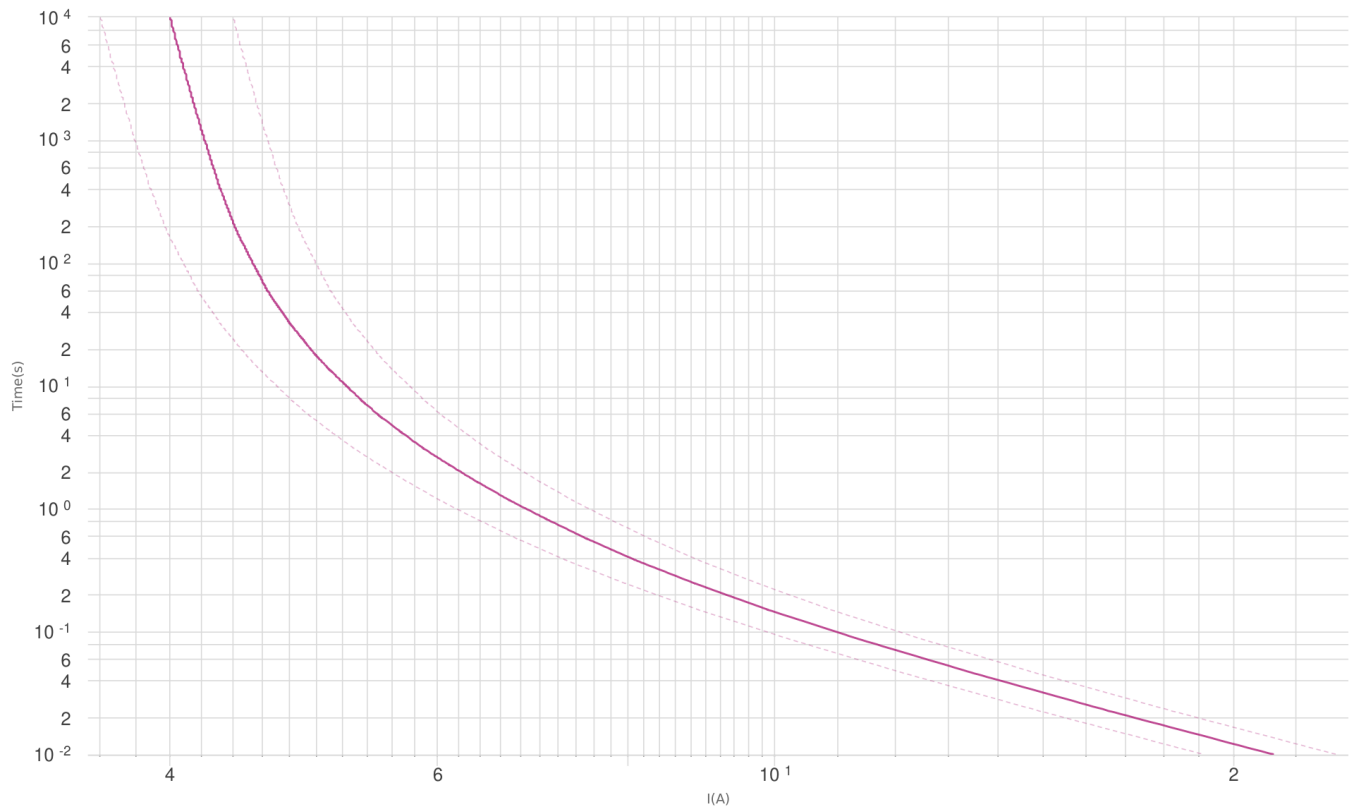


Характеристики енергії плавлення

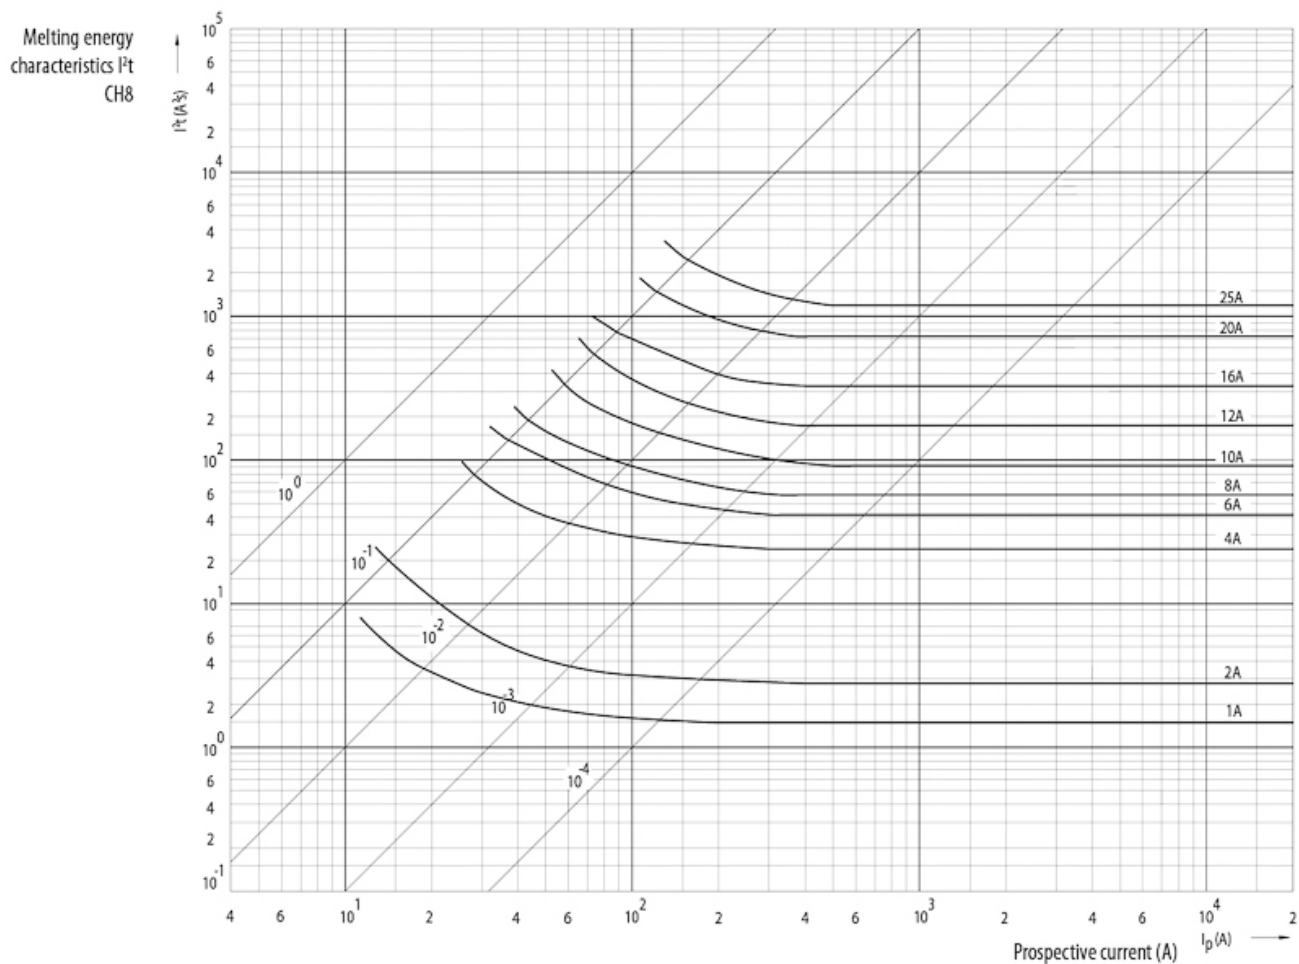

Характеристики

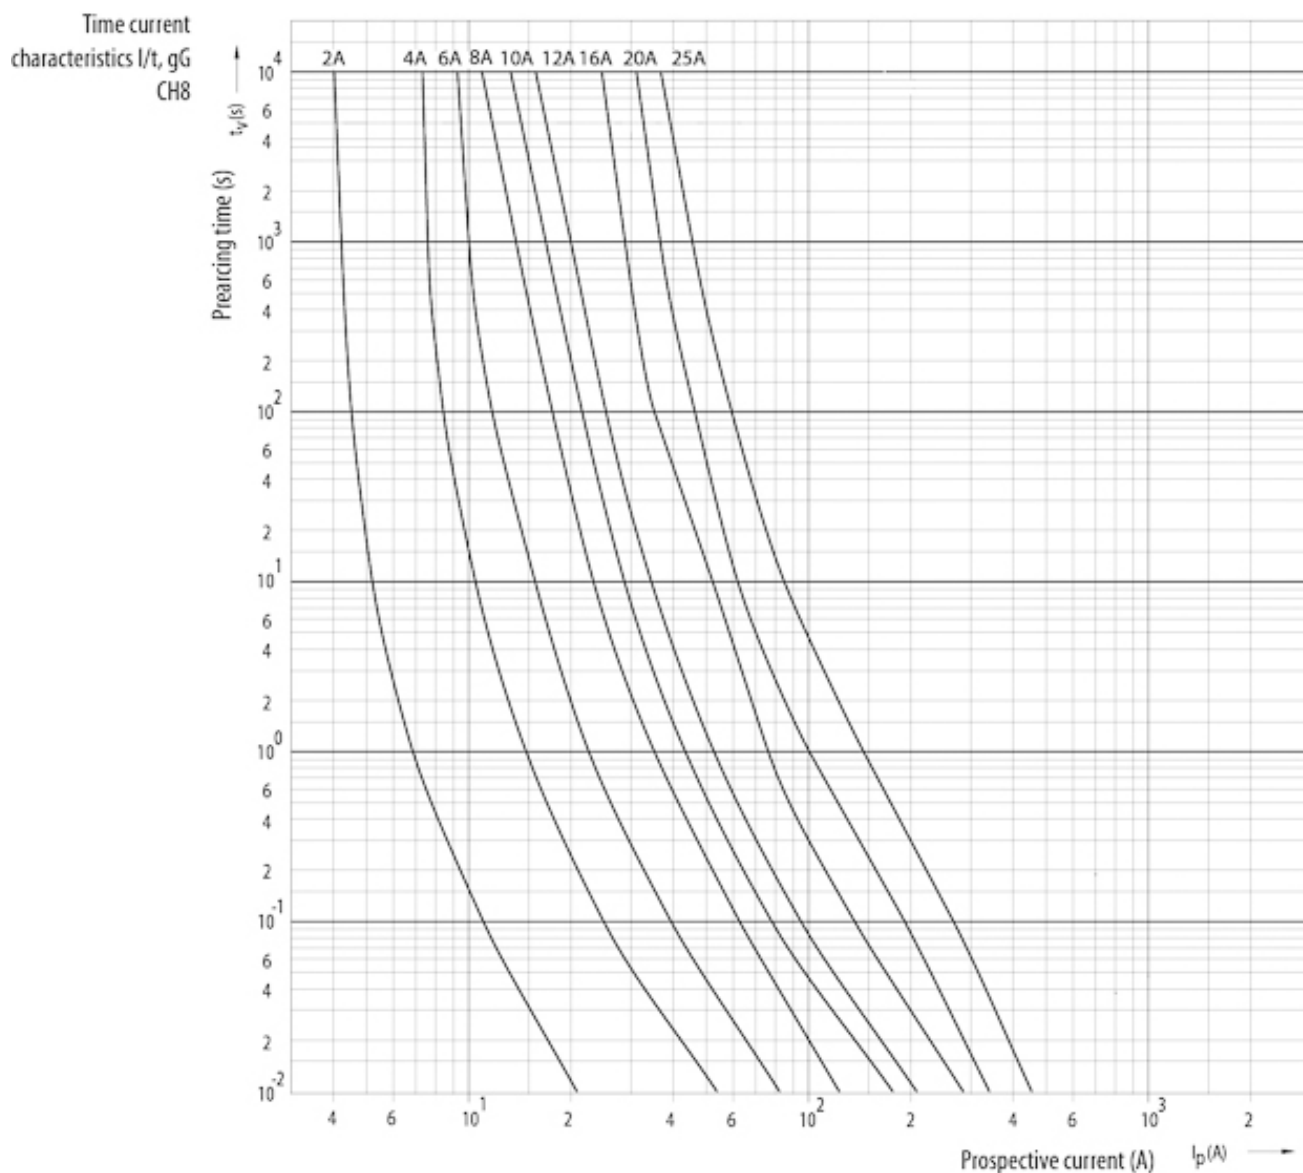

Креслення

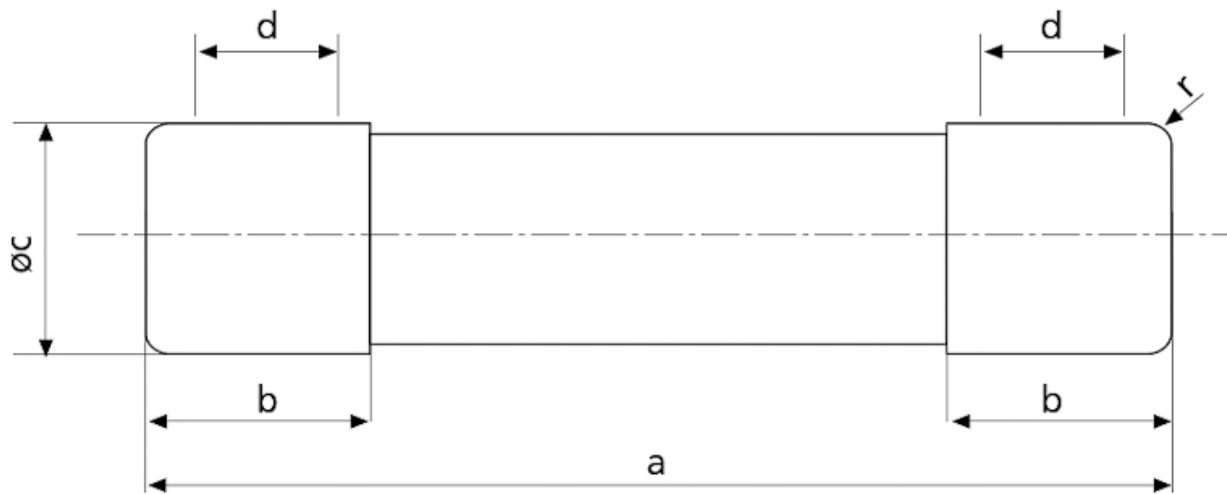

	a	b _{max.}	c	d _{min.}	r
8 x 32	31,5±0,5	6,7	8,5±0,1	4	1±0,5
10 x 38	38,0±0,6	10,5	10,3±0,1	6	1,5±0,5
14 x 51	51,0+0,6/-1	13,8	14,3±0,1	7,5	±1
22 x 58	58,0+0,1	16,2	22,2±0,1	11	±1

Характеристики струму КЗ

