


KeyPad

Бездротова сенсорна клавіатура керування системою безпеки


KeyPad — бездротова сенсорна клавіатура, що керує системою безпеки Ajax. Захищена від підбирання коду й підтримує «тиху тривогу» в разі примусового введення коду. Під'єднується захищеним протоколом Jeweller, дальність зв'язку — до 1700 метрів у разі відсутності перешкод. Працює до 2 років від комплектної батареї і призначена для використання всередині приміщення.

ВАЖЛИВО: Ця Коротка інструкція містить загальну інформацію про KeyPad. Перш ніж використовувати пристрій, рекомендуємо ознайомитися з Посібником користувача на сайті: ajax.systems.ua/support/devices/keypad

ФУНКЦІОНАЛЬНІ ЕЛЕМЕНТИ



- 1 - Індикатор «Під охороною».
- 2 - Індикатор «Знято з-під охорони».
- 3 - Індикатор «Часткова охорона».
- 4 - Індикатор «Несправність».
- 5 - Цифровий блок сенсорних кнопок.
- 6 - Кнопка «Скасування вводу».
- 7 - Кнопка «Функція».
- 8 - Кнопка поставлення під охорону.
- 9 - Кнопка зняття з-під охорони.
- 10 - Кнопка поставлення під часткову охорону.

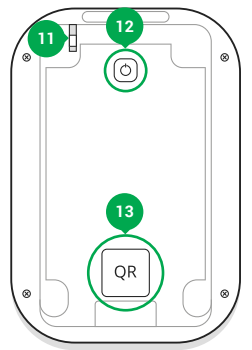

- 11 - Кнопка тампера.
- 12 - Кнопка ввімкнення/вимкнення пристрою.
- 13 - QR код.

Щоб зняти панель SmartBracket, змістіть її донизу.

ВИБІР МІСЦЯ ВСТАНОВЛЕННЯ

При виборі місця встановлення KeyPad врахуйте наявність перешкод, які погіршують проходження радіосигналу.

Не встановлюйте клавіатуру:

1. За межами приміщення (надворі).
2. Поблизу металевих предметів і дзеркал, що спричиняють згасання радіосигналу або екранують його.
3. Поблизу потужної електропроводки.
4. У приміщеннях з температурою і вологістю, що виходять за межі допустимих норм.

До монтажу пристрою шурупами, протестуйте рівень сигналу в додатку Ajax Security System протягом не менше хвилини. Тести покажуть якість з'єднання клавіатури з хабом і підтвердять правильність вибору місця встановлення.

Статус індикатора	Рівень сигналу
○ ○ ⊕	Горять, короткочасно перериваючись, три синіх індикатори
○ ○	Часто блимають два синіх індикатори
○	Блимає один синій індикатор
⊗	Короткочасно засвічується червоний індикатор

Відмінний рівень сигналу

Добрий рівень сигналу

Поганий рівень сигналу

Немає сигналу

Сенсорна панель клавіатури розрахована на роботу при закріпленому на поверхні пристрої. Ми не гарантуємо справну роботу сенсорних кнопок у разі використання KeyPad у руках.

ВСТАНОВЛЕННЯ КЛАВІАТУРИ

KeyPad кріпиться на вертикальній поверхні.

1. Закріпіть панель SmartBracket на поверхні комплектними шурупами або іншими не менш надійними засобами кріплення.
2. Надіньте KeyPad на SmartBracket — клавіатура блимне індикатором ⊗ (несправність), і закрутіть кріпильний шуруп знизу корпусу.

ПІД'ЄДНАННЯ Й НАЛАШТУВАННЯ

KeyPad працює лише з системою безпеки Ajax, під'єднання до сторонніх систем через Ajax uartBridge або Ajax osBridge Plus не передбачено.

Щоб увімкнути клавіатуру, затисніть кнопку ввімкнення/вимкнення на 3 секунди. Вимикається пристрій у такий самий спосіб.

Клавіатура підключається до хабу і налаштовується через мобільний додаток Ajax Security System. Розмістіть пристрій в зоні дії мережі хабу та слідуйте процедури підключення.

Перш ніж використовувати KeyPad, задайте в налаштуваннях пристрою код для поставлення/зняття системи з-під охорони. Коди за промовчанням: «123456» і «123457» (код для «тихої тривоги» у разі примусового зняття системи з-під охорони).

Також можете активувати ввімкнення тривоги після натискання на кнопку *, поставлення системи під охорону без уведення коду й захист від підбирання коду.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип сенсора	Ємнісний
Захист тампером	Наявний
Захист від підбирання	Наявний
Діапазон частот	868.0–868.6 мГц
Максимальна потужність радіосигналу	До 20 мВт
Модуляція	GFSK
Радіосигнал	До 1700 м (якщо немає перешкод)
Тип елемента живлення	AAA, 4 шт.
Напруга живлення	3В
Строк роботи від елементів живлення	До 2 років
Діапазон робочих температур	Від -10°C до +50°
Робоча вологість	До 80%
Габарити	150 x 102.5 x 13.2 мм
Маса пристрою	172 г

ВИКОРИСТАННЯ КЛАВІАТУРИ

Щоб активувати клавіатуру, доторкніться до сенсорної панелі. Після ввімкнення підсвічування введіть цифровий код і підтвердьте його, натиснувши відповідну кнопку: ○ (поставити під охорону), ⊕ (зняти з-під охорони) і ⊕ (поставити під часткову охорону). Помилково введені цифри скидають кнопкою С (скидання).

КОМПЛЕКТАЦІЯ

1. Ajax KeyPad.
2. Елементи живлення AAA (установлені наперед) — 4 шт.
3. Монтажний комплект.
4. Коротка інструкція.

ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Гарантія на пристрої Ajax Systems Inc. діє 2 роки після купівлі й не поширюється на комплектну батарею. Якщо пристрій працює некоректно, рекомендуємо спершу звернутися до служби підтримки — у половині випадків технічні питання може бути вирішено віддалено!

Повний текст гарантійних зобов'язань — на сайті: ajax.systems.ru/warranty

Угода користувача: ajax.systems.ru/end-user-agreement

Технічна підтримка: support@ajax.systems