



SAMSUNG

Посібник користувача

OM46D-W OM55D-W OM75D-W
OM46D-K OM55D-K OM75D-K

Колір і вигляд можуть відрізнятися залежно від виробу; технічні характеристики можуть змінюватися без попередження для вдосконалення роботи виробу.

Зміст

Перед використанням виробу

- » Авторські права
- » Заходи безпеки

Підготовка

- » Частини пристрою
- » Перед встановленням виробу (вказівки зі встановлення)
- » Розміри
- » Встановлення настінного кріплення

Під'єднання і використання зовнішнього джерела сигналу

- » Перед під'єднанням
- » Під'єднання до комп'ютера
- » Під'єднання до відеопристрою
- » Підключення до аудіосистеми
- » Підключення мережевого кабелю
- » Підключення коробки мережі (продається окремо)
- » Зміна джерела вхідного сигналу

Використання програми MDC

- » Установлення та видалення програми MDC
- » Підключення до MDC

Функція «Домашній»

- » Player
- » Schedule
- » Template
- » Clone Product
- » ID Settings
- » Video Wall
- » Network Status
- » Picture Mode
- » On/Off Timer
- » Ticker
- » More settings
- » URL Launcher

Налаштування екрана

- » Picture Mode
- » Backlight / Contrast / Brightness / Sharpness / Colour / Tint (G/R)
- » Colour Temperature
- » White Balance
- » Gamma
- » Calibrated value
- » Advanced Settings
- » Picture Options
- » Picture Size
- » Auto Adjustment
- » PC Screen Adjustment
- » Picture Off
- » Reset Picture

OnScreen Display

- » PIP
- » Display Orientation
- » Screen Protection
- » Message Display
- » Menu Transparency
- » Menu Language
- » Reset OnScreen Display

Зміст

Налаштування звуку

- » Sound Mode
- » Sound Effect
- » HDMI Sound
- » Sound on Video Call
- » Speaker Settings
- » Auto Volume
- » Reset Sound

Network

- » Network Status
- » Network Settings
- » Wi-Fi Direct
- » Multimedia Device Settings
- » Screen Mirroring
- » Server Network Settings
- » Device Name

System

- » Setup
- » Time
- » Auto Source Switching
- » Power Control
- » Eco Solution
- » Fan and Temperature
- » Device Manager
- » Play via
- » Change PIN
- » General
- » Reset System

Підтримка

- » Software Update
- » Contact Samsung
- » Go to Home
- » Reset All

Відтворення фотографій, відео та музики (функція мультимедійного програвача)

- » Функції на сторінці списку файлів мультимедійного вмісту
- » Кнопки та функції, доступні під час відтворення фотографій
- » Кнопки та функції, доступні під час відтворення відео
- » Кнопки та функції, доступні під час відтворення музики
- » Підтримувані формати субтитрів і файлів мультимедійного програвача

Вказівки щодо усунення несправностей

- » Обов'язкові дії перед зверненням до сервісного центру Samsung
- » Запитання та відповіді

Зміст

Технічні характеристики

- » Загальні налаштування
- » Енергозбереження
- » Попередньо встановлені режими синхронізації

Додаток

- » Відповідальність за платні послуги
(вартість для клієнтів)
- » WEEE
- » Оптимальна якість зображення і уникнення появи
залишкових зображень
- » Ліцензія
- » Термінологія

Перед використанням виробу

Авторські права

Зміст цього посібника може змінюватися без попередження з метою покращення якості.

© Samsung Electronics, 2014.

Авторськими правами на цей посібник володіє Samsung Electronics.

Використання або копіювання цього посібника повністю або частково без дозволу фірми Samsung Electronics заборонено.

Microsoft, Windows є зареєстрованими торговельними марками корпорації Microsoft.

VESA, DPM та DDC є зареєстрованими торговельними марками Video Electronics Standards Association.

Всі інші торговельні марки належать відповідним власникам.

- У поданих далі випадках може стягуватися плата за обслуговування
 - (a) у разі виклику спеціаліста на прохання користувача і невиявлення дефекту виробу.
(тобто якщо користувач не ознайомився з посібником користувача).
 - (b) у разі віднесення виробу до центру обслуговування і невиявлення дефекту.
(тобто якщо користувач не ознайомився з посібником користувача).
- Суму оплати буде повідомлено перед виконанням будь-яких робіт чи візитом до користувача.

Заходи безпеки

Увага!

НЕБЕЗПЕКА УРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ. НЕ ВІДКРИВАТИ

Увага : АБИ ЗНИЗИТИ НЕБЕЗПЕКУ УРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ, НЕ ЗНІМАЙТЕ КРИШКУ (АБО ЗАДНЮ ПАНЕЛЬ)

ВТРУЧАННЯ КОРИСТУВАЧА УСЕРЕДИНУ ПРИСТРОЮ ЗАБОРОНЕНО.

ВСЕ СЕРВІСНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ МАЄ ВИКОНУВАТИ КВАЛІФІКОВАНИЙ ПЕРСОНАЛ.



Цей символ означає, що всередині присутня висока напруга. Небезпечно будь-яким чином торкатися внутрішніх деталей виробу.



Цей символ повідомляє, що до цього виробу додається важлива документація щодо експлуатації та обслуговування.

СИМВОЛИ

Обережно!

Невиконання наведених вказівок може призвести до серйозної або смертельної травми.

Увага!

Невиконання наведених вказівок може призвести до травмування або нанесення матеріальних збитків.




Дії, позначені цим символом, заборонені.



Необхідно дотримуватися інструкцій, позначених цим символом.


Очищення

- Будьте обережними при чищенні, оскільки панелі та зовнішні деталі РКД легко подряпати.
- При чищенні виконайте наступне.
- Наступні малюнки мають лише довідковий характер. Реальні ситуації можуть відрізнятися від зображеного на малюнках.



- 1 Вимкніть живлення виробу та комп'ютера.
- 2 Від'єднайте шнур живлення від виробу.

— Тримайте силовий кабель за вилку, не торкайтеся кабелю мокрими руками. Інакше може трапитися ураження електричним струмом.




- 3 Витріть виріб чистою м'якою та сухою тканиною.




- Не використовуйте мийні засоби, що містять спирт, розчинники або поверхнево активні речовини.



- Не розбризкуйте воду або мийні засоби безпосередньо на виріб.



- 4 Змочіть м'яку і суху тканину водою та ретельно віджміть, щоб протерти виріб ззовні.



- 5 Після завершення чищення виробу підключіть до нього шнур живлення.

- 6 Увімкніть живлення виробу та комп'ютера.

Зберігання


Через характеристики виробів із блискучим поліруванням використання УФ-зволожувача поблизу може призвести до появи білих плям на виробі.

— Зверніться до сервісного центру, якщо потрібна чистка всередині виробу (за це буде стягнуто плату).

Електрика та техніка безпеки


— Наступні малюнки мають лише довідковий характер. Реальні ситуації можуть відрізнятись від зображеного на малюнках.

Обережно!




Не використовуйте пошкоджені силові кабелі, штекери або нещільні електричні розетки.

- Можливо ураження електричним струмом або займання.




Не підключайте кілька виробів через одну електричну розетку.

- Перегрівання розетки може спричинити пожежу.




Не торкайтеся штекера вологими руками. Інакше може трапитися ураження електричним струмом.




Вставте вилку в розетку мережі до упору, щоб контакт був щільним.

- Ненадійний контакт може спричинити пожежу.



Приєднуйте штекер до заземленої розетки мережі живлення (лише вироби з ізоляцією типу 1).

- Можливо ураження електричним струмом або травмування.




Не згинайте шнур живлення і не тягніть за нього з силою. Не обтяжуйте шнур живлення важкими предметами.

- Пошкодження шнура може призвести до пожежі або ураження електричним струмом.



Не розташовуйте силовий кабель поблизу джерел тепла.


- Можливо ураження електричним струмом або займання.



Витирайте сухою ганчіркою будь-який пил навколо контактних штирів штекера або електричну розетку.


- Може статися пожежа.

Увага!




Не від'єднуйте шнур живлення від працюючого виробу.

- Виріб може пошкодитися від ураження електричним струмом.




Користуйтеся лише шнуром живлення, який додається до виробу Samsung. Не використовуйте шнур живлення з іншим обладнанням.

- Можливо ураження електричним струмом або займання.



Місце приєднання силового кабелю до розетки електроживлення повинно бути вільним.

- У випадку проблем від'єднувати силовий кабель, щоб вимкнути живлення виробу.
- Зверніть увагу на те, що у випадку використання для вимкнення виробу лише кнопки живлення на пульті дистанційного керування живлення виробу не вимикається повністю.



При відключенні кабелю живлення від електричної розетки беріться за штекер.

- Можливо ураження електричним струмом або займання.


Встановлення

Обережно!



Не ставте на виріб свічки, не кладіть засоби відлякування комах або цигарки. Не розташовуйте виріб поблизу джерел тепла.

- Може статися пожежа.




Доручіть спеціалісту встановлення кронштейна для настінного монтажу.

- Встановлення особою, що не має відповідної кваліфікації, може призвести до травмування.
- Використовуйте лише схвалені підставки.




Не встановлюйте виріб у місцях з поганою вентиляцією, наприклад, книжкових або стінних шафах.

- Підвищена внутрішня температура може спричинити пожежу.



Щоб забезпечити достатню вентиляцію, встановлюйте виріб не ближче 10 см від стіни.

- Підвищена внутрішня температура може спричинити пожежу.




Тримайте пластикове упакування у недоступному для дітей місці.

- Діти можуть задихнутися.




Не встановлюйте виріб на хиткій або рухомій поверхні (незакріпленій полиці, похилій поверхні тощо).

- Під час падіння виріб може бути пошкоджено та/або він може завдати тілесних ушкоджень.
- Використання виробу в умовах надмірної вібрації може призвести до пошкодження виробу або спричинити пожежу.




Не встановлюйте виріб в автомобілі або в місцях, незахищених від пилу, вологи (утворенню конденсату тощо), мастила або диму.

- Можливо ураження електричним струмом або займання.




Оберегайте виріб від дії прямих сонячних променів, тепла або гарячих предметів, наприклад печі.

- В іншому разі можливе скорочення терміну служби виробу або пожежа.




Не встановлюйте виріб в доступному для дітей місці.

- Виріб може впасти та завдати тілесних ушкоджень дітям.
- Оскільки передня частина важка, встановлюйте виріб на рівній та стійкій поверхні.




Харчова олія, наприклад соєва, може призвести до пошкодження чи деформації виробу. Не встановлюйте виріб на кухні чи поблизу кухонної поверхні.

Увага!




Не впускайте виріб під час пересування.

- Виріб може вийти з ладу або завдати тілесних ушкоджень.



Не ставте виріб на його передній бік.

- Екран може бути пошкоджений.




При встановленні виробу на підставку або полицю переконайтеся у тому, що нижній край переднього боку виробу не виступає.

- Під час падіння виріб може бути пошкоджено та/або він може завдати тілесних ушкоджень.
- Встановлюйте виріб лише на підставки або полиці відповідного розміру.

Обережно опустіть виріб.

- Виріб може вийти з ладу або завдати тілесних ушкоджень.




Встановлення виробу в нестандартному місці (незахищеному від потрапляння великої кількості дрібної пилу або вологи, дії хімічних речовин або впливу екстремальних температур, а також в місці, де виріб має працювати постійно протягом тривалого часу) може значно погіршити його робочі характеристики.

- Перед встановленням виробу в такому місці обов'язково проконсультуйтеся в сервісному центрі Samsung.




Експлуатація

Обережно!




Всередині виробу присутня висока напруга. Забороняється самостійно розбирати, ремонтувати або вносити зміни до виробу.

- Можливо ураження електричним струмом або займання.
- Для ремонту зверніться до сервісного центру Samsung.




Перед пересуванням виробу вимкніть живлення перемикачем та від'єднайте кабель живлення, кабель антени та всі інші приєднані кабелі.

- Інакше можуть виникнути пошкодження шнура живлення, пожежа або ураження електричним струмом.



Якщо під час роботи виробу з'являється незвичний звук, запах гару або дим, негайно від'єднайте шнур живлення і зверніться до сервісного центру Samsung.

- Можливо ураження електричним струмом або займання.




Не дозволяйте дітям виснути на виробі або залазити на нього.

- Діти можуть поранитися або отримати серйозні ушкодження.




Якщо виріб впустили або пошкоджено зовнішній корпус, вимкніть перемикач живлення та від'єднайте силовий кабель. Потім зверніться до сервісного центру Samsung.

- Якщо продовжувати використання, це може привести до займання або ураження електричним струмом.




Не залишайте на виробі важкі предмети або речі, які подобаються дітям (іграшки або ласощі тощо).

- Коли дитина потягнеться за іграшкою або ласощами, виріб або важкий предмет може впасти та завдати тяжких тілесних ушкоджень.




Під час грози не торкайтеся шнура живлення та антенного кабелю.

- Можливо ураження електричним струмом або займання.




Не впускайте на виріб предмети та не застосовуйте силу.

- Можливо ураження електричним струмом або займання.




Забороняється тягти виріб за шнур живлення або будь-який кабель.

- В результаті пошкодження кабелю можуть трапитися вихід виробу з ладу, ураження електричним струмом або займання.




При виявленні витікання газу не торкайтеся виробу та штекера мережі. Негайно провітріть приміщення.

- Іскри можуть спричинити вибух або пожежу.




Забороняється піднімати або пересувати виріб, тягнучи за шнур живлення або будь-який кабель.

- В результаті пошкодження кабелю можуть трапитися вихід виробу з ладу, ураження електричним струмом або займання.




Не використовуйте та не зберігайте займісті аерозолі або займісті речовини поруч з виробом.

- Можуть трапитися вибух або займання.




Переконайтеся у тому, що вентиляційні отвори не закриті скатертинами або занавісками.

- Підвищена внутрішня температура може спричинити пожежу.



Не засовуйте металеві предмети (палички для їжі, монети, шпильки для зачісок тощо) або займісті предмети (папір, сірники тощо) у виріб (вентиляційні отвори або порти виробу тощо).


- Обов'язково вимикайте виріб та від'єднуйте кабель живлення, якщо усередину потрапила вода або сторонні речовини. Потім зверніться до сервісного центру Samsung.
- Інакше можуть трапитися вихід виробу з ладу, ураження електричним струмом або займання.



Не розташовуйте на виробі предмети, що містять рідину (вази, каструлі, пляшки тощо) або металеві предмети.


- Обов'язково вимикайте виріб та від'єднуйте кабель живлення, якщо усередину потрапила вода або сторонні речовини. Потім зверніться до сервісного центру Samsung.
- Інакше можуть трапитися вихід виробу з ладу, ураження електричним струмом або займання.

Увага!




Якщо залишити на екрані нерухоме зображення на тривалий час, це може призвести до появи залишкових зображень або пошкодження пікселів.

- Якщо виріб не використовуватиметься протягом тривалого часу, увімкніть режим енергозбереження або екранну заставку.




Від'єднуйте кабель живлення від розетки електроживлення, якщо не плануєте використовувати виріб тривалий час (відпустка тощо).

- Накопичення пилу в поєднанні з нагріванням може спричинити пожежу, ураження електричним струмом або витік струму.




Використовуйте виріб з рекомендованою роздільною здатністю та частотою.

- Ваш зір може погіршитися.



Не тримайте виріб догори ногами та не пересувайте, тримаючи за стійку.

- Під час падіння виріб може бути пошкоджено або він може завдати тілесних ушкоджень.




Якщо тривалий час дивитися на екран з занадто близької відстані, може погіршитися зір.




Не використовуйте зволожувачі або пічки навколо обладнання.

- Можливо ураження електричним струмом або займання.



Через кожну годину роботи з виробом давайте очам відпочити протягом понад 5 хвилин.

- Втома з очей знімається.




Слідкуйте за тим, щоб діти не брали батарею до рота, коли виймаєте її з пульта дистанційного керування. Кладіть батарею поза межами досяжності дітей.

- Якщо дитина взяла батарею до рота, негайно зверніться до лікаря.




Не торкайтеся руками екрана після тривалої роботи виробу: під час роботи екран нагрівається.




Замінюючи батарею, вставляйте її, звертаючи увагу на полярність (+, -).

- Інакше можна пошкодити батарею та інші предмети, травмуватися або спричинити пожежу внаслідок витікання рідини з батареї.




Зберігайте дрібні деталі поза досяжністю дітей.




Використовуйте лише сертифіковані батареї та не використовуйте одночасно нову та стару батарею.

- Інакше, можна пошкодити батареї, або ж витік рідини може призвести до пошкодження виробу, пожежі чи травмування користувач.



Будьте обережними при регулюванні кута огляду виробу або висоти стійки.

- Руки або пальці можуть застрягнути або травмуватися.
- Надмірний нахил виробу може призвести до його падіння, під час якого виріб може завдати тілесних ушкоджень.



Батареї (а також акумуляторні батареї) не можна викидати із побутовим сміттям; їх слід належним чином утилізувати.


За утилізацію використаних чи акумуляторних батарей відповідальність несе споживач.

- З питань утилізації використаних або акумуляторних батарей можна звернутись у найближчий центр переробки відходів або в магазин, де продаються батареї та акумуляторні батареї такого типу.



Не кладіть на виріб важкі предмети.

- Виріб може вийти з ладу або завдати тілесних ушкоджень.



Під час використання навушників не встановлюєте високий рівень гучності.

- Сильний звук може пошкодити слух.


Підготовка

Перевірка вмісту

Елементи, які додаються в комплекті

— Комплектація пристрою може бути різною в різних країнах.


- Якщо якихось елементів бракуватиме, зверніться до продавця виробу.
- Вигляд елементів, які додаються, та елементів, які продаються окремо, може дещо відрізнятися від зображених на малюнку.
- У комплект виробу підставка не входить. Для встановлення стійки можна придбати її окремо.




Короткий посібник зі встановлення



Гарантійний талон
(Доступно не в усіх регіонах)



Посібник з регуляторних вимог




Батареї
(Доступно не в усіх регіонах)



Пульт дистанційного керування




Кабель живлення



Кабель D-SUB




Тримач-кільце (4 шт.)



Зовнішній датчик пульта ДК

Елементи, які продаються окремо


– Перелічені нижче додаткові елементи можна придбати в найближчому спеціалізованому магазині.




КОМПЛЕКТ настінного кріплення




Підставка




Стереокабель RS232C




Кабель DVI




Кабель HDMI-DVI




Кабель DP




Кабель HDMI




Відеокабель




Стереокабель




Компонентний кабель




Стереокабель RCA




Кабель RCA




Аудіовідео/компонентний адаптер




Аудіоадаптер




Кабель локальної мережі



Мережевий блок (SBB)



Кабель DP-DVI
(Використовується для підключення мережевого блока)




Magic Presenter

Частини пристрою



Панель керування

OM46D OM55D

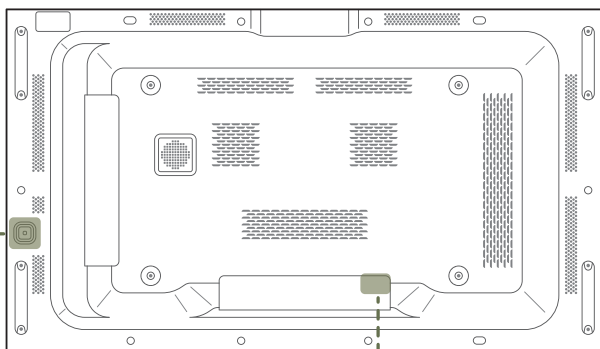


Клавіша на панелі

POWER



OM75D

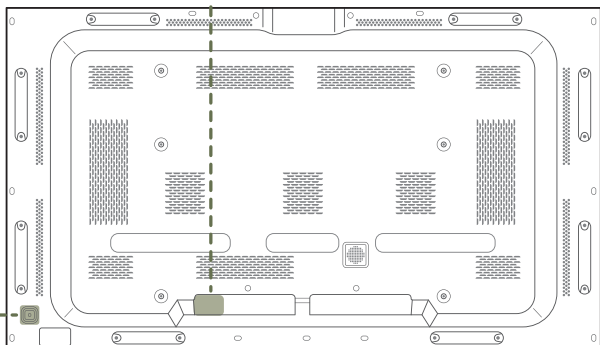


- Колір і форма частин можуть відрізнятися від зображених на малюнку. Технічні характеристики виробу можуть бути змінені без повідомлення з метою покращення якості роботи виробу.
- Модель OM**D-K постачається без ЗАДНЬОЇ КРИШКИ.


Клавіша на панелі

Кнопки


Опис




Увімкнення виробу.

При натисканні кнопки , коли продукт увімкнений, з'явиться меню керування.

- Щоб вийти з екранного меню, натисніть і утримуйте клавішу на панелі протягом щонайменше однієї секунди.




Перехід у верхнє чи нижнє меню. Також можна змінювати значення параметра.




Перехід у меню ліворуч або праворуч.

- Можна змінювати гучність шляхом натискання клавіші на панелі ліворуч чи праворуч, коли меню керування не відображається.

— При натисканні кнопки  на клавіші на панелі, коли продукт увімкнений, з'явиться меню керування.

Меню керування

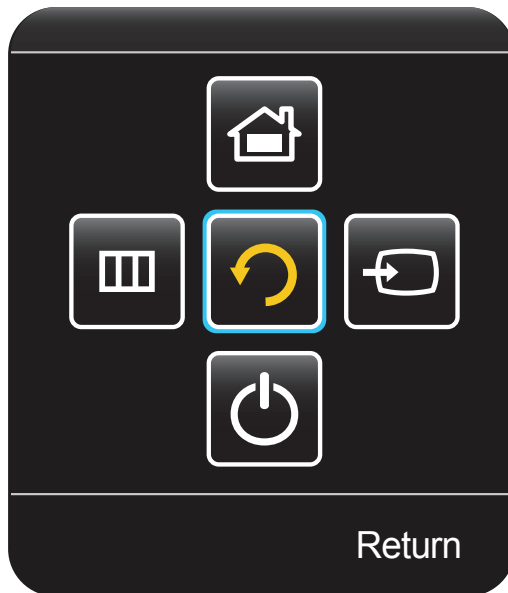


Кнопки

Опис

	Source	Вибір під'єданого джерела вхідного сигналу. При натисканні клавіші на панелі праворуч буде вибрано Source  в меню керування. Коли відображається перелік джерел вхідного сигналу, натисніть клавішу на панелі праворуч або ліворуч, щоб вибрати потрібне джерело вхідного сигналу. Потім натисніть клавішу на панелі.
	MENU	Відображення екранного меню. При натисканні клавіші на панелі ліворуч буде вибрано меню  в меню керування. З'явиться екранне меню. За допомогою натискання клавіші на панелі праворуч можна вибрати бажане меню. Можна вибрати пункт підменю шляхом натискання клавіші на панелі догори, донизу, ліворуч або праворуч. Для зміни параметрів необхідно вибрати бажане меню та натиснути клавішу на панелі.
	Home	Перейдіть у режим Home . При натисканні клавіші на панелі вгорі буде вибраний режим Home  в меню керування.
	Power off	Вимкнення виробу. При натисканні клавіші на панелі внизу буде вибрано Power off  в меню керування. Потім натисніть клавішу на панелі.
	Return	Вихід із меню керування.

Комплект зовнішнього датчику

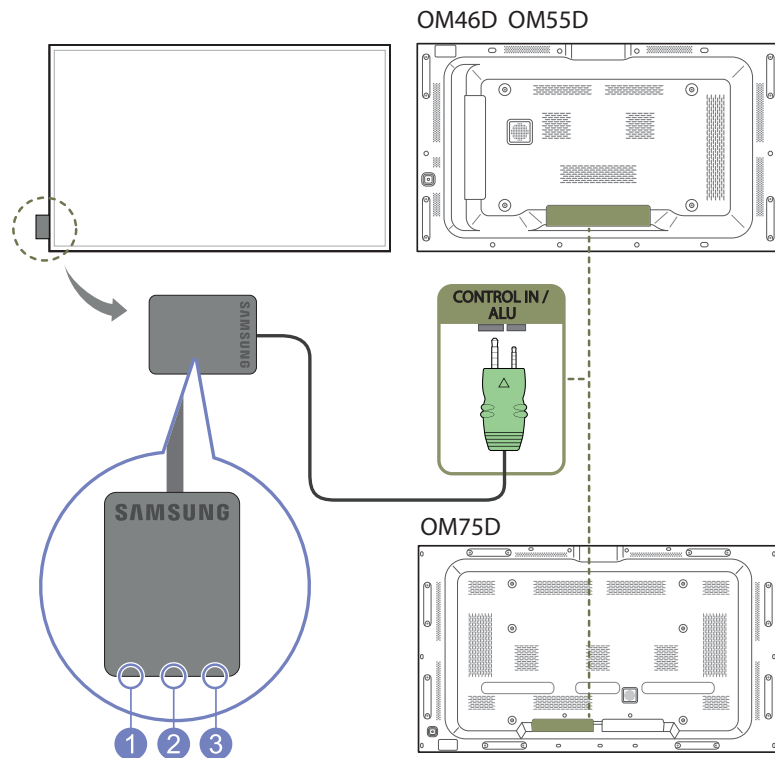

- Зовнішній датчик інтегровано з датчиком дистанційного керування, датчиком освітлення та індикатором живлення.
У разі встановлення дисплея на стіну, можна перемістити комплект зовнішніх датчиків на бік дисплея.
- Колір і форма частин можуть відрізнятися від зображених на малюнку. Технічні характеристики виробу можуть бути змінені без повідомлення з метою покращення якості роботи виробу.
- Модель OM**D-K постачається без ЗАДНЬОЇ КРИШКИ.

Частини пристрою


Частини пристрою	Опис
1 Світловий сенсор	Автоматично визначає інтенсивність навколишнього освітлення та налаштовує яскравість зображення.
2 Сенсор пульта дистанційного керування	Спрямуйте пульт дистанційного керування (ДК) на цю точку на РК екрані. — Використання інших пристроїв відображення поблизу пульта ДК цього виробу може призвести до випадкового прийому сигналів пульта ДК цими пристроями.
3 Індикатор живлення	Індикатор вимикається, коли живлення підключено; у режимі енергозбереження він блимає зеленим кольором.

Використовуйте пульт ДК в радіусі 7-10 метрів від сенсора на виробі та під кутом до 30° ліворуч або праворуч.

- Зберігайте використані батареї у місцях, недоступних для дітей, та утилізуйте батареї належним чином.
- Не використовуйте одночасно нові та старі батареї. Замініть обидві батареї одночасно.
- Якщо пульт ДК не використовувався протягом тривалого часу, вийміть батареї.
- Якщо від'єднати кабель живлення від виробу, що перебуває в режимі очікування, він і надалі залишатиметься в зазначеному режимі, поки не скінчиться запас живлення. При цьому індикатор живлення буде горіти або блимати. У разі повторного підключення кабелю живлення буде активовано джерело вхідного сигналу і виріб повернеться до звичайного режиму роботи.

Зворотній бік

- Колір і форма частин можуть відрізнятися від зображених на малюнку. Технічні характеристики виробу можуть бути змінені без повідомлення з метою покращення якості роботи виробу.
- Модель OM**D-K постачається без ЗАДНЬОЇ КРИШКИ.

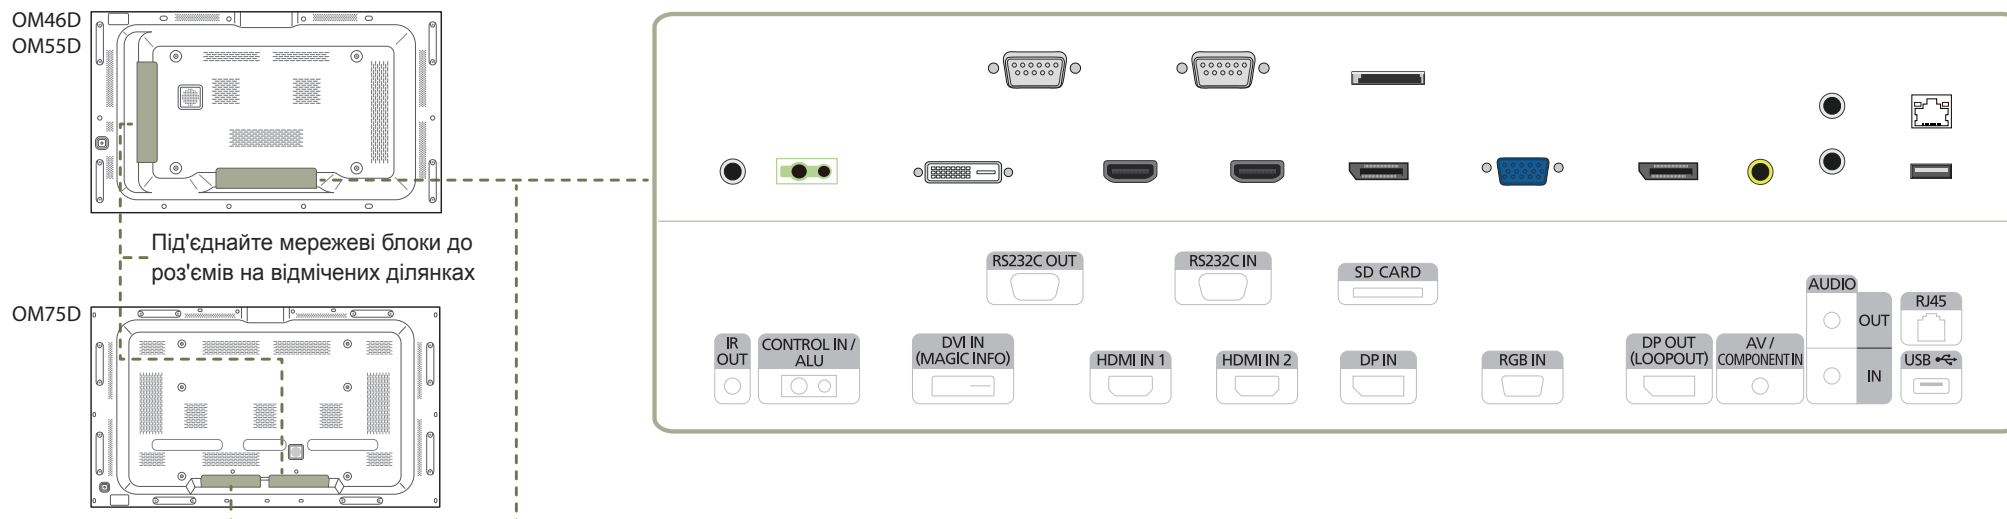


Роз'єм	Опис
IR OUT	Отримує сигнал пульта ДК через зовнішню сенсорну панель і виводить сигнал через LOOP OUT.
CONTROL IN / ALU	Подає живлення зовнішній сенсорній панелі або отримує сигнал світлового сенсора.
DVI IN (MAGICINFO)	DVI IN: Для з'єднання з зовнішнім джерелом сигналу через кабель DVI або HDMI-DVI. MAGICINFO: Для користування MagicInfo, обов'язково підключіть кабель DP-DVI.
HDMI IN 1, HDMI IN 2	Служить для підключення до джерела сигналу через кабель HDMI.
DP IN	Служить для підключення до ПК через кабель DP.
RGB IN	Служить для підключення до зовнішнього джерела сигналу через кабель D-SUB.

Роз'єм	Опис
DP OUT (LOOP OUT)	Служить для підключення до іншого виробу через кабель DP.
AV / COMPONENT IN	Використовується для підключення до джерела сигналу через аудіовідео/компонентний адаптер.
AUDIO OUT	Для з'єднання з зовнішнім джерелом аудіосигналу.
AUDIO IN	Отримує звук з комп'ютера за допомогою аудіокабелю.
RJ45	Служить для підключення до MDC через кабель LAN.
USB	Служить для підключення до USB-пристрою.
RS232C OUT	Для з'єднання з комп'ютером із програмою MDC через кабель RS232C
RS232C IN	
SD CARD	Підключення до картки пам'яті SD.

Замок для захисту від крадіжок

- Замок для захисту від крадіжок дозволяє безпечно використовувати виріб навіть у громадських місцях.
- Вигляд пристрою блокування і спосіб блокування залежать від виробника. Детальніше про замок для захисту від крадіжок читайте в посібнику користувача, який до нього додається.
- Наступні малюнки мають лише довідковий характер. Реальні ситуації можуть відрізнятися від зображеного на малюнках.


Щоб скористатися замком для захисту від крадіжок, виконайте описані далі дії.

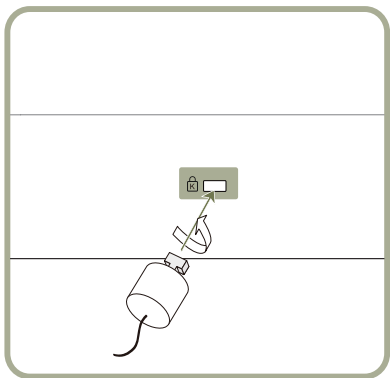

- 1 Закріпіть кабель замка для захисту від крадіжок на важкому предметі, наприклад на столі.
- 2 Пропустіть кінець кабелю в петлю на іншому кінці.
- 3 Вставте замок у гніздо для пристрою захисту від крадіжок на задній панелі виробу.
- 4 Замкніть замок.
 - Замок для захисту від крадіжок продається окремо.
 - Детальніше про замок для захисту від крадіжок читайте в посібнику користувача, який до нього додається.
 - Замок для захисту від крадіжок можна придбати в магазинах електротоварів або в Інтернет-магазинах.



Логотип

Не тягніть за логотип із надмірною силою. Логотип може відірватися або зламатися.

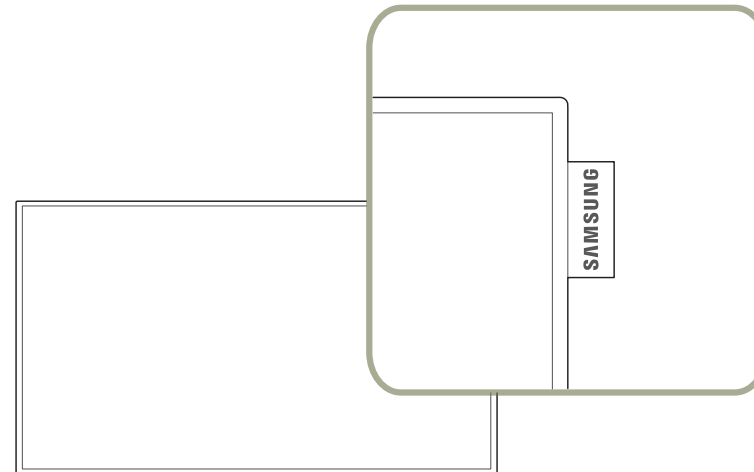

Пульт дистанційного керування

- Використання інших пристроїв відображення поблизу пульта ДК цього виробу може призвести до випадкового прийому сигналів пульта ДК цими пристроями.
- Кнопка, до якої немає опису на наведеній нижче ілюстрації, не підтримується цим виробом.

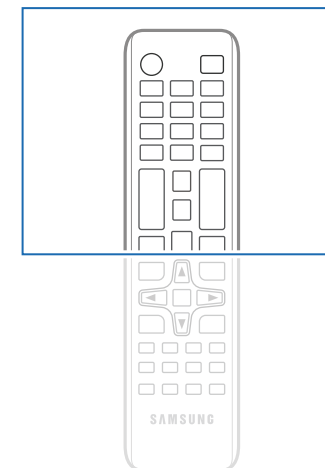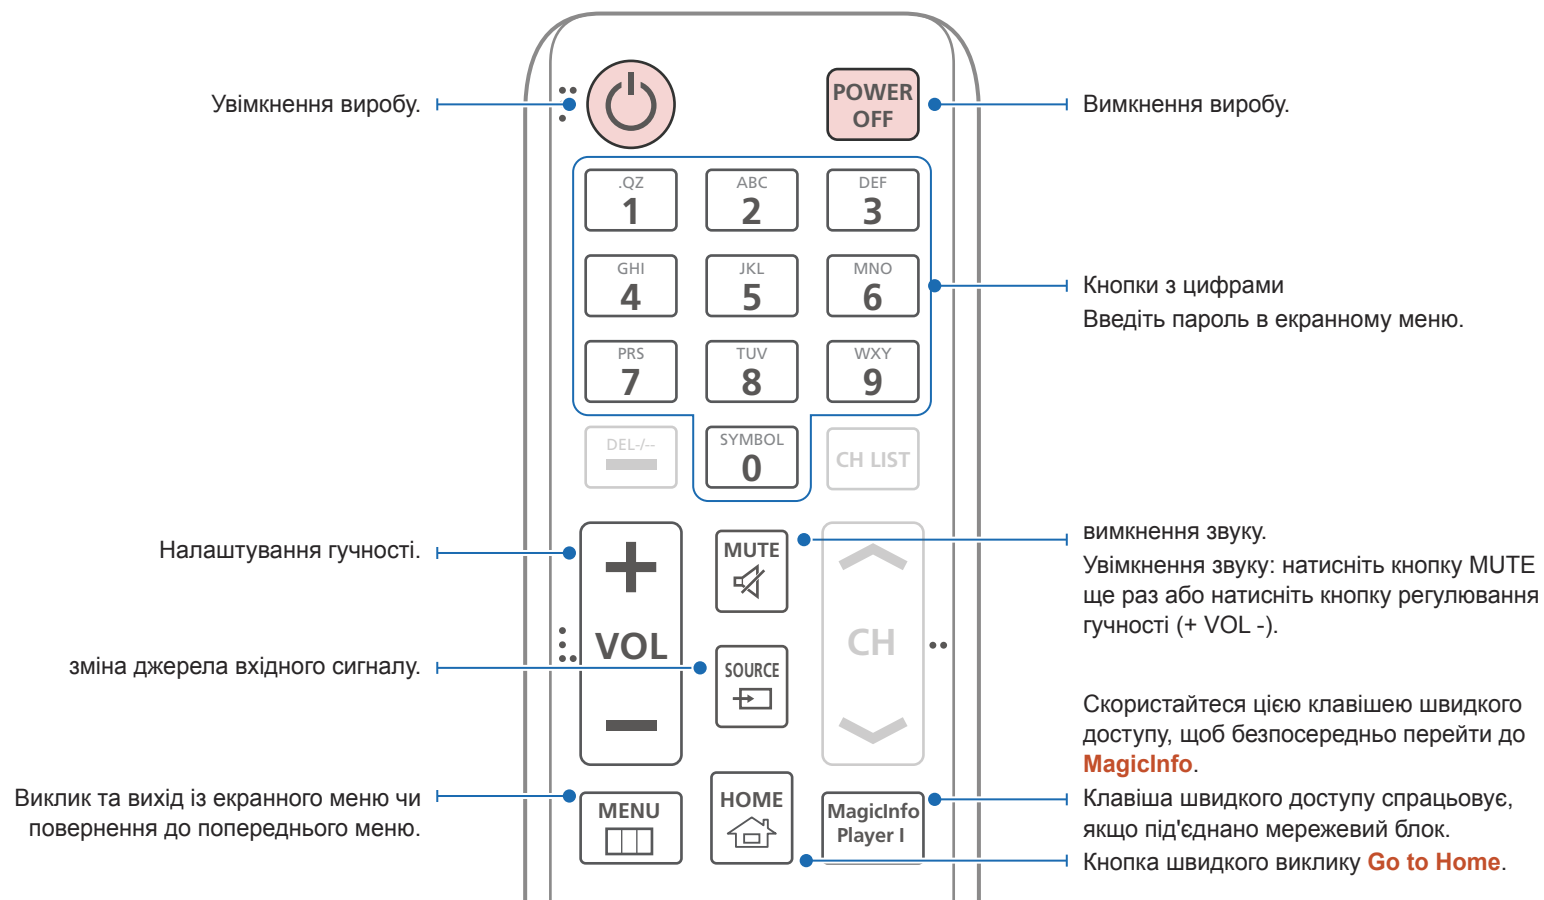


- Функції кнопок пульта ДК для інших виробів можуть бути іншими.
- Якщо пульт ДК не використовується протягом тривалого часу, вийміть батареї.
- Використання інших пристроїв відображення поблизу пульта ДК цього виробу може призвести до випадкового прийому сигналів пульта ДК цими пристроями.
- Кнопки, які не супроводжуються описом на зображенні, не підтримуються.

Швидкий доступ до часто використовуваних функцій.

Повернення до попереднього меню.

Якщо декілька пристроїв підключено за допомогою функції **Video Wall**, натисніть кнопку **SET** та введіть ідентифікатор виробу, використовуючи цифрові кнопки. Керуйте виробом за допомогою пульта ДК.

Скасування значення, встановленого за допомогою кнопки **SET**, та керування всіма підключеними виробами за допомогою пульта ДК.

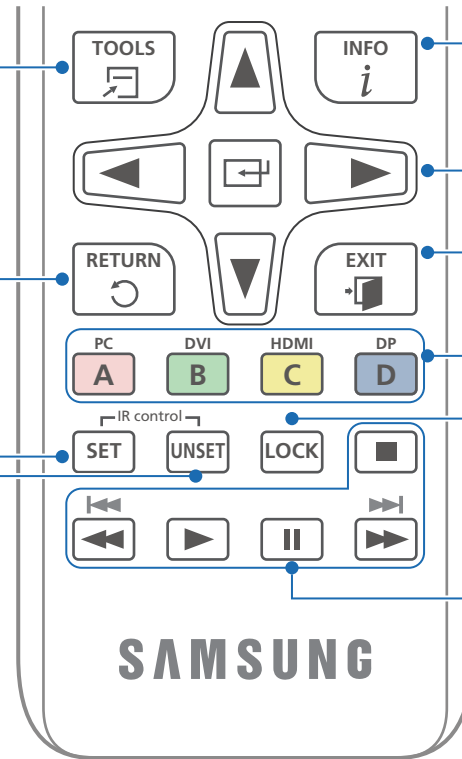

Відображення інформації про поточне джерело вхідного сигналу.


Перехід у меню вгору, вниз, ліворуч або праворуч, чи налаштування параметрів. Підтвердження вибору в меню.

Вихід із поточного меню.

Виберіть під'єднане джерело вхідного сигналу вручну: **PC**, **DVI**, **HDMI** або **DisplayPort**.


Встановлює функцію блокування.

Використовується в режимі **Anynet+** та в режимі відображення мультимедійних файлів.

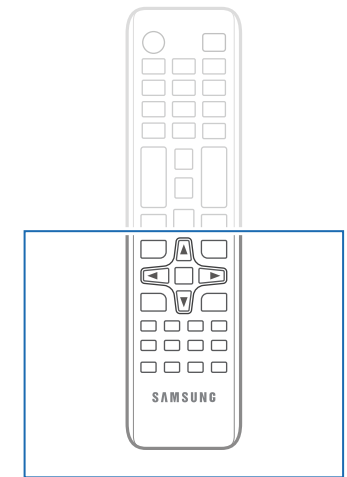

– Функції кнопок пульта ДК для інших виробів можуть бути іншими.

Встановлення батарей у пульт ДК

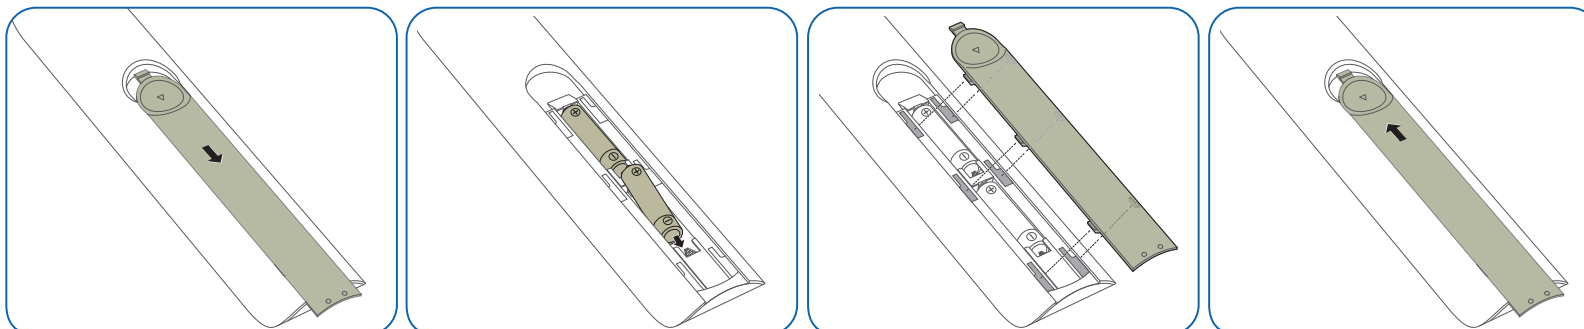


Підключення за допомогою інфрачервоного стереокабелю (продається окремо)

Переконайтеся, що зовнішній сенсор навколишнього освітлення підключений, коли живлення виробу вимкнене. Потім увімкніть живлення виробу.

Управління кількома дисплеями за допомогою пульта дистанційного керування.

- З'єднайте порт **IR OUT** дисплея з портом **CONTROL IN** іншого дисплея за допомогою спеціального стерео-кабелю.
- Команду, яку буде надіслано з пульта ДК, що наведено на виріб ①, приймуть обидва дисплеї: ① і ②.


— Вигляд може бути дещо іншим залежно від виробу.

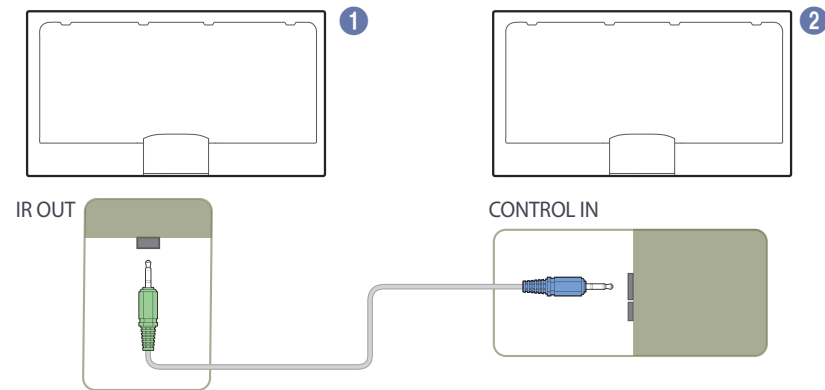


Керування кількома дисплеями за допомогою зовнішнього сенсора навколишнього освітлення (продається окремо)

- Команду, відправлену з пульта ДК, спрямованого на виріб ① (до якого підключений зовнішній сенсор навколишнього освітлення) отримають обидва дисплеї ① та ②.

— Вигляд може бути дещо іншим залежно від виробу.

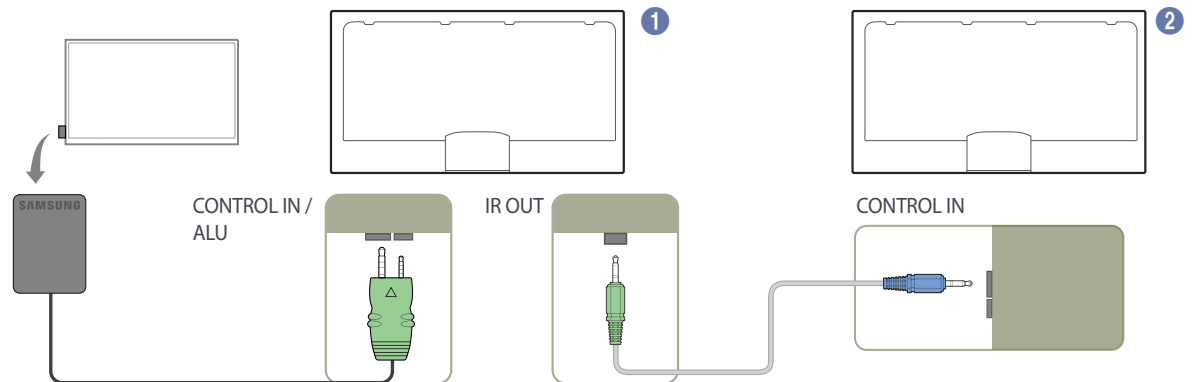

Перед встановленням виробу (вказівки зі встановлення)

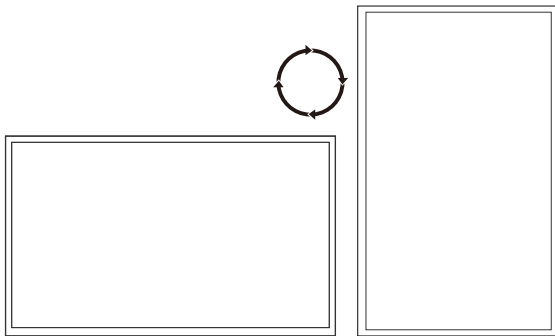

Для уникнення тілесних ушкоджень цей прилад потрібно надійно прикріпити до підлоги або стіни відповідно до інструкцій із встановлення.

- Переконайтеся, щоб уповноважена фірма, яка займається встановленням виробів, установила настінне кріплення.
- Інакше виріб може впасти та завдати тілесних ушкоджень.
- Переконайтеся, що ви встановили потрібне настінне кріплення.

Перемикання між книжковою та альбомною орієнтаціями

— Зверніться в центр обслуговування клієнтів Samsung для отримання детальнішої інформації.

- Для використання продукту в вертикальній (портретній) орієнтації, поверніть його за годинниковою стрілкою.


Вентиляція

Встановлення на вертикальній стіні


A Принаймні 40 мм

B Температура навколишнього середовища: менше 35°C

- Якщо виріб встановлюється на вертикальній стіні, залиште для вентиляції проміжок принаймні 40 мм між виробом і поверхнею стіни. Стежте за тим, щоб температура навколишнього середовища була нижче 35°C.

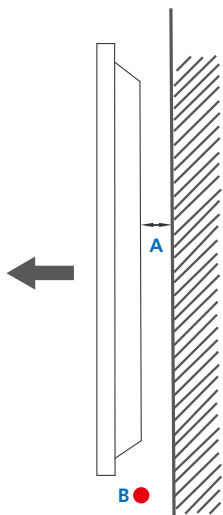


Малюнок 1.1 Вигляд збоку

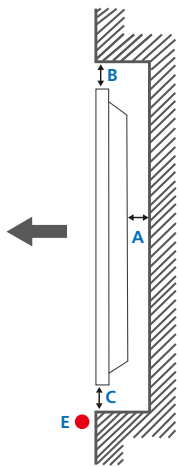

Малюнок 1.2 Вигляд збоку

Малюнок 1.3 Вигляд збоку

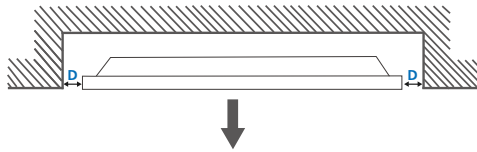

Встановлення в ніші

— Зверніться в центр обслуговування клієнтів Samsung для отримання детальнішої інформації.

Вигляд згори

A Принаймні 40 мм

B Принаймні 70 мм


C Принаймні 50 мм

D Принаймні 50 мм

E Температура навколишнього середовища: менше 35°C

— Якщо виріб встановлюється в ніші стіни, залиште для вентиляції між виробом і поверхнею стіни проміжки не менше, ніж визначено вище, і слідкуйте, щоб температура навколишнього середовища була нижчою за 35°C.


Розміри

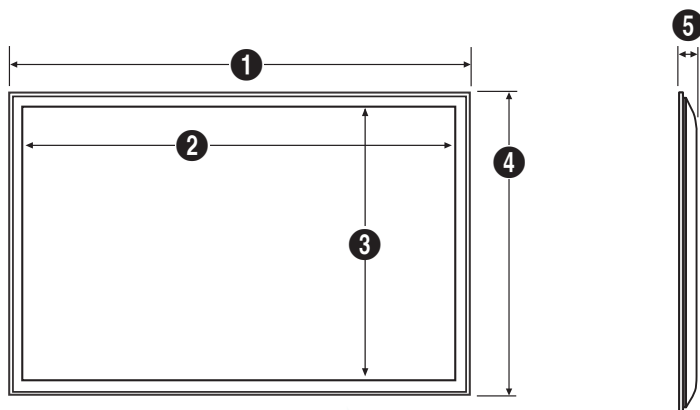

Назва моделі	Одиниця виміру: мм				
	1	2	3	4	5
OM46D-W	1035,9	1020,1	574,7	590,5	139,0
OM55D-W	1227,4	1211,6	682,4	698,2	139,5
OM75D-W	1675,8	1652,4	930,4	953,8	124,6
Назва моделі	1	2	3	4	5
OM46D-K	1035,9	1020,1	574,7	620,5	142,9
OM55D-K	1227,4	1211,6	682,4	728,2	143,2
OM75D-K	1675,8	1652,4	930,4	983,8	123,1

— Усі рисунки не обов'язково відповідають масштабу. Певні розміри можуть бути змінені без попередження. Перш ніж здійснювати встановлення виробу, перегляньте розміри. Ми не несемо відповідальності за типографічні помилки чи помилки під час друку.

Встановлення настінного кріплення

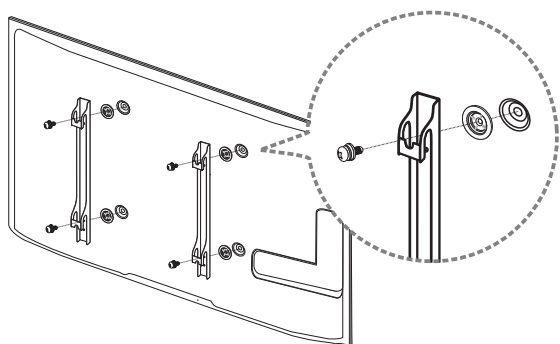

Підготовка перед установленням настінного кріплення

Щоб встановити настінне кріплення від іншого виробника, використовуйте тримач-кільце.

Встановлення настінного кріплення

Комплект настінного кріплення (продається окремо) дає змогу прикріпити виріб на стіну.


Для отримання докладнішої інформації щодо встановлення настінного кріплення перегляньте інструкції, надані з ним.

Радимо звернутися до спеціаліста для отримання допомоги із встановленням кронштейну настінного кріплення.

Компанія Samsung Electronics не несе відповідальність у випадку будь-якої несправності виробу або травмування користувача чи інших людей у разі самостійного встановлення настінного кріплення.

Технічні характеристики комплекту настінного кріплення (VESA)

— Встановлюйте настінне кріплення на твердій стіні, перпендикулярній до підлоги. Якщо потрібно встановити настінне кріплення на такий матеріал як суха штукатурка, проконсультуйтеся з місцевим дилером для отримання додаткової інформації. Якщо встановити виріб на похилій стіні, він може впасти та завдати тяжких тілесних ушкоджень.

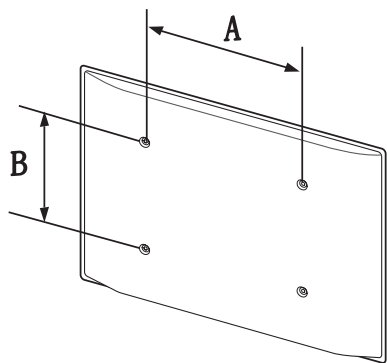

- До комплекту настінного кріплення Samsung входить детальний посібник зі встановлення та всі необхідні складові.
- Не використовуйте гвинти, довші за стандартні розміри або які не відповідають технічним характеристикам VESA. Надто довгі гвинти можуть завдати пошкоджень внутрішнім деталям виробу.
- Для настінних кріплень, які не відповідають стандартним технічним характеристикам VESA, довжина гвинтів може відрізнятись залежно від технічних характеристик настінного кріплення.
- Не закручуйте гвинти надто сильно. Це може призвести до пошкодження або падіння виробу, і в результаті завдати тілесні ушкодження. Компанія Samsung не несе відповідальності за такі нещасні випадки.
- Компанія Samsung не несе відповідальності за будь-які пошкодження виробу чи травмування користувача, завдані внаслідок використання невідповідного настінного кріплення або настінного кріплення, яке не відповідає стандарту VESA, або якщо користувач не виконує інструкції зі встановлення виробу.
- Виріб мають встановлювати на стіну не менше двох людей.
- У таблиці нижче наведено стандартні розміри комплектів настінного кріплення.

Назва моделі	Характеристики отвору гвинта VESA (A * B) в міліметрах	Стандартний гвинт	Одиниця виміру: мм
			Кількість
OM46D-W / OM46D-K	600 × 400	M8*L22	4
OM55D-W / OM55D-K	600 × 400	M8*L22	4
OM75D-W / OM75D-K	900 × 600	M8*L22	4

— Не встановлюйте комплект настінного кріплення, коли виріб увімкнено. Це може призвести до тілесних ушкоджень внаслідок ураження електричним струмом.

Під'єднання і використання зовнішнього джерела сигналу

Перед під'єднанням


Важливі відомості, які слід прочитати перед під'єднанням

- Перед під'єднанням зовнішнього пристрою ознайомтеся з посібником користувача для цього пристрою.
Кількість і розміщення роз'ємів можуть бути різними для різних пристроїв.
- Не під'єднуйте кабель живлення до завершення всіх з'єднань.
Під'єднання кабелю живлення під час з'єднання може призвести до пошкодження виробу.
- Правильно під'єднуйте аудіокабелі до роз'ємів: лівий канал – білий роз'єм, правий канал – червоний роз'єм.
- Перевірте наявність роз'єму відповідного типу на тильній стороні пристрою, який потрібно під'єднати.

Під'єднання до комп'ютера


- Не підключайте кабель живлення, перш ніж буде підключено решту кабелів.
Перед підключенням кабелю живлення переконайтеся, що підключено пристрій джерела.
 - Комп'ютер можна під'єднати до виробу різними способами.
Виберіть спосіб під'єднання, що підходить для вашого комп'ютера.
- Елементи з'єднання можуть бути різними для різних виробів.

Підключення за допомогою кабелю D-SUB (аналоговий сигнал)

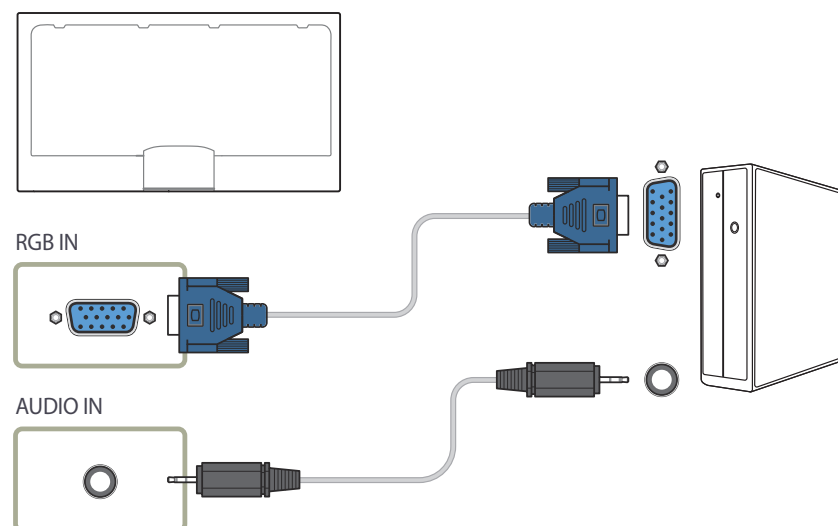

- Модель OM**D-K не оснащена внутрішніми динаміками. Щоб увімкнути звук, підключіть зовнішній пристрій для виведення звуку до порту **AUDIO OUT**.

Підключення за допомогою кабелю DVI (цифровий сигнал)

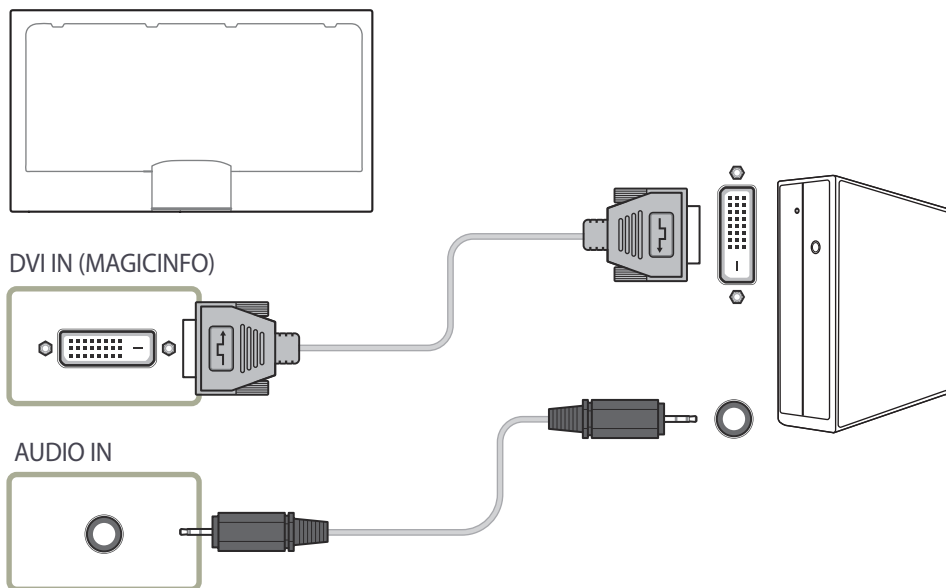


— Модель OM**D-K не оснащена внутрішніми динаміками. Щоб увімкнути звук, підключіть зовнішній пристрій для виведення звуку до порту **AUDIO OUT**.

Підключення за допомогою кабелю HDMI-DVI


Після підключення комп'ютера до виробу з кабелем HDMI-DVI налаштуйте параметри, як показано нижче, щоб увімкнути передачу відео та аудіо з комп'ютера.

- **Sound** → встановіть для параметра **HDMI Sound** значення **PC(DVI)**
- **Picture** → встановіть кожен режим екрана в значення **Text** (опція **Picture Mode**)
- **System** → **General** → встановіть для параметра **HDMI Hot Plug** значення **Off**

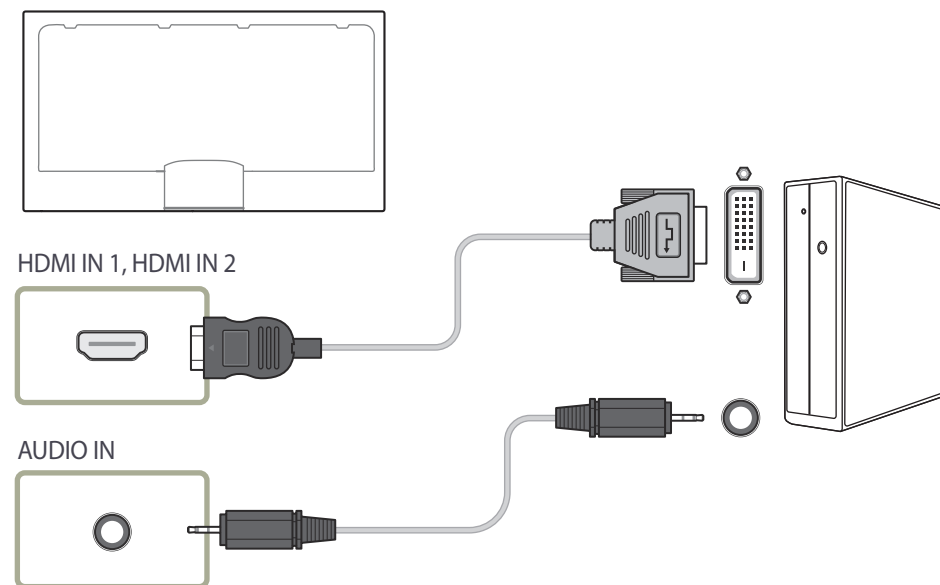


— Модель OM**D-K не оснащена внутрішніми динаміками. Щоб увімкнути звук, підключіть зовнішній пристрій для виведення звуку до порту **AUDIO OUT**.

Підключення за допомогою кабелю HDMI

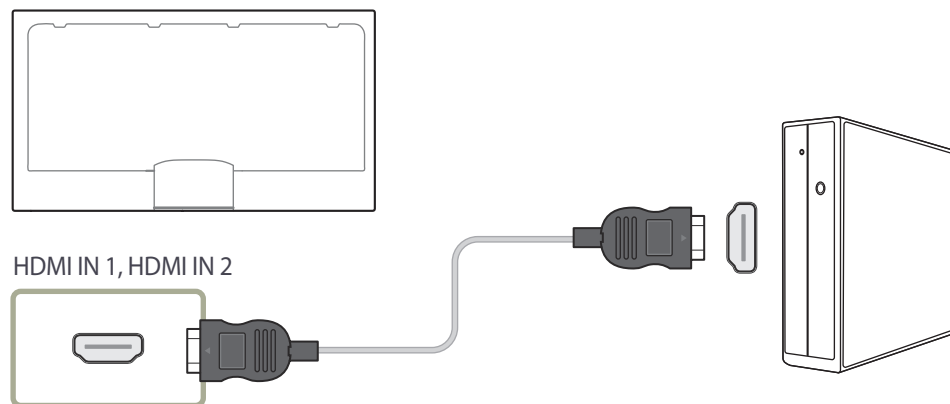

— Модель OM**D-K не оснащена внутрішніми динаміками. Щоб увімкнути звук, підключіть зовнішній пристрій для виведення звуку до порту **AUDIO OUT**.

Підключення за допомогою кабелю DP

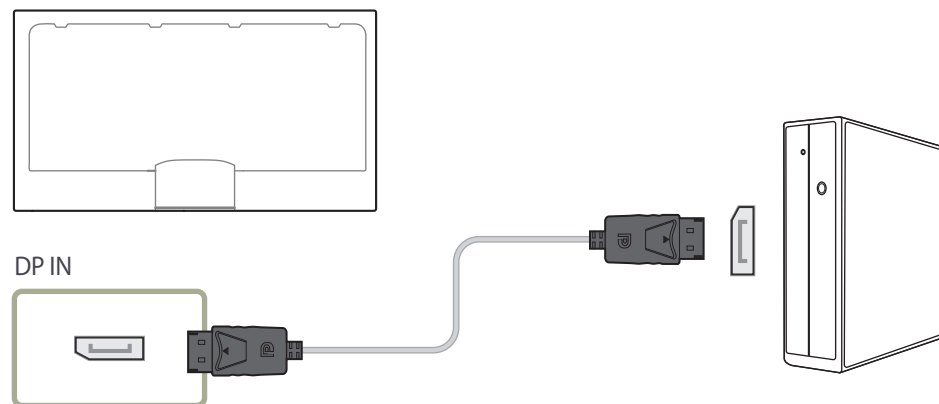


• Заходи безпеки при користуванні DP

- Щоб збільшити економію електроенергії в режимі очікування, вибір припиняє зв'язок по DP, коли його вимкнено або коли він знаходиться в режимі економії електроенергії.
Не можна оновити настройки монітора, якщо вибір, який працює в режимі з двома моніторами, було вимкнено або він перейшов у режим економії енергії. Як результат, вихід з виробу не забезпечує належне зображення на екрані.
Якщо таке трапиться, установіть для **Max. Power Saving** значення **Off**, перш ніж користуватися виробом.
- Деякі графічні плати, не сумісні зі стандартом DP, можуть завадити відображенню екрана завантаження Windows/BIOS, коли вибір знаходиться в режимі енергозбереження. У такому разі спочатку увімкніть вибір, а вже потім вмикайте ПК.
- Роз'єм DisplayPort (**DP IN**) на виробі та кабель DP, що входить до комплекту, розроблені відповідно до стандартів VESA. Використання кабелю DP, який не відповідає стандартам VESA, може призвести до несправності виробу. Компанія Samsung Electronics не несе відповідальності за несправності та інші помилки, спричинені використанням кабелю, який не відповідає зазначеним стандартам. Переконайтеся, що використовуєте кабель DP, який відповідає стандартам VESA.
- Модель OM**D-K не оснащена внутрішніми динаміками. Щоб увімкнути звук, підключіть зовнішній пристрій для виведення звуку до порту **AUDIO OUT**.

Під'єднання до відеопристрою


- Не підключайте кабель живлення, перш ніж буде підключено решту кабелів.
Перед підключенням кабелю живлення переконайтеся, що підключено пристрій джерела.
- Відеопристрій і виріб можна з'єднати за допомогою кабелю.
 - Елементи з'єднання можуть бути різними для різних виробів.
 - За допомогою кнопки **SOURCE** на пульті ДК змініть джерело вхідного сигналу.

Підключення за допомогою аудіовідеокабелю

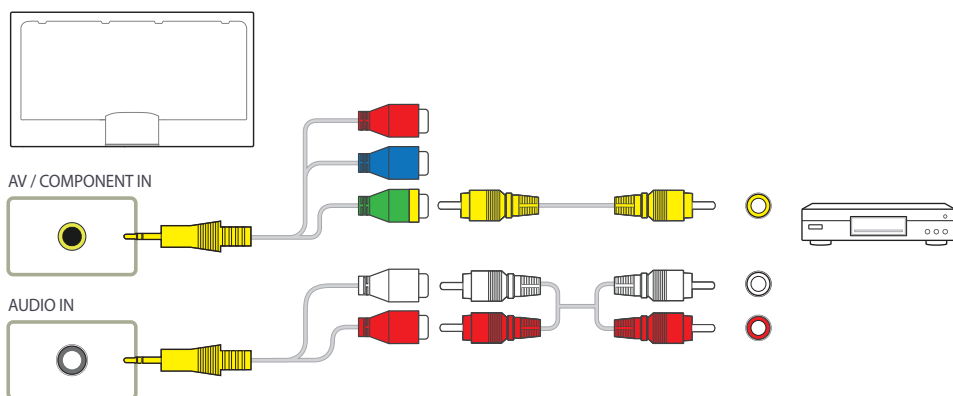

— Модель OM**D-K не оснащена внутрішніми динаміками. Щоб увімкнути звук, підключіть зовнішній пристрій для виведення звуку до порту **AUDIO OUT**.

Підключення за допомогою компонентного кабелю

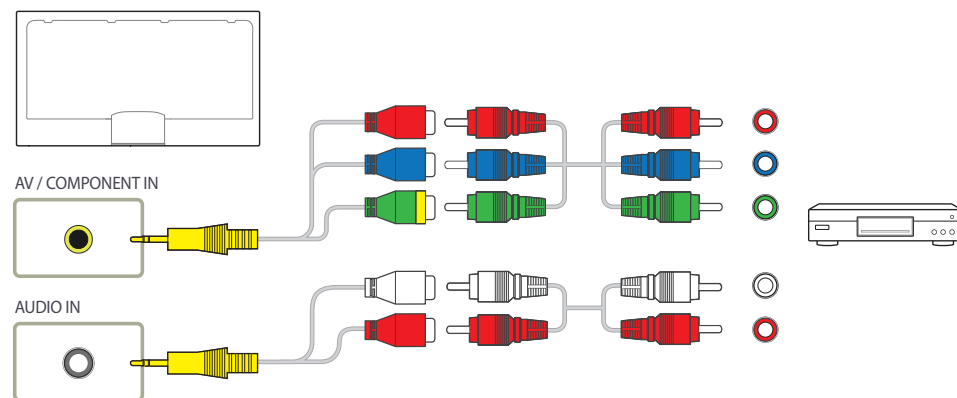

— Модель OM**D-K не оснащена внутрішніми динаміками. Щоб увімкнути звук, підключіть зовнішній пристрій для виведення звуку до порту **AUDIO OUT**.


Підключення за допомогою кабелю HDMI-DVI

— Якщо виріб під'єднано до відеопристрою через кабель HDMI-DVI, звук не буде передаватися. Щоб вирішити цю проблему, додатково з'єднайте аудіороз'єми виробу і відеопристрою за допомогою аудіокабелю.

— Після підключення відеопристрою до виробу з кабелем HDMI-DVI налаштуйте параметри, як показано нижче, щоб увімкнути передачу відео та аудіо з відеопристрою.

- **Sound** → встановіть для параметра **HDMI Sound** значення **PC(DVI)**
- **Picture** → встановіть кожен режим екрана в значення **Text** (опція **Picture Mode**)
- **System** → **General** → встановіть для параметра **HDMI Hot Plug** значення **Off**

— Підтримується така роздільна здатність: 1080p (50/60Гц), 720p (50/60 Гц), 480p і 576p.

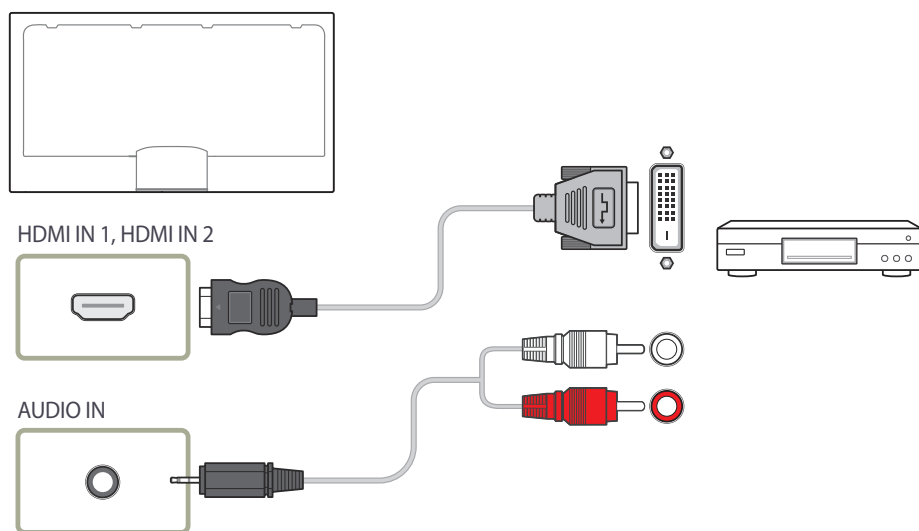


— Модель OM**D-K не оснащена внутрішніми динаміками. Щоб увімкнути звук, підключіть зовнішній пристрій для виведення звуку до порту **AUDIO OUT**.

Підключення за допомогою кабелю HDMI

Використання кабелю HDMI або кабелю HDMI-DVI (до 1080p)


- Для кращої якості зображення та звуку виконайте підключення до цифрового пристрою за допомогою кабелю HDMI.
- Кабель HDMI підтримує цифрові відео- й аудіосигнали та не потребує аудіокабелю.
 - Щоб підключити виріб до цифрового пристрою, який не підтримує виведення сигналу через HDMI, використовуйте кабель HDMI-DVI та аудіокабелі.
- Зображення може не відобразитися належним чином (якщо взагалі відобразиться) або аудіо може не працювати, якщо зовнішній пристрій, який використовує старішу версію режиму HDMI, підключено до виробу. У разі виникнення такої проблеми попросіть, щоб виробник зовнішнього пристрою надав версію HDMI та, якщо вона застаріла, подайте запит на оновлення.
- Обов'язково використовуйте кабель HDMI товщиною 14 мм або менше.
- Обов'язково придбайте сертифікований кабель HDMI. Інакше зображення може не відобразитися або може виникнути помилка підключення.
- Рекомендовано використовувати стандартний високошвидкісний кабель HDMI або кабель HDMI з Ethernet.
Цей виріб не підтримує функцію Ethernet через HDMI.

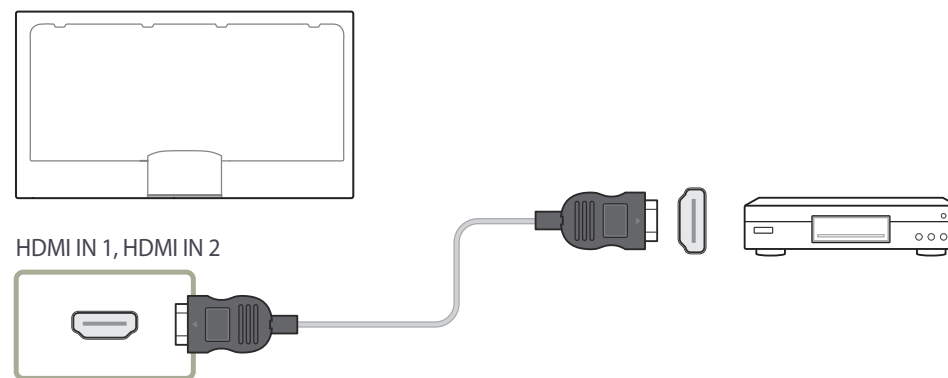

— Модель OM**D-K не оснащена внутрішніми динаміками. Щоб увімкнути звук, підключіть зовнішній пристрій для виведення звуку до порту **AUDIO OUT**.


Підключення до аудіосистеми

— Елементи з'єднання можуть бути різними для різних виробів.

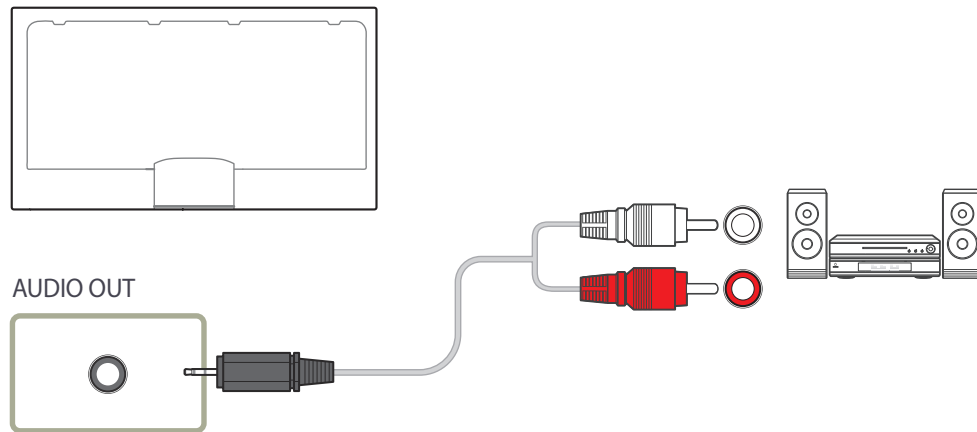

Підключення мережевого кабелю

— Елементи з'єднання можуть бути різними для різних виробів.

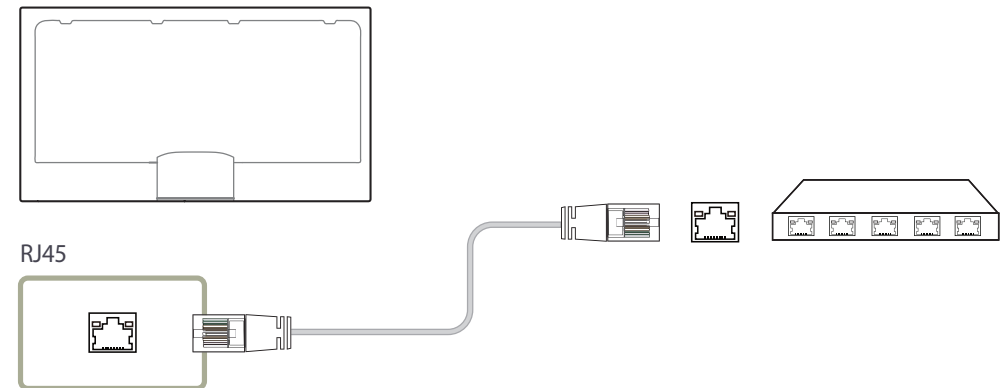


- Використовуйте для підключення кабель Cat 7(*типу STP).
*Екранована вита пара

Підключення коробки мережі (продається окремо)


— Модель OM**D-K постачається без ЗАДНЬОЇ КРИШКИ.

OM46D
OM55D

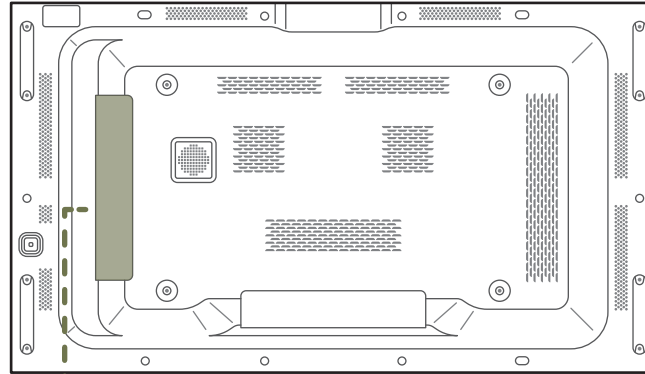

— Під'єднайте мережеві блоки до роз'ємів на відмічених ділянках


OM75D

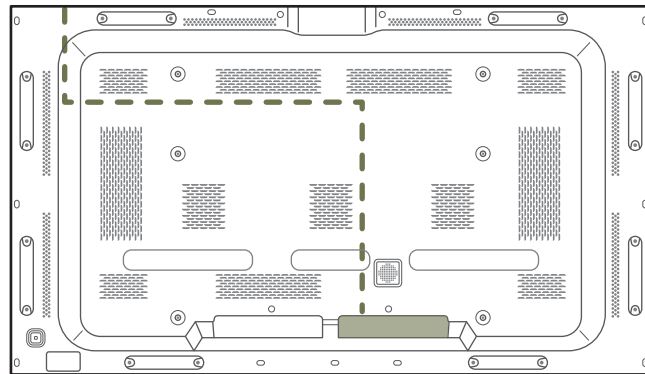


Установлення коробки мережі

— Вигляд може бути дещо іншим залежно від виробу.


— Детальніше про те, як підключити коробку мережі, читайте у посібнику користувача, наданому з коробкою мережі під час покупки.

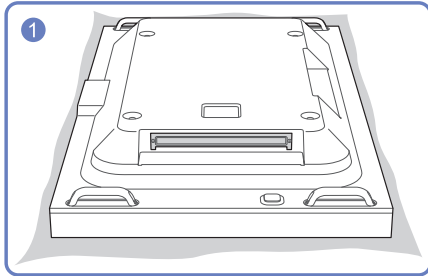


Постеліть м'яку тканину на підлогу для захисту. Після цього поставте на неї виріб лицьовою стороною донизу.

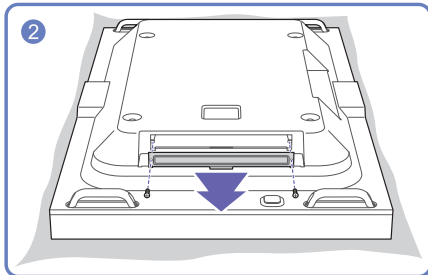

Відкрутіть гвинти та зніміть кришку.

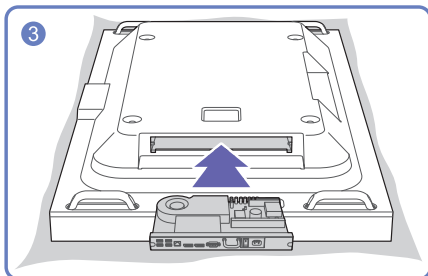

Вставте коробку мережі в напрямку стрілки.

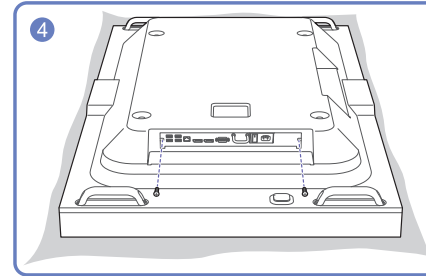


Після цього закріпіть коробку мережі за допомогою гвинтів.

Під'єднання живлення


— Мережеві блоки продаються окремо.

- 1 Підключіть шнури живлення виробу та мережевого блоку до розетки.
- 2 Увімкніть виріб.

OM46D OM55D

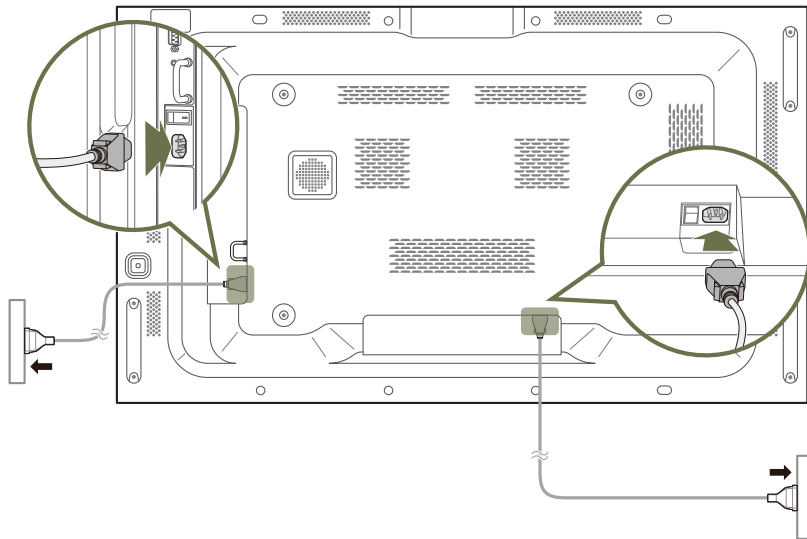


OM75D

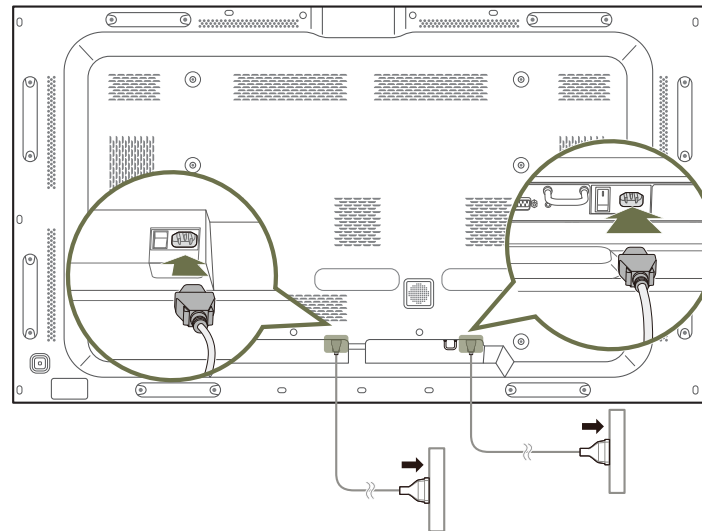

MagicInfo


Щоб використовувати програму **MagicInfo**, слід підключити мережевий блок (продається окремо) до виробу.

- Щоб змінити параметри програми MagicInfo, запустіть MagicInfoSetupWizard на робочому столі.
- Детальну інформацію щодо використання програми **MagicInfo** можна знайти на DVD-диску з комплекту поставки мережевого блока.
- Інформація у цьому розділі може бути змінена без попередження з метою покращення якості.
- Якщо проблема виникає після встановлення операційної системи, яка відрізняється від наданої з коробкою мережі, відновивши попередню версію операційної системи чи встановивши програмне забезпечення, несумісне із наданою операційною системою, ви не зможете отримати допомогу служби технічної підтримки та з вас буде стягнуто плату за послуги фахівця з технічної підтримки. Обмін виробів або відшкодування плати також не буде доступним.

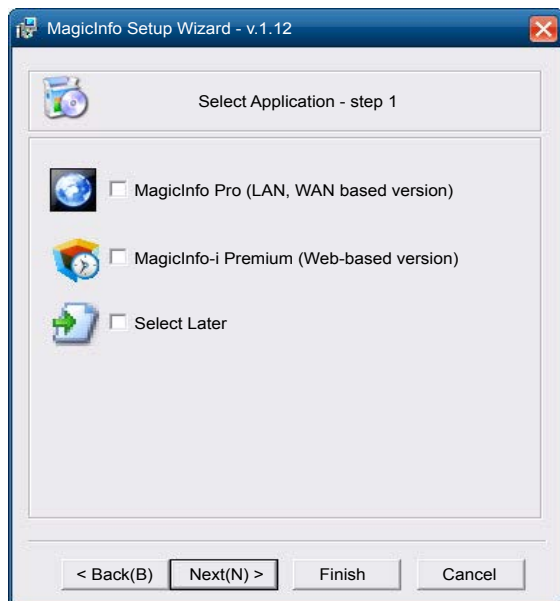


Доступ до режиму MagicInfo


- 1 Після встановлення та підключення коробки мережі (продається окремо) до виробу, увімкніть живлення виробу.
- 2 Натисніть кнопку **SOURCE** на пульті ДК, а потім виберіть пункт **MagicInfo**.
 - Підключення мережевого блока до порту **DVI IN (MAGICINFO)** виробу призведе до зміни значення параметра **Source** з **DVI** на **MagicInfo**.
- 3 Виберіть програму за промовчанням, яку потрібно запускати під час завантаження програми MagicInfo.

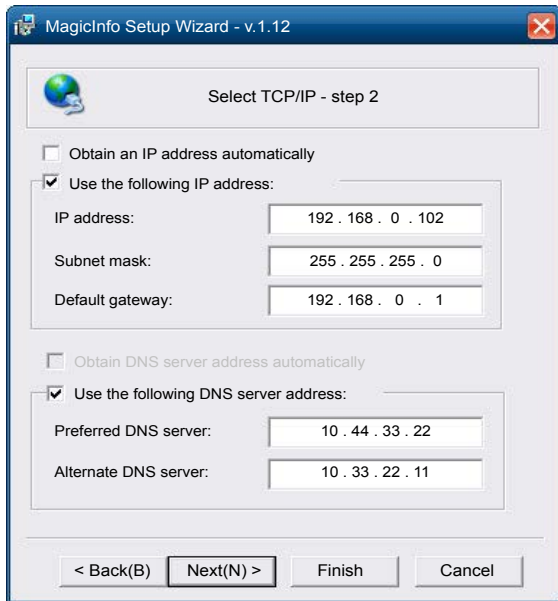


4 Введіть відомості щодо IP-адреси.

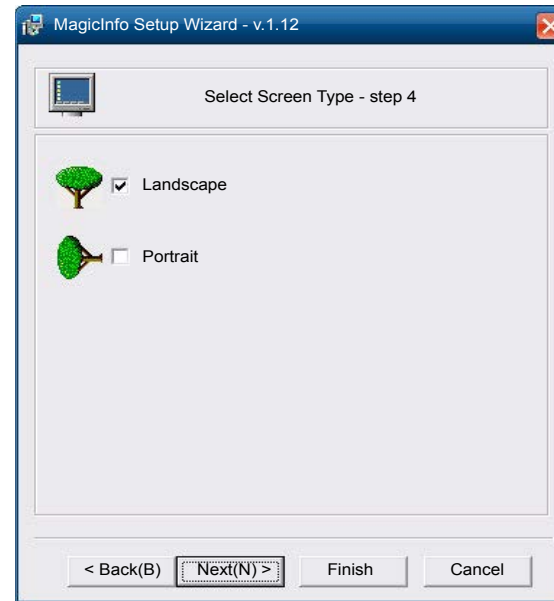

6 Виберіть режим відображення.

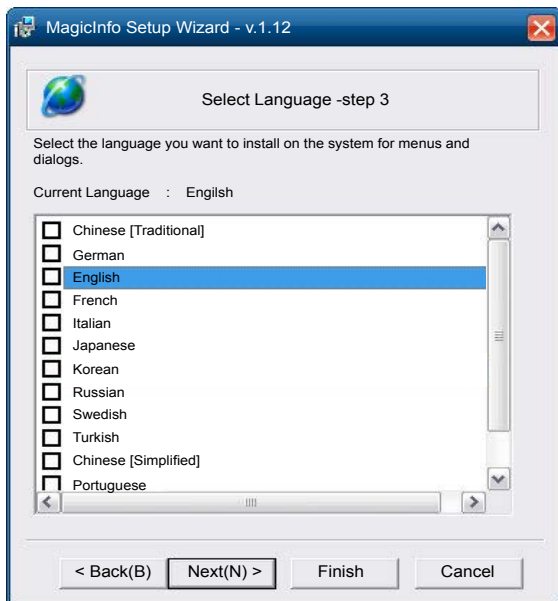

5 Виберіть мову. (Мовою за умовчанням є English.)

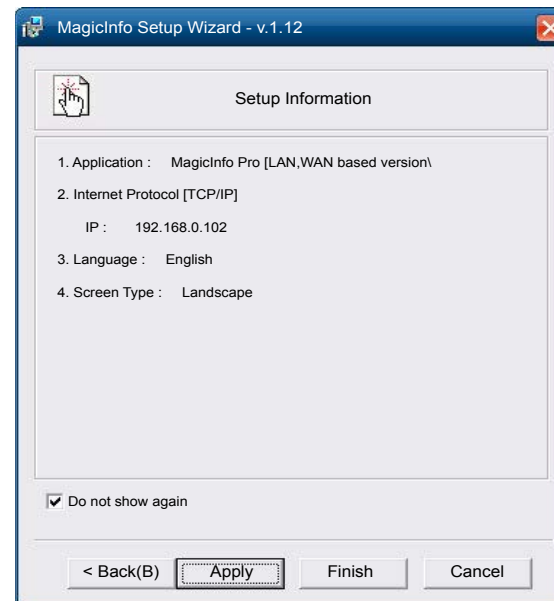


7 Ще раз перевірте параметри, які ви налаштували.

— Якщо піктограма виконання не відображається, двічі клацніть піктограму **MagicInfo** на робочому столі. Піктограма буде відобразитися справа вгорі екрана.

Зміна джерела вхідного сигналу

Source

SOURCE → **Source**

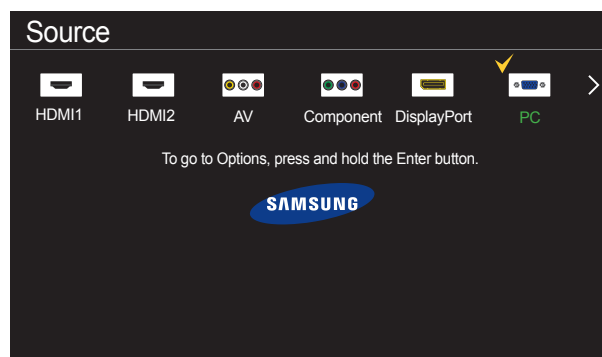

– Відображуване зображення може бути дещо іншим залежно від моделі.

У меню **Source** можна вибрати різні джерела сигналу та редагувати назви таких пристроїв.

Відображення екрана з переліком усіх зовнішніх джерел сигналу, під'єднаних до виробу. Для відображення сигналу з певного пристрою виберіть його в меню списку джерел.

— Джерело вхідного сигналу також можна змінити за допомогою кнопки **SOURCE** на пульті ДК.

— Зображення може не відобразитися належним чином, якщо для джерела сигналу, на яке ви хочете перемкнутися, вибрано неправильний вхідний сигнал.

— Щоб переглянути детальну інформацію щодо підключених джерел сигналів, натисніть кнопку **TOOLS** на сторінці **Source**.

Edit Name

SOURCE → **Source** → **TOOLS** → **Edit Name** → **ENTER** 

Вкажіть ім'я підключеного зовнішнього пристрою.

— Список може містити наведені нижче джерела сигналу. Вміст списку пристроїв **Source** залежить від вибраного джерела вхідного сигналу.

PC / Cable STB / Satellite STB / PVR STB / Game / Blu-ray / DVD / VCR / AV Receiver / Camcorder / DVI PC / DVI Devices / TV / IPTV / HD DVD / DMA

Information

SOURCE → **Source** → **TOOLS** → **Information** → **ENTER** 

Можна переглянути детальну інформацію про вибраний зовнішній пристрій.

Використання програми MDC

Засіб керування кількома дисплеями (MDC) — це програма, яка дає змогу керувати одночасно кількома дисплеями за допомогою комп'ютера. Детальну інформацію щодо використання програми MDC див. в довідці після інсталяції програми. Програма MDC доступна на веб-сайті.

Установлення та видалення програми MDC

Встановлення

— На встановлення програми MDC може вплинути графічна карта, материнська плата і мережеве середовище.

- 1 Запустіть програму встановлення **MDC Unified**.
- 2 Виберіть мову для інсталяції. Потім натисніть кнопку **OK**.
- 3 Коли з'явиться екран **Welcome to the InstallShield Wizard for MDC_Unified**, натисніть кнопку **Next**.
- 4 У відображеному вікні **License Agreement** виберіть **I accept the terms in the license agreement**, а потім натисніть кнопку **Next**.
- 5 У відображеному вікні **Customer Information** заповніть усі поля для інформації, а потім натисніть кнопку **Next**.
- 6 У відображеному вікні **Destination Folder** виберіть шлях до каталога, у який слід інсталювати програму, й натисніть кнопку **Next**.

— Якщо папку не вибрано, програму буде встановлено у папці за замовчуванням.

- 7 У відображеному вікні **Ready to Install the Program** перевірте шлях до каталога, у який інсталюватиметься програма, а потім натисніть кнопку **Install**.
- 8 Відобразиться індикатор перебігу процесу встановлення.
- 9 Натисніть кнопку **Finish** у відображеному вікні **InstallShield Wizard Complete**.
 - Виберіть **Launch MDC Unified**, а потім натисніть **Finish**, щоб негайно запустити програму MDC.
- 10 Після встановлення на робочому столі буде створено ярлик **MDC Unified**.
 - Ярлик програми MDC може не відобразитися залежно від системи ПК чи технічних характеристик виробу.
 - Якщо ярлик не відображається, натисніть клавішу F5.


Видалення

- 1 У меню **Пуск** виберіть пункт **Налаштування > Панель керування**, а потім двічі клацніть пункт **Додавання і видалення програм**.
- 2 Виберіть у списку пункт **MDC Unified** і натисніть кнопку **Змінити/Видалити**.

Підключення до MDC

Використання MDC через RS-232C (інтерфейси послідовної передачі даних)

Кабель послідовного зв'язку RS-232C потрібно підключити до відповідних роз'ємів комп'ютера та монітора.

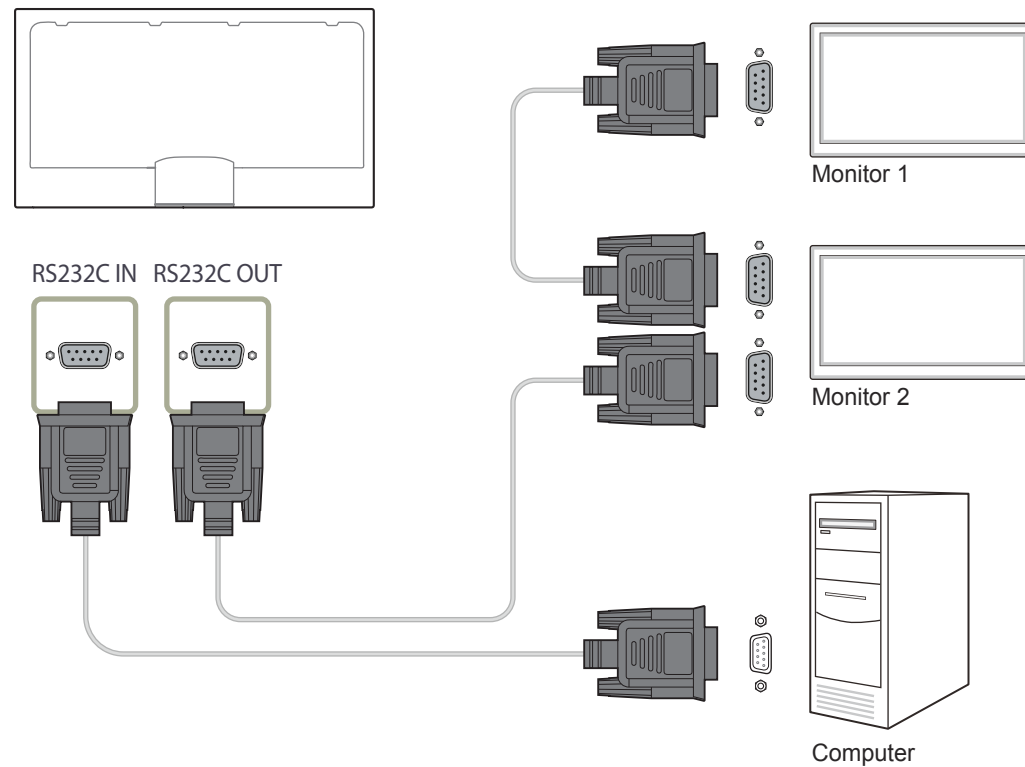


Використання MDC через Ethernet

Введіть IP-адресу основного пристрою відображення та підключіть пристрій до комп'ютера. Дисплеї можна підключити між собою за допомогою кабелю локальної мережі.


Підключення за допомогою прямого кабелю LAN

— За допомогою порту **RJ45** на виробі та портів LAN на концентраторі можна підключити декілька виробів.

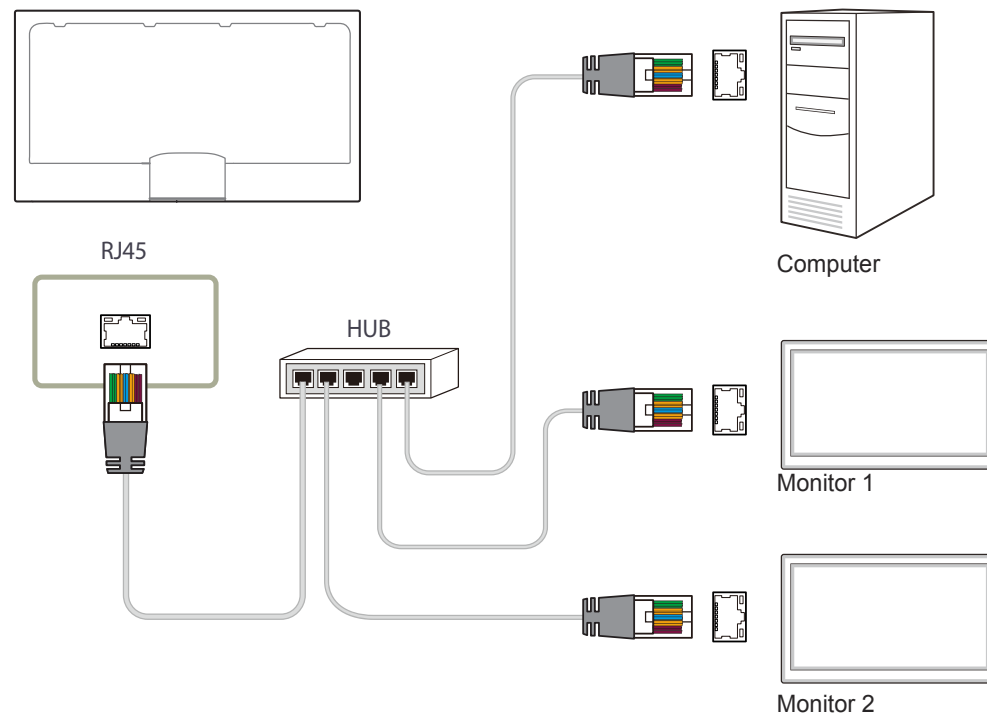

Підключення за допомогою перехресного кабелю LAN

— За допомогою порту **RS232C IN / OUT** на виробі можна підключити декілька виробів.

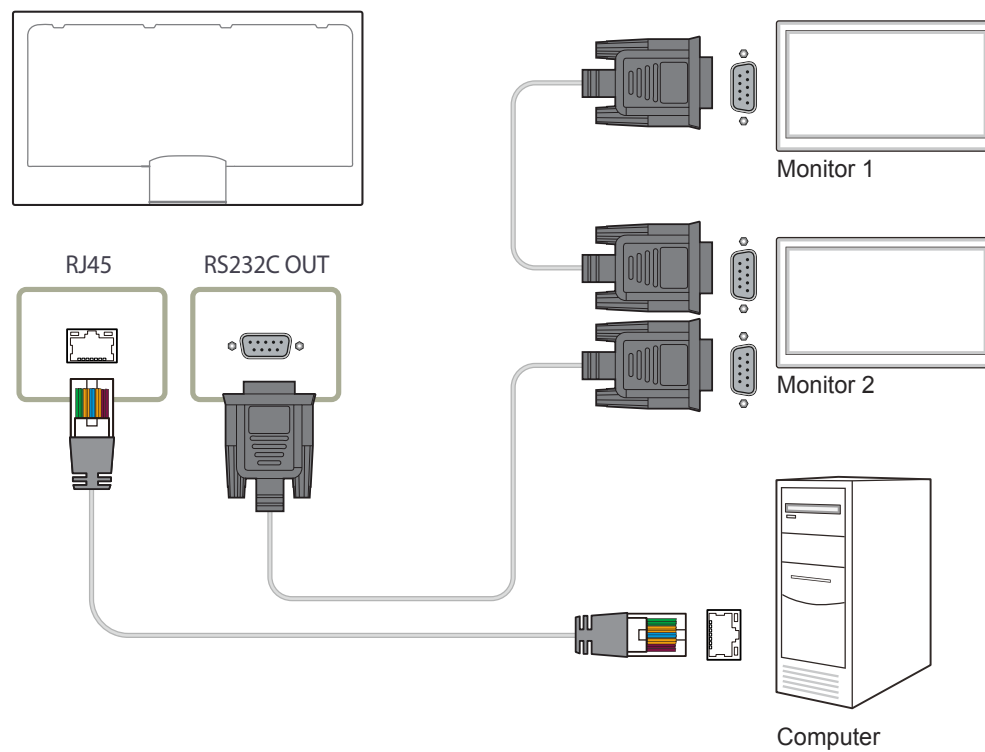


Функція «Домашній»

Ця функція надається у **Support** → **Go to Home**.

Доступно під час використання кнопки **HOME** на пульті ДК.

Player

HOME  → **Player** → **ENTER** 

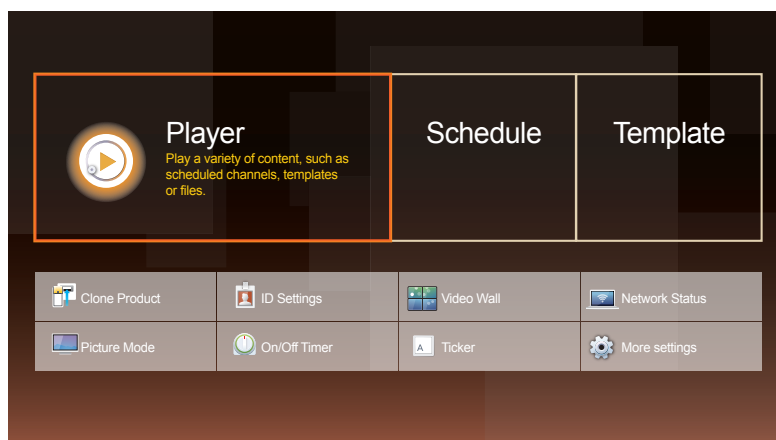

– Відображуване зображення може бути дещо іншим залежно від моделі.

— Щоб використати функцію **Player**, встановіть значення **Play via** для параметра **MagicInfo** в розділі **System**.

Відтворіть різноманітний вміст, такий як канали з призначеним розкладом, шаблони або файли.

Відтворіть канали або вміст за допомогою будь-якого з описаних нижче способів.

- **Network Channel**: Відтворення вмісту за допомогою сервера.
 - Перед запуском **Network Channel** переконайтеся, що виріб підключений до сервера.
- **Local Channel**: Відтворення вмісту, який зберігається у внутрішній або у зовнішній пам'яті.

Схвалення підключеного пристрою із сервера

- Встановіть **MagicInfo Mode** значення **MagicInfo** у **Server Network Settings**. Затвердіть та одразу використовуйте сервер **MagicInfo**.


— Спочатку налаштуйте **Network Settings** сервера, перш ніж схвалити пристрій.

1 Перейдіть до сервера, призначеного вашому пристрою.




2 Введіть ідентифікатор і пароль, щоб увійти.

3 У верхньому рядку меню виберіть пункт **Device**.

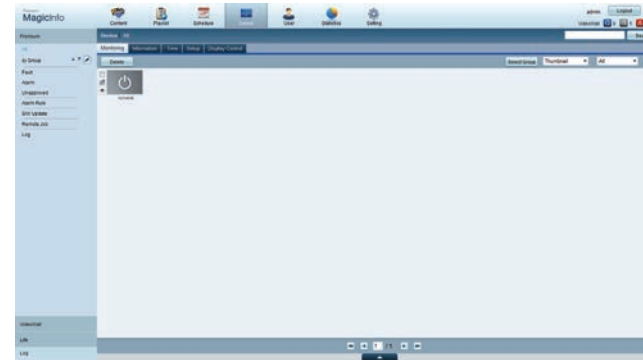


4 У меню ліворуч виберіть пункт **MagicInfo**.


5 Виберіть **Unapproved** з підменю **MagicInfo**.

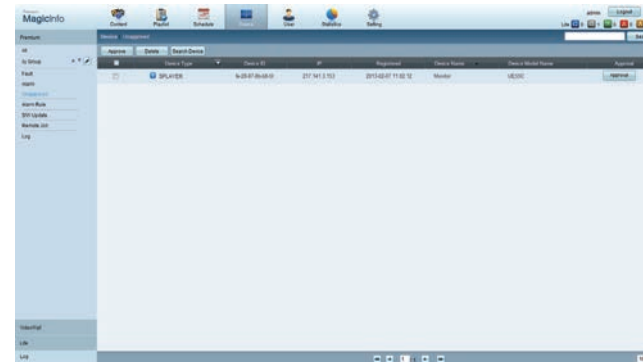

6 У списку не схвалених пристроїв програми MagicInfo виберіть кнопку **Approve** для свого пристрою.


7 Введіть інформацію, потрібну для схвалення пристрою.

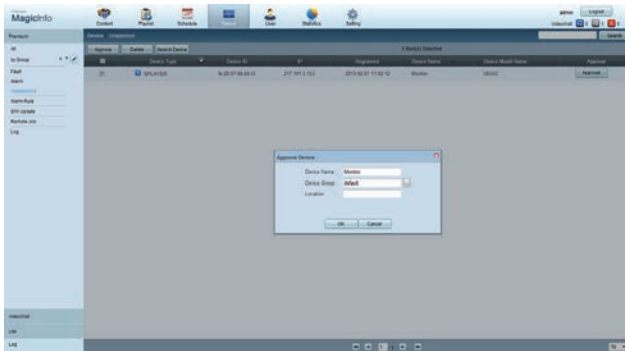

- **Device Name:** введіть назву пристрою.
- **Device Group:** виберіть , щоб указати групу.
- **Location:** введіть поточне розташування пристрою.

— Унаслідок натискання кнопки **INFO** на пульту ДК під час роботи розкладу мережі відобразяться деталі розкладу. Перевірте, чи вибрано правильний пристрій, переглянувши ідентифікатор пристрою у детальній інформації.

8 Виберіть меню **All**, щоб перевірити реєстрацію пристрою.

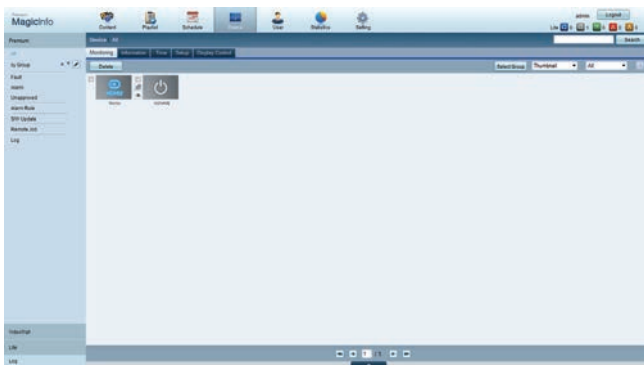


9 Коли пристрій схвалено сервером, розклад, зареєстрований у вибраній групі, буде завантажено на пристрій. Розклад запуститься після того, як його буде завантажено.

- Для отримання докладнішої інформації щодо налаштування розкладу див. <Посібник користувача MagicInfo Server>.
- Якщо пристрій видалено зі списку пристроїв, дозволених сервером, пристрій перезавантажиться для скидання параметрів.

Встановлення поточного часу

Розклад може не запуститися, якщо час, установлений на пристрої, відрізняється від поточного часу сервера.


1 Перейдіть на вкладки **Device** → **Time**.

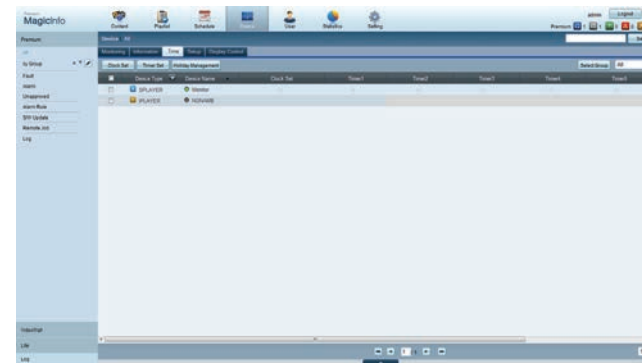

2 Виберіть пристрій.

3 Виберіть пункт **Clock Set** і синхронізуйте час із сервером.

- Під час першого під'єднання до сервера годинник налаштовується відповідно до часу GMT для регіону, де встановлено цей сервер.
 - Налаштування часу у виробі можна змінити із сервера, як показано у кроці 3.
 - Якщо виріб вимкнути, а потім знову увімкнути, налаштування часу відновиться до останнього значення часу, встановленого із сервера.
- Для отримання докладнішої інформації щодо керування часом (робота з розкладами, керування вихідними днями тощо) див. <Посібник користувача MagicInfo Server>.

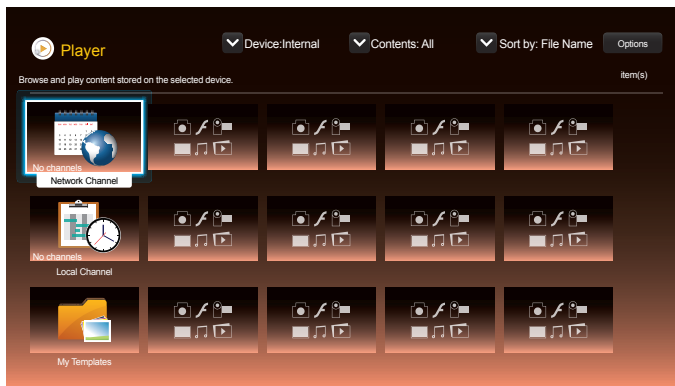

– Відображуване зображення може бути дещо іншим залежно від моделі.

Network Channel

Відтворення вмісту, шаблонів і розкладів, настроєних на сервері.

- Дізнатися, чи підключено сервер (схвалення), можна на екрані меню **Player**. Щоб переглянути, чи підключено сервер під час роботи **Network Channel**, натисніть **INFO** на пульті ДК.

- 1 Виберіть **Network Channel** у меню **Player**.
- 2 Запуститься **Network Channel**.

Local Channel

Відтворити розклад або канал, налаштований для продукту.

- 1 Виберіть **Local Channel** у меню **Player**.

— Якщо жодний канал не був зареєстрований в **No channels**, з'явиться повідомлення **Local Channel**.

- 2 Запуститься **Local Channel**.

My Templates

Відтворити шаблон в **My Templates**, збережений у внутрішній пам'яті продукту.

Функції, доступні на сторінці Player

На сторінці списку **Player** передбачені наступні функції.


- **Device**
Вибір **Internal** або **USB** для пошуку списку потрібних пристроїв.
 - **All / Internal / USB**
- **Contents**
Вибір типу вмісту в якості критерію пошуку списку файлів із потрібним вмістом.
 - **All / Video / Image / PDF / Flash / Office / My Templates**
- **Sort by**
Визначення критерію сортування вмісту.
 - **File Name / Recently played**
- **Options**

Пункти меню на сторінці Player

Назва опції	Операції
Play Selected	Вибір та відтворення потрібного вмісту.
Send	Копіювання вмісту до іншого накопичувача.
Delete	Видалення потрібного вмісту.
Go to Multimedia	Відтворення вмісту за допомогою функції відтворення мультимедійних файлів.
Settings	Докладне налаштування властивостей вмісту. — Перегляньте цю сторінку для отримання інформації щодо параметрів Settings .

Меню Settings на сторінці Player

Settings

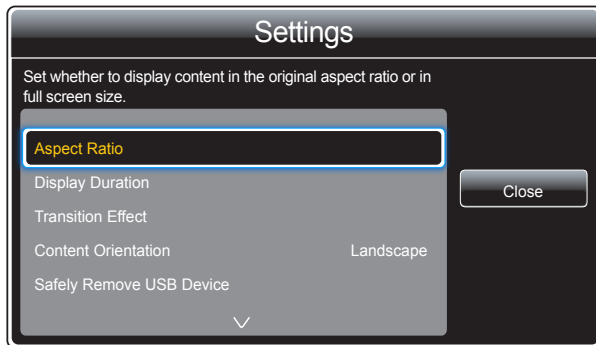

– Відображуване зображення може бути дещо іншим залежно від моделі.

Aspect Ratio

Встановіть значення **Aspect Ratio** для параметра **Original** або **Full**.

- **Full / Original**

— Ця функція доступна лише для файлів **Videos**, **Images PDF** та **Office**.

Display Duration

Встановлення тривалості відтворення кожної сторінки під час показу слайдів.

— Ця функція доступна лише для файлів **Images**, **PDF Flash** та **Office**.

Transition Effect

Настроювання ефектів переходу зображення під час відображення сторінок або зображень у показі слайдів або відеофайлі.

- **None / Fade1 / Fade2 / Blind / Spiral / Checker / Linear / Stairs / Wipe / Random**

— Ця функція доступна лише для файлів **Images**.

Content Orientation

Змініть орієнтацію вмісту, що відтворюється, на режим **Landscape** або **Portrait**.

- **Landscape / Portrait**

— Якщо **Content Orientation** має орієнтацію **Portrait**, відеокодек VP8 не підтримується.

— **Source** недоступно, якщо для параметра **Content Orientation** встановлено значення **Portrait**.

Safely Remove USB Device


безпечно вилучає USB-пристрій

Reset Settings

Відновлення всіх значень у меню **Settings** до значень за умовчанням, які було встановлено на момент придбання виробу.

Коли вміст запущено

Перегляд деталей запущеного вмісту

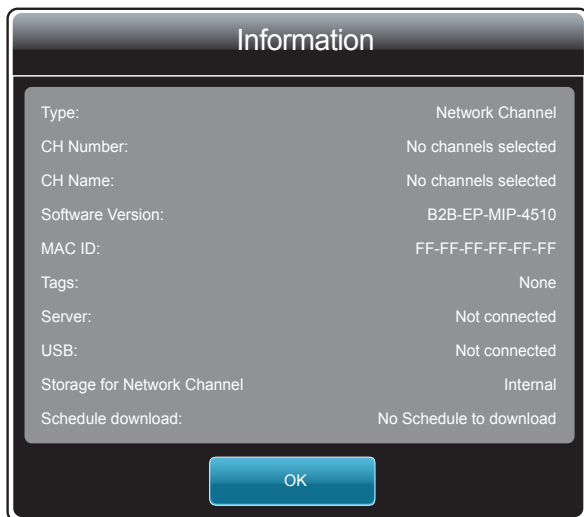


Натисніть кнопку **INFO** на пульті ДК.

- **Type:** Тип поточного каналу
 - Доступно лише під час відтворення **Network Channel** або **Local Channel**.
- **CH Number:** Номер, призначений поточному каналу
 - Доступно лише під час відтворення **Network Channel** або **Local Channel**.
- **CH Name:** Назва поточного каналу
 - Доступно лише під час відтворення **Network Channel** або **Local Channel**.
- **Software Version:** версія програмного забезпечення пристрою
- **MAC ID:** оригінальний ідентифікаційний номер пристрою
- **Tags:** позначення налаштувань, призначених пристрою з сервера
- **Server:** стан підключення (**Connected**, **Disconnected** або **Not connected**) сервера
- **USB:** стан підключення пристрою USB
- **Storage for Network Channel:** Перехід за шляхом збереженого вмісту.
- **Schedule download:** хід виконання розкладу мережі, завантаженого із сервера

– Відображуване зображення може бути дещо іншим залежно від моделі.

Зміна налаштувань для запущеного вмісту

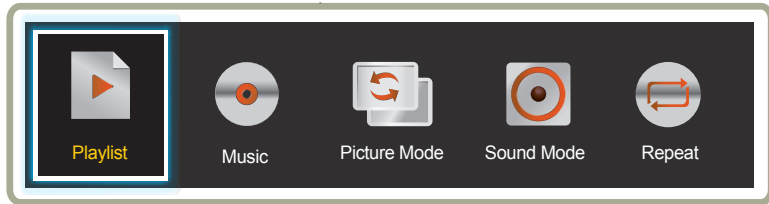

- Відображуване зображення може бути дещо іншим залежно від моделі.
- Ця функція недоступна, коли вміст відтворюється через Video Wall.

Натисніть кнопку **TOOLS** на пульті ДК під час відтворення вмісту для налаштування параметрів, наприклад **Picture Mode** та **Sound Mode**.

- **Playlist**
Перегляд списку з елементами вмісту, які наразі відтворюються.
- **Music**
Встановлення фонові музики для вмісту, який наразі відтворюється.
- **Picture Mode**
Налаштування параметрів екрана для вмісту, який наразі відтворюється
 - **Shops & Malls / Offices & Schools / Terminals & Stations / Video Wall / Calibration**
- **Sound Mode**
Налаштування параметрів звуку для вмісту, який наразі відтворюється
 - **Standard / Music / Movie / Clear Voice / Amplify**
- **Repeat**
Встановлення режиму повторення.
 - **One / All**

Формати файлів, які сумісні з Player

- Підтримуються файлові системи FAT32 і NTFS.
- Неможливо відтворювати файли із вертикальною та горизонтальною роздільною здатністю, яка перевищує максимально допустиму.
Перевірте вертикальну та горизонтальну роздільну здатність файлу.
- Перевірте підтримувані типи та версії відео та аудіокодека.
- Перевірте підтримувані версії файлу.
 - Підтримуються версії Flash до 10.1
 - Підтримуються версії PowerPoint 97 – 2007
- Розпізнається лише останній USB-пристрій, який був підключений.

Багатокадрове відображення мережевого розкладу

Обмеження відтворення

- Одночасно можуть відтворюватися не більше двох відеофайлів (**Videos**).
- У режимі відтворення у портретній орієнтації водночас може відтворюватися лише один відеофайл.
- Більше ніж один файл у форматі **Flash** відтворюватись не може.
- Щодо файлів **Office** (файлів PPT та Word) і **PDF**, одночасно підтримується лише один тип файлів.
- Файли у форматі LFD (.lfd) не підтримуються.

Обмеження звукового виходу

- Використовувати більше ніж один звуковий вихід не можна.
- Пріоритет відтворення: файл **Flash** > мережевий файл BGM > локальний файл BGM > відеофайл у головному кадрі, вибраному користувачем
 - Мережевий файл BGM: налаштування можна зробити під час кроку 1, коли створюється розклад сервера.
 - Локальний файл BGM: налаштування BGM можна зробити після того, як натиснути кнопку **TOOLS** під час відтворення **Player**.
 - Головний кадр, вибраний користувачем: налаштування головного кадру можна зробити під час кроку 2, коли створюється розклад сервера.

Файли шаблонів і файли LFD (.lfd)

Обмеження

- Переконайтеся, що розподілена папка (вміст/розклади) міститься у **Internal** або пам'яті **USB**.

Обмеження відтворення

- Відтворюватись може не більше двох відеофайлів (**Videos**).
- Більше ніж один файл у форматі **Flash** відтворюватись не може.
- Щодо файлів **Office** (файлів PPT та Word) і **PDF**, одночасно підтримується лише один тип файлів.
- Декілька відеофайлів (**Videos**) не можуть відтворюватися на одному дисплеї одночасно.

Обмеження звукового виходу

- Використовувати більше ніж один звуковий вихід не можна.
- Пріоритет відтворення: файл **Flash** > мережевий файл BGM > локальний файл BGM > відеофайл у головному кадрі, вибраному користувачем

Зміст

Розширення файлу	Контейнер	Відеокодек	Роздільна здатність	Частота кадрів (кадр/с)	Швидкість передачі даних (Мбіт/с)	Аудиокодек
*.avi	AVI	DivX 3.11 / 4.x / 5.x / 6.x	1920 x 1080	6~30	30	AC3
*.mkv	MKV					LPCM
*.asf	ASF					AAC
*.wmv	MP4	MPEG4 SP / ASP				HE-AAC
*.mp4	3GP					WMA
*.mov	VRO	H.264 BP / MP / HP				DD+
*.3gp	VOB					MPEG(MP3)
*.vro	PS					DTS Core
*.mpg	TS	Motion JPEG				G.711(ALaw, μ -Law)
*.mpeg						
*.ts		Window Media Video v9				
*.tp						
*.trp		MPEG2				
*.flv						
*.vob						
*.svi		MPEG1				
*.m2ts						
*.mts		VP6	640 x 480		4	
*.divx						

Відео

- 3D-відео не підтримується.
- Не підтримується вміст із більшою роздільною здатністю за вказану в таблиці вище.
- Відеовміст із швидкістю цифрового потоку або частотою кадрів більшою за вказану в таблиці вище може спричинити мерехтіння відео під час відтворення.
- Відеовміст не буде відтворюватися або відтворюватиметься неправильно, якщо у вмісті або контейнері є помилка.
- Деякі USB-пристрої або цифрові камери можуть бути несумісними із програвачем.
- Підтримує до H.264, Level 4.1
- H.264 FMO / ASO / RS, VC1 SP / MP / AP L4 і AVCHD не підтримуються.
- Для всіх відеокодеків, за винятком MVC, VP8, VP6:
 - Нижче 1280 x 720: макс. 60 кадрів
 - Вище 1280 x 720: макс. 30 кадрів
- GMC 2 або вище не підтримується.
- Підтримка лише BD MVC Спец.
- Деякі кодеки (MVC, VP8 та MJPEG) не будуть підтримуватися в таких ситуаціях: послідовне відтворення файлів різних типів, відтворення файлів LFD або файлів в книжковій орієнтації.

аудіо

- Аудіовміст із швидкістю цифрового потоку або частотою кадрів більшою за вказану в таблиці вище може спричинити перебої відтворення звуку.
- Відеовміст не буде відтворюватися або відтворюватиметься неправильно, якщо у вмісті або контейнері є помилка.
- Деякі USB-пристрої або цифрові камери можуть бути несумісними із програвачем.
- Підтримує до каналу 5.1 WMA 10 Pro. Звук WMA без втрат не підтримується.
- QCELP, AMR NB/WB не підтримуються.

Зображення

- Сумісний формат файлів зображень: Jpeg
- Підтримувана максимальна роздільна здатність: 15.360 x 8.640
- Підтримувані ефекти зображення: 9 ефектів
(**Fade1, Fade2, Blind, Spiral, Checker, Linear, Stairs, Wipe, Random**)

Flash

- Сумісно із Flash 10.1
- Flash-анімація
 - Сумісний формат файлів: SWF
- Рекомендована роздільна здатність: 960 x 540
 - Увага!
Не гарантується ефективність роботи Flash Player як в операційній системі Windows
Під час створення вмісту потрібно здійснити оптимізацію
- Flash-відео
 - Сумісний формат файлів: FLV
 - Відео
Кодек: H.264 VP
Роздільна здатність: 1920 x 1080
 - аудіо
Кодек: H.264 VP
 - Увага!
Не підтримується формат файлів F4V
Відео з екрана не підтримується

Power Point

- Сумісні формати документів
 - Розширення: ppt, pptx
 - Версія: Office 97 ~ Office 2007
- Функції, які не підтримуються
 - Ефект анімації
 - 3D-фігури (будуть відображатися у 2D)
 - Заголовок і нижні колонтитули (деякі підементи не підтримуються)
 - Word Art
 - Вирівнювання
Може виникнути помилка групового вирівнювання
 - Office 2007
SmartArt тепер підтримується повністю. 97 зі 115 підементів не підтримуються.
 - Вставлення об'єктів
 - Напівширокий шрифт
 - Пробіл між буквами
 - Графіки
 - Вертикальний текст
деякі підементи не підтримуються
 - Нотатки до слайдів і супровідні матеріали

PDF

- Сумісні формати документів
 - Розширення: pdf
- Функції, які не підтримуються
 - Вміст розміром менше 1 пікселя не підтримується через проблему з погіршенням якості роботи.
 - Вміст у форматі «приховане зображення», «зображення у вигляді кахлю» не підтримується.
 - Вміст із розташованим під кутом текстом не підтримується.
 - Тривимірний ефект тіней не підтримується.
 - Деякі символи не підтримуються (спеціальні символи можуть спотворюватись)

WORD**Файли шаблонів****LFD**

- Сумісні формати документів
 - Розширення: .doc, .docx
 - Версія: Office 97 ~ Office 2007
- Функції, які не підтримуються
 - Фоновий ефект сторінки
 - Декотрі стилі абзацу
 - Word Art
 - Вирівнювання
 - Може виникнути помилка групового вирівнювання
 - 3D-фігури (будуть відображатися у 2D)
 - Office 2007
 - SmartArt тепер підтримується повністю. 97 зі 115 піделементів не підтримуються.
 - Графіки
 - Напівширокий шрифт
 - Пробіл між буквами
 - Вертикальний текст
 - деякі піделементи не підтримуються
 - Нотатки до слайдів і супровідні матеріали

- Створювати, редагувати та відтворювати файли можна лише в диспетчері шаблонів **Template**.

- Підтримується в **Network Channel** та **Local Channel**
- Сумісні формати документів
 - Розширення: .lfd

Формати файлів, які сумісні з Video Wall

— Для отримання докладнішої інформації див. <Посібник користувача MagicInfo Server>.

Відео

- 3D-відео не підтримується.
- Не підтримується вміст із більшою роздільною здатністю за вказану в таблиці вище.
- Відеовміст із швидкістю цифрового потоку або частотою кадрів більшою за вказану в таблиці вище може спричинити мерехтіння відео під час відтворення.
- Відеовміст не буде відтворюватися або відтворюватиметься неправильно, якщо у вмісті або контейнері є помилка.
- Деякі USB-пристрої або цифрові камери можуть бути несумісними із програвачем.
- Підтримує до H.264, Level 4.1
- H.264 FMO / ASO / RS, VC1 SP / MP / AP L4 і AVCHD не підтримуються.
- Для всіх відеокодеків, за винятком MVC, VP8, VP6:
 - Нижче 1280 x 720: макс. 60 кадрів
 - Вище 1280 x 720: макс. 30 кадрів
- GMC 2 або вище не підтримується.
- Підтримка лише BD MVC Spec.
- У режимі відтворення у портретній орієнтації деякі кодеки можуть не підтримуватися.

Зображення

- Сумісний формат файлів зображень: Jpeg, png, bmp
- Підтримувана максимальна роздільна здатність: 15360 x 8640
 - Відображення на екрані зображення з вищою роздільною здатністю може зайняти більше часу.

Обмеження

- Для одного клієнта може відтворюватися лише один відеофайл (**Videos**).
 - Файли з різним вмістом можуть відтворюватися на дисплеях відеостіни.
 - На одному дисплеї відеостіни два відеофайли (**Videos**) відтворюватися не можуть.



Доступно




Доступно



Недоступний пункт

Schedule

HOME  → Schedule → ENTER 

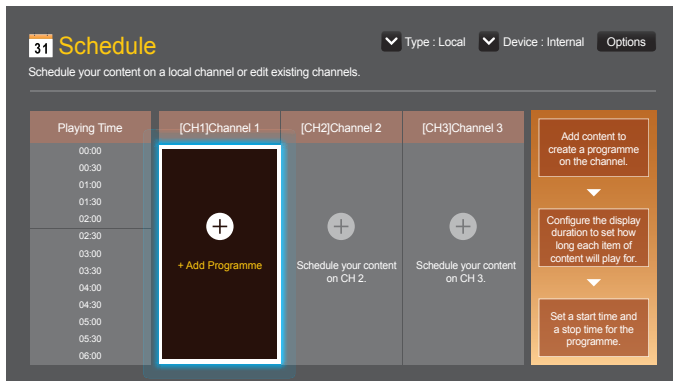

Функції, доступні на сторінці Schedule

На сторінці **Schedule** передбачені наступні функції.

- **Type**
 - **Local**: Додавання або редагування розкладів.
 - **Network**: Перегляд розкладу мережі, що настроєний на сервері.
- **Device**
 - Відображення назви підключеного накопичувача.
- Цю опцію можна увімкнути лише у тому разі, якщо для параметра **Type** в **Local** встановлено значення **Device**.
- **Options**

Пункти меню на сторінці Schedule

Назва опції

Операції

Send

Надсилання настроєних розкладів до іншого накопичувача. Це схоже на функцію «копіювання» на комп'ютері.

Delete

Видалення розкладів.

Settings

Вміст за замовчуванням відтворюється через канал, який не містить інформації щодо програм.

Настроювання розкладів каналів



Відтворення мультимедійного вмісту, наприклад відео, фотографій та музики, в необхідний час.

- 1 Виберіть канал, який потрібно настроїти.
- 2 Виберіть вміст із відео, музикою або фотографією, який потрібно застосувати до розкладу каналу.
- 3 Встановіть час для відтворення розкладу. (**Start Time ~ Stop Time**)
- 4 Змініть назву розкладу каналу, а потім виберіть папку, в яку його потрібно зберегти.
- 5 Натисніть кнопку **Save**.

— Доступно лише у тому разі, якщо для параметра **Type** встановлено значення **Local**.

Редагування розкладу каналу.


Змінення параметрів настроєного розкладу каналу, наприклад вмісту, тривалості, назви розкладу.

- 1 Виберіть канал, який потрібно відредагувати.
- 2 Виберіть вміст із відео, фотографією або музикою, який потрібно відредагувати у розкладі каналу.
 - Видалення вмісту: помістіть курсор над потрібним вмістом, а потім натисніть кнопку , щоб видалити його.
 - Перейдіть у правий кінець списку вмісту. Натисніть кнопку , щоб додати вміст або змінити порядок відтворення елементів вмісту.
- 3 Встановіть час для відтворення розкладу. (**Start Time ~ Stop Time**)
- 4 Змініть назву розкладу каналу, а потім виберіть папку, в яку його потрібно зберегти.
- 5 Натисніть кнопку **Save**.

— Доступно лише у тому разі, якщо для параметра **Type** встановлено значення **Local**.

Template

HOME  → **Template** → ENTER 

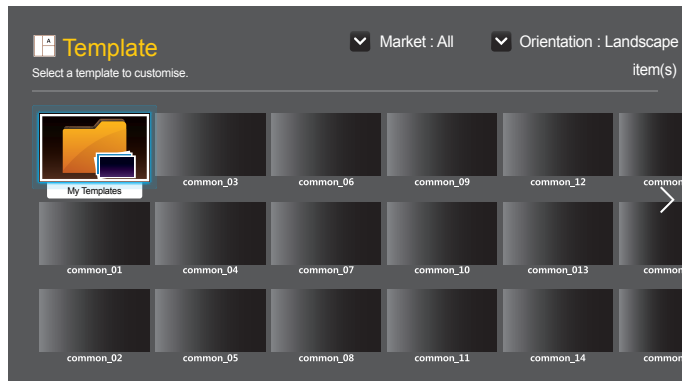

- Відображуване зображення може бути дещо іншим залежно від моделі.
- Функцію **Template** вимкнено, якщо для параметра **Video Wall** вибрано значення **On**.


Функції, доступні на сторінці Template

Створення унікального вмісту за допомогою шаблонів. Створювати вміст зовсім просто. Достатньо змінити зображення або текст у шаблоні.

Відсортуйте список шаблонів за наступними критеріями.


- **Market**
- **Orientation**
 - **Landscape**: Вибирайте цей режим, якщо користуєтеся виробом із застосуванням альбомної орієнтації.
 - **Portrait**: Вибирайте цей режим, якщо користуєтеся виробом із застосуванням книжкової орієнтації.

1 Виберіть шаблон з наданих зразків шаблонів.

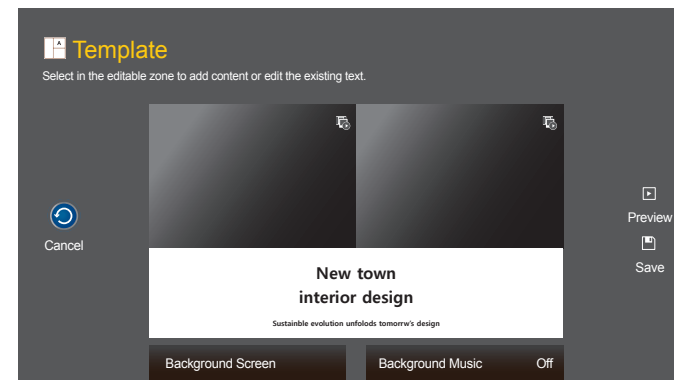

2 Конструювання шаблону шляхом вставлення тексту, відео, фотографій або файлів PDF.

Введення тексту

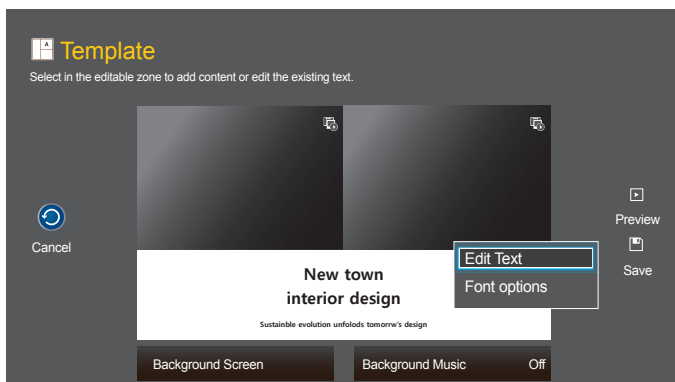

Edit Text

Виберіть вікно **Edit Text**, щоб ввести текст.

Font options

Font Size: налаштування розміру шрифту для повідомлень.

— Перейдіть до повідомлення і скористайтеся кнопкою **VOL** для зміни розміру.

Font Colour: Визначення кольору тексту у повідомленні.

Background Colour: Визначення фонового кольору у повідомленні.

Background opacity: Визначення прозорості фону у повідомленні.

Alignment. Виберіть режим вирівнювання повідомлення.


Scroll: Визначення напрямку та швидкості прокручування вмісту у повідомленні.

Hide Element: Відобразити або приховати повідомлення.


— Вибір **Hide** не скидає настройки повідомлень.

Reset: Скидання всіх параметрів в **Font options** до параметрів за замовчуванням.


Вставлення вмісту, наприклад відео, фотографій або файлів PDF

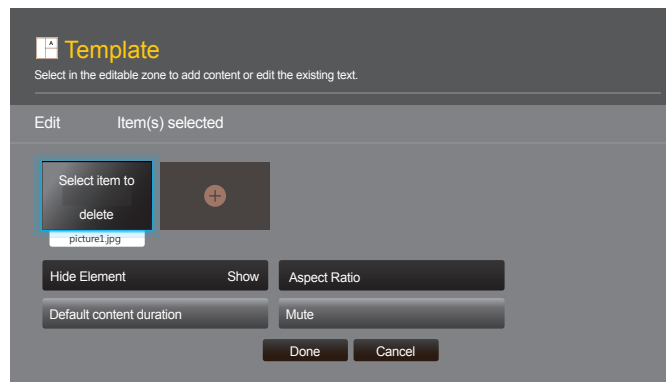

Настроювання фонового зображення/фонової музики

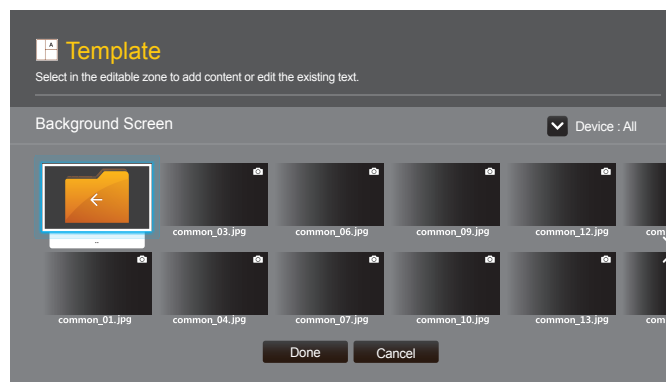

Preview

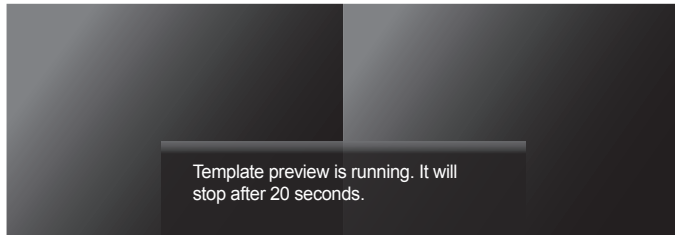


New town interior design

Sustainable evolution unfolds tomorrow's design

1 Перегляньте створений шаблон за допомогою функції **Preview**.

2 Щоб зберегти цей шаблон, натисніть кнопку **Save**.


3 Налаштуйте **Template Name** та **Storage**.

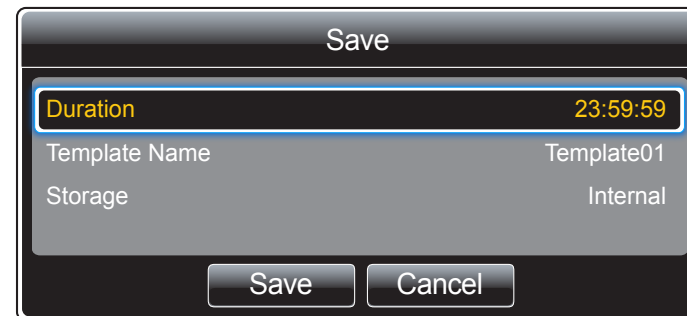

4 Натисніть кнопку **Save**, щоб завершити створення вмісту.

Clone Product

HOME  → **Clone Product** → ENTER 



– Відображуване зображення може бути дещо іншим залежно від моделі.

Експортуйте параметри виробу на пристрій USB або завантажуйте параметри за допомогою пристрою USB. Ця опція стає в пригоді при застосуванні однакових параметрів на кількох виробках.

USB не містить файл дублювання

- 1 Підключіть пристрій USB до порту USB. Запустіть функцію **Clone Product**.
- 2 З'являється повідомлення **No cloning file found on the USB device. Copy system settings from this product to the USB storage device?**.

USB містить файл дублювання

- 1 Підключіть пристрій USB до порту USB. Запустіть функцію **Clone Product**.
- 2 З'являється повідомлення **Cloning file found. Please select an option..**

Запустіть функцію **Clone From USB** або **Clone to USB**.

- **Clone From USB**: застосування параметрів пристрою USB до виробу.
- **Clone to USB**: копіювання параметрів виробу до пристрою USB.

— Після завершення налаштування виріб буде автоматично перезавантажено.

ID Settings

HOME  → ID Settings → ENTER 



– Відображуване зображення може бути дещо іншим залежно від моделі.

Присвоєння ідентифікатора пристрою.

Натисніть кнопку ▲/▼, щоб вибрати число, а потім натисніть кнопку .

Device ID

Введення номера ідентифікатора для виробу, під'єданого до кабелю, через який отримується вхідний сигнал. (Діапазон: 0~224)

— Введіть потрібний номер за допомогою кнопок із цифрами на пульті ДК.

PC Connection Cable

Вибір способу для підключення до MDC, щоб отримати сигнал MDC.


- **RS232C cable**
обмін даними з MDC через стереокабель RS232C.
- **RJ45(LAN) cable**
обмін даними з MDC через кабель RJ45.

Device ID Auto Set

Ця функція автоматично призначає номер ID пристрою, підключеному за допомогою кабелю RS232C.

Video Wall

HOME  → Video Wall → ENTER 



– Відображуване зображення може бути дещо іншим залежно від моделі.

Можна змінювати компонування кількох підключених дисплеїв з метою утворення відеостіни.

Можна також відображати зображення частинами або повторити те саме зображення на кожному з підключених дисплеїв.

Відомості щодо відображення кількох зображень читайте у довідці програми MDC чи посібнику користувача програми MagicInfo. Окремі моделі можуть не підтримувати функцію MagicInfo.

Apply to

- **Current Source** (вивід зображення екрана з пристрою, підключеного до **Source**): налаштування функцій відтворення вмісту в режимі відеостіни для виводу зображення екрана із зовнішнього пристрою, підключеного до виробу.
- **MagicInfo Player S**: налаштування функцій відтворення вмісту в режимі відеостіни для вмісту, який зберігається у виробі або на пристрої USB чи карті пам'яті.

Обмеження

— Якщо послідовно відтворюються відеофайли різної роздільної здатності, відтворення на початковому етапі може супроводжуватися мерехтінням (наприклад, якщо контент 1280x720 відтворюється після контенту з роздільною здатністю 1920x1080), або якщо файл зображення і відеофайл відтворюються один за одним.

Відео

- Підтримувана роздільна здатність
 - 1920 x 1080 за частоти 24p/30p
 - 1280 x 720 за частоти 24p/30p/60p
- Зображення у форматах HEVC та 3D не підтримуються.

Зображення

- Сумісний формат файлів зображень: Jpeg, png, bmp
- Підтримувана максимальна роздільна здатність
 - jpeg : 15360 x 8640
 - png: 4096 x 4096
 - bmp: 4096 x 4096

Video Wall

Ви можете вмикати та вимикати функцію **Video Wall**.

Щоб створити відеостіну, виберіть значення **On**.

- **Off / On**

Horizontal x Vertical

Ця функція автоматично розділяє дисплей Videowall на основі конфігурації матриці Videowall.

Увід матриці Videowall.

Дисплей Videowall розділяється на основі налаштованої матриці. Кількість вертикальних або горизонтальних дисплеїв може становити від 1 до 15.


— Максимальне розділення дисплея Videowall може становити 225 екранів.

— Опція **Horizontal x Vertical** доступна лише тоді, коли для функції **Video Wall** вибрано значення **On**.

Screen Position

Щоб змінити порядок розділених екранів, змініть номери для кожного виробу в матриці за допомогою функції **Screen Position**.

Після вибору **Screen Position** відобразатиметься матриця Videowall, де буде вказано номери виробів, які формують Videowall.

Щоб змінити порядок виробів, використовуйте кнопки напрямків на пульті ДК, щоб перемістити виріб і призначити йому інший номер. Натисніть кнопку .

- **All Displays**: присвоєння певних положень екрана для всіх дисплеїв. Потім не потрібно окремо налаштовувати індивідуальні параметри для дисплеїв відеостіни.
- **Current Displays**: присвоєння певного положення екрана тільки для першого дисплея.

— **Screen Position** можна встановити на максимальне значення 15x15 розділених екранів (225 пристроїв). У разі під'єднання в режимі DP Loorout, максимальна кількість пристроїв змінюється до 100.

— Опція **Screen Position** доступна лише тоді, коли для функції **Video Wall** вибрано значення **On**.

— Щоб скористатися цією функцією, переконайтеся, що параметр **Horizontal x Vertical** настроєно.

Format

Вибір способу відображення зображень на дисплеї Videowall.


- **Full**: відображення зображень на весь екран без полів.
- **Natural**: відображення зображень в оригінальній пропорції без збільшення або зменшення їх розмірів.

— Опція **Format** доступна лише тоді, коли для функції **Video Wall** вибрано значення **On**.

Network Status

Перевірка поточної мережі та підключення до Інтернету.


HOME  → Network Status → ENTER 



– Відображуване зображення може бути дещо іншим залежно від моделі.

Picture Mode

HOME  → **Picture Mode** → ENTER 



– Відображуване зображення може бути дещо іншим залежно від моделі.

Виберіть режим зображення (**Picture Mode**) відповідно до середовища, у якому використовуватиметься виріб.

- **Shops & Malls**

Підходить для використання в торговельних центрах.

- Виберіть **Videos/Images** або **Text** залежно від режиму зображення.

- **Offices & Schools**

Підходить для використання в офісах або школах.

- Виберіть **Videos/Images** або **Text** залежно від режиму зображення.

- **Terminals & Stations**

Підходить для використання на автобусних станціях або на вокзалах.

- Виберіть **Videos/Images** або **Text** залежно від режиму зображення.

- **Video Wall**

Підходить для використання в середовищі, де використовуються дисплеї Videowall.

- Виберіть **Videos/Images** або **Text** залежно від режиму зображення.

- **Calibration**


у цьому режимі застосовуються параметри яскравості, кольору, гама та однорідності, що налаштовуються за допомогою програми калібрування кольору **Advanced Color Management**.

- Щоб належним чином використати режим **Calibration**, обов'язково налаштуйте параметри якості зображення, зокрема яскравість, колір, гама та однорідність, за допомогою програми калібрування кольору **Advanced Color Management**.

- Для отримання більш докладної інформації про програму **Advanced Color Management** зв'яжіться з дилером, у якого було придбано виріб.

On/Off Timer

HOME  → On/Off Timer → ENTER 



– Відображуване зображення може бути дещо іншим залежно від моделі.

— Перш ніж скористатися функцією **On/Off Timer**, ви повинні настроїти годинник.

On Timer

Виберіть **On Timer**, щоб ваш виріб умикався автоматично у вибраний час і день.

Живлення буде увімкнено із вказаними гучністю та джерелом вхідного сигналу.

On Timer: налаштування таймера увімкнення з використанням однієї з семи опцій. Переконайтеся, що перед тим було встановлено поточний час.

(**On Timer 1 ~ On Timer 7**)

- **Setup**: виберіть **Off, Once, Everyday, Mon~Fri, Mon~Sat, Sat~Sun** або **Manual**. Якщо вибрати опцію **Manual**, ви зможете вибрати дні, у які функція **On Timer** вмикатиме ваш виріб.
 - Прапорці позначають вибрані дні.
- **Time**: установлення годин і хвилин. Використовуйте для вводу кнопки із цифрами або кнопки зі стрілками вгору та вниз. Використовуйте кнопки зі стрілками вправо чи вліво, щоб змінити поля для вводу.
- **Volume**: установлення потрібного рівня гучності. Використовуйте кнопки зі стрілками вправо чи вліво, щоб змінити рівень гучності.
- **Source**: вибір потрібного джерела вхідного сигналу.
- **Contents** (якщо для параметра **Source** вибрано значення **Internal/USB**): На USB-пристрої або пристрої зовнішньої пам'яті виберіть папку із вмістом, який потрібно відтворювати, коли виріб буде увімкнений. Вміст може бути представлений файлами із музикою, фотографіями або відео.

— Ця функція доступна лише за підключення пристрою USB.

— Якщо на USB-пристрої немає музичних файлів або не вибрано папку, яка містить музичні файли, функція "Timer" не працюватиме належним чином.

— Якщо на USB-пристрої є лише один файл з фотографією, **Slide Show** не відтворюватиметься.

— Назва папки задовга. Папку вибрати неможливо.

— Кожному пристрою USB призначається окрема папка. У разі використання більше одного типу USB-пристроїв, переконайтеся, що папки, призначені кожному USB-пристрою, мають різні назви.

— Радимо використовувати картку пам'яті USB та мультиформатний пристрій читання карток за використання функції **On Timer**.

— Функція **On Timer** може не працювати із пристроями USB із вбудованою батареєю, програвачами MP3 чи портативними мультимедійними програвачами від сторонніх виробників, оскільки виріб буде дуже довго розпізнавати ці пристрої.


Off Timer

Налаштуйте таймер вимкнення (**Off Timer**), скориставшись однією із семи опцій. (**Off Timer 1 ~ Off Timer 7**)

- **Setup:** виберіть **Off**, **Once**, **Everyday**, **Mon~Fri**, **Mon~Sat**, **Sat~Sun** або **Manual**.
Якщо вибрати опцію **Manual**, ви зможете вибрати дні, у які функція **Off Timer** вимикатиме ваш виріб.
 - Прапорці позначають вибрані дні.
- **Time:** установлення годин і хвилин. Використовуйте для вводу кнопки із цифрами або кнопки зі стрілками вгору та вниз. Використовуйте кнопки зі стрілками вправо чи вліво, щоб змінити поля для вводу.


Holiday Management

Таймер буде вимкнено під час періоду, вказаного як вихідний.

- **Add Holiday:** визначення нового періоду вихідних днів.
Виберіть потрібні дати початку та завершення вихідних днів за допомогою кнопок ▲/▼, а потім натисніть кнопку **Save**.
Вказаний період буде додано до списку вихідних днів.
 - **Start:** установлення дати початку вихідних днів.
 - **End:** установлення дати завершення вихідних днів.
 - **Delete:** видалення вибраних елементів зі списку вихідних днів.
 - **Edit:** вибір потрібного вихідного дня та змінення його дати.
- **Set Applied Timer:** вибір **On Timer** та **Off Timer** з метою заборони активації у святкові дні.
 - Натисніть кнопку , щоб вибрати параметри **On Timer** та **Off Timer**, які не потрібно вмикати.
 - Вибрані параметри **On Timer** та **Off Timer** не вмикатимуться.

Ticker

HOME  → Ticker → ENTER 




– Відображуване зображення може бути дещо іншим залежно від моделі.

Введення тексту під час відображення відео або зображення та відображення цього тексту на екрані.

- **Off / On**
- **Message:** введення повідомлення, яке слід відображати на екрані.
- **Time:** установлення **Start Time** і **End Time** для відображення повідомлення **Message**.
- **Font options:** налаштування типу шрифту та кольору повідомлення.
- **Position:** вибір орієнтації для відображення **Message**.
- **Scroll:** налаштування прокрутки **Direction** та **Speed** у повідомленні.
- **Preview:** Перегляд настроєних параметрів супровідного тексту.

More settings

HOME  → More settings → ENTER 




– Відображуване зображення може бути дещо іншим залежно від моделі.

З'являється меню параметрів зображення.

URL Launcher

HOME  → URL Launcher → ENTER 

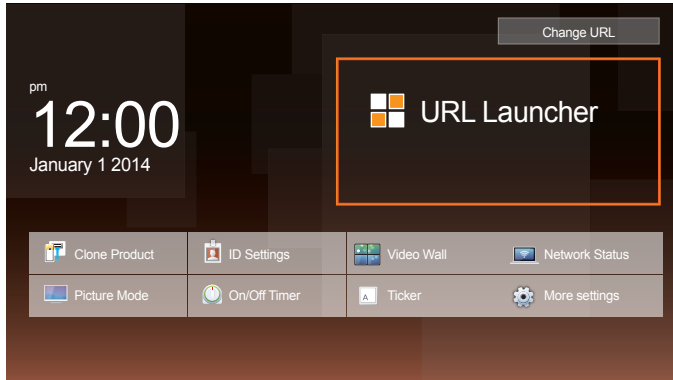

Для отримання докладнішої інформації щодо використання функції **URL Launcher** зверніться до дилера, в якого ви купили виріб.

— Щоб використати функцію **URL Launcher**, встановіть значення **Play via** для параметра **URL Launcher** в розділі **System**.

— Відображуване зображення може бути дещо іншим залежно від моделі.


Налаштування екрана

Налаштування параметрів **Picture** (**Backlight**, **Colour Tone** тощо).

Вигляд опцій меню **Picture** може різнитися залежно від виробу.

Picture Mode

MENU  → **Picture** → **Picture Mode** → ENTER 

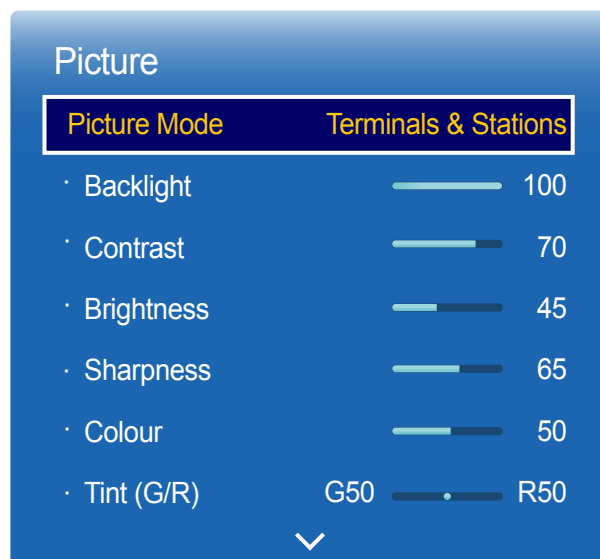

Виберіть режим зображення (**Picture Mode**) відповідно до середовища, у якому використовуватиметься виріб.

- **Shops & Malls**

Підходить для використання в торговельних центрах.

- Виберіть **Videos/Images** або **Text** залежно від режиму зображення.

- **Offices & Schools**

Підходить для використання в офісах або школах.

- Виберіть **Videos/Images** або **Text** залежно від режиму зображення.

- **Terminals & Stations**

Підходить для використання на автобусних станціях або на вокзалах.

- Виберіть **Videos/Images** або **Text** залежно від режиму зображення.

- **Video Wall**

Підходить для використання в середовищі, де використовуються дисплеї Videowall.

- Виберіть **Videos/Images** або **Text** залежно від режиму зображення.

- **Calibration**


у цьому режимі застосовуються параметри яскравості, кольору, гама та однорідності, що налаштовуються за допомогою програми калібрування кольору **Advanced Color Management**.

- Щоб належним чином використати режим **Calibration**, обов'язково налаштуйте параметри якості зображення, зокрема яскравість, колір, гама та однорідність, за допомогою програми калібрування кольору **Advanced Color Management**.
- Для отримання більш докладної інформації про програму **Advanced Color Management** зв'яжіться з дилером, у якого було придбано виріб.

– Відображуване зображення може бути дещо іншим залежно від моделі.

Backlight / Contrast / Brightness / Sharpness / Colour / Tint (G/R)

MENU  → **Picture** → ENTER 

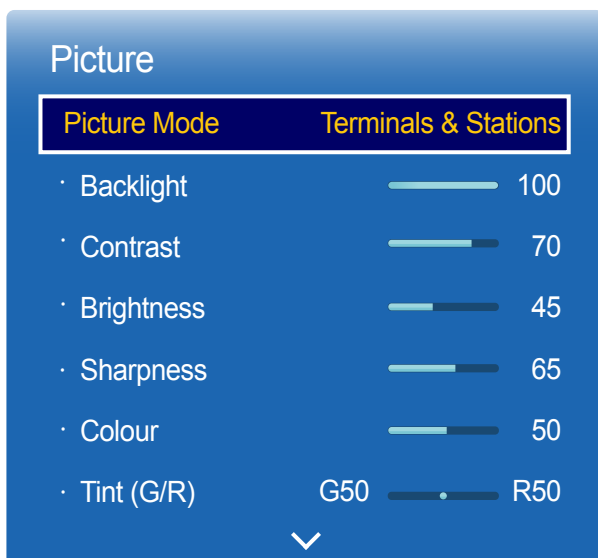

– Відображуване зображення може бути дещо іншим залежно від моделі.


У виробі існує кілька варіантів для налаштування якості зображення.

Picture Mode	Установки Picture Mode	Налаштовувані опції
Shops & Malls, Offices & Schools, Terminals & Stations, Video Wall	Videos/Images	Backlight / Contrast / Brightness / Sharpness / Colour / Tint (G/R)
	Text	Backlight / Contrast / Brightness / Sharpness
Calibration		Backlight

- Коли відбувається зміна параметрів **Backlight, Contrast, Brightness, Sharpness, Colour** або **Tint (G/R)**, екранне меню змінюється відповідно.
- Можна налаштувати та зберегти налаштування для кожного зовнішнього пристрою, підключеного до джерела вхідного сигналу на виробі.
- Зменшивши рівень яскравості зображення, буде знижено споживання електроенергії.

Colour Temperature

MENU  → **Picture** → **Colour Temperature** → ENTER 

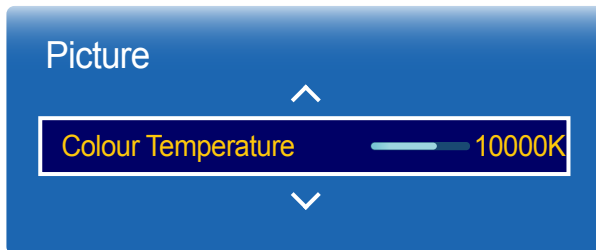

– Відображуване зображення може бути дещо іншим залежно від моделі.


Налаштування колірної температури (червоний/зелений/синій). (Діапазон: 2800K–16000K)

— Ця опція доступна лише, якщо для параметра **Colour Tone** встановлено значення **Off**.

— Якщо для параметра **Picture Mode** вибрано значення **Calibration**, **Colour Temperature** буде вимкнено.

White Balance

MENU  → **Picture** → **White Balance** → ENTER 

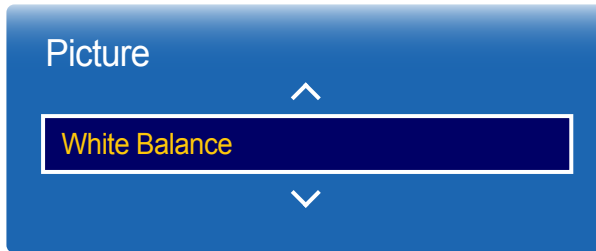

— Відображуване зображення може бути дещо іншим залежно від моделі.

2 Point

Налаштуйте температуру кольору для природнішого відображення.

- **R-Offset/G-Offset/B-Offset:** настроювання тьмяності кожного кольору (червоний, зелений, синій).
- **R-Gain/G-Gain/B-Gain:** настроювання яскравості кожного кольору (червоний, зелений, синій).
- **Reset:** Підходить для використання в середовищі, де використовуються дисплеї Videowall.

10 Point

Контролює баланс білого в інтервалі з десяти точок, налаштовуючи яскравість червоного, зеленого та синього.

- **Off / On**

Level: вибір інтервалу для настроювання.

Red: настроювання рівня червоного.

Green: настроювання рівня зеленого.



Blue: настроювання рівня синього.

Reset: Підходить для використання в середовищі, де використовуються дисплеї Videowall.

— Деякі зовнішні пристрої можуть не підтримувати цю функцію.

— Доступно, коли для параметра **Picture Mode** встановлено значення **Offices & Schools (Videos/Images)**.

Gamma

MENU  → **Picture** → **Gamma** → ENTER 



— Відображуване зображення може бути дещо іншим залежно від моделі.

Calibrated value

MENU  → **Picture** → **Calibrated value** → ENTER 



— Відображуване зображення може бути дещо іншим залежно від моделі.

Налаштуйте початкову інтенсивність кольору.

— Якщо для параметра **Picture Mode** вибрано значення **Calibration**, **Gamma** буде вимкнено.

Вибір можливості застосування параметрів яскравості, кольору, гами та однорідності, які було налаштовано з використанням програми калібрування кольорів **Advanced Color Management**, до режимів «Інформація» та «Реклама».


- **Don't apply / Apply**

— Для отримання більш докладної інформації про програму **Advanced Color Management** зв'яжіться з дилером, у якого було придбано виріб.

— Якщо для параметра **Picture Mode** вибрано значення **Calibration**, **Calibrated value** буде вимкнено.

Advanced Settings

MENU  → **Picture** → **Advanced Settings** → ENTER 

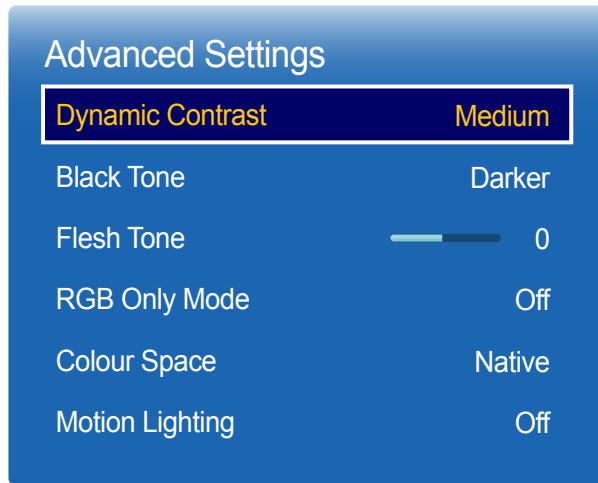

Picture Mode

Установки Picture Mode

Налаштовувані опції

Shops & Malls, Offices & Schools, Video Wall

Videos/Images

Dynamic Contrast / Black Tone / Flesh Tone / RGB Only Mode / Colour Space

Text

Dynamic Contrast / Black Tone

Terminals & Stations

Videos/Images

Dynamic Contrast / Black Tone / Flesh Tone / RGB Only Mode / Colour Space / Motion Lighting

Text

Dynamic Contrast / Black Tone

— Якщо для параметра **Picture Mode** вибрано значення **Calibration, Advanced Settings** буде вимкнено.

– Відображуване зображення може бути дещо іншим залежно від моделі.

Advanced Settings

Dynamic Contrast Medium

Black Tone Darker

Flesh Tone 0

RGB Only Mode Off

Colour Space Native

Motion Lighting Off

Dynamic Contrast

Налаштуйте контраст екрана.

- Off / Low / Medium / High

Black Tone

Виберіть рівень чорного, що налаштувати глибину екрана.

- Off / Dark / Darker / Darkest

Flesh Tone

Виділення рожевого **Flesh Tone**.

RGB Only Mode

Відображає **Red**, **Green** і **Blue** кольори для точного налаштування відтінку та насиченості.

- Off / Red / Green / Blue

Colour Space

Налаштовує діапазон і різноманітність кольорів (колірний простір), доступних для створення зображень.

- Auto / Native / Custom

— Для налаштування **Colour**, **Red**, **Green**, **Blue** і **Reset** для параметра **Colour Space** виберіть значення **Custom**.

Motion Lighting


Знижує споживання електроенергії за допомогою зменшення яскравості зображення в русі на екрані.

- Off / On

— Відображуване зображення може бути дещо іншим залежно від моделі.

Picture Options

MENU  → **Picture** → **Picture Options** → ENTER 

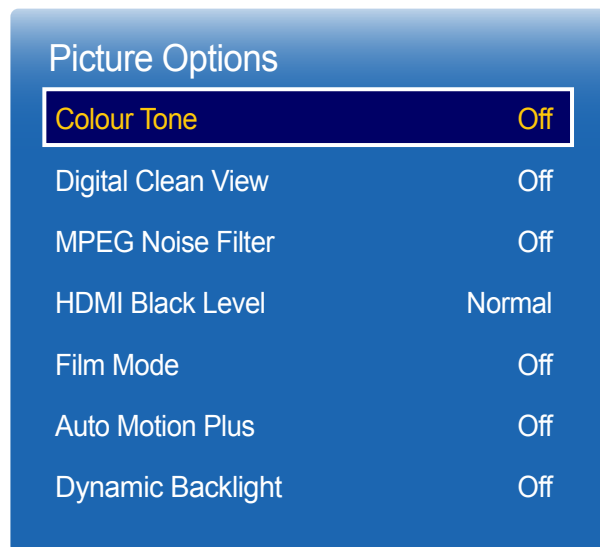

Picture Mode

Установки Picture Mode

Налаштовувані опції

Shops & Malls, Offices & Schools, Terminals & Stations, Video Wall	Videos/Images	Colour Tone / Digital Clean View / MPEG Noise Filter / HDMI Black Level / Film Mode / Dynamic Backlight
	Text	Colour Tone / HDMI Black Level / Dynamic Backlight
Calibration		HDMI Black Level / Dynamic Backlight

– Відображуване зображення може бути дещо іншим залежно від моделі.

Picture Options

Colour Tone	Off
Digital Clean View	Off
MPEG Noise Filter	Off
HDMI Black Level	Normal
Film Mode	Off
Auto Motion Plus	Off
Dynamic Backlight	Off

– Відображуване зображення може бути дещо іншим залежно від моделі.

Colour Tone

Якщо джерелом вхідного сигналу є **PC**, **DVI** або **HDMI1**, **HDMI2** (з'єднання з комп'ютером), **DisplayPort**.

- **Off / Cool / Standard / Warm**

Якщо джерелом вхідного сигналу є **AV**, **Component** або **HDMI1**, **HDMI2**.

- **Off / Cool / Standard / Warm1 / Warm2**

— Якщо для параметра **Picture Mode** вибрано значення **Calibration**, **Colour Tone** буде вимкнено.

— Для кожного під'єданого до виробу зовнішнього пристрою можна змінити та зберегти налаштування.

Digital Clean View

Якщо отримуваний телевізійний сигнал слабкий, можна ввімкнути функцію **Digital Clean View** для усунення перешкод і фантомних зображень на екрані.

- **Off / Low / Medium / High / Auto**

— Якщо смуга зелена, отриманий сигнал є найбільш інтенсивним.

— Якщо сигнал слабкий, спробуйте всі варіанти, поки виріб не відобразить найкраще зображення.

MPEG Noise Filter

Скорочує шуми MPEG для надання покращеної якості зображення.

- **Off / Low / Medium / High / Auto**

HDMI Black Level

Можна вибрати рівень чорного, щоб налаштувати глибину зображення.

- **Low / Normal**

— Використовується лише в режимах **DisplayPort**, **HDMI1**, **HDMI2** та **DVI** (синхронізація аудіовідео: 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p).

Picture Options

Colour Tone	Off
Digital Clean View	Off
MPEG Noise Filter	Off
HDMI Black Level	Normal
Film Mode	Off
Auto Motion Plus	Off
Dynamic Backlight	Off

– Відображуване зображення може бути дещо іншим залежно від моделі.

Film Mode

Цей режим використовується для перегляду фільмів.

Налаштовує виріб на автоматичне отримання та обробку сигналів фільму з усіх джерел та встановлення оптимальної якості зображення.

- **Off / Auto1 / Auto2**

— Доступний у режимах **AV**, **Component** (480i / 1080i).

Auto Motion Plus

Зменшує розмитість і тремтіння зображення в кадрах у русі для надання чіткішого зображення.

Назви меню можуть відрізнятися залежно від країни.

Off: відключає **Auto Motion Plus**.

Clear: установлює для **Auto Motion Plus** режим **Clear** (підходить для чіткого перегляду рухомих зображень).

Standard: установлює для **Auto Motion Plus** режим **Standard**.

Smooth: установлює для **Auto Motion Plus** режим **Smooth** (підходить для природного перегляду рухомих зображень).

Custom: використовується для потрібного усунення залишкових зображень і тремтіння зображення.

- **Blur Reduction**: використовується для потрібного усунення залишкових зображень.
 - Функція підтримується, лише якщо для режиму **Auto Motion Plus** встановлено значення **Custom**.
- **Judder Reduction**: використовується для потрібного усунення тремтіння зображення.
 - Функція підтримується, лише якщо для режиму **Auto Motion Plus** встановлено значення **Custom**.
- **LED Clear Motion**: надання рухомим зображенням більшої чіткості.
 - Функція підтримується, лише якщо для режиму **Auto Motion Plus** встановлено значення **Custom**.
- **Reset**: відновлює налаштування параметра **Auto Motion Plus** за промовчанням.
 - Колір на екрані може часом відрізнятися від встановленого у цьому параметрі.
 - Недоступно, коли для параметра **PIP** вибрано значення **On**.

— Ця функція може різнитися залежно від моделі.

Dynamic Backlight

Автоматичне налаштування підсвічування для забезпечення оптимального контрасту екрана за даних умов.

- **Off / On**

— Функція **Dynamic Backlight** недоступна, якщо джерелом введення вибрано **PC**, **AV** або **Component**, а для **Video Wall** вибрано значення **On**.

Picture Size

MENU  → Picture → Picture Size → ENTER 



— Відображуване зображення може бути дещо іншим залежно від моделі.

Виберіть розмір і співвідношення сторін зображення на екрані.

Picture Size

— Різні опції налаштування екрана відображаються в залежності від поточного джерела вхідного сигналу.

- **16:9**: задає для зображення режим **16:9**.
- **Zoom1**: використовується для помірною збільшення. Обрізаються верх і боки.
- **Zoom2**: використовується для значного збільшення.
- **Smart View 1**: використовується для зменшення зображення у форматі **16:9** на 50%.
 - **Smart View 1** вмикається лише в режимі **HDMI1**, **HDMI2**.
- **Smart View 2**: використовується для зменшення зображення у форматі **16:9** на 25%.
 - **Smart View 2** вмикається лише в режимі **HDMI1**, **HDMI2**.
- **Wide Fit**: використовується для збільшення співвідношення сторін зображення для заповнення всього екрана.
- **4:3**: задає для зображення основний режим (**4:3**).
 - Не використовуйте формат **4:3** на виробі протягом значного проміжку часу. Межі, які відображаються справа чи зліва або згори та знизу екрана можуть спричинити залишкове зображення (вигорання екрана), на яке не поширюється дія гарантії.
- **Screen Fit**: використовується для відображення зображень повністю, без обтинання, за умови введення сигналу **HDMI1**, **HDMI2** (720p/1080i/1080p) або **Component** (1080i/1080p).
- **Custom**: використовується для змінення роздільної здатності відповідно до потреб користувача.
- **Original ratio**: якщо джерелом вхідного сигналу є **PC**, **DVI**, **HDMI1**, **HDMI2** (з'єднання з комп'ютером), **DisplayPort** відео буде відображено з вихідним співвідношенням сторін.

— Доступні роз'єми можуть різнитися залежно від моделі.

Position



– Відображуване зображення може бути дещо іншим залежно від моделі.


Zoom/Position






– Відображуване зображення може бути дещо іншим залежно від моделі.

Дозволяє змінювати позицію зображення. Параметр **Position** доступний лише якщо для параметра **Picture Size** вибрано значення **Zoom1**, **Zoom2**, **Wide Fit**, **Screen Fit** або **Custom**.

— Для того, щоб використати функцію **Position** після вибору **Zoom1**, **Zoom2**, **Wide Fit**, **Screen Fit** або **Custom**, виконайте наведені нижче дії.

- 1 Натисніть кнопку ▼, щоб вибрати **Position**. Натисніть кнопку .
- 2 Натисніть кнопку ▲ або ▼, щоб перемістити зображення вгору або вниз.
- 3 Натисніть кнопку .

Регулює розмір та положення зображення. Ця функція доступна, коли для джерела вхідного сигналу встановлено значення **HDMI1**, **HDMI2** (1080i/1080p) або **AV**, **Component** (1080i/1080p). Для того, щоб функція була доступною, для параметра **Picture Size** повинно бути встановлено значення **Custom**.

- 1 Натисніть кнопку ▼, щоб вибрати **Zoom/Position**. Натисніть кнопку .
- 2 Виберіть **Zoom** або **Position**. Натисніть кнопку .
- 3 Натисніть кнопку ▲/▼/◀/▶, щоб перемістити зображення.
- 4 Натисніть кнопку .

— Якщо потрібно скинути положення зображення до початкового, виберіть пункт **Reset** на екрані **Zoom/Position**.

Буде встановлено положення зображення за промовчанням.

Resolution

Якщо зображення не відображається належним чином, навіть коли встановлено одне з поданих нижче значень роздільної здатності відеокарти, його якість можна оптимізувати, вибравши те саме значення роздільної здатності для виробу, що й для комп'ютера, за допомогою цього меню.

Доступні значення роздільної здатності: **Off** / **1024x768** / **1280x768** / **1360x768** / **1366x768**

Auto Adjustment

Налаштуйте значення або положення частоти й автоматично налаштуйте параметри.

MENU  → **Picture** → **Auto Adjustment** → ENTER 



– Доступно лише в режимі **PC**.

– Відображуване зображення може бути дещо іншим залежно від моделі.

PC Screen Adjustment

MENU  → **Picture** → **PC Screen Adjustment** → ENTER 



– Доступно лише в режимі **PC**.


– Відображуване зображення може бути дещо іншим залежно від моделі.

- **Coarse / Fine**
зменшує або здійснює усунення шумів у зображенні.
Якщо шум не вдається усунути шляхом точного настроювання, скористайтеся функцією **Coarse** для коригування частоти (**Coarse**), а потім здійсніть точне настроювання знову. Коли шуми усунено, повторно налаштуйте зображення, щоб воно було вирівняне по центру екрана.
- **Position**
Для налаштування положення екрана комп'ютера, якщо воно не вирівняно посередині або не відповідає розміру екрана виробу.
Натисніть кнопку ▲ або ▼, щоб налаштувати розташування по горизонталі. Натисніть кнопку ◀ або ▶, щоб налаштувати розташування по вертикалі.
- **Image Reset**
скидає налаштування зображення до параметрів за промовчанням.

Picture Off

Вибір **Picture Off** призводить до вимкнення екрана. Звук не вимикається.
Щоб увімкнути екран, натисніть будь-яку кнопку, окрім кнопки регулювання гучності.

MENU  → **Picture** → **Picture Off** → ENTER 

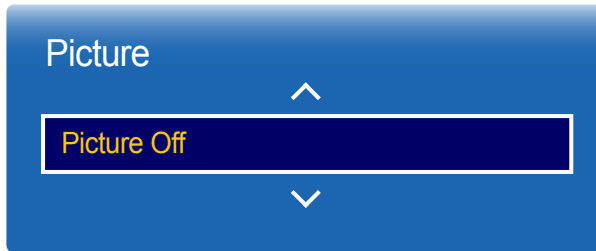


– Відображуване зображення може бути дещо іншим залежно від моделі.

Reset Picture

Скидає поточний режим зображення до значення за промовчанням.

MENU  → **Picture** → **Reset Picture** → ENTER 

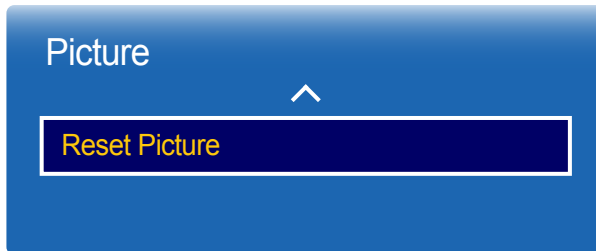


– Відображуване зображення може бути дещо іншим залежно від моделі.

OnScreen Display

PIP

MENU  → OnScreen Display → PIP → ENTER 

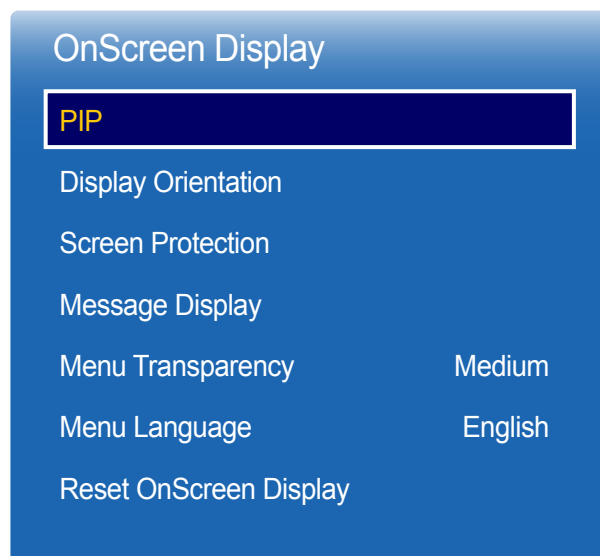

Установки PIP

Зображення із зовнішнього джерела відео буде відображатися на головному екрані, а зображення з виробу з'явиться на екрані додаткового зображення PIP.

Головне зображення

Другорядне зображення

PC

AV / Component

AV / Component

PC / DisplayPort / HDMI1, HDMI2 / DVI / MagicInfo


HDMI1, HDMI2 / DVI / SBB

AV / Component

MagicInfo

PC / AV / Component / DisplayPort / HDMI1, HDMI2 / DVI

- Відображуване зображення може бути дещо іншим залежно від моделі.
- Інформацію про звук **PIP** можна отримати в інструкціях щодо **Sound Select**.
- Якщо ви вимкнете вибір під час перегляду в режимі **PIP**, режим **PIP** залишиться ввімкненим після ввімкнення або вимкнення живлення.
- Ви можете помітити, що зображення на екрані ЗВЗ стає трохи неприродним, коли використовувати головний екран для перегляду гри чи караоке.

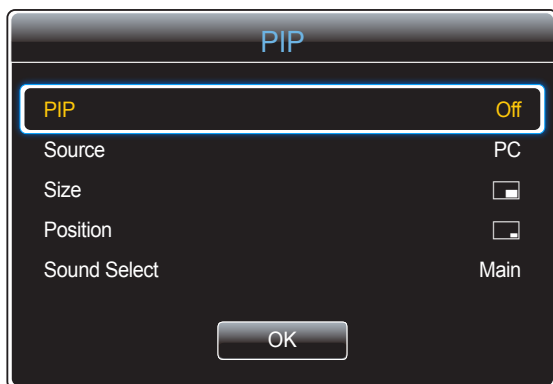


- **PIP (Off/On)**: увімкнення та вимкнення функції PIP.
- **Source**: вибір джерела додаткового зображення.
- **Size** (☐, ☐, ☐, ☐☐, ☐☐, ☐☐, ☐☐): вибір розміру для додаткового зображення.
- **Position** (☐, ☐, ☐, ☐, ☐↑): вибір місця розташування для додаткового зображення.
— У подвійному режимі (☐☐, ☐☐, ☐☐, ☐☐) неможливо вибрати **Position**.
- **Sound Select (Main/Sub)**: вибір джерела звуку, яким може бути зображення **Main** або **Sub**.

– Відображуване зображення може бути дещо іншим залежно від моделі.

Display Orientation

MENU  → OnScreen Display → Display Orientation → ENTER 

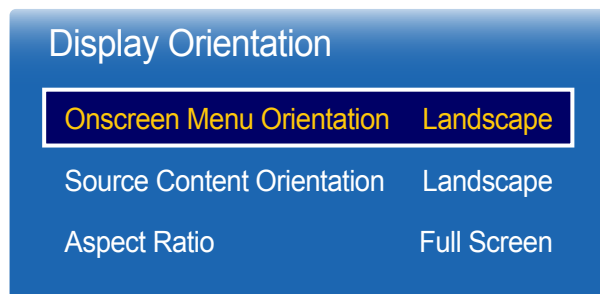

– Відображуване зображення може бути дещо іншим залежно від моделі.

Onscreen Menu Orientation

Настроювання екрана меню.

- **Landscape**: відображення меню в альбомній орієнтації (за умовчанням).
- **Portrait**: відображення меню в портретній орієнтації у правій частині екрана виробу.

— Доступні лише режими **PC, DVI, AV, HDMI1, HDMI2, MagicInfo, DisplayPort**.

Source Content Orientation

Орієнтація екрана виробу.

- **Landscape**: відображення екрана в альбомній орієнтації (за умовчанням).
- **Portrait**: відображення меню в портретній орієнтації.

— Доступні лише режими **PC, DVI, AV, HDMI1, HDMI2** (коли підключено комп'ютер), **DisplayPort**.

— Недоступно, якщо для режиму **PIP** встановлено значення **On**.

Aspect Ratio

Установіть поворотний екран або в повноекранний режим, або в режим оригінального відображення.

- **Full Screen**: відображення на поворотному екрані в повноекранному режимі.
- **Original**: відображення на поворотному екрані в оригінальному форматі.

— Доступно лише в тому випадку, коли для параметра **Source Content Orientation** вибрано значення **Portrait**.

— Доступні лише режими **PC, DVI, AV, HDMI1, HDMI2** (коли підключено комп'ютер), **DisplayPort**.

Screen Protection

MENU  → OnScreen Display → Screen Protection → ENTER 



– Відображуване зображення може бути дещо іншим залежно від моделі.

Auto Protection Time

Якщо на екрані відображається нерухоме зображення певний визначений час, виріб активує заставку для запобігання появи вигорання у фантомних зображеннях на екрані.

- Off / 2 hours / 4 hours / 8 hours / 10 hours

Screen Burn Protection

З метою зменшення ризику вигорання екрана цей пристрій обладнано технологією запобігання вигоранню екрана **Screen Burn Protection**.

Технологія **Screen Burn Protection** злегка переміщує зображення на екрані.

Налаштування **Time** технології **Screen Burn Protection** дає змогу визначати час зміни положення зображення у хвилинах.

Pixel Shift

Зменшуйте ефект залишкового зображення, переміщуючи пікселі в горизонтальній і вертикальній площинах із високою точністю.

- **Pixel Shift (Off / On)**
 - Параметри **Horizontal**, **Vertical** і **Time** увімкнено лише тоді, коли для функції **Pixel Shift** вибрано значення **On**.
- **Horizontal**: визначення кількості пікселів для переміщення по горизонталі.
- **Vertical**: визначення кількості пікселів для переміщення по вертикалі.
- **Time**: визначення інтервалу часу для переміщення по горизонталі чи вертикалі відповідно.

Доступні параметри Pixel Shift і оптимальні параметри.

	Доступні налаштування	Оптимальні параметри
Horizontal (пікселі)	0 ~ 4	4
Vertical (пікселі)	0 ~ 4	4
Time (хвилина)	1 min ~ 4 min	4 min

– Значення **Pixel Shift** може відрізнятися залежно від розміру виробу (в дюймах) і режиму.

– Відображення нерухомого зображення або виведення зображення у форматі **4:3** протягом тривалого проміжку часу може стати причиною появи ефекту залишкового зображення. Це не є дефектом виробу.

– Якщо для параметра **Picture Size** вибрано значення **Screen Fit**, **Pixel Shift** буде вимкнено.

Screen Burn Protection

Pixel Shift

Timer

Immediate display Off

Side Grey Off

– Відображуване зображення може бути дещо іншим залежно від моделі.

Timer

Ви можете визначити час активації функції **Screen Burn Protection**.

Функція **Screen Burn Protection** вимикається автоматично після визначеного проміжку часу.

Timer

Off

Repeat: відображення шаблону для запобігання появі ефекту залишкового зображення (визначається в меню **Mode**) через певні проміжки часу.

Interval: відображення шаблону для запобігання появі ефекту залишкового зображення (визначається в меню **Mode**) на певний проміжок часу (з **Start Time** до **End Time**).

— Параметри **Mode**, **Period**, **Time**, **Start Time** і **End Time** увімкнено лише тоді, коли для параметра **Timer** вибрано значення **Repeat** або **Interval**.

- **Mode:** вибір відображуваного шаблону для захисту екрана.
 - **Pixel:** постійне чергування пікселів чорного кольору на екрані.
 - **Rolling bar:** переміщення вертикальної смуги зліва направо.
 - **Fading screen:** підвищення яскравості екрана з подальшим її зменшенням.

— Шаблони **Rolling bar** і **Fading screen** з'являються лише раз, незалежно від вказаного періоду повторення або часу.

- **Period:** проміжок часу до активації функції **Screen Burn Protection**.

— Ця опція активна, коли значення **Repeat** вибрано для параметра **Timer**.

- **Time:** визначення часу, протягом якого функція **Screen Burn Protection** залишається увімкнутою.

— Увімкнено, коли для параметра **Timer** встановлено значення **Repeat** та для параметра **Mode** встановлено значення **Pixel**.

- **Start Time:** визначення часу початку роботи функції захисту екрана.

— Ця опція активна, коли значення **Interval** вибрано для параметра **Timer**.

- **End Time:** визначення часу завершення роботи функції захисту екрана.

— Ця опція активна, коли значення **Interval** вибрано для параметра **Timer**.

Screen Burn Protection

Pixel Shift

Timer

Immediate display Off

Side Grey Off

Immediate display

Виберіть екранну заставку, яку потрібно відобразити негайно.

- Off / Pixel / Rolling bar / Fading screen



Side Grey

Якщо для екрана вибрано співвідношення сторін 4:3, налаштуйте яскравість білих полів по краях для захисту екрана.

- Off / Light / Dark

– Відображуване зображення може бути дещо іншим залежно від моделі.

Message Display

MENU  → OnScreen Display → Message Display → ENTER 

Message Display

Source Info On

No Signal Message On

MDC Message On

Source Info

Вибір можливості відображення джерела OSD, коли змінюється джерело вхідного сигналу.

- Off / On

No Signal Message

Вибір можливості відображати відсутність сигналу OSD, коли жодного сигналу не виявлено.

- Off / On

MDC Message

Вибір можливості відображати MDC OSD, коли керування виробом здійснюється через MDC.

- Off / On


– Відображуване зображення може бути дещо іншим залежно від моделі.

Menu Transparency

Налаштування прозорості меню.

- **High / Medium / Low**

MENU  → **OnScreen Display** → **Menu Transparency** → **ENTER** 

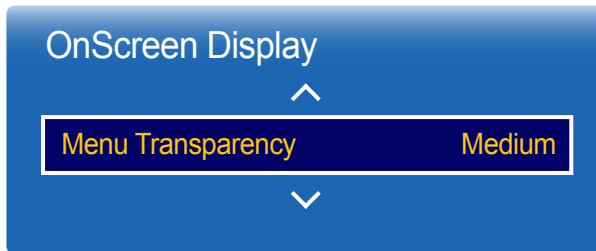




– Відображуване зображення може бути дещо іншим залежно від моделі.

Menu Language

Встановлення мови меню.

— Нове налаштування мови буде застосовано лише до екранного меню. Його не буде застосовано до інших функцій ПК.

MENU  → **OnScreen Display** → **Menu Language** → **ENTER** 

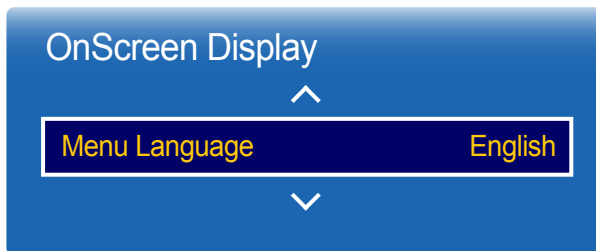


– Відображуване зображення може бути дещо іншим залежно від моделі.

Reset OnScreen Display

Ця функція дозволяє повернути поточні параметри **OnScreen Display** до заводських параметрів за замовчуванням.

MENU  → **OnScreen Display** → **Reset OnScreen Display** → ENTER 

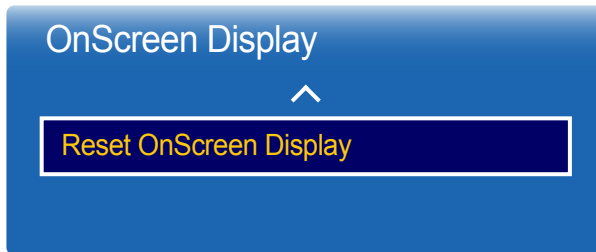


– Відображуване зображення може бути дещо іншим залежно від моделі.

Налаштування звуку

Настроювання параметрів звуку (**Sound**) для виробу.

Sound Mode

MENU  → **Sound** → **Sound Mode** → ENTER 

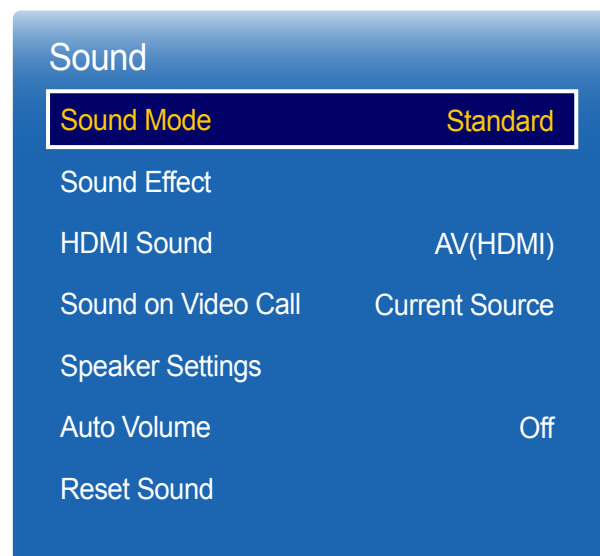

Ви можете вибрати звуковий режим відповідно до власних уподобань.

- **Standard**: вибір звичайного звукового режиму.
- **Music**: підсилення музики, пригнічення голосів.
- **Movie**: найкращий звук для фільмів.
- **Clear Voice**: підсилення голосів, пригнічення звуків.
- **Amplify**: збільшення інтенсивності високочастотних звуків для покращення їх сприйняття людьми з вадами слуху.


— Якщо для параметра **Speaker Settings** вибрано значення **External**, **Sound Mode** буде вимкнено.

— Відображуване зображення може бути дещо іншим залежно від моделі.

— Стосується лише моделі OM**D-W.

Sound Effect

MENU  → Sound → Sound Effect → ENTER 

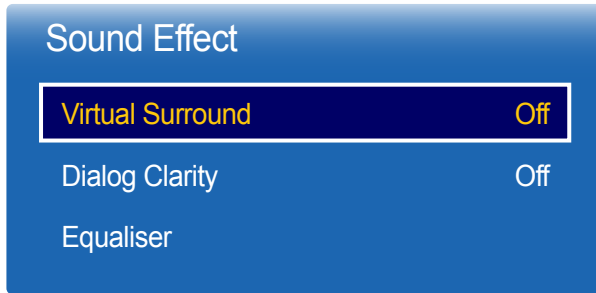

– Відображуване зображення може бути дещо іншим залежно від моделі.

– Стосується лише моделі OM**D-W.

Настройте бажаний звуковий ефект для виведення звуку.

— Якщо для параметра **Speaker Settings** вибрано значення **External**, **Sound Effect** буде вимкнено.

— Доступно лише в тому випадку, коли для параметра **Sound Mode** вибрано значення **Standard**.

Virtual Surround

Ця функція надає можливості віртуального 5.1-канального об'ємного звуку через пару гучномовців за допомогою технології HRTF (функція передачі звуку, що залежить від голови людини).

- **Off / On**

Dialog Clarity

Ця функція дає можливість збільшувати інтенсивність голосу, порівняно із фоновою музикою чи звуковими ефектами, тому діалоги звучать чіткіше.

- **Off / On**

Equaliser

Використовуйте **Equaliser** для налаштування параметра звуку для кожного динаміка.


- **Balance L/R**: налаштування балансу між правим і лівим динаміком.
- **100Hz / 300Hz / 1kHz / 3kHz / 10kHz**(Налаштування діапазону частот): налаштування рівня діапазону конкретних частот.
- **Reset**: скидання параметрів еквайзера до значень за умовчанням.

HDMI Sound

Виберіть джерело звуку: **AV(HDMI)** або **PC(DVI)**.

- **AV(HDMI) / PC(DVI)**

MENU  → **Sound** → **HDMI Sound** → ENTER 

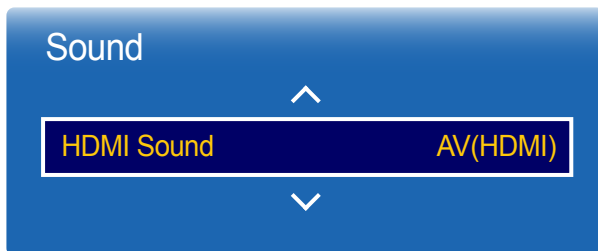


– Відображуване зображення може бути дещо іншим залежно від моделі.

Sound on Video Call

Вибір виводу звуку для прослуховування під час відеовиклику.

- **Current Source / Video Call**

MENU  → **Sound** → **Sound on Video Call** → ENTER 

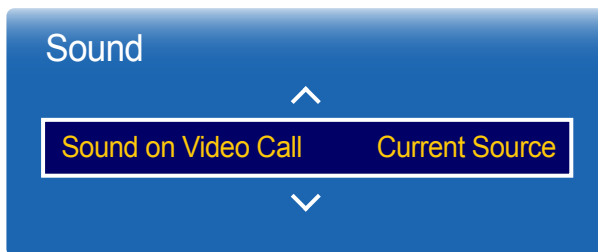


– Відображуване зображення може бути дещо іншим залежно від моделі.

– Стосується лише моделі OM**D-W.

Speaker Settings


MENU  → Sound → Speaker Settings → ENTER 

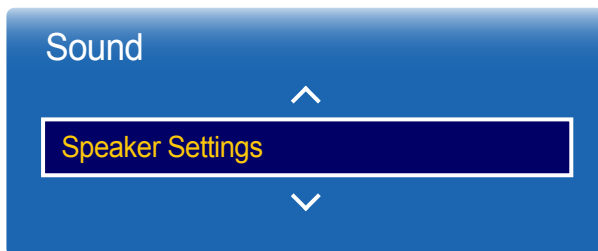

— Відображуване зображення може бути дещо іншим залежно від моделі.

Auto Volume

MENU  → Sound → Auto Volume → ENTER 

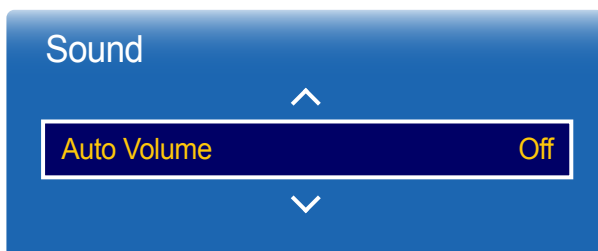

— Відображуване зображення може бути дещо іншим залежно від моделі.

— Стосується лише моделі OM**D-W.

Sound Output

- **Internal**(Стосується лише моделі OM**D-W.) / **External / Receiver**

— Якщо немає відеосигналу, і в динаміках виробів, і в зовнішніх динаміках буде вимкнено звук.

Рівень гучності залежить від каналу.

Задайте автоматичне налаштування рівня гучності під час перемикання на інший канал.

- **Off / Normal / Night**

Параметр **Normal** вирівнює рівень гучності на кожному каналі, тому під час перемикання каналів рівень гучності не змінюється.


Параметр **Night** вирівнює та зменшує рівень гучності на кожному каналі, таким чином приглушуючи звук. Режим **Night** особливо корисний вночі, коли гучність має бути низькою.

— Для керування гучністю під'єданого джерела сигналу слід для параметра **Auto Volume** вибрати значення **Off**. Зміна рівня гучності підключеного джерела сигналу може не застосовуватися, якщо для параметра **Auto Volume** вибрано значення **Normal** або **Night**.

Reset Sound

Відображуване зображення може бути дещо іншим залежно від моделі. Скиньте всі параметри звуку до вихідних значень.

MENU  → **Sound** → **Reset Sound** → ENTER 

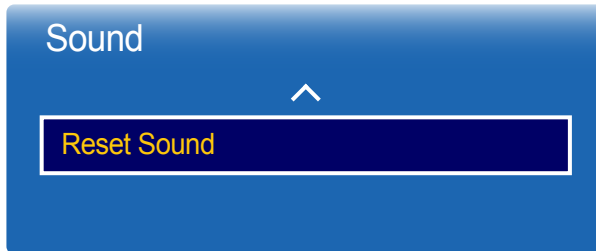


– Відображуване зображення може бути дещо іншим залежно від моделі.

Network

Network Status

MENU  → **Network** → **Network Status** → ENTER 

Можна перевірити поточний стан мережі та Інтернету.

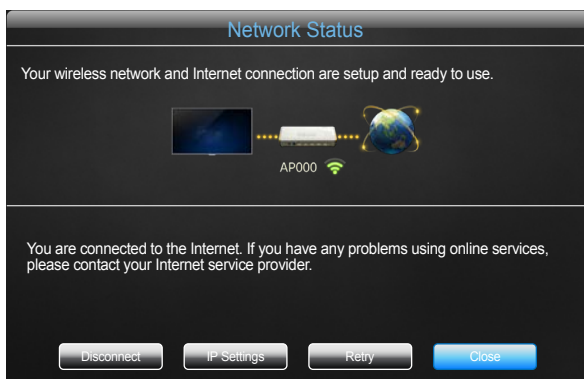

– Відображуване зображення може бути дещо іншим залежно від моделі.

Network Settings

MENU  → **Network** → **Network Settings** → ENTER 

Настроювання параметрів мережі для використання різних функцій інтелектуального концентратора, наприклад пошуку в Інтернеті, надання спільного доступу до вмісту через домашню мережу, а також оновлення функцій.



– Відображуване зображення може бути дещо іншим залежно від моделі.

Network Type


- **Wireless / Wired**

Параметри мережі (дротовий зв'язок)


Підключення до дротової мережі

Існує три способи підключення виробу до локальної мережі за допомогою кабелю.


- Можна підключити виріб до локальної мережі, підключивши порт LAN на задній панелі виробу до зовнішнього модему за допомогою кабелю локальної мережі. Перегляньте схему нижче.

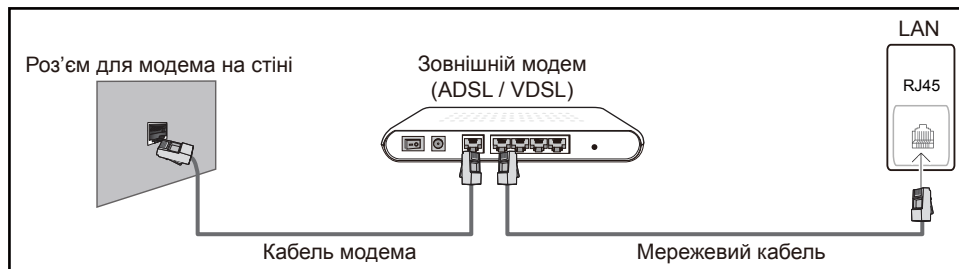

- Можна підключити виріб до локальної мережі, підключивши порт LAN на задній панелі виробу до розподільвача IP-адрес, підключеного до зовнішнього модему. Використовуйте для підключення кабель локальної мережі. Перегляньте схему нижче.

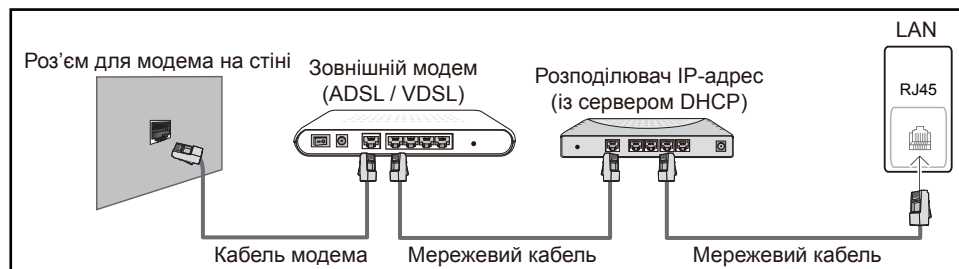

- Залежно від конфігурації мережі можна підключити виріб до локальної мережі, підключивши порт LAN на задній панелі виробу безпосередньо до роз'єму мережі на стіні за допомогою кабелю локальної мережі. Перегляньте схему нижче. Зауважте, що роз'єм на стіні підключено до модема чи маршрутизатора у домі.

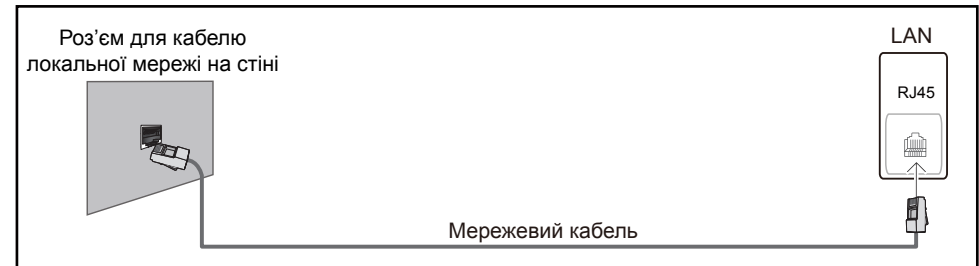

Якщо у вас динамічна мережа, потрібно використовувати ADSL модем або маршрутизатор, який підтримує протокол динамічної конфігурації вузла (Dynamic Host Configuration Protocol, DHCP). Модеми та маршрутизатори, які підтримують DHCP, автоматично надають IP-адресу, маску підмережі, шлюз і значення DNS потрібні виробу для отримання доступу до Інтернету, тому їх не потрібно вводити вручну. Більшість домашніх мереж є динамічними мережами.

Деякі мережі потребують статичну IP-адресу. Якщо мережа потребує статичну IP-адресу, потрібно вручну ввести IP-адресу, маску підмережі, шлюз і значення DNS на екрані кабельного налаштування виробу, коли встановлено мережеве підключення. Щоб отримати IP-адресу, маску підмережі, шлюз і значення DNS, зверніться до свого постачальника послуг Інтернету (ISP).

Якщо у вас комп'ютер під керуванням Windows, ці значення можна отримати на комп'ютері.

- Можна використовувати ADSL модеми, які підтримують DHCP, якщо мережа вимагає статичну IP-адресу.
- ADSL модеми, які підтримують DHCP, також дають змогу використовувати статичні IP-адреси.

Встановіть мережеве з'єднання для користування Інтернетом, наприклад для завантажування оновлень програмного забезпечення.

Автоматично Network Settings (дротовий зв'язок)

Використовується для підключення до мережі за допомогою мережевого кабелю. Спершу переконайтеся, що мережевий кабель під'єднано.

Автоматичне налаштування

- 1 Установіть значення **Network Type** для параметра **Wired** на сторінці **Network Settings**.
 - 2 Натисніть кнопку **Connect**, щоб запустити **Network Settings**.
 - Кнопка **Connect** активна лише тоді, коли кабель локальної мережі підключено належним чином.
 - 3 Відобразиться екран тестування мережі, який підтвердить мережеве підключення.

Коли підключення буде підтверджено, відобразиться повідомлення «**Wired network and Internet connection completed.**».
- Якщо виникає помилка під час підключення, перевірте підключення порту LAN.
- Якщо під час автоматичного пошуку значення мережевого підключення не буде знайдено, або якщо ви хочете встановити підключення вручну, перейдіть до наступного розділу — «Налаштування мережі вручну».

Вручну Network Settings (дротовий зв'язок)

В офісах можуть використовуватися статичні IP-адреси.

У такому випадку слід звернутися до адміністратора мережі по IP-адресу, маску підмережі, адресу шлюзу та DNS-сервера. Введіть ці значення вручну.


Отримання значень мережевого підключення

Щоб переглянути значення мережного підключення на більшості комп'ютерах під керуванням Windows, виконайте наведені нижче дії.

- 1 Правою кнопкою миші натисніть піктограму мережі справа вгорі екрана.


- 2 У спливаючому меню, яке відобразиться, натисніть пункт "Стан".
- 3 У діалоговому вікні, що відобразиться, виберіть вкладку **Підтримка**.
- 4 На вкладці **Support** натисніть кнопку **Details**. Відобразяться значення мережевого підключення.

Налаштування вручну

- 1 Установіть значення **Network Type** для параметра **Wired** на сторінці **Network Settings**.
- 2 Натисніть кнопку **Connect**, щоб запустити **Network Settings**.
 - Кнопка **Connect** активна лише тоді, коли кабель локальної мережі підключено належним чином.
- 3 Відобразиться екран тесту мережі та розпочнеться процес підтвердження. Натисніть **Stop**. Процес підтвердження зупиниться.
- 4 Виберіть **IP Settings** на екрані мережевого підключення. Буде відображено екран **IP Settings**.
- 5 Виберіть поле вгорі, натисніть кнопку , а потім для параметра **IP Settings** виберіть значення **Enter manually**. Продовжуйте введення для кожного поля в меню **IP Address**.
 - Змінення значення для параметра **IP Settings** на **Enter manually** призводить до автоматичної зміни значення для параметра **DNS Setting** на **Enter manually**.
- 6 По завершенні виберіть пункт **OK** внизу сторінки, а потім натисніть кнопку .
- 7 Коли підключення буде підтверджено, відобразиться повідомлення «**Wired network and Internet connection completed.**».

Параметри мережі (бездротовий зв'язок)

Підключення до бездротової мережі

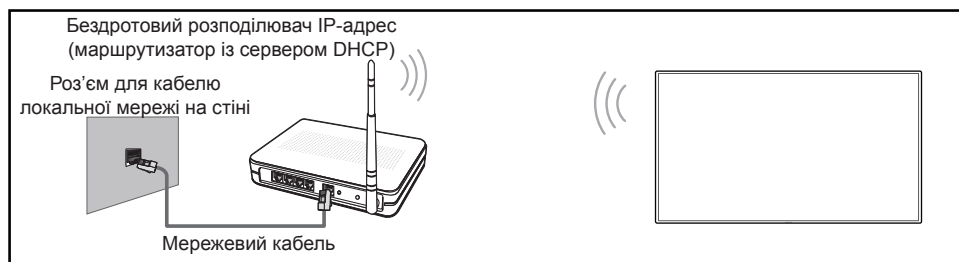


Samsung рекомендує використовувати протокол IEEE 802.11n. Під час відтворення відео через мережеве підключення відео може відтворюватися із затримками.


- Виберіть канал для безпроводного розподільувача IP-адрес, який наразі не використовується. Якщо канал, установлений для безпроводного розподільувача IP-адрес, наразі використовується іншим пристроєм, це призведе до помилки інтерфейсу та обміну даними.
- Виріб підтримує лише вказані нижче протоколи системи безпеки безпроводної мережі. Якщо вибрано режим високої пропускної здатності стандарту (Greenfield) 802.11n, а тип шифрування точки доступу або бездротового маршрутизатора — WEP, TKIP або TKIP AES (WPS2Mixed), вироби Samsung не підтримуватимуть такий тип підключення відповідно до нових технічних умов сертифікації Wi-Fi.
- Якщо безпроводний маршрутизатор підтримує WPS (Wi-Fi Protected Setup), ви можете підключитися до мережі за допомогою PBC (налаштування натисненням кнопки) або PIN (персональний ідентифікаційний номер). WPS автоматично налаштує ключ SSID і WPA в будь-якому з режимів.
- Способи підключення. Можна встановити бездротове мережеве підключення такими трьома способами.
Автоматичне налаштування (за допомогою функції автоматичного пошуку мережі), налаштування вручну, **WPS(PBC)**

Автоматичне налаштування мережі (бездротовий зв'язок)

Більшість бездротових мереж має додаткову систему захисту, яка вимагає від пристроїв, що підключаються до мережі, передати зашифрований код безпеки, який називається «Ключ доступу» або **Security Key**. **Security Key** — це кодова фраза, яка зазвичай є словом чи послідовністю букв і чисел визначеної довжини. Цю фразу необхідно вводити під час налаштування системи безпеки своєї бездротової мережі. Якщо ви використовуєте цей спосіб налаштування мережевого підключення й маєте **Security Key** для своєї бездротової мережі, вам потрібно буде ввести кодову фразу в процесі налаштування вручну або автоматично.

Автоматичне налаштування

- 1 Установіть значення **Network Type** для параметра **Wireless** на сторінці **Network Settings**.
- 2 Функція **Network** здійснить пошук доступних бездротових мереж. Завершивши, відобразиться список доступних мереж.
- 3 У списку мереж натисніть кнопку ▲ або ▼, щоб вибрати мережу, а потім натисніть кнопку  двічі.
 - Якщо потрібний безпроводний маршрутизатор не відображається, виберіть **Refresh** для повторного пошуку.
 - Якщо маршрутизатор не відображається навіть після повторної спроби, натисніть кнопку **Stop**.
З'являється кнопка **Add Network**.
Виберіть **Add Network**, щоб додати безпроводний маршрутизатор, до якого потрібно підключитися.
- 4 Якщо буде відображено екран **Enter password.**, перейдіть до пункту 5. Якщо вибрано бездротовий маршрутизатор, для якого не встановлено параметри безпеки, перейдіть до пункту 7.
- 5 Якщо для маршрутизатора встановлені параметри безпеки, введіть **Enter password.** (ключ безпеки або PIN).

- По завершенні за допомогою кнопки зі стрілкою праворуч перемістіть курсор до пункту **Done**, а потім натисніть . Відобразиться екран мережевого підключення та розпочнеться процес підтвердження.

— Зв'язок із маршрутизатором встановлено, але немає доступу до мережі Інтернет.

- Коли підключення буде підтверджено, відобразиться повідомлення «**Your wireless network and Internet connection are setup and ready to use.**».

Налаштування мережі вручну (бездротовий зв'язок)

В офісах можуть використовуватися статичні IP-адреси.




У такому випадку слід звернутися до адміністратора мережі по IP-адресу, маску підмережі, адресу шлюзу та DNS-сервера. Введіть ці значення вручну.



Отримання значень мережевого підключення

Щоб переглянути значення мережного підключення на більшості комп'ютерах під керуванням Windows, виконайте наведені нижче дії.

- Правою кнопкою миші натисніть піктограму мережі справа вгорі екрана.
- У спливаючому меню, яке відобразиться, натисніть пункт "Стан".
- У діалоговому вікні, що відобразиться, виберіть вкладку **Підтримка**.
- На вкладці **Support** натисніть кнопку **Details**. Відобразяться значення мережевого підключення.

Налаштування вручну



- Установіть значення **Network Type** для параметра **Wireless** на сторінці **Network Settings**.
- Функція **Network** здійснить пошук доступних бездротових мереж. Завершивши, відобразиться список доступних мереж.
- У списку мереж натисніть кнопку  або , щоб вибрати мережу, а потім натисніть кнопку  двічі.
 - Якщо потрібний безпроводний маршрутизатор не відображається, виберіть **Refresh** для повторного пошуку.
 - Якщо маршрутизатор не відображається навіть після повторної спроби, натисніть кнопку **Stop**. З'являється кнопка **Add Network**.
Виберіть **Add Network**, щоб додати безпроводний маршрутизатор, до якого потрібно підключитися.
- Якщо буде відображено екран **Enter password.**, перейдіть до пункту 5. Якщо вибрано бездротовий маршрутизатор, для якого не встановлено параметри безпеки, перейдіть до пункту 7.
- Якщо для маршрутизатора встановлені параметри безпеки, введіть **Enter password.** (ключ безпеки або PIN).
- По завершенні за допомогою кнопки зі стрілкою праворуч перемістіть курсор до пункту **Done**, а потім натисніть . Відобразиться екран мережевого підключення та розпочнеться процес підтвердження.
- Виберіть **Stop** під час спроби з'єднання з мережею. З'єднання буде перервано.
- Виберіть **IP Settings** на екрані мережевого підключення. Буде відображено екран **IP Settings**.

-
- 9 Виберіть поле вгорі, натисніть кнопку , а потім для параметра **IP Settings** виберіть значення **Enter manually**. Продовжуйте введення для кожного поля в меню **IP Address**.
 - Змінення значення для параметра **IP Settings** на **Enter manually** призводить до автоматичної зміни значення для параметра **DNS Setting** на **Enter manually**.
 - 10 По завершенні виберіть пункт **OK** внизу сторінки, а потім натисніть кнопку . Відобразиться екран тесту мережі та розпочнеться процес підтвердження.
 - 11 Коли підключення буде підтверджено, відобразиться повідомлення «**Your wireless network and Internet connection are setup and ready to use.**».

WPS(PBC)

Налаштування за допомогою WPS(PBC)

Якщо на вашому маршрутизаторі є кнопка **WPS(PBC)**, виконайте наведені нижче дії.

- 1 Установіть значення **Network Type** для параметра **Wireless** на сторінці **Network Settings**.
- 2 Виберіть кнопку **WPS(PBC)**, натисніть кнопку , а потім натисніть кнопку  ще раз.
- 3 Натисніть і утримуйте кнопку **WPS(PBC)** на своєму маршрутизаторі протягом 2 хвилин. Виріб автоматично отримує всі значення параметрів мережі, потрібні для підключення до вашої мережі.
- 4 Відображається екран мережевого підключення, завершується налаштування.

Щоб скористатися цією функцією, ваш мобільний пристрій має бути у списку підтримуваних пристроїв стандарту **Wi-Fi Direct**.

Wi-Fi Direct

MENU  → **Network** → **Wi-Fi Direct** → **ENTER** 

Використовується для підключення виробу до безпроводових мобільних пристроїв. За допомогою цієї функції можна підключати безпроводові мобільні пристрої до виробу напряму без використання маршрутизатора.

Щоб підключити мобільний пристрій до виробу за допомогою Wi-Fi Direct, виконайте наведені нижче дії.

- 1 Перейдіть на екран **Wi-Fi Direct**. Виріб розпочне пошук пристроїв.
- 2 Увімкніть функцію **Wi-Fi Direct** на пристрої. Виберіть потрібний пристрій Wi-Fi.
 - PBC (налаштування натисненням кнопки): натисніть і утримуйте кнопку **WPS(PBC)** на своєму пристрої Wi-Fi протягом 2 хвилин. Виріб автоматично отримує всі значення параметрів мережі, потрібні для підключення до вашої мережі.
 - **PIN**: введіть на пристрої відображений код **PIN**.

— Якщо необхідно відключити пристрій, виберіть підключений пристрій Wi-Fi, а тоді виберіть пункт **Disconnected**.

Multimedia Device Settings

MENU  → **Network** → **Multimedia Device Settings** → **ENTER** 

Можливість надавати іншим пристроям, наприклад, смартфонам або планшетами у вашій мережі, спільний доступ до вмісту виробу.

Screen Mirroring

MENU  → **Network** → **Screen Mirroring** → ENTER 

Підключення мобільного пристрою, який підтримує функцію «віддзеркалення», до потрібного виробу. Ця функція дозволяє вивести зображення екрана та звук із мобільного пристрою на виріб. «Віддзеркалення» означає виведення зображення екрана або звуку з мобільного пристрою на дисплей виробу.

- Щоб скористатися **Screen Mirroring**, переконайтеся, що мобільний пристрій підтримує функцію «віддзеркалення», наприклад AllShare Cast, WiDi (версія 3.5 або вище) та Miracast. Щоб перевірити доступність функції «віддзеркалення», відвідайте веб-сайт виробника мобільного пристрою.
- Якщо мережа перевантажена, зображення екрана або звук під час виведення на виріб може перериватися.

Screen Mirroring

Запуск функції «віддзеркалення» на мобільному пристрої. Мобільний пристрій автоматично шукає потрібний виріб і відображає його в списку.

- Якщо мобільний пристрій не може підключитися до виробу, вимкніть їх обох, потім знову ввімкніть і спробуйте ще раз.

Server Network Settings

MENU  → **Network** → **Server Network Settings** → ENTER 

Connect to server

Щоб запустити **Player**, підключіться до мережі.

- Якщо опцію **SSL** увімкнено, сервер налаштований на використання **https** і передача даних шифрується.
- Введіть IP-адресу та номер порту сервера. Вкажіть 7001 як номер порту. (Якщо не вдається підключитися до сервера за допомогою порту 7001, зверніться до адміністратора сервера, щоб дізнатися правильний номер порту та змініть його відповідно.)

MagicInfo Mode

Вибір **MagicInfo Mode** відповідно до середовища використання виробу.

- **Lite / Premium**

Server Access

Вибір способу підключення до мережі на основі сервера.

- **Allow / Deny**

FTP Mode

Вкажіть режим роботи FTP.

- **Active / Passive**

Device Name

MENU  → **Network** → **Device Name** → **ENTER** 


Виберіть або введіть ім'я пристрою.

Ця назва може відобразитися на пульті ДК у мережі.

System

Setup

MENU  → **System** → **Setup** → ENTER 

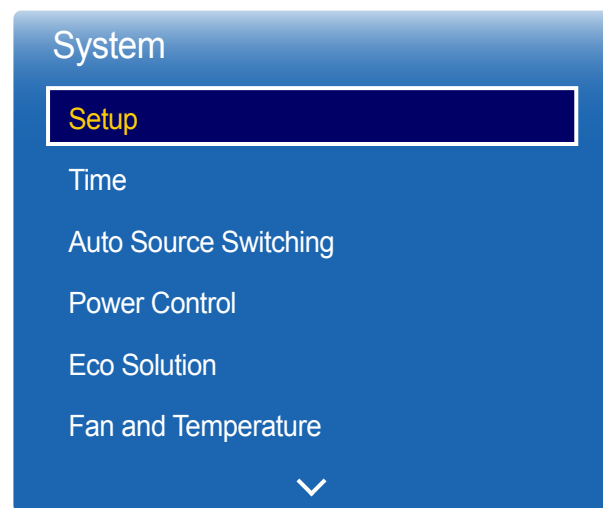

– Відображуване зображення може бути дещо іншим залежно від моделі.

Початкові параметри (System)

Після першого увімкнення живлення виробу можна налаштувати стандартні параметри, наприклад, мову, канал або час.

Натисніть кнопку .

— Введіть чотиризначний PIN-код. За замовчуванням використовується PIN-код «0-0-0-0».

Якщо потрібно змінити PIN-код, використайте функцію **Change PIN**.

1 Вибір мови

Натисніть кнопку  або , а потім натисніть кнопку . Вкажіть мову екранного меню.

2 **Display Orientation**

Настроювання орієнтації сторінки меню.


– **Landscape / Portrait**

3 **Auto Power Off**

Укажіть час для автоматичного вимкнення виробу, яким не користуються впродовж тривалого часу.

– **Off (Recommended) / 4 hours / 6 hours / 8 hours**

4 **Network Settings**

Встановіть мережеве підключення. Щоб почати, натисніть кнопку . Якщо у вас немає відомостей щодо встановлення мережевого підключення, або вам потрібно встановити його пізніше, виберіть **Skip**. Мережеве підключення можна встановити пізніше за допомогою меню **Network**.

5 **Clock Set**

Установлення поточних дати та часу та вибір **Next**.

6 **Play via**



Вибір режиму програвача відповідно до середовища використання виробу.


— Крок налаштування **Play via** з'являється тільки при підключенні до мережі.

7 **Setup Complete**

Congratulations! Setup is complete and you're ready to get started.

Time

MENU  → System → Time → ENTER 

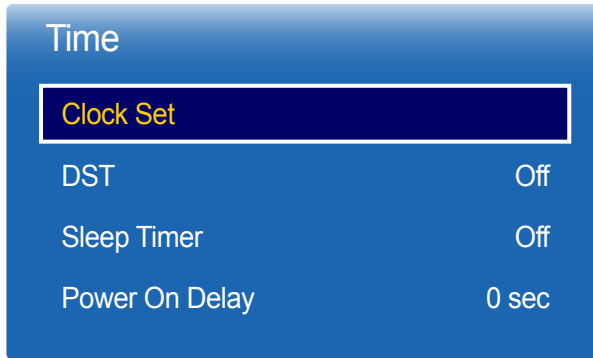


– Відображуване зображення може бути дещо іншим залежно від моделі.

Можна налаштувати параметри функцій **Clock Set** або **Sleep Timer**. Можна також запрограмувати автоматичне ввімкнення або вимкнення виробу в певний час за допомогою функції **Timer**.

— Натисніть кнопку **INFO**, якщо потрібно переглянути поточний час.

Clock Set

Виберіть **Clock Set**. Виберіть **Date** або **Time**, а потім натисніть .

Використовуйте для вводу кнопки із цифрами або натисніть кнопки зі стрілками вгору та вниз. Використовуйте кнопки зі стрілками вправо чи вліво, щоб перейти з одного поля для вводу до іншого. По завершенні натисніть .

— Значення для параметрів **Date** та **Time** можна встановити, натиснувши кнопки з цифрами безпосередньо на пульті ДК.

DST

Вмикає або вимикає функцію DST (Літній час).


Off / On

- **Start Date**: Встановлення дати початку відображення літнього часу.
- **End Date**: Встановлення дати завершення відображення літнього часу.
- **Time Offset**: Вибір правильного зміщення часу при зміні часового поясу.

Sleep Timer

Автоматично вимикає виріб у попередньо встановлений час.

(**Off / 30 min / 60 min / 90 min / 120 min / 150 min / 180 min**)


— За допомогою кнопок зі стрілками вгору та вниз виберіть період часу й натисніть кнопку . Щоб скасувати **Sleep Timer**, натисніть **Off**.

Power On Delay

Під час підключення декількох виробів налаштуйте час увімкнення живлення для кожного виробу, щоб уникнути надмірного навантаження (в межах 0—50 секунд).

Auto Source Switching

MENU  → System → Auto Source Switching → ENTER 

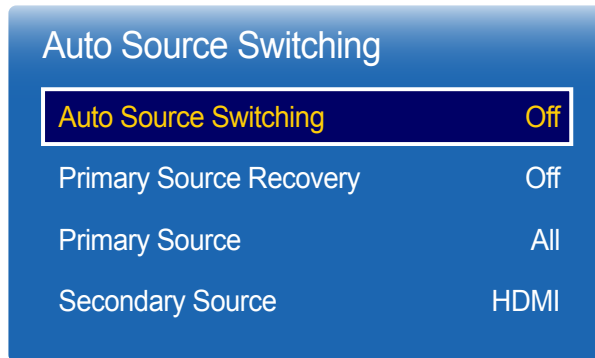

– Відображуване зображення може бути дещо іншим залежно від моделі.

Увімкнення дисплея, коли для функції **Auto Source Switching** вибрано значення **On**, а попереднє джерело відео неактивне, ініціює автоматичний пошук інших джерел введення відео для активного відеорежиму.

Auto Source Switching

Коли для функції **Auto Source Switching** вибрано значення **On**, у списку джерел відео буде здійснено автоматичний пошук активного джерела.

Якщо поточне джерело відеосигналу не розпізнано, буде вибрано **Primary Source**.

Якщо основне джерело відеосигналу недоступне, буде ввімкнено **Secondary Source**.

Якщо не вдалось розпізнати ні головного, ні додаткового джерел вхідного сигналу, буде виконано два пошуки активного джерела сигналу – спочатку головного, а потім додаткового. Якщо обидва пошуки не дали результату, дисплей повернеться до першого джерела відеосигналу, а на екрані з'явиться повідомлення про відсутність сигналу.

Якщо для параметра **Primary Source** вибрано значення **All**, дисплей двічі виконає пошук активного джерела відеосигналу серед усіх вхідних джерел відеосигналу та повернеться до першого джерела у списку, якщо жодного відеосигналу не буде знайдено.

Primary Source Recovery

Можливість відновлення обраного основного джерела вхідного сигналу у випадку, коли основне джерело вхідного сигналу під'єднано.

— Функцію **Primary Source Recovery** вимкнено, якщо для параметра **Primary Source** вибрано значення **All**.

Primary Source


Виберіть **Primary Source**, щоб джерело вхідного сигналу обиралось автоматично.

Secondary Source

Виберіть **Secondary Source**, щоб джерело вхідного сигналу обиралось автоматично.

Power Control

MENU  → System → Power Control → ENTER 

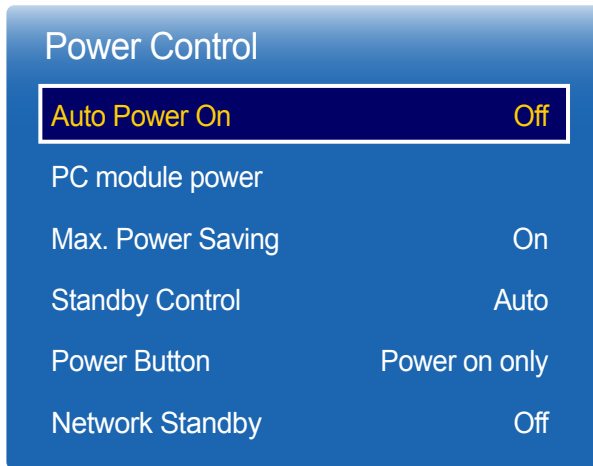

— Відображуване зображення може бути дещо іншим залежно від моделі.

Auto Power On

Ця функція автоматично вмикає виріб, як тільки він підключається до джерела живлення. Натискання кнопки живлення не потрібне.

- Off / On

PC module power

Модуль ПК можна вмикати/вимикати окремо від LFD-пристрою.

Synced power-on

Щоб увімкнути модуль ПК, не вмикаючи LFD, виберіть **Off**.

- Off / On

Synced power-off

Щоб вимкнути LFD, не вмикаючи модуль ПК, виберіть **Off**.

- Off / On

Max. Power Saving

Вимикає виріб для скорочення енергоспоживання після того, як комп'ютер не використовується протягом вказаного часу.

- Off / On

— Доступні лише режими **PC, DVI, HDMI1, HDMI2, DisplayPort**.

Power Control

Auto Power On Off

PC module power

Max. Power Saving On

Standby Control Auto

Power Button Power on only

Network Standby Off

Standby Control

Можна встановити режим очікування, який застосовуватиметься, коли відсутній вхідний сигнал.

- **Auto**

Якщо джерело сигналу підключено до дисплея, але вхідного сигналу не виявлено, увімкнеться режим заощадження електроенергії.

Якщо джерело сигналу не підключено, з'явиться повідомлення «**No Signal**».

- **Off**

Якщо вхідний сигнал не виявлено, з'явиться повідомлення «**No Signal**».

— Опція **Standby Control** доступна лише тоді, коли для функції **Source** вибрано значення **PC**, **DVI**, **HDMI1**, **HDMI2** або **DisplayPort**.

— Якщо повідомлення «**No Signal**» відображається навіть коли підключено джерело сигналу, перевірте з'єднання кабелю.

— Якщо для параметра **No Signal Message** встановлено значення **Off**, повідомлення **No Signal** не відображається.

У такому випадку встановіть значення **No Signal Message** для параметра **On**.

- **On**

Якщо вхідного сигналу не виявлено, увімкнеться режим заощадження електроенергії.

Power Button

Кнопку живлення можна встановити на увімкнення або вимкнення живлення.

- **Power on only**: установлення кнопки живлення на увімкнення живлення.
- **Power on and off**: установлення кнопки живлення на увімкнення або вимкнення живлення.

Network Standby

Ця функція дозволяє зберегти ввімкнене живлення мережі, коли виріб вимикається.

- **Off / On**

— Відображуване зображення може бути дещо іншим залежно від моделі.

Eco Solution

MENU  → System → Eco Solution → ENTER 

Eco Solution	
Energy Saving	Off
Eco Sensor	Off
Screen Lamp Schedule	Off
No Signal Power Off	Off
Auto Power Off	Off

– Відображуване зображення може бути дещо іншим залежно від моделі.

Energy Saving

Зменшіть споживання електроенергії, настроївши яскравість екрана.

- Off / Low / Medium / High

Eco Sensor

Щоб збільшити заощадження електроенергії, налаштування зображення буде автоматично підлаштовано під кількість світла в кімнаті.

- Off / On

– Настроювання параметра **High** у меню **Picture**, якщо **Eco Sensor** увімкнено, призведе до вимкнення **Off**.

Min. Backlight

Якщо для параметра **Eco Sensor** вибрано значення **On**, ви можете настроїти мінімальну яскравість екрана вручну. **Min. Backlight** — найбільш тьмянний режим підсвічування. Переконайтеся, що значення **Min. Backlight** нижче за значення **Backlight**.

– Якщо для параметра **Eco Sensor** вибрано значення **On**, яскравість дисплея може змінюватися (темнішатиме й світлішатиме) залежно від рівня оточуючого освітлення.

Screen Lamp Schedule

Screen Lamp Schedule

Увімкнення або вимкнення розкладу світіння ліхтарика.

- Off / On

Schedule 1, Schedule 2

Time

Рівень яскравості панелі зміниться на рівень яскравості, встановлений у параметрі **Time**, у зазначений час.

Lamp

Налаштування панелі яскравості. Значення, наближене до 100, підвищує рівень яскравості панелі.

- 0 ~ 100

Eco Solution

Energy Saving Off

Eco Sensor Off

Screen Lamp Schedule Off

No Signal Power Off Off

Auto Power Off Off

No Signal Power Off

Заощаджуйте електроенергію, вимикаючи пристрій, коли з жодного джерела не приймається сигнал.

- **Off / 15 min / 30 min / 60 min**

— Вимкнено, коли підключений комп'ютер знаходиться в режимі енергозбереження.

— Виріб автоматично вимкнеться у визначений час. Час можна змінити на власний розсуд.

Auto Power Off


Виріб автоматично вимкнеться, якщо протягом зазначеного часу не буде натиснуто кнопку пульта ДК або кнопку на передній панелі виробу для уникнення перегріву.

- **Off / 4 hours / 6 hours / 8 hours**

– Відображуване зображення може бути дещо іншим залежно від моделі.

Fan and Temperature

MENU  → System → Fan and Temperature → ENTER 

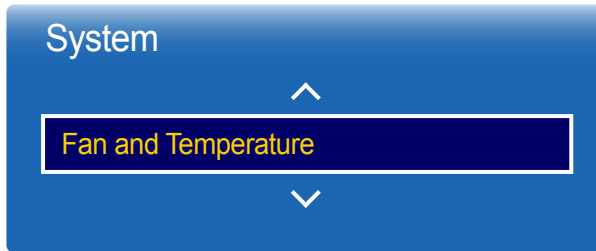

– Відображуване зображення може бути дещо іншим залежно від моделі.

Захищає виріб, визначаючи швидкість вентилятора і внутрішню температуру.

Fan Control

Для налаштування швидкості вентилятора можна встановити значення «автоматично» або «вручну».

- **Auto / Manual**

Fan Speed Setting

Встановлення швидкості вентилятора у діапазоні 0-100.

— Доступно, якщо для пункту **Fan Control** встановлено значення **Manual**.

Temperature Control

Ця функція визначає внутрішню температуру виробу. Можна вказати прийнятний діапазон температури.

Температурою за промовчанням встановлено 77°C.

Рекомендована робоча температура для цього виробу становить від 75 до 80°C (на основі температури навколишнього середовища – 40°C).

— Якщо поточна температура перевищує визначене обмеження, зображення стає темнішим. Якщо температура продовжує зростати, виріб вимкнеться для запобігання перенагріванню.

Device Manager

MENU  → System → Device Manager → ENTER 



– Відображуване зображення може бути дещо іншим залежно від моделі.

Налаштування параметрів для зовнішніх пристроїв вводу, підключених до виробу.

Keyboard Settings

Під час підключення клавіатури до виробу відображається меню **Keyboard Settings**.

Select Keyboard

Виберіть потрібну клавіатуру зі списку доступних підключених клавіатур.

— Можна використовувати лише одну підключену клавіатуру.

Keyboard Options

— Залежно від країни.

Keyboard Language

Укажіть мову вводу з клавіатури.

Keyboard type

Укажіть тип клавіатури.

Switch Input Language

Налаштуйте сполучення клавіш для змінення мови вводу.

Device Manager

Keyboard Settings

Mouse Settings

Pointer Settings

– Відображуване зображення може бути дещо іншим залежно від моделі.

Mouse Settings

Під час підключення клавіатури до виробу відображається меню **Mouse Settings**.

Select Mouse

Настроювання параметрів підключення миші або параметрів вже підключеної миші.

— Одночасно можна використовувати лише одну підключену мишу.

Mouse Options

— Залежно від країни.

Primary Button

Вибір кнопки миші, яка виконуватиме основні функції (натискання та введення).

- **Left**(як усталено) / **Right**

Pointer Speed

Установлення швидкості курсора миші.

- **Slow** / **Standard** / **Fast**

Device Manager

Keyboard Settings

Mouse Settings

Pointer Settings

Pointer Settings

Встановлення розміру, швидкості та форми вказівника.

Pointer Size

Встановлення розміру вказівника.

- **Small / Medium / Large / Extra Large**

Pointer Speed

Встановлення швидкості вказівника. Збільшення швидкості підвищує чутливість вказівника.

- **Slow / Standard / Fast**



Pointer Image

Встановлення форми вказівника.

- **Image 1 ~ Image 10**

– Відображуване зображення може бути дещо іншим залежно від моделі.

Play via

MENU  → System → Play via → ENTER 




– Відображуване зображення може бути дещо іншим залежно від моделі.

Вибір режиму **Play via** відповідно до середовища використання виробу.
Головний екран може відрізнятись залежно від настройки.

- **MagicInfo / URL Launcher**

Change PIN

MENU  → System → Change PIN → ENTER 

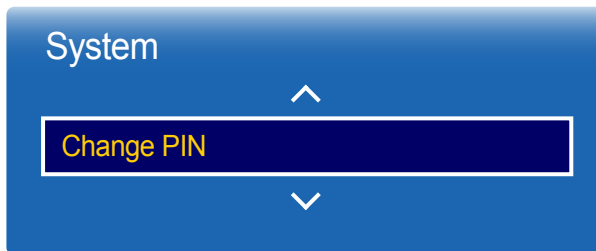

– Відображуване зображення може бути дещо іншим залежно від моделі.



Буде відображено вікно **Change PIN**.


Виберіть і введіть 4 цифри PIN-коду в полі **Enter New PIN**. Ще раз введіть ті ж 4 цифри в полі **Confirm New PIN**.

Коли зникне екран підтвердження, натисніть кнопку **Close**. Виріб запам'ятав ваш новий PIN-код.

— Пароль за замовчуванням: 0 - 0 - 0 - 0

General

MENU  → System → General → ENTER 

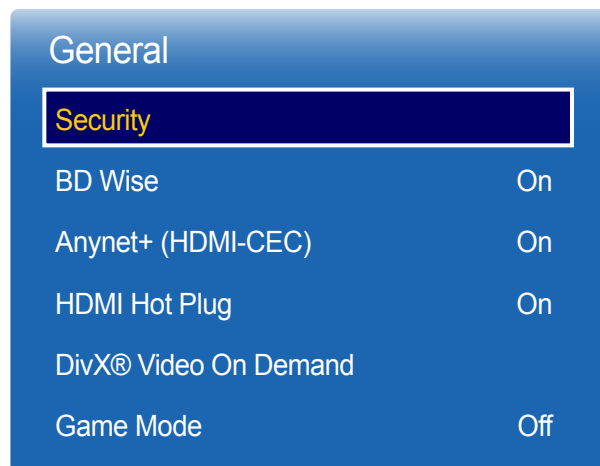

— Відображуване зображення може бути дещо іншим залежно від моделі.

Security

Safety Lock

Встановлює функцію блокування.

- **Off / On**

Усі меню та кнопки на виробі й пульті ДК, окрім кнопки **LOCK** на пульті ДК, буде заблоковано функцією **Safety Lock**.

Щоб розблокувати меню та кнопки, натисніть кнопку **LOCK** і введіть пароль (пароль за промовчанням: 0 - 0 - 0 - 0).

Button Lock

Це меню можна використовувати для блокування кнопок на виробі.

Якщо для параметра **Button Lock** вибрано значення **On**, керувати виробом можна лише за допомогою пульта ДК.

- **Off / On**

USB Auto Play Lock

Виберіть, чи потрібно автоматично відтворювати вміст **MagicInfo**, збережений на підключеному пристрої USB.

- **On**

Не відтворювати автоматично вміст **MagicInfo**, збережений на пристрої USB.

— У разі підключення пристрою USB із вмістом **MagicInfo** упродовж п'яти секунд відображується «**USB Auto Play Lock : On**».

- **Off**

Автоматично відтворювати вміст **MagicInfo**, збережений на пристрої USB.

BD Wise

Забезпечує оптимальну якість зображення для виробів DVD, Blu-ray і домашніх кінотеатрів від Samsung, які підтримують **BD Wise**. Коли для функції **BD Wise** вибрано значення **On**, режим зображення буде автоматично змінено для забезпечення оптимальної роздільної здатності.

- **Off / On**

— Доступно в разі підключення виробів Samsung, які забезпечують підтримку функції **BD Wise** через кабель HDMI-виріб.

— Функція **BD Wise** активна лише тоді, коли підключено джерело сигналу з функцією **BD Wise**.

General

Security

BD Wise On

Anynet+ (HDMI-CEC) On

HDMI Hot Plug On

DivX® Video On Demand

Game Mode Off

Anynet+ (HDMI-CEC)

Anynet+ (HDMI-CEC)

Anynet+ – це функція, яка надає вам можливість контролювати всі підключені пристрої Samsung, які підтримують Anynet+, за допомогою пульта ДК виробів Samsung. Систему Anynet+ можна використовувати лише із пристроями Samsung, які мають функцію Anynet+. Щоб переконатися, що ваш пристрій Samsung має цю функцію, перевірте чи на ньому є логотип Anynet+.

- Пристрої Anynet+ можна контролювати лише за допомогою пульта ДК пристрою, але не кнопок на виробі.
- Пульт ДК продукту може не працювати при певних обставинах. У такому випадку повторно виберіть пристрій Anynet+.
- Функція **Anynet+** працює, коли аудіо-/відеопристрій, який підтримує **Anynet+**, знаходиться в режимі очікування або в режимі звітування про стан.
- У режимі **PIP** функції **Anynet+** працюють, лише якщо аудіо-/відеопристрій підключено як основний дисплей. Вона не працює, якщо пристрій AV підключений у якості додаткового дисплея.
- Функція **Anynet+** підтримує до 12 аудіо-/відеопристроїв за одночасного використання. Зауважте, що можна підключити до 3 пристроїв однакового типу.

Пункти меню Anynet+

Зміст меню **Anynet+** змінюється залежно від типу та стану пристроїв Anynet+, які підключено до виробу.

Меню Anynet+	Опис
View PC	Використовується для зміни режиму Anynet+ на режим PC .
Device List	Відображає список пристроїв Anynet+.
(назва_пристрою) Menu	Відображає меню підключених пристроїв. Наприклад, якщо підключено програвач DVD-дисків, відобразиться меню диска програвача DVD-дисків.
(назва_пристрою) Tools	Відображає меню інструментів підключених пристроїв. Наприклад, якщо підключено програвач DVD-дисків, відобразиться меню інструментів програвача DVD-дисків. — Залежно від пристрою це меню може бути недоступне.
(назва_пристрою) Title Menu	Відображає меню елемента диска у підключеному пристрої. Наприклад, якщо підключено програвач DVD-дисків, відобразиться меню фільму в програвачі DVD-дисків. — Залежно від пристрою це меню може бути недоступне.

– Відображуване зображення може бути дещо іншим залежно від моделі.

Anynet+ (HDMI-CEC)

Anynet+ (HDMI-CEC) Off

Auto Turn Off No

Search for Devices

Auto Turn Off

Налаштування пристрою **Anynet+** на автоматичне **Off** під час вимкнення виробу.

- **No / Yes**

- Якщо для параметра **Auto Turn Off** вибрано значення **Yes**, підключені зовнішні пристрої вимикаються одночасно з вимкненням виробу.
- Залежно від пристрою може бути неактивовано.


Search for Devices

Перемикання між пристроями Anynet+

1 Натисніть кнопку **TOOLS**, виберіть **Anynet+ (HDMI-CEC)**, а потім натисніть кнопку .

2 Виберіть **Device List**, а потім натисніть кнопку .

Якщо ви не можете знайти потрібний пристрій, виберіть пункт **Refresh**, щоб оновити список.

3 Виберіть пристрій і натисніть кнопку . Можна перемкнутися для вибраного пристрою.

- Меню **Device List** відображається лише тоді, коли для **Anynet+ (HDMI-CEC)** вибрано значення **On** в меню **System**.
- Перемикання до вибраного пристрою може тривати до 2 хвилин. Неможливо скасувати операцію перемикання під час виконання перемикання.
- Якщо ви вибрали пристрій Anynet+, натиснувши кнопку **SOURCE** й вибравши його джерело вхідного сигналу, можете використовувати функцію **Anynet+**.
- Обов'язково виберіть пристрій **Anynet+** у **Device List**.

— Відображуване зображення може бути дещо іншим залежно від моделі.

Усунення несправностей для Anynet+

Проблема

Можливе вирішення

Anynet+ не працює.

- Перевірте, чи пристрій є пристроєм Anynet+. Система Anynet+ підтримує лише пристрої Anynet+.
- Перевірте, чи шнур живлення пристрою Anynet+ підключено належним чином.
- Перевірте кабельні підключення Video/Audio/HDMI пристрою Anynet+.
- Перевірте, чи вибрано для **Anynet+ (HDMI-CEC)** значення **On** у меню **System**.
- Перевірте, чи пульт ДК сумісний із Anynet+.
- У деяких випадках система Anynet+ не працює. (початкове налаштування)
- Якщо ви вилучили та повторно підключили кабель HDMI, не забудьте знову здійснити пошук пристроїв або знову вимкнути та ввімкнути виріб.
- Перевірте, чи встановлено функцію Anynet+ пристрою Anynet.

Потрібно запустити Anynet+.

- Переконайтеся, що пристрій Anynet+ підключено до виробу належним чином і перевірте, чи вибрано для **Anynet+ (HDMI-CEC)** значення **On** у меню **System**.
- Натисніть кнопку **TOOLS**, щоб відобразити меню **Anynet+** і вибрати потрібні пункти.

Потрібно вийти з Anynet+.

- Виберіть **View PC** у меню **Anynet+**.
- Натисніть кнопку **SOURCE** на пульті ДК виробу та виберіть пристрій, який не має функції Anynet+.

На екрані буде відображено повідомлення «**Disconnecting Anynet+ device ...**».

- Можна використовувати пульт ДК під час налаштування Anynet+ або перемикання в режим перегляду.
- Використовуйте пульт ДК після того, як виріб завершив налаштування Anynet+ або перемикання до Anynet+.

Пристрій Anynet+ не працює.

- У процесі початкового налаштування кнопкою відтворення користуватися не можна.
-

Проблема

Можливе вирішення

Підключений пристрій не відображається.

- Перевірте, чи пристрій підтримує функції Anynet+.
 - Перевірте, чи кабель HDMI підключено належним чином.
 - Перевірте, чи вибрано для **Anynet+ (HDMI-CEC)** значення **On** у меню **System**.
 - Знову здійсніть пошук пристроїв Anynet+.
 - Для Anynet+ потрібно мати підключення HDMI. Переконайтеся, що пристрій підключено до вашого виробу за допомогою кабелю HDMI.
 - Деякі кабелі HDMI можуть не підтримувати функцій Anynet+.
 - Якщо підключення припинено через виникнення збою живлення або кабель HDMI відключено, повторіть сканування пристроїв.
-

General

Security

BD Wise On

Anynet+ (HDMI-CEC) On

HDMI Hot Plug On

DivX® Video On Demand

Game Mode Off

HDMI Hot Plug

Ця функція використовується для активації затримки часу під час увімкнення джерела сигналу DVI/HDMI.

- **Off / On**

DivX® Video On Demand

Відображає реєстраційний код, авторизований для виробу.

Якщо перейти на веб-сайт DivX® і зареєструватися, використавши цей код, можна буде завантажити реєстраційний файл VOD.

Для отримання докладної інформації про DivX® VOD перейдіть на веб-сайт <http://vod.divx.com>.

Game Mode

У разі підключення до ігрової консолі, наприклад PlayStation™ або Xbox™, можна насолоджуватися реалістичнішою грою, вибравши режим гри.

- **Off / On**

— Застереження та обмеження для режиму **Game Mode**

Для від'єднання ігрової консолі та під'єднання іншого пристрою в меню налаштувань для параметра **Game Mode** виберіть значення **Off**.


— Режим **Game Mode** недоступний, якщо джерелом вхідного сигналу вибрано **DVI** або **DisplayPort**.

— Відображуване зображення може бути дещо іншим залежно від моделі.

Reset System

Ця опція повертає поточні налаштування в меню "Система" до заводських параметрів за промовчанням.

MENU  → **System** → **Reset System** → ENTER 

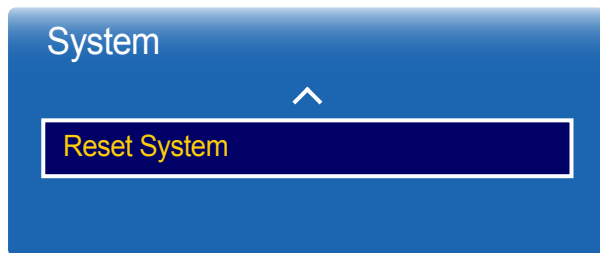

– Відображуване зображення може бути дещо іншим залежно від моделі.

Підтримка

Software Update

MENU  → **Support** → **Software Update** → **ENTER** 

Меню **Software Update** дозволяє вам здійснити оновлення програмного забезпечення виробу до найновішої версії.

- Не вимикайте живлення, поки не завершиться оновлення. Після завершення оновлення ПЗ виріб автоматично вимкнеться й увімкнеться.
- У разі оновлення ПЗ усі налаштування відео й аудіо повернуться до параметрів за промовчанням. Радимо записати свої налаштування, щоб можна було просто скинути їх після оновлення.

Update now

Оновлення програмного забезпечення до останньої версії.

Auto update

Ця функція автоматично оновлює виріб, коли він не використовується.

- **Off / On**

Contact Samsung

MENU  → **Support** → **Contact Samsung** → **ENTER** 


Перегляньте цю інформацію, якщо ваш виріб не працює належним чином або якщо потрібно оновити ПЗ.

Можна знайти інформацію стосовно наших контактних центрів та способів завантаження виробів і програмного забезпечення.


- **Contact Samsung** і знайдіть **Model Code**, а також **Software Version** виробу.

-
- **Current Version:** це версія програмного забезпечення, яку вже встановлено у виробі.

Go to Home

Доступно під час використання кнопки **HOME**  на пульті ДК.

MENU  → **Support** → **Go to Home** → **ENTER** 

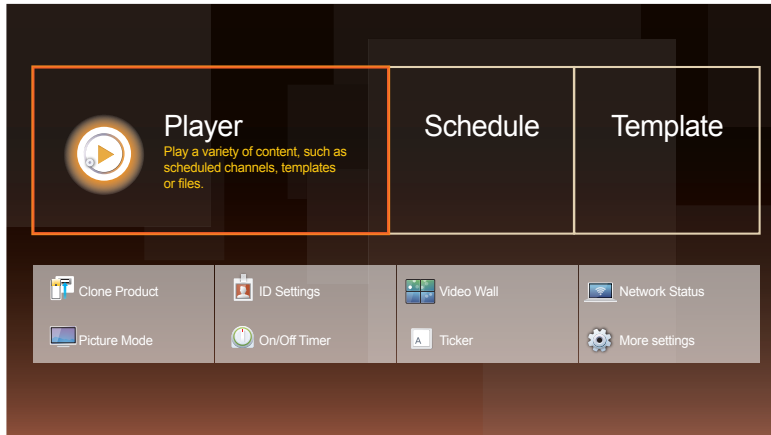

- Відображуване зображення може бути дещо іншим залежно від моделі.
- Відомості про пункти підменю див. у розділі «Функція Домашній».

Go to Home для відтворення різноманітного вмісту з пристрою пам'яті або підключеної мережі.

Player

Пошук і відтворення каналів або вмісту, збережених на пристроях.

Schedule

Створення розкладів із вмістом місцевих каналів або редагування збережених каналів.

Template

Щоб створити вміст, потрібно вибрати шаблон.

Clone Product

Експортуйте параметри виробу на пристрій USB або завантажуйте параметри за допомогою пристрою USB.

Ця опція стає в пригоді при застосуванні однакових параметрів на кількох виробках.

ID Settings

Присвоєння ідентифікатора пристрою.

Натисніть кнопку , щоб вибрати число, а потім натисніть кнопку .

Video Wall

Можна змінювати компонування кількох підключених дисплеїв з метою утворення відеостіни.

Можна також відображати зображення частинами або повторити те саме зображення на кожному з підключених дисплеїв.

Відомості щодо відображення кількох зображень читайте у довідці програми MDC чи посібнику користувача програми MagicInfo. Окремі моделі можуть не підтримувати функцію MagicInfo.

Network Status

Перевірка поточної мережі та підключення до Інтернету.

Picture Mode

Виберіть режим зображення (**Picture Mode**) відповідно до середовища, у якому використовуватиметься виріб.

On/Off Timer

— Перш ніж скористатися функцією **On/Off Timer**, ви повинні настроїти годинник.

Виберіть **On Timer**, щоб ваш виріб умикався автоматично у вибраний час і день.

Живлення буде ввімкнено із вказаними гучністю та джерелом вхідного сигналу.

Ticker

Введення тексту під час відображення відео або зображення та відображення цього тексту на екрані.


More settings

З'являється меню параметрів зображення.

Reset All

Ця функція дає змогу повернути заводські значення всіх параметрів дисплея.

MENU  → Support → Reset All → ENTER 

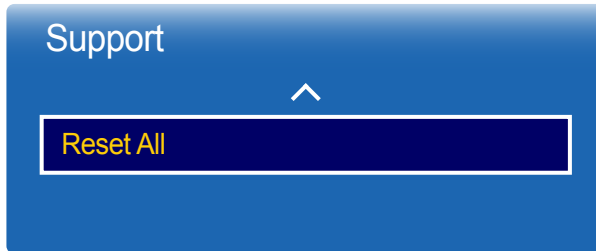

– Відображуване зображення може бути дещо іншим залежно від моделі.

Відтворення фотографій, відео та музики (функція мультимедійного програвача)

Насолоджуйтесь відтворенням відео, фото та музики, збереженої на приладі USB класу великої ємності (MSC).

Відтворення фотографій, відео або музики, які зберігаються на накопичувачі.

Відтворюйте різноманітний вміст за допомогою описаних нижче способів.

- Використання USB-пристрою: відтворення мультимедійного вмісту, наприклад відео, фотографій та музики, з пристрою USB.
- Підключення накопичувача: відтворення мультимедійного вмісту, який зберігається на накопичувачі, наприклад на смартфоні, камері, комп'ютері або у хмарній службі.

Перед використанням функції відтворення мультимедійного вмісту за допомогою USB-пристрою прочитайте наступну інформацію

Увага!

- Перш ніж підключати USB-пристрій до виробу, створіть резервні копії файлів, щоб запобігти пошкодженню чи втраті даних. Компанія Samsung Electronics не несе відповідальність за будь-яке пошкодження або втрату даних.
- Не від'єднуйте USB-пристрій під час його завантаження.
- Якщо USB-пристрій підключено за допомогою подовжувального кабелю USB, такий USB-пристрій може не розпізнаватися або збережені на ньому файли можуть не читатися.
- Якщо виріб не розпізнає підключений USB-пристрій, це може означати, що файли на USB-пристрої пошкоджені або їх неможливо відтворити.
У такому разі підключіть USB-пристрій до ПК, щоб відформатувати пристрій, а потім переконайтесь, що пристрій підключено правильно.
- Жорсткі диски USB об'ємом понад 2 ТБ не підтримуються.

Пристрої, що підтримують функцію мультимедійного програвача

- Деякі типи цифрових камер USB, смартфонів та аудіопристроїв можуть бути несумісними з цим пристроєм.
- Функцію мультимедійного програвача підтримують лише пристрої USB MSC типу.
- MSC означає зовнішній запам'ятовуючий пристрій Bulk-Only Transport (тільки для групової передачі) класу Mass Storage. Прикладами пристроїв MSC є флеш-пам'ять, пристрої зчитування флеш-карт і зовнішні жорсткі диски USB. (USB-концентратори не підтримуються.)
Такі пристрої MSC повинні підключатися безпосередньо до USB-порту на виробі.
- Якщо підключено більше одного пристрою PTP (Picture Transfer Protocol), то одночасно буде працювати лише один із них.
- Якщо підключено кілька пристроїв MSC, деякі з них можуть не розпізнаватися. USB-пристрої, що вимагають високої потужності живлення (понад 500 мА або 5 В), можуть не підтримуватись.
- Якщо під час підключення або використання USB-пристрою з'явилося повідомлення про перегрівання, USB-пристрій може не розпізнаватися або працювати неправильно.
- Екранна заставка активується, якщо виріб не виконує дій протягом періоду часу, вказаного в **Auto Protection Time**.
- Режим енергозбереження на деяких зовнішніх жорстких дисках може автоматично відключатися після підключення до виробу.

Файлова система та формати файлів

- Функція мультимедійного програвача може не працювати належним чином із неліцензійними мультимедійними файлами.
- Протокол MTP (Media Transfer Protocol) не підтримується.
- Підтримуються файлові системи FAT16, FAT32 і NTFS (лише читання).
- Функція мультимедійного програвача підтримує послідовне представлення даних зображення JPEG.
Прогресивний формат JPEG не підтримується.
- Відображення на екрані зображень із більшою роздільною здатністю займає більше часу.
- Максимальна підтримувана роздільна здатність файлів JPEG становить 15360 x 8640 пікселів.
- Якщо файл несумісний або пошкоджений, з'явиться повідомлення «**Not Supported File Format.**».
- Під час сортування файлів у режимі представлення папки в кожній папці може відобразитися не більше 1000 файлів.
- Якщо USB-пристрій містить 8000 або більше файлів і папок, деякі з них можуть не відкриватися.
- Файли DRM MP3, завантажені з веб-сайтів, що стягують плату, не можуть відтворюватись.
Система DRM (Digital Rights Management — керування правами на цифрову власність) — це система захисту авторських прав на дані, що поширюються в Інтернеті або на інших цифрових носіях, забезпечуючи захищене розповсюдження та/або виключаючи можливість незаконного поширення даних.

Рекомендується використовувати жорсткий диск USB із адаптером живлення.

Рекомендовано від'єднати пристрій USB, перш ніж використовувати функцію **Disconnect USB Device**.

Використання USB-пристрою

Підключення USB-пристрою

- 1 Увімкніть вироб.
 - 2 Підключіть USB-пристрій, на якому містяться фото, музика та фільми, до роз'єму USB на задній панелі виробу.
 - 3 Сторінка **Player** з'являється автоматично при підключенні USB-пристрою до виробу.
- Якщо підключено лише один USB-пристрій, то файли, що зберігаються на ньому, відображаються автоматично.
 - Щоб переглянути вміст, який зберігається на USB-пристрої, підключіть USB-пристрій до USB-порту на виробі.

Видалення USB-пристрою

Видалення пристрою USB з Source

- 1 Натисніть кнопку **SOURCE** на пульті ДК. Також можна перейти до розділу **Source** за допомогою екранного меню.
SOURCE → **Source**
- 2 Виберіть **USB** у **Source**, й натисніть кнопку **TOOLS** на ДК. Відобразатиметься меню **Options**.
- 3 Виберіть **Disconnect USB Device** і дочекайтеся відключення пристрою USB. USB-пристрій відключено.

Відтворення мультимедійного вмісту з комп'ютера або мобільного пристрою

Затвердження підключення комп'ютера або з мобільного пристрою

Відтворення фотографій, відео або музики, які зберігаються на комп'ютері або на мобільному пристрої.

Щоб відтворювати мультимедійний вміст з комп'ютера або з мобільного пристрою на виробі, необхідно затвердити підключення комп'ютера або з мобільного пристрою.

— Функція відтворення медіафайлів доступна у будь-якому пристрої, який підтримує DLNA DMC. Функція DLNA DMC дозволяє здійснювати пошук мультимедійного вмісту та керувати відтворенням цього вмісту з виробу після підключення до нього комп'ютера або мобільного пристрою.

- 1 Натисніть кнопку **SOURCE** на пульті ДК. Також можна перейти до розділу **Source** за допомогою екранного меню.

SOURCE → **Source**

- 2 Виберіть **Network** у **Source**. З'явиться екран **Network Device**.

- 3 Виберіть **Options** на екрані, а потім виберіть **Multimedia Device Settings**. З'явиться список пристроїв, підключених до виробу.

- 4 Виберіть пристрій та затвердіть встановлення підключення. Функція відтворення доступна лише у пристроях, які отримали дозвіл на підключення.

— При надсиланні запиту на відтворення мультимедійного вмісту з комп'ютера або мобільного пристрою відображається повідомлення із запитом дозволу на підключення до виробу. За допомогою цього повідомлення легко підключіть потрібні пристрої.

— Додаткові відомості про налаштування мережі див. у розділі **Network Settings**.

— Виріб та ПК повинні бути підключені до однієї підмережі в рамках мережі.

Усі IP-адреси складаються з чотирьох частин, розділених крапками

(наприклад, IP-адреса 111.222.333.444). Виріб повинен мати ту саму IP-адресу, що й ПК, окрім четвертої частини адреси, якщо вони підключені до тієї самої підмережі (наприклад, 111.222.333.**).

При підключенні до домашньої мережі (DLNA)

Відтворення вмісту, який зберігається у пристрої, підключеному до домашньої мережі.

- Відтворення мультимедійного вмісту за допомогою сервера DLNA, не рекомендованого Samsung, може призвести до появи проблеми сумісності.
- Відтворення деякого мультимедійного вмісту, наданого у спільний доступ, з комп'ютера або з мобільного пристрою може бути недоступним залежно від типу кодування або формату файлів цього вмісту. Деякі функції можуть бути недоступними.
- Мультимедійний вміст може не відтворюватися належним чином, якщо мережа перевантажена. У такому випадку використовуйте пристрій USB.

- 1 Натисніть кнопку **SOURCE** на пульті ДК. Також можна перейти до розділу **Source** за допомогою екранного меню.
SOURCE → **Source**
- 2 Виберіть **Network** у **Source**. З'явиться екран **Network Device**.
- 3 Виберіть пристрій, підключений через домашню мережу (DLNA). З'явиться список файлів і папок, наданих у спільний доступ для вибраного пристрою.
- 4 Виберіть зі списку мультимедійний вміст, який потрібно відтворити. Відтворіть вибраний мультимедійний вміст.

Функції на сторінці списку файлів мультимедійного вмісту

SOURCE → **Source** → **USB**


На сторінці списку файлів мультимедійного вмісту на накопичувачі передбачені наступні функції.

- **Sort by**
Змінення порядку відображення елементів потрібного формату у списку мультимедійного вмісту згідно із бажаним режимом перегляду.
 - Цей пункт меню недоступний, якщо для параметра **Filter** встановлено значення **All**.
- **Filter**
Перегляд файлів лише потрібного формату з-поміж всього вмісту **Photos**, **Videos** та **Music**, який зберігається на накопичувачі.
- **Options**
 - Цей пункт меню недоступний, якщо для параметра **Filter** встановлено значення **All**.

Пункти меню на сторінці списку мультимедійного вмісту

Назва опції	Операції	Photos	Videos	Music
Slide Show	Початок показу слайдів. — Цей пункт меню недоступний, якщо для параметра Sort by встановлено значення Folder .	✓		
Encoding	Вибір мови кодування, якщо назва файлу із мультимедійним вмістом відображається у пошкодженому вигляді.			✓
Rename Playlist	Перейменування списку відтворення.			✓
Delete Playlist	Видалення списку відтворення.			✓
Add to Playlist	Додавання файлів до списку відтворення або створення нового списку.			✓
Play Selected	Вибір і відтворення потрібного вмісту зі списку мультимедійного вмісту.	✓	✓	✓
Send	Надсилання мультимедійного вмісту до іншого накопичувача. Це схоже на функцію «копіювання» на комп'ютері.	✓	✓	✓
Index	Вибір індексу для зручного розташування мультимедійного вмісту, якщо на накопичувачі вже міститься багато мультимедійного вмісту. — Надані індекси включають дати та букви і цифри. — Цей пункт меню недоступний, якщо для параметра Sort by встановлено значення Folder .	✓	✓	✓

Кнопки та функції, доступні під час відтворення фотографій

Під час натискання кнопки  або **TOOLS** відображаються наступні кнопки. Натискання кнопки **RETURN** дозволяє приховати відображення цих кнопок.


- **Pause / Play**
Початок або припинення показу слайдів. Функція показу слайдів дозволяє відтворювати всі фотографії, які зберігаються у папці.
- **Previous / Next**
Перегляд попередньої або наступної фотографії.
- **Settings**

– Для відображення інформації про пристрій натисніть кнопку **INFO**, коли вибрано назву потрібного пристрою.

– Для відображення інформації про файл натисніть кнопку **INFO**, коли вибрано потрібний файл.

Назва опції	Операції
Slideshow Settings	Speed: Змінення швидкості показу слайдів. Effects: Застосування ефектів переходу зображення під час відображення фотографій.
Rotate	Поворот фотографій.
Zoom	Збільшення розміру фотографій до 4 разів.
Picture Mode	Змінення режиму Picture Mode .
Background Music	Відтворення фонові музики під час перегляду фотографій. — Переконайтеся, що музичний файл зберігається на тому ж пристрої. — Міні-програвач відображається під час відтворення фонові музики (Background Music). За допомогою міні-програвача можна призупинити поточне відтворення музики або замінити її іншою музикою.
Sound Mode	Змінення режиму Sound Mode . — Цей пункт меню доступний лише під час відтворення фонові музики (Background Music).
Select Speakers	Вибір динаміка, через який виводитиметься фонові музика (Background Music). — Цей пункт меню доступний лише під час відтворення фонові музики (Background Music).
Send	Надсилання фотографій, які потрібно відкрити, до іншого накопичувача. Це схоже на функцію «копіювання» на комп'ютері.
Information	Перегляд інформації щодо файлу.

Кнопки та функції, доступні під час відтворення відео


Під час натискання кнопки  або **TOOLS** відображаються наступні кнопки. Натискання кнопки **RETURN** дозволяє приховати відображення цих кнопок.

- **Pause / Play**



Призупинення або відтворення відео.

В режимі призупинення доступні наступні функції. Зверніть увагу, що в режимі призупинення звук чутно не буде.

- **Rewind / Fast Forward**

Перемотування відео назад або вперед. Прискорення відтворення до 3 разів (за потреби). Щоб змінити швидкість відтворення на вихідну швидкість, натисніть .

- **Previous / Next**


Щоб відтворити попереднє відео, натисніть  двічі. В разі одного натискання  поточне відео відтворюватиметься з самого початку.





Щоб відтворити наступне відео, натисніть .

- **Settings**

Назва опції	Операції
Select Scene	Thumbnails: вибір сцени та відтворення відео, починаючи з цієї сцени. — Функція Thumbnails недоступна, якщо 1) ескіз відео ще не відобуваний, 2) у відео містяться лише аудіодані, або 3) час відтворення відео не перевищує 60 секунд. Chapter Titles: вибір та відтворення іншого відео в тій самій папці. Time Bar: можливість використання кнопок  та  для сканування файлу з 10-секундними інтервалами або введення певного часового значення для переходу до цього моменту у відео.
Repeat	Настроювання Repeat . Off: вимкнення функції Repeat . Repeat One: Повторне відтворення поточного відео. Repeat All: Повторне відтворення всіх відео, які зберігаються у папці.
Rotate	Поворот зображення.
Picture Size	Змінення розміру екрана (Picture Size). Розміри екрана, які підтримуються пристроєм, відрізняються залежно від зображення.
Picture Mode	Змінення режиму Picture Mode .
Sound Mode	Змінення режиму Sound Mode .
Select Speakers	Вибір динаміка для виводу звуку з виробу.
Audio Language	Відтворення відео із використанням потрібної мови. Цю функцію можна увімкнути лише під час відтворення потокового файлу, який підтримує декілька аудіоформатів.
Information	Перегляд інформації щодо файлу.

Кнопки та функції, доступні під час відтворення музики

Під час натискання кнопки  або **TOOLS** відображаються наступні кнопки. Натискання кнопки **RETURN** дозволяє приховати відображення цих кнопок.

- **Pause / Play**
Призупинення або відтворення музики.
- **Rewind / Fast Forward**
Перемотування музичного файлу назад або вперед. Прискорення відтворення до 3 разів (за потреби). Щоб відтворити попередній музичний файл, двічі натисніть .
- **Previous / Next**
Щоб відтворити попередній музичний файл, двічі натисніть . В разі одного натискання  поточний музичний файл відтворюватиметься з самого початку.
Щоб відтворити наступний музичний файл, натисніть .
- **Repeat**
Настроювання режиму **Repeat**. Опція **Repeat One** дозволяє повторно відтворювати поточний музичний файл. Опція **Repeat All** дозволяє повторно відтворювати всі файли, які зберігаються у папці.
- **Shuffle**
Увімкнення або вимкнення режиму відтворення у довільному порядку.
- **Select Speakers**
Вибір динаміка для виводу звуку з виробу.
- **Sound Mode**
Змінення режиму **Sound Mode**.

Підтримувані формати субтитрів і файлів мультимедійного програвача

Субтитри

Зовнішня

- MPEG-4 timed text (.txt)
- SAMI (.smi)
- SubRip (.srt)
- SubViewer (.sub)
- Micro DVD (.sub або .txt)
- SubStation Alpha (.ssa)
- Advanced SubStation Alpha (.ass)
- Powerdivx (.psb)

Внутрішня

- Xsub
Контейнер: AVI
- SubStation Alpha
Контейнер: MKV
- Advanced SubStation Alpha
Контейнер: MKV
- SubRip
Контейнер: MKV
- MPEG-4 timed text
Контейнер: MP4

Підтримувані значення роздільної здатності зображень

Розширення файлу	Тип	Роздільна здатність
*.jpg, *.jpeg	JPEG	15360 x 8640
*.png	PNG	1920 x 1080
*.bmp	BMP	1920 x 1080
*.mpo	MPO	15360 x 8640

Підтримувані формати музичних файлів

Розширення файлу	Тип	Кодек	Коментарі
*.mp3	MPEG	MPEG1 Audio Layer 3	
*.m4a, *.mpa, *.aac, *.3ga	MPEG4	AAC	
*.flac	FLAC	FLAC	Функція «Перехід» не підтримується. Підтримка до каналу 2

Підтримувані формати відео

- Відеовміст не буде відтворюватися або відтворюватиметься неправильно, якщо у вмісті або контейнері є помилка.
- Звук або відео можуть не працювати, якщо вміст має стандартну швидкість цифрового потоку або частоту кадрів, яка перевищує значення, вказані в таблиці вище.
- Якщо в таблиці індексу виникає помилка, функція "Перехід" не буде підтримуватися.
- Під час відтворення відео через мережеве підключення, може виникати затримка файлу.
- Якщо швидкість цифрового потоку відео перевищує 10 Мбіт/сек, до відображення меню може пройти певний час.
- Деякі USB-пристрої або цифрові камери можуть бути несумісними із програвачем.

Декодер відео

Підтримує до H.264, Level 4.1

H.264 FMO / ASO / RS, VC1 SP / MP / AP L4 і AVCHD не підтримуються.

Для всіх відеокодеків, за винятком MVC, VP8, VP6:

- Нижче 1280 x 720: макс. 60 кадрів
- Вище 1280 x 720: макс. 30 кадрів

GMC 2 або вища версія не підтримується.

Підтримка лише BD MVC Spec.

Декодер аудіо

Підтримує до каналу 5.1 WMA 10 Pro.

Звук WMA без втрат не підтримується.

QCELP, AMR NB/WB не підтримуються.

Якщо Vorbis є єдиним контейнером у Webm, забезпечується підтримка до каналу 2.

Розширення файлу	Контейнер	Відеокодек	Роздільна здатність	Частота кадрів (кадр/с)	Швидкість передачі даних (Мбіт/с)	Аудіокодек
*.avi	AVI	DivX 3.11 / 4.x / 5.x / 6.x	1920 x 1080	6~30	30	AC3
*.mkv	MKV					LPCM
*.asf	ASF					ADMP3
*.wmv	MP4	MPEG4 SP / ASP				(IMA, MS)
*.mp4	3GP					AAC
*.mov	VRO	H.264 BP / MP / HP				HE-AAC
*.3gp	VOB					WMA
*.vro	PS					DD+
*.mpg	TS	Motion JPEG				MPEG(MP3)
*.mpeg						DTS Core
*.ts		Window Media Video v9	640 x 480	24 / 25 / 30	40	G.711(ALaw,μ-Law)
*.tp						
*.trp		MPEG2				
*.mov						
*.flv		MPEG1				
*.vob						
*.svi		VP6				
*.m2ts		MVC	1920 x 1080	24 / 25 / 30	40	
*.mts						
*.divx						
*.webm	WebM	VP8		6 ~ 30	8	Vorbis

Вказівки щодо усунення несправностей

Перш ніж звертатися до центру обслуговування Samsung, перевірте виріб згідно з викладеними далі вказівками. Якщо проблему вирішити не вдасться, зверніться до центру обслуговування Samsung.

Якщо зображення все ще відсутнє, перевірте систему комп'ютера, відеоконтролер і кабель.

Обов'язкові дії перед зверненням до сервісного центру Samsung

Перевірка виробу

За допомогою функції перевірки перевірте, чи виріб працює належним чином.

Якщо зображення відсутнє, а індикатор живлення миготить, навіть коли виріб правильно підключено до комп'ютера, виконайте перевірку виробу.

- 1 Вимкніть живлення комп'ютера і виробу.
- 2 Від'єднайте всі кабелі від виробу.
- 3 Увімкнення виробу.
- 4 Якщо з'явиться повідомлення **No Signal**, це означатиме, що виріб працює належним чином.

Перевірка роздільної здатності і частоти

Повідомлення **Not Optimum Mode** відобразиться на короткий проміжок часу, якщо буде вибрано режим із невідтримуваною роздільною здатністю (див. «Підтримувані роздільні здатності»).

Перевірте перелічені далі пункти.

Помилка встановлення (режим ПК)

Екран вмикається і вимикається.	Перевірте з'єднання кабелю між виробом і комп'ютером, і упевніться, що з'єднання надійне.
Порожні області є на всіх чотирьох сторонах екрана, коли кабель HDMI або HDMI-DVI підключено до виробу або комп'ютера.	<p>Порожні області на екрані не стосуються виробу.</p> <p>Вони з'являються на екрані через несправності комп'ютера або графічної карти. Щоб усунути проблему, налаштуйте розмір екрана в параметрах HDMI або DVI відповідно до характеристик графічної карти.</p> <p>Якщо серед параметрів графічної карти немає параметра налаштування розміру екрана, оновіть драйвер графічної карти до найновішої версії.</p> <p>(Детальніші відомості щодо того, як налаштувати параметри екрана, запитуйте у виробника графічної карти або комп'ютера).</p>
PC відображається в Source , якщо комп'ютер не під'єднано.	PC завжди відображається в Source , незалежно від того, чи під'єднано комп'ютер.

Проблема з екраном

Індикатор живлення не світиться. Екран не вмикається.	Упевніться, що під'єднано кабель живлення.
На екрані відображається повідомлення No Signal .	<p>Перевірте, чи надійно під'єднано кабель вхідного сигналу.</p> <p>Перевірте, чи пристрій, підключений до виробу, ввімкнено.</p>
Відображено повідомлення Not Optimum Mode .	<p>Це повідомлення відображається, коли сигнал графічної карти перевищує максимальну роздільну здатність і частоту виробу.</p> <p>Дивіться таблицю стандартних режимів передачі сигналу і встановіть максимальну роздільну здатність і частоту відповідно до технічних характеристик виробу.</p>
Зображення на екрані спотворене.	Перевірте під'єднання кабелю до виробу.

Проблема з екраном

Зображення не чітке. Зображення розмите.

Налаштуйте **Coarse** і **Fine**.

Усуньте будь-яке додаткове обладнання (відеокабель-подовжувач тощо) і спробуйте ще раз.

Встановіть частоту та роздільну здатність у рекомендованих межах.

Зображення тремтить.

На екрані з'являються фантомні зображення.

Упевніться, що роздільна здатність і частота комп'ютера та графічної карти встановлені в межах, які підтримуються виробом. Тоді змініть налаштування зображення, якщо потрібно, відповідно до додаткової інформації в меню виробу і таблиці стандартних режимів передачі сигналу.

Зображення надто яскраве. Зображення надто темне.

Налаштуйте **Brightness** і **Contrast**.

Колір екрана неправильний.

Перейдіть у меню **Picture** та настройте параметри **Colour Space**.

Білий колір насправді не білий.

Перейдіть у меню **Picture** та настройте параметри **White Balance**.

На екрані немає зображення та індикатор живлення миготить кожні 0,5-1 секунду.

Виріб перебуває в режимі енергозбереження.

Натисніть будь-яку клавішу на клавіатурі або ворухніть мишею, щоб відновити зображення.

Виріб вимикається автоматично.

Перейдіть у розділ **System** і переконайтеся, що для режиму **Sleep Timer** вибрано значення **Off**.

Якщо до виробу під'єднано комп'ютер, перевірте стан живлення комп'ютера.

Перевірте, чи правильно під'єднано кабель живлення до виробу та розетки.

Якщо сигнал від під'єданого пристрою не буде виявлено, виріб автоматично вимкнеться через 10–15 хвилин.

Якість зображення виробу не така, як була в магазині.

Використовуйте кабель HDMI, щоб отримати зображення високої чіткості (HD).

Проблема з екраном

Зображення на екрані відображається неналежним чином.	Причиною викривлення зображення, особливо у сценах зі швидким рухом, як-от спортивні події або бойовики, може бути закодований відеовміст.
	Низький рівень сигналу або погана якість зображення можуть призвести до викривлення зображення. Це не означає, що виріб пошкоджено.
	Стільниковий телефон у радіусі одного метра може спричиняти перешкоди для аналогових або цифрових виробів.
Яскравість і колір виглядають ненормально.	Перейдіть у розділ Picture і налаштуйте параметри екрана, наприклад Picture Mode , Colour , Brightness і Sharpness .
	Перейдіть у меню System та настройте параметри Energy Saving .
	Скиньте налаштування екрана до налаштувань за промовчанням.
3 боків екрана відображаються пунктирні лінії.	Якщо для параметра Picture Size вибрано значення Screen Fit , змініть параметр на 16:9 .
На екрані відображаються лінії (червоні, зелені або сині).	Такі лінії відображаються, якщо DATA SOURCE DRIVER IC монітора пошкоджено. Щоб вирішити проблему, зверніться до сервісного центру Samsung.
Відображення нестабільне та відтворюється із затримками.	Екран може працювати із затримками, якщо вибрано іншу роздільну здатність, ніж рекомендовано, або сигнал нестабільний. Щоб вирішити проблему, змініть роздільну здатність комп'ютера на рекомендовану.
Не працює повноекранний режим.	Під час перегляду збільшеного вмісту SD (4:3) на обох сторонах каналу високої чіткості можуть з'явитися чорні риси.
	Під час перегляду відео з невідповідними пропорціями вгорі та внизу екрана можуть з'явитися чорні риси.
	На виробі або джерелі сигналу виберіть повноекранний режим.

Проблеми зі звуком

Звук відсутній.	Перевірте підключення аудіокабелю або відрегулюйте гучність.
	Перевірте рівень гучності.

Проблеми зі звуком

Гучність надто низька.

Налаштування гучності.

Якщо гучність все ще низька після встановлення максимального рівня, відрегулюйте гучність за допомогою звукової карти комп'ютера чи програмного забезпечення.

Відео відтворюється без звуку.

— Модель OM**D-K не оснащена внутрішніми динаміками. Щоб увімкнути звук, підключіть зовнішній пристрій для виведення звуку до порту **AUDIO OUT**.

Якщо кабель HDMI під'єднано, перевірте налаштування аудіовиходу на комп'ютері.

Перейдіть у розділ **Sound** і змініть параметр **Speaker Settings** на **Internal**.

— Стосується лише моделі OM**D-W.

Якщо використовується джерело сигналу

- Переконайтеся, що аудіокабель правильно під'єднано до вхідного аудіороз'єму на виробі.
- Перевірте налаштування аудіовиходу для джерела сигналу. (Наприклад, якщо кабель HDMI під'єднано до монітора, налаштування звуку у приймачі кабельного телебачення, можливо, потрібно буде змінити на HDMI.)

Якщо використовується кабель DVI-HDMI, потрібен окремий аудіокабель.

Якщо у виробі є роз'єм для навушників, перевірте, чи до нього нічого не під'єднано.

Повторно під'єднайте кабель живлення до пристрою, а потім перезавантажте пристрій.

Динаміки створюють перешкоди.

Перевірте під'єднання кабелю. Перевірте, чи відеокабель не під'єднано до вхідного аудіороз'єму.

Під'єднавши кабель, перевірте силу сигналу.

Низький рівень сигналу може призвести до спотворення звуку.

Чути звук, коли його вимкнено.

Якщо для параметра **Speaker Settings** вибрано значення **External**, кнопка гучності та функція вимкнення звуку не працюватимуть.

Налаштуйте гучність для зовнішніх динаміків.

Для головних динаміків є окремі налаштування звуку.

Змінення або вимкнення звуку на виробі не впливає на зовнішній підсилювач (декодер).

Проблеми зі звуком

Звук із монітора не змінюється за допомогою параметра **Sound Mode.**

— Стосується лише моделі OM**D-W.

Для головних динаміків є окремі налаштування звуку.

Налаштування звуку на джерелі сигналу не впливають на налаштування внутрішніх динаміків у виробі.

З динаміків чути луни.

— Стосується лише моделі OM**D-W.

Різні швидкості декодування динаміків виробу та зовнішніх динаміків можуть призвести до появи луни.

У такому випадку для параметра **Speaker Settings** виберіть значення **External**.

Проблеми з пультом дистанційного керування

Пульт дистанційного керування не працює.

Упевніться, що батареї встановлено з дотриманням полярності (+/-).

Перевірте заряд батарей.

Перевірте, чи немає збоїв живлення.

Упевніться, що під'єднано кабель живлення.

Перевірте, чи поблизу немає поблизу якихось пристроїв освітлення чи неонових вивісок.

Проблеми із зовнішнім джерелом сигналу

Під час завантаження комп'ютера лунає звуковий сигнал.

Якщо під час завантаження комп'ютера лунає звуковий сигнал, комп'ютер слід віддати на перевірку.

Інші проблеми

Виріб має запах пластику.	Це нормально. Запах зникне з часом.
Монітор здається нахиленим.	Зніміть стійку, а потім знову приєднайте її.
Звук і відео періодично перериваються.	Перевірте під'єднання кабелю та під'єднайте його ще раз, якщо потрібно. Через використання дуже твердого або товстого кабелю звукові або відеофайли можуть відтворюватися спотворено. Використовуйте гнучкі кабелі, щоб забезпечити довготривалу роботу. Під час кріплення виробу на стіні рекомендується використовувати кабелі, зігнуті під прямим кутом.
На краях виробу є маленькі часточки.	Ці часточки є частиною дизайну виробу. Виріб не пошкоджено.
Меню PIP недоступне.	Меню ввімкнено або вимкнено залежно від режиму Source .
Коли я намагаюся змінити роздільну здатність комп'ютера, з'являється повідомлення "The defined resolution is not supported."	Повідомлення « The defined resolution is not supported. » з'являється, якщо роздільна здатність джерела вхідного сигналу перевищує максимальну роздільну здатність дисплея. Щоб вирішити проблему, змініть роздільну здатність комп'ютера на ту, яку підтримує дисплей.
У режимі HDMI немає звуку з динаміків, якщо під'єднано кабель DVI-HDMI. — Модель OM**D-K не оснащена внутрішніми динаміками. Щоб увімкнути звук, підключіть зовнішній пристрій для виведення звуку до порту AUDIO OUT.	Кабелі DVI не передають звукові дані. Щоб увімкнути звук, під'єднайте аудіокабель до відповідного вхідного роз'єму.
HDMI Black Level працює неналежним чином на пристрої HDMI із виходом YCbCr.	Ця функція доступна, тільки якщо джерело сигналу, як-от DVD-програвач і STB, під'єднано до виробу за допомогою кабелю HDMI (сигнал RGB).

Інші проблеми

У режимі HDMI немає звуку.

- Модель OM**D-K не оснащена внутрішніми динаміками. Щоб увімкнути звук, підключіть зовнішній пристрій для виведення звуку до порту **AUDIO OUT**.

Відображувані кольори зображення можуть виглядати неналежним чином. Відео або звук можуть бути недоступні. Таке трапляється, якщо до виробу під'єднано джерело звуку, яке підтримує старішу версію стандарту HDMI.

Якщо таке трапляється, разом із кабелем HDMI під'єднайте аудіокабель.

Деякі відеокарти комп'ютерів автоматично не розпізнають сигнали HDMI, які не мають звук. У такому випадку виберіть звуковий вхід вручну.

	Звуковий вхід	Режим екрана:
ПК	Авто	Налаштування комп'ютера
DVI PC	Audio In (стерео-роз'єми)	Налаштування комп'ютера

Інші проблеми

ІЧ-датчик не працює.

Перевірте, чи вмикається індикатор датчика під час натискання кнопки на пульті дистанційного керування.

- Якщо індикатор датчика не вмикається, вимкніть і знову увімкніть перемикач живлення на виробі.
(Світлодіодні індикатори живлення світяться червоним, якщо екран вимкнено.)
Якщо після вимкнення та увімкнення перемикача живлення індикатор датчика все одно не вмикається, можливо, внутрішній роз'єм від'єднано.
Зверніться до найближчого сервісного центру для обслуговування виробу.
- Якщо увімкнений індикатор датчика не блимає червоним під час натискання кнопки на пульті дистанційного керування, ІЧ-датчик може бути пошкоджено.
Зверніться до найближчого сервісного центру для обслуговування виробу.
- Ця функція доступна, тільки якщо джерело сигналу, як-от DVD-програвач і STB, під'єднано до виробу за допомогою кабелю HDMI (сигнал RGB).

У режимі енергозбереження, коли для джерела вхідного сигналу встановлено значення **DisplayPort**, не можна зберегти налаштування дисплея комп'ютера.

- Перейдіть у меню **System** → **General** і виберіть значення **Off** для параметра **Max. Power Saving**. Або ще раз налаштуйте параметри вихідного сигналу дисплея комп'ютера. Перевірте, чи телевізор увімкнено.

Під час завантаження комп'ютера, у якому для джерела вхідного сигналу вибрано значення **DisplayPort**, екрани BIOS і завантаження не відображаються.

- Завантажте комп'ютер після увімкнення телевізора або коли для джерела вхідного сигналу не встановлено значення **DisplayPort**.

Запитання та відповіді

Запитання

Як змінити частоту?

-
- Більш детальні вказівки щодо регулювання див. у посібнику користувача до вашого ПК або графічної плати.

Відповідь

Встановіть частоту на графічній карті.

- Windows XP: Відкрийте **Панель керування** → **Оформлення й теми** → **Дисплей** → **Параметри** → **Додаткові** → **Монітор** і змініть частоту в меню **Параметри монітора**.
- Windows ME/2000: Відкрийте **Панель керування** → **Дисплей** → **Параметри** → **Додаткові** → **Монітор** і змініть частоту в меню **Параметри монітора**.
- Windows Vista: Відкрийте **Панель керування** → **Оформлення та персоналізація** → **Персоналізація** → **Параметри дисплея** → **Додаткові параметри** → **Монітор** і змініть частоту в меню **Параметри монітора**.
- Windows 7: Відкрийте **Панель керування** → **Оформлення та персоналізація** → **Дисплей** → **Настроїти роздільну здатність** → **Додаткові параметри** → **Монітор** і змініть частоту в меню **Параметри монітора**.
- Windows 8: Відкрийте **Параметри** → **Панель керування** → **Оформлення та персоналізація** → **Дисплей** → **Настроїти роздільну здатність** → **Додаткові параметри** → **Монітор** і змініть частоту в меню **Параметри монітора**.

Як змінити роздільну здатність?

- Windows XP: щоб змінити роздільну здатність, відкрийте вікно **Панель керування** → **Оформлення й теми** → **Дисплей** → **Настройки**.
 - Windows ME/2000: щоб змінити роздільну здатність, відкрийте вікно **Панель керування** → **Дисплей** → **Настройки**.
 - Windows Vista: щоб змінити роздільну здатність, відкрийте вікно **Панель керування** → **Оформлення та персоналізація** → **Персоналізація** → **Параметри дисплея**.
 - Windows 7: Відкрийте **Панель керування** → **Оформлення та персоналізація** → **Дисплей** → **Настроїти роздільну здатність** і змініть роздільну здатність.
 - Windows 8: Відкрийте **Параметри** → **Панель керування** → **Оформлення та персоналізація** → **Дисплей** → **Настроїти роздільну здатність** і змініть роздільну здатність.
-

Запитання


Як установити режим збереження енергії?

Відповідь


- Windows XP: режим енергозбереження можна встановити у вікні **Панель керування** → **Оформлення й теми** → **Дисплей** → **Параметри заставки** або в налаштуваннях BIOS на комп'ютері.
 - Windows ME/2000: режим енергозбереження можна встановити у вікні **Панель керування** → **Дисплей** → **Параметри заставки** або в налаштуваннях BIOS на комп'ютері.
 - Windows Vista: режим енергозбереження можна встановити у вікні **Панель керування** → **Оформлення та персоналізація** → **Персоналізація** → **Параметри заставки** або в налаштуваннях BIOS на комп'ютері.
 - Windows 7: режим енергозбереження можна встановити у вікні **Панель керування** → **Оформлення та персоналізація** → **Персоналізація** → **Параметри заставки** або в налаштуваннях BIOS на комп'ютері.
 - Windows 8: Режим збереження енергії можна вибрати, відкривши меню **Параметри** → **Панель керування** → **Оформлення та персоналізація** → **Персоналізація** → **Параметри заставки** або в налаштуваннях BIOS на комп'ютері.
-

Технічні характеристики


– Розмір



– Область зображення

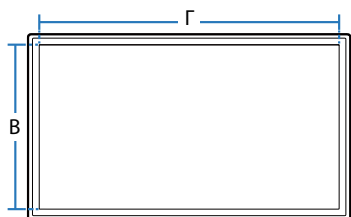

– Розміри (Ш x В x Г)

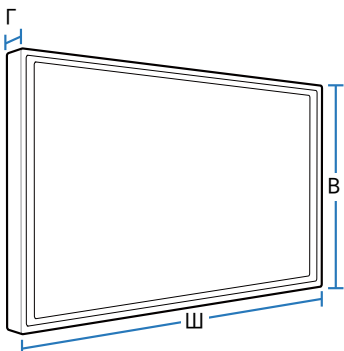

Загальні налаштування

Назва моделі		OM46D-W	OM55D-W	OM75D-W
Панель	Розмір	Клас 46 (45,9 дюймів / 116 см)	Клас 55 (54,6 дюймів / 138 см)	Клас 75 (74,5 дюймів / 189 см)
	Область зображення	1018,08 мм (Г) x 572,67 мм (В)	1209,6 мм (Г) x 680,4 мм (В)	1650,24 мм (Г) x 928,26 мм (В)
Розміри (Ш x В x Г)		1035,9 x 590,5 x 139 мм	1227,4 x 698,2 x 139,5 мм	1675,8 x 953,8 x 126,6 мм
Вага		18,6 кг	24,0 кг	49,3 кг

Назва моделі		OM46D-K	OM55D-K	OM75D-K
Панель	Розмір	Клас 46 (45,9 дюймів / 116 см)	Клас 55 (54,6 дюймів / 138 см)	Клас 75 (74,5 дюймів / 189 см)
	Область зображення	1018,08 мм (Г) x 572,67 мм (В)	1209,6 мм (Г) x 680,4 мм (В)	1650,24 мм (Г) x 928,26 мм (В)
Розміри (Ш x В x Г)		1035,9 x 620,5 x 142,9 мм	1227,4 x 728,2 x 143,2 мм	1675,8 x 983,8 x 124,2 мм
Вага		17,9 кг	22,4 кг	44,0 кг

Джерело живлення		100—240 В, змінний струм (+/- 10%), 60 / 50Гц ± 3Гц Дивіться наклейку на тильній стороні виробу, оскільки стандартне значення напруги може бути різним у різних країнах.
Характеристики середовища	Експлуатація	Температура : 0 °C – 40 °C (32 °F – 104 °F) Вологість : 10 % – 80 % без конденсації
	Зберігання	Температура : -20 °C – 45 °C (-4 °F – 113 °F) Вологість : 5 % – 95 % без конденсації

— Plug-and-Play

Монітор можна встановити і використовувати в будь-якій системі, яка підтримує стандарт «Plug-and-Play». Двосторонній обмін даними між комп'ютером і монітором дає змогу оптимізувати налаштування монітора.

Монітор встановлюється автоматично. Проте за потребою користувач може самостійно виконати налаштування.

— Технологія виготовлення цього виробу обумовлює те, що приблизно 1 піксель на мільйон може виглядати на панелі яскравішим або темнішим. Це не впливає на якість роботи пристрою.

— Цей пристрій є цифровим апаратом класу А.

Енергозбереження

Цей пристрій підтримує функцію енергозбереження, що автоматично вимикає екран і змінює колір індикатора живлення, коли виріб не використовується певний період часу, з метою зменшення споживання енергії. У режимі енергозбереження живлення не вимикається. Щоб знову увімкнути екран, натисніть будь-яку кнопку на клавіатурі або ворухніть мишею. Режим енергозбереження працює лише коли виріб підключено до ПК, що підтримує функцію енергозбереження.

Енергозбереження		Нормальна робота			Режим енергозбереження (сигнал SOG: не підтримується в режимі DPM)	Живлення вимкнено	Живлення вимкнено (перемикач живлення)
		Рейтинг	типово	Макс			
Споживання електроенергії	OM46D-W	350 Вт	216 Вт	385 Вт	Менше 0,5 Вт	Менше 0,5 Вт	0 Вт
	OM46D-K						
	OM55D-W	450 Вт	297 Вт	495 Вт	Менше 0,5 Вт	Менше 0,5 Вт	0 Вт
	OM55D-K						
	OM75D-W	850 Вт	542 Вт	935 Вт	Менше 0,5 Вт	Менше 0,5 Вт	0 Вт
	OM75D-K						

— Рівень споживання електроенергії може бути різним за різних умов роботи чи налаштувань.

— Режим SOG (Sync On Green) не підтримується.

— Щоб зменшити споживання електроенергії до 0, вимкніть перемикач на тильній стороні або від'єднайте кабель живлення. Від'єднайте кабель живлення, якщо не використовуватимете виріб впродовж тривалого часу (на час відпустки тощо).

Попередньо встановлені режими синхронізації

- Для цього виробу можна встановити лише одну роздільну здатність на кожен розмір екрана, щоб отримати оптимальне зображення; це пов'язано з технічними особливостями виробництва панелі. Якщо встановити інше значення роздільної здатності, аніж рекомендоване, це може призвести до погіршення якості зображення. Щоб цього не сталося, рекомендується вибирати оптимальну роздільну здатність відповідно до розміру виробу.
- У разі заміни на своєму комп'ютері виробу CDT (на базі електронно-променевої трубки) на ПК виріб, перевірте частоту оновлення. Якщо ПК виріб не підтримує частоту 85 Гц, перед заміною виробу змініть вертикальну частоту CDT виробу на 60 Гц.

Назва моделі **OM46D-W / OM46D-K / OM55D-W / OM55D-K / OM75D-W / OM75D-K**

Синхронізація	Горизонтальна частота	30 – 81 кГц
	Вертикальна частота	48 – 75 Гц
Роздільна здатність	Оптимальна роздільна здатність	1920 x 1080 за частоти 60 Гц
	Максимальна роздільна здатність	1920 x 1080 за частоти 60 Гц

Якщо з ПК передається один із перелічених далі стандартних сигналів, екран буде налаштовано автоматично. Якщо сигнал, який передається з ПК, не належить до стандартних сигналів, екран буде порожнім, а індикатор живлення світлитиметься. У такому разі змініть налаштування відповідно до поданої далі таблиці та посібника користувача графічної карти.

Роздільна здатність	Горизонтальна частота (кГц)	Вертикальна частота (Гц)	Піксельна синхронізація (МГц)	Полярність синхронізації (Г/В)
IBM, 720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
MAC, 640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
MAC, 832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
MAC, 1152 x 870	68,681	75,062	100,000	-/-
VESA, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
VESA, 640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-

– Горизонтальна частота
Час, необхідний для відображення одного рядка зліва направо, називається «горизонтальним циклом». Горизонтальна частота – це кількість повторень горизонтального циклу за секунду. Горизонтальна частота вимірюється в кілогерцах (кГц).

– Вертикальна частота
Виріб відображає одне зображення кілька разів на секунду (як флуоресцентна лампа). Частота, з якою відображається зображення протягом секунди, – це «вертикальна частота» або «частота оновлення». Вертикальна частота вимірюється в герцах (Гц).

Роздільна здатність	Горизонтальна частота (кГц)	Вертикальна частота (Гц)	Піксельна синхронізація (МГц)	Полярність синхронізації (Г/В)
VESA, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+/+
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA, 800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
VESA, 800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA, 1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
VESA, 1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
VESA, 1152 x 864	67,500	75,000	108,000	+/+
VESA, 1280 x 720	45,000	60,000	74,250	+/+
VESA, 1280 x 800	49,702	59,810	83,500	-/+
VESA, 1280 x 1024	63,981	60,020	108,000	+/+
VESA, 1280 x 1024	79,976	75,025	135,000	+/+
VESA, 1366 x 768	47,712	59,790	85,500	+/+
VESA, 1440 x 900	55,935	59,887	106,500	-/+
VESA, 1600 x 900	60,000	60,000	108,000	+/+
VESA, 1680 x 1050	65,290	59,954	146,250	-/+
VESA, 1920 x 1080	67,500	60,000	148,500	+/+

Додаток

Відповідальність за платні послуги (вартість для клієнтів)

— У разі запиту послуги, що не передбачена гарантією, можливе стягнення плати за послуги фахівця з технічної підтримки у наведених нижче випадках.

Проблема не пов'язана з несправністю виробу

Очищення виробу, налаштування, пояснення роботи, переустановлення тощо.

- Якщо фахівець з технічної підтримки дає вказівки з використання продукту або просто налаштовує опції без демонтажу виробу.
- Якщо несправність викликана зовнішніми факторами (Інтернет, антена, провідний сигнал і т. п.)
- Якщо виріб перевстановлено або до нього підключено додаткові пристрої після першого встановлення придбаного виробу.
- Якщо виріб перевстановлено через зміну місця розташування або перевезення до іншого приміщення.
- Якщо клієнт звертається із проханням надати інструкції з використання продукту іншого виробника.
- Якщо клієнт звертається із проханням надати інструкції з використання мережі або програм іншого виробника.
- Якщо клієнт звертається із проханням встановити програмне забезпечення та налаштувати роботу виробу.
- Якщо фахівець технічної підтримки очищає виріб усередині від пилу або сторонніх речовин.
- Якщо клієнт звертається із проханням встановити додатковий виріб, придбаний на дому або через Інтернет.

Виріб пошкоджено з вини клієнта

Виріб пошкоджено через його неправильне використання або неправильний ремонт з боку клієнта.

Якщо пошкодження виробу викликано однією з наступних причин:

- виріб впав або зазнав зовнішнього впливу;
- використовувалися незатверджені компанією Samsung матеріали або продукти, що продаються окремо;
- ремонт виконувався сторонньою особою, а не інженером компанії-партнера з надання послуг компанії Samsung Electronics Co, Ltd.
- здійснення модернізації або ремонту з боку клієнта;
- використання виробу в мережі з неправильною напругою або несанкціонованим електричним з'єднанням;
- недотримання «попереджень» у посібнику користувача.

Інші умови

- Якщо виріб вийшов з ладу внаслідок стихійного лиха. (удару блискавки, пожежі, землетрусу, повені тощо)
- Якщо повністю використані споживчі компоненти. (батарея, тонер, флуоресцентні лампи, корпус, вібраційний механізм, лампа, фільтри, стрічки і т. п.)

— Якщо клієнт звертається за послугою в разі, коли виріб не має несправностей, може стягуватися плата за обслуговування. Тому спочатку ознайомтеся із цим посібником користувача.

WEEE

Правильна утилізація виробу (Відходи електричного та електронного обладнання)



(Стосується країн, в яких запроваджено системи розподіленої утилізації)

Ця позначка на виробі, аксесуарах або в документації до них вказує, що виріб, а також відповідні електронні аксесуари (наприклад, зарядний пристрій, гарнітура, USB-кабель) не можна викидати разом із побутовим сміттям після завершення терміну експлуатації. Щоб запобігти можливій шкоді довкіллю або здоров'ю людини через неконтрольовану утилізацію, утилізуйте це обладнання окремо від інших видів відходів, віддаючи його на переробку та уможливаючи таким чином повторне використання матеріальних ресурсів.

Фізичні особи можуть звернутися до продавця, у якого було придбано виріб, або до місцевого урядового закладу, щоб отримати відомості про місця та способи нешкідливої для довкілля вторинної переробки виробу.

Корпоративним користувачам слід звернутися до свого постачальника та перевірити правила й умови договору про придбання. Цей виріб потрібно утилізувати окремо від інших промислових відходів.

Правила утилізації акумуляторів виробу



(Стосується країн, в яких запроваджено системи розподіленої утилізації)

Позначка на акумуляторі, посібнику користувача або упаковці означає, що акумулятор цього виробу не можна викидати разом з іншим побутовим сміттям після завершення терміну експлуатації. Хімічні символи Hg, Cd або Pb означають, що кількість наявної в акумуляторі ртуті, кадмію або свинця перевищує контрольний рівень, зазначений у Директиві ЄС 2006/66.

За неправильної утилізації акумуляторів ці речовини можуть завдати шкоди здоров'ю людей або довкіллю.

Для захисту природних ресурсів і повторного використання матеріалів утилізуйте акумулятори окремо від інших типів відходів і віддавайте їх на переробку представникам місцевої системи повернення акумуляторів.

Оптимальна якість зображення і уникнення появи залишкових зображень

Оптимальна якість зображення

- Через технологічні особливості виробництва панелі приблизно один із мільйона пікселів може бути дещо світлішим або темнішим, ніж звичайно. Це не впливає на якість роботи пристрою.
 - Кількість субпікселів панелі: 6.220.800
- Запустіть **Auto Adjustment**, щоб підвищити якість зображення. Якщо шум помітний навіть після автоматичного коригування, настройте **Coarse** або **Fine**.
- Якщо залишити на екрані нерухоме зображення на тривалий час, це може призвести до появи залишкових зображень або пошкодження пікселів.
 - Якщо виріб не використовуватиметься впродовж тривалого часу, увімкніть режим заощадження електроенергії або динамічну екранну заставку.


Уникнення появи залишкових зображень

Що таке залишкові зображення або вигорання екрана?

Якщо РК панель працює належним чином, вигорання зображення не повинно траплятися. Під належною роботою мається на увазі постійно змінюване відеозображення. Якщо на РК панелі впродовж тривалого часу (понад 12 годин) відображається незмінне зображення, це може викликати невеличку різницю в напрузі між електродами, які формують піксели з рідких кристалів.

З часом різниця напруги між електродами збільшується, спричиняючи звуження рідких кристалів. У такому разі після зміни зображення на екрані може залишатися слід попереднього зображення. Щоб цього уникнути, необхідно зменшити накопичену різницю напруги.


- Якщо РК панель працює в належних умовах, залишкові зображення не повинні з'являтися.

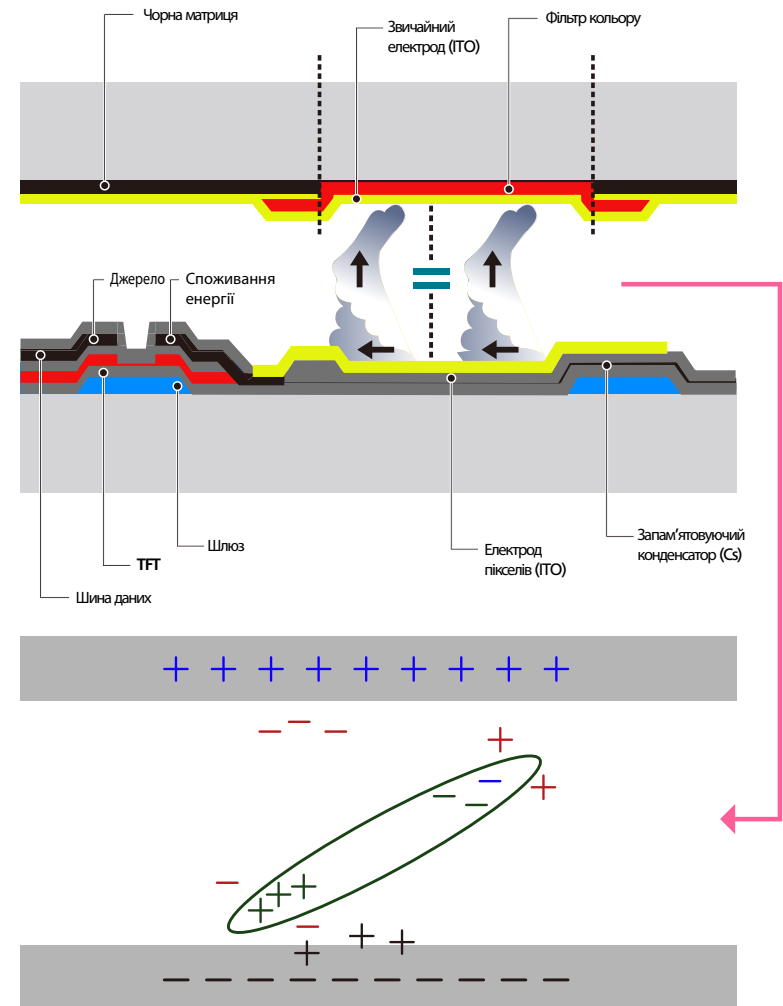

Запобігання появі залишкових зображень

Найкращий спосіб захисту виробу від появи залишкових зображень – це вимкнення живлення або налаштування запуску екранної заставки на час, коли він не використовується. Крім цього, гарантійне обслуговування в таких випадках може бути обмежено відповідно до умов, викладених у посібнику.

- Вимкнення живлення, екранна заставка і режим заощадження електроенергії
 - Після використання виробу впродовж 12 годин вимкніть його на 2 години.
 - Відкрийте на комп'ютері меню «Параметри екрана» > «Живлення» і встановіть потрібні параметри живлення виробу.
 - Рекомендовано використовувати екранну заставку. Найкраще використовувати одноколірну рухому заставку.
- Регулярна зміна кольорів
 - Використання двох кольорів
Налаштуйте перемикач між двома кольорами через кожні 30 хвилин, як показано вище.

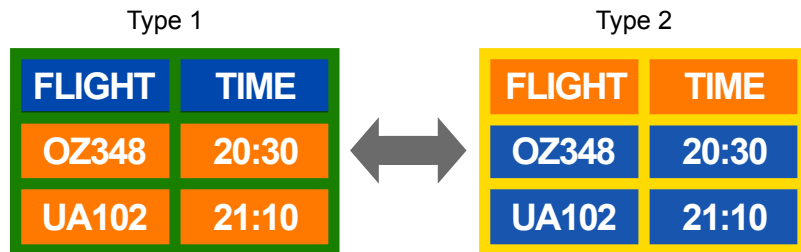


- Уникайте сильного контрасту між яскравістю кольорів тексту і тла.
(Яскравість: освітлення або затемнення кольору, що змінюється в залежності від кількості випромінюваного світла.)
- Уникайте використання сірого кольору, оскільки він може спричиняти утворення залишкових зображень.
- Уникайте використання надто контрастних кольорів (чорного і білого, сірого).



- Регулярна зміна кольору тексту
 - Використовуйте яскраві кольори однакової яскравості.
Інтервал: Змінійте кольори тексту і тла через кожні 30 хвилин.



- Переміщайте і змінюйте текст через кожні 30 хвилин, як показано нижче.

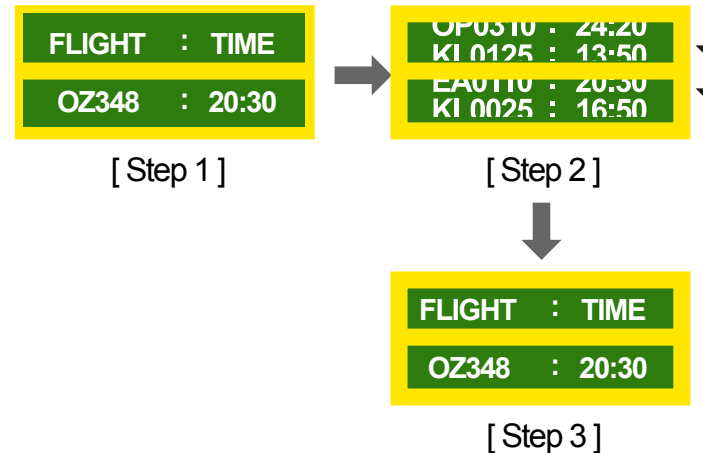

- Регулярно змінюйте логотип рухомим зображенням.
Інтервал: через кожні 4 години відображення нерухомого логотипу змінійте його на рухоме зображення впродовж 60 секунд.

Ліцензія



Вироблено за ліцензією, наданою Dolby Laboratories.

Dolby та символ із двох букв D є торговельними марками Dolby Laboratories.



Manufactured under a license from U.S. Patent No's: 5,956,674, 5,974,380, 5,978,762, 6,487,535, 6,226,616, 7,212,872, 7,003,467, 7,272,567, 7,668,723, 7,392,195, 7,930,184, 7,333,929 and 7,548,853. DTS, the Symbol, and DTS and the Symbol together are registered trademarks & DTS Premium Sound | 5.1 is a trademark of DTS, Inc. ©2012 DTS, Inc. All Rights Reserved.



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.



DivX Certified[®] to play DivX[®] video up to HD 1080p, including premium content.

DivX[®], DivX Certified[®] and associated logos are trademarks of Rovi Corporation or its subsidiaries and are used under license.

ABOUT DIVX VIDEO: DivX[®] is a digital video format created by DivX, LLC, a subsidiary of Rovi Corporation. This is an official DivX Certified[®] device that has passed rigorous testing to verify that it plays DivX video. Visit divx.com for more information and software tools to convert your files into DivX videos.

ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified[®] device must be registered in order to play purchased DivX Video-on-Demand (VOD) movies. To obtain your registration code, locate the DivX VOD section in your device setup menu. Go to vod.divx.com for more information on how to complete your registration.

Covered by one or more of the following U.S. patents: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274

Ліцензія на відкритий вихідний код

У разі застосування програмного забезпечення з відкритим вихідним кодом у меню продукту доступні ліцензії на відкритий вихідний код. Ліцензія відкритого коду подається лише англійською мовою.

За додатковою інформацією щодо ліцензії на відкритий вихідний код зверніться до центру обслуговування клієнтів Samsung або надішліть повідомлення електронної пошти за адресою oss.request@samsung.com.

Термінологія

480i/480p/720p/1080i/1080p

Кожне з цих значень розгортки позначає кількість ефективних рядків розгортки зображення, яка визначає роздільну здатність екрана. До кількості рядків додається літера, що позначає вид розгортки: "i" (черезрядкова) або "p" (послідовна).

- Розгортка

Розгорткою називають процес послідовної передачі даних пікселів, які формують зображення. Що більше пікселів, то чіткіше і яскравіше зображення.

- Послідовна розгортка

У режимі послідовної розгортки усі рядки пікселів передаються на екран по черзі (послідовно).

- Черезрядкова розгортка

У режимі черезрядкової розгортки рядки передаються через один згори донизу, а після того передаються інші рядки, які не було передано в попередньому кадрі.

Послідовна та черезрядкова розгортка

У режимі послідовної розгортки (прогресивне сканування) на екрані послідовно відображаються горизонтальні лінії згори донизу. У режимі черезрядкової розгортки спочатку відображаються всі лінії з непарними номерами, а потім усі лінії з парними номерами. Режим послідовної розгортки переважно використовується в моніторах, оскільки забезпечує чіткість зображення; а режим черезрядкової розгортки переважно використовується в телевізорах.

Крок точки Екран складається з червоних, зелених і синіх точок. Що коротша відстань між точками, то вища роздільна здатність. Крок точки – це найкоротша відстань між двома точками одного кольору. Крок точки вимірюється в міліметрах.

Частота по вертикалі

Щоб відобразити видиме для користувача зображення, таке зображення показується кілька разів протягом секунди (на зразок флуоресцентної лампи, яка світить короткими спалахами). Частота, з якою відображається зображення протягом секунди, – це «вертикальна частота» або «частота оновлення». Вертикальна частота вимірюється в герцах (Гц). Наприклад, частота 60 Гц означає, що зображення на екрані відображається 60 разів на секунду.

Частота по вертикалі

Час, який необхідний для відображення одного рядка зліва направо, називається «горизонтальним циклом». Горизонтальна частота – це кількість повторень горизонтального циклу за секунду. Горизонтальна частота вимірюється в кілогерцах (кГц).

Джерело Джерело вхідного сигналу — це пристрій виведення сигналу відео, який підключено до виробу, наприклад відеокамера, відеопрогравач або програвач DVD-дисків.

Компонентні порти (зелений, синій, червоний)

Компонентні порти, кожен із яких служить для визначення, передавання та отримання окремої частини відеосигналу, забезпечують зображення вищої якості порівняно з усіма іншими способами передачі відеоданих.

Plug & Play Plug & Play — це функція, яка дає змогу автоматично обмінюватися інформацією між монітором і комп'ютером для забезпечення оптимальної якості відображення. Виріб використовує міжнародний стандарт VESA DDC для виконання функції Plug & Play.

Роздільна здатність

Роздільна здатність — це кількість горизонтальних точок (пікселів) і вертикальних точок (пікселів), які формують зображення. Вона визначає рівень відображення деталей. Що вища роздільна здатність, то більше даних можна помістити на екрані й то більше завдань можна виконувати одночасно.

Наприклад, роздільна здатність 1920 X 1080 означає, що екран матиме 1920 пікселів у ширину (горизонтальна роздільна здатність) і 1080 пікселів у висоту (вертикальна роздільна здатність).

DVD (Digital Versatile Disc)

Диск DVD — це диск високої місткості, за розміром ідентичний компакт-диску, на якому можна зберігати мультимедійні дані (аудіо-, відеофайли та ігри) з використанням технології стиснення відео MPEG-2.

HDMI (High Definition Multimedia Interface)

Це інтерфейс, за допомогою якого можна передавати цифровий аудіосигнал і відеосигнал високої чіткості без стиснення, використовуючи один кабель.

Керування кількома дисплеями (MDC)

MDC (Керування кількома дисплеями) — це програма, яка дозволяє керувати кількома дисплеями одночасно за допомогою комп'ютера. Зв'язок між комп'ютером і моніторами здійснюється через кабелі RS232C (послідовний інтерфейс передачі даних) і RJ45 (локальна мережа).