



# UNIBollard

## BSP310 LED760/WW 15W 100-240V Cyl BK

UNIBollard предлагает решения для общественных мест, таких как парки, уличные зоны вокруг зданий, территории комплексов, обеспечивая более яркое освещение по вечерам, высокую безопасность и удобство обслуживания. Элегантный вид светильников станет прекрасным дополнением для вашей жилой зоны.

### Предупреждение и условия безопасности

· Используйте дополнительное устройство защиты от бросков напряжения в электрической цепи для проводки освещения.

### Данные о продукции

Общая информация	
Цвет источника света	Теплый белый 830
Сменный источник света	No
Драйвер в комплекте	Yes
Тип оптического плафона/линзы	PCF [ Polycarbonate bowl/cover frosted]
Интерфейс управления	-
Соединение	Винтовой блок трехполюсный
Кабель	Кабель 0,3 м с разъемом трехполюсный
Класс защиты по МЭК	Класс безопасности I
Знак пожароопасности	NO [-]
Маркировка CE	-
Тип светодиодного генератора	LED
Класс ремонтпригодности	Класс C; светильник без требующих обслуживания деталей, необслуживаемый

Технические характеристики освещения	
Стандартный угол наклона при верхнем монтаже	-
Эксплуатационные и электрические характеристики	
Входное напряжение	100 to 240 V
Входная частота	50 или 60 Hz
Коэффициент мощности (мин.)	0.9
Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность изменения яркости света	No
Механические компоненты и корпус	
Материал корпуса	Алюминий
Оптический материал	Polycarbonate
Материал оптической крышки/линзы	Поликарбонат
Монтажное устройство	Baseplate
Покрытие оптической крышки/линзы	Матовое
Общая высота	300 mm
Общий диаметр	160 mm

# UNIBollard

Цвет	Black and aluminum
<b>Соответствие требованиям и область применения</b>	
Код защиты от проникновения	IP65 [ Защита от попадания пыли, защита от струй]
Код степени защиты от механических воздействий	IK06 [ 1 J]
<b>Первоначальная производительность (соответствие МЭК)</b>	
Начальная светоотдача	760 lm
Допустимое отклонение светового потока	+/-10%
Начальная эффективность освещения светодиода	40 lm/W
Нач. корр. цветовая температура	3000 K
Нач. индекс цветопередачи	>80
Начальная входная мощность	15 W
Допустимое значение потребляемой мощности	+/-10%

## Условия эксплуатации


Диапазон температуры окружающей среды	-40 to +50 °C
---------------------------------------	---------------

## Данные об изделии

Полный код продукта	911401755262
Название продукта для заказа	BCP310 LED760/WW 15W 100-240V Cyl BK
Код заказа	911401755262
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор — упаковок на внешний короб	6
Материал (SAP)	911401755262
Вес нетто (шт.)	1,450 kg



## Чертеж размеров

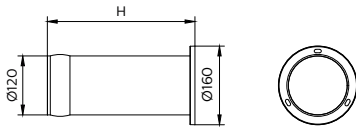

	Нмм
BCP310	300
BCP311	500
BCP312	1200

UNIBollard BCP2xx/3xx

