






SP 5 Dirt

Мощный и надежный дренажный насос SP 5 Dirt выкачивает до 9500 л/ч грязной воды и оборудован регулируемым по высоте поплавковым выключателем.



1 **Керамическое торцевое уплотнение**

- Для долгого срока службы

2 **Регулируемый по высоте поплавковый выключатель**

- Увеличивает гибкость при настройке включения и выключения точки забора воды и предотвращает сухой ход.


3 **Система быстрого подключения Quick Connect**

- Резьба для быстрого и несложного подключения 1 1/4 „шланга к насосу

4 **Предназначен для грязной воды**

- Надежное перекачивание воды с частичками грязи размером до 20 мм.

Технические характеристики и комплектация

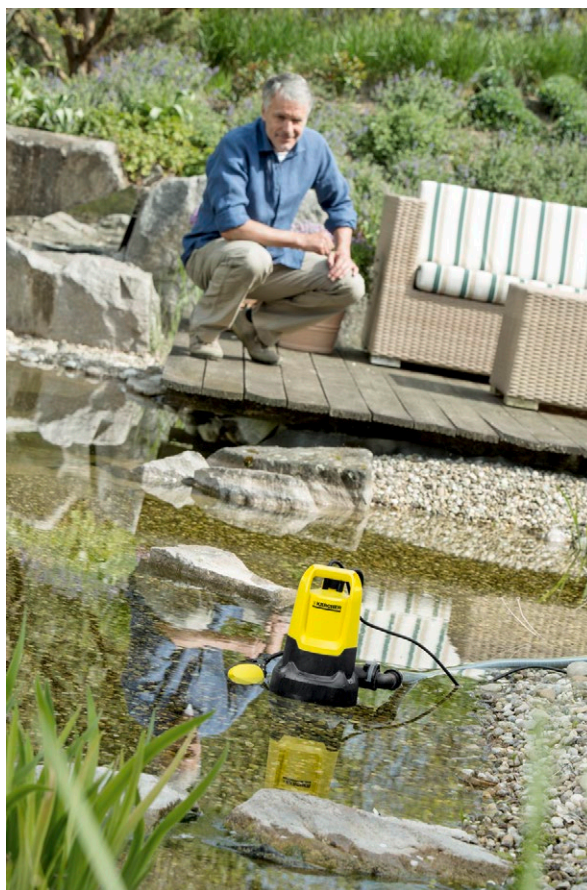KÄRCHER

SP 5 Dirt

Технические характеристики

Артикул	1.645-503.0	
Штрих-код (EAN)	4054278060422	
Макс. мощность двигателя	Вт	500
Макс. производительность	л/ч	< 9500
Макс. высота подачи / давление	м / бар	7 / 0,7
Макс. глубина погружения	м	7
Макс. размер твердых частиц	мм	20
Остаточная высота воды	мм	25
Температура подачи, макс.	°C	35
Вес без аксессуаров	кг	4,65
Габариты (длина x ширина x высота)	мм	229 x 238 x 303
Соединительная резьба	G1	
Длина кабеля	м	H05RN-F / 10

Комплектация

Удобная ручка для переноски	■
Соединительный элемент для шланга	1 1/4"
Quick Connect для быстрого и удобного подключения шланга	■
Переключение между ручной / автоматической операциями	Фиксация поплавкового выключателя
Регулируемый по высоте поплавковый выключатель	■
Керамическое торцевое уплотнение	■

■ Включено в комплект поставки

SP 5 Dirt 1.645-503.0

KÄRCHER



	Артикул							Описание	
Всасывающий шланг									
Всасывающий шланг 3/4" (реализуется метражом)	1	6.997-347.0						Вакуумно-стойкий спиральный шланг, поставляемый метражом для получения отрезков необходимой длины.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг 1" (реализуется метражом)	2	6.997-346.0							<input type="checkbox"/>
Фильтр									
	3	2.997-201.0							<input type="checkbox"/>
Соединители									
Соединительный элемент для насосов, с обратным клапаном, малый	4	6.997-359.0						Адаптер для насосов с обратным клапаном G1 внутренняя резьба, для подключения шлангов 3/4", 1"	<input type="checkbox"/>
Другое									
	5	2.997-100.0							<input type="checkbox"/>
Шланги									
Шланг PrimoFlex plus 3/4 - 25м	6	2.645-148.0						Шланг PrimoFlex plus 3/4, 25м, рабочее давление до 35бар. При интенсивном использовании с высокими нагрузками по давлению шланг прослужит не менее 15 лет. Высококачественный 3-слойный садовый шланг с особо прочной, усиленной инновационными желтыми нитями Kevlar® от DuPont™ армирующей оплеткой. Не содержит вредных веществ, фталатов и вторичного сырья	<input type="checkbox"/>
Шланг PrimoFlex 3/4 - 25м	7	2.645-142.0						Шланг PrimoFlex 3/4, 25м, рабочее давление до 20бар. Удобный 3-слойный садовый шланг, который при обычном повседневном использовании в саду прослужит не менее 12 лет. Не содержит вредных веществ, фталатов и вторичного сырья	<input type="checkbox"/>
Шланг PrimoFlex 1 м	8	2.645-247.0						Шланг PrimoFlex® диаметром 1" доступен к покупке пометрово - для удобного выбора подходящей именно вам длины (макс. 50 м). Очень устойчив к давлению, усилен армированным плетением. Не содержит вредных для здоровья веществ.	<input type="checkbox"/>

Доступные аксессуары