



NT 65/2 Ap

Для сложных условий промышленной уборки применяется 2-х моторный пылесос влажной и сухой уборки NT 65/2 Ap. Мощность всасывания практически не снижается благодаря полуавтоматической очистке фильтра.

1 Фиксаторы для шланга и колена

- Закрепление всасывающего шланга и колена упрощает хранение и транспортировку аппарата

3 Маслостойкий сливной шланг

- Удобно расположенный сливной шланг обеспечивает легкий слив собранной жидкости

2 Панель для укладки мелких предметов

- Большая панель на корпусе позволяет укладывать инструменты и принадлежности, чтобы всегда иметь их под рукой

4 Полуавтоматическая система очистки фильтра ApClean

- Очистка фильтра сокращает простоя в работе
- Гарантируется оптимальная сила всасывания для эффективной уборки

Технические характеристики и комплектация

KÄRCHER



NT 65/2 Ap

- Полуавтоматическая система очистки фильтра
- Плоский складчатый фильтр (категория пыли M)
- Сливной шланг и ручка для перемещения

Технические характеристики

Артикул	1.667-291.0
Штрих-код (EAN)	4039784727281
Расход воздуха	л/с
Разрежение воздуха	мбар / кПа
Емкость контейнера	л
Макс. потребляемая мощность	Вт
Номинальная ширина	ID 40
Длина кабеля	м
Уровень звуковой мощности	дБ(А)
Материал бака	Пластик
Количество турбин	2
Частота	Гц
Напряжение	В
Вес	кг
Габариты (Д x Ш x В)	мм

Комплектация

Всасывающий шланг	м	4	Ручка для перемещения	<input checked="" type="checkbox"/>
	шт. / м	2 × 0,5 / металл	Степень защиты	<input type="checkbox"/>
Фильтр-мешок		Бумажный	Поворотный ролик с тормозом	<input checked="" type="checkbox"/>
Напольная насадка для влажной и сухой уборки	мм	360	Необслуживаемые всасывающие турбины	<input type="checkbox"/>
Щелевая насадка		<input checked="" type="checkbox"/>		
Сливной шланг (маслостойкий)		<input checked="" type="checkbox"/>		
Автоматический отключатель при достижении макс. уровня заполнения мусоросборника		<input checked="" type="checkbox"/>		
Плоский складчатый фильтр		Бумажный		
Колено		<input checked="" type="checkbox"/>		
Очистка фильтра		Полуавтоматическая система очистки фильтра ApClean		
Прочный корпус		<input checked="" type="checkbox"/>		

Включено в комплект поставки

NT 65/2 Ap

1.667-291.0

KÄRCHER




		Артикул	Количество	Длина	Ширина	Описание	
Плоский складчатый фильтр (бумажный)							
Плоский складчатый фильтр	1	6.904-283.0	1 шт.			Бумажный, испытан по категории M. (Подходит также к NT 65/2 Eco / опция для NT 75/2 Eco Tc.)	■
Бумажные фильтр-мешки (двухслойные)							
Фильтр-мешки NT 65/2 ECO, 5 шт.	2	6.904-285.0	5 шт.			Испытаны по категории M, 3-слойные, с упрочненным наружным слоем.	■
Пластмассовое колено							
Пластмассовое колено, C-DN 40	3	5.031-904.0	1 шт.	ID 40		Пластмассовое, с фиксацией защелкой, C-40	■
Пластмассовое колено, C-DN 35	4	5.031-718.0	1 шт.	ID 35		Пластмассовое, с фиксацией защелкой, C 35.	□
Универсальная насадка (для влажной и сухой уборки)							
Æø110-120-130-140-150-160-170-180-190-200-210-220-230-240-250-260-270-280-290-300-310-320-330-340-350-360-370	5	6.907-408.0	1 шт.	ID 40	360 мм		■
Насадка для пола DN40-370	6	6.903-018.0	1 шт.	ID 40	370 мм	Универсальная алюминиевая насадка с 370 мм рабочей шириной. С регулируемыми по высоте боковыми роликами, щеточной полосой (6.903-064.0) и маслостойкой уплотнительной полосой (6.903-081.0). Только для пылесосов NT .	□
Щелевая насадка							
Щелевая насадка DN40	7	6.903-033.0	1 шт.	ID 40	290 мм	Пластиковая щелевая насадка (DN 40) для удаления пыли в щелях и углах. Длина: 290 мм.	■
Щелевая насадка DN35	8	6.900-385.0	1 шт.	ID 35	210 мм	Пластиковая щелевая насадка (DN 35) для удаления пыли в щелях и углах. Длина: 210 мм.	□
Металлические удлинительные трубы							
Удлинительная трубка, DN 40	9	6.900-275.0	1 шт.	ID 40	0,55 м	Всасывающая трубка из хромированного металла (DN 40, 0,5 м), стандартная практически для всех двухмоторных промышленных пылесосов или необязательная для промышленных одномоторных NT пылесосов с подключением всасывающего шланга DN 40.	■
Удлинительная трубка DN35	10	6.900-514.0	1 шт.	ID 35	0,5 м	Всасывающая трубка из хромированного металла (DN 35, 1x0,5 м), стандартная, для практически всех одномоторных промышленных пылесосов NT.	□
Всасывающий шланг (система соединения с защелкой)							
Всасывающий шланг C 40	11	6.906-321.0	1 шт.	40	4 м	4 м всасывающий шланг без изгиба и адаптер со штуцером и C 40 . В сочетании с C-DN 40 коленом, C 40 соединительным шлангом или C 40 адаптером	■
	12	6.906-279.0	1 шт.	40	10 м	10 м стандартного всасывающего шланга без изгиба и адаптер с резьбой на конце и соединением C 40 с клип-системой для подключения аксессуаров.	□
Всасывающий шланг в сборе (система соединения с защелкой)							
Всасывающий шланг C DN 40, в сборе	13	4.440-678.0	1 шт.	ID 40	4 м	Незлектропроводящий всасывающий шланг 4 м с коленом, C-DN 40 муфтой для подключение аксессуаров. Без модуля.	■
Всасывающий шланг C DN 40, в сборе	14	4.440-679.0	1 шт.	ID 40	4 м	4 м незлектропроводный всасывающий шланг с коленом (с соединением DN 40) и модулем (4.060-474.0), на конце соединение C 35 с клип-системой для подключения аксессуаров. Подходит для всех NT 65/2 и NT 72/2.	□
Плоский складчатый фильтр (из полизифирного шелка)							
Плоский складчатый фильтр (из полизифирного шелка)	15	6.904-284.0	1 шт.			Из стойкого к гниению холста, испытания по категории BIA-C, категория пыли M (опция для NT 65/2 Eco / Me)	□
Плоский складчатый фильтр (PTFE)							
	16	6.907-449.0	1 шт.				□

■ Включено в комплект поставки □ Доступные аксессуары

NT 65/2 Ap

1.667-291.0

KÄRCHER

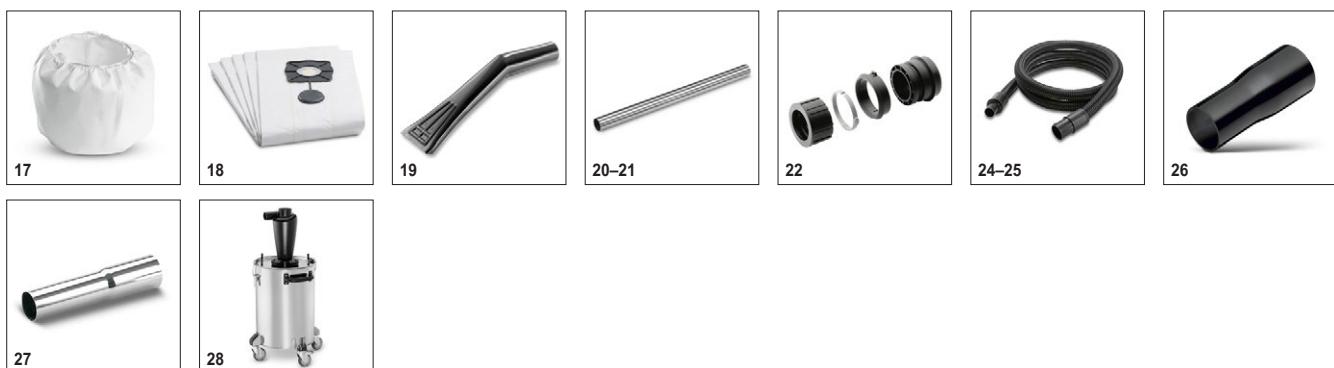

		Артикул	Количество	Длина	Ширина	Описание	
Мембранный / матерчатый фильтр							
Мембранный / матерчатый фильтр для NT	17	6.904-282.0	1 шт.			Тканевый фильтр. Испытан по категории BIA-C -, стирка при температуре до 40 ° С, металлические волокна для заземления. Подходит практически для всех промышленных двухмоторных NT пылесосов. Непригоден для сбора пыли категории H.	<input type="checkbox"/>
Специальные фильтр-мешки, фильтр-мешки для влажной уборки							
Специальные фильтр-мешки, фильтр-мешки для влажной уборки NT65/2 - 72/2 5 шт.	18	6.904-252.0	5 шт.			Прочный на разрыв специальный фильтр-мешок для для пыли класса L . Для сбора мусора, который острый, тяжелый или влажный и может повредить фильтру по сравнению со стандартным бумажным фильтр-мешком.	<input type="checkbox"/>
Насадка для автомобиля							
Насадка для автомобиля	19	6.900-952.0	1 шт.	ID 40	90 мм	Угловая, плоская, пластиковая автомобильная насадка для пылесоса около 90 мм шириной. Только для пылесосов NT .	<input type="checkbox"/>
Удлинительные трубы из высококачественной стали							
Всасывающая трубка, DN 40	20	6.902-081.0	1 шт.	ID 40	0,5 м	Всасывающая трубка из нержавеющей стали (соединение DN 40, 0,5 м) подходит только для пылесосов NT.	<input type="checkbox"/>
Удлинительная трубка, DN 35	21	6.902-154.0	1 шт.	ID 35	0,5 м	Главным образом для сбора жидкостей или веществ, провоцирующих коррозию.	<input type="checkbox"/>
Ремонтный комплект							
Ремонтный комплект, С 40	22	2.639-873.0	1 шт.	ID 40		Ремонтный комплект (С40) включает в себя адаптеры с резьбой для шланга (без адаптера) для промышленных пылесосов NT с клип-системой для подключения аксессуаров и / или шланга.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг (без соединительных деталей)							
Всасывающий шланг, пластмассовый	23	6.389-839.0					<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг в сборе							
Всасывающий шланг DN 40, в сборе	24	4.440-263.0	1 шт.	ID 40	4 м	Незлектропроводный 4 м стандартный всасывающий шланг с соединением DN 40 на конце и соединением DN 40 на аксессуарах.	<input type="checkbox"/>
	25	4.440-463.0	1 шт.	ID 40	10 м	Незлектропроводный 10 м стандартный всасывающий шланг с соединением DN 40 на конце и соединением DN 40 на аксессуарах.	<input type="checkbox"/>
Сужающий адаптер (трубка -> насадка)							
Сужающий адаптер (трубка -> насадка)	26	6.902-017.0	1 шт.	ID 40		Редуктор для аксессуаров. Идеально подходит для аксессуаров с соединением DN 35 в сочетании с аксессуарами с соединением DN 40 от промышленного пылесоса NT (например, всасывающая трубка).	<input type="checkbox"/>
	27	6.902-072.0	1 шт.	ID 35		Редуктор с внутренним коннектором DN 32. Идеально подходит для аксессуаров для промышленных пылесосов NT в сочетании с моющими средствами.	<input type="checkbox"/>
Другое							
CS 40 Me	28	2.863-026.0	1 шт.			Пресепаратор циклонного типа CS 40 Me для пылесосов влажной и сухой уборки NT - это высокоеффективный аксессуар для уборки мелкой пыли на строительных площадках и в промышленности	<input type="checkbox"/>

■ Включено в комплект поставки Доступные аксессуары