




## Средство для пенной очистки для аппаратов высокого давления RM 806

Концентрированное средство широкого спектра действия удаляет самые стойкие дорожные загрязнения (пыль, масла, смазки, следы насекомых, древесную смолу, глину и т.д.).

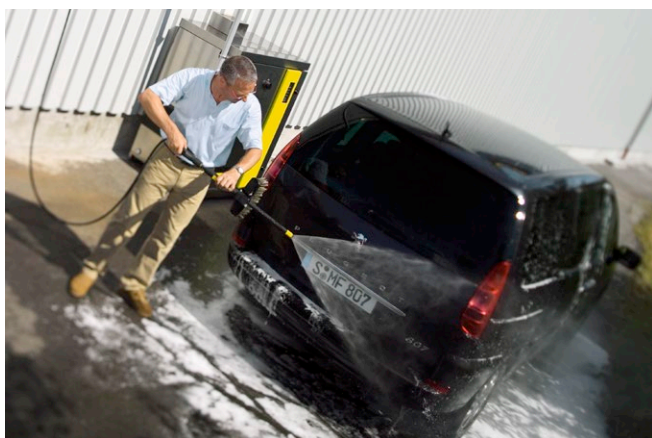

### Свойства

- Эффективное чистящее средство для мойки автомобилей аппаратами высокого давления
- Удаляет самые стойкие масляно-жировые загрязнения, древесную смолу, глину, следы насекомых
- Быстродействующее средство
- Высокорезультативная очистка
- Быстро отделяет масло / воду в маслоотделителе
- Биологически разлагаемые ПАВ (согласно EEC 648/2004)

### Области применения:

- |   |   |
|---|---|
| <b>Сельское хозяйство:</b>                              | Транспорт и транспортное оборудование             |
| <b>Автосалоны и автосервис:</b>                         | Для очистки автомобилей/двигателей                |
| <b>Строительство:</b>                                   | Транспорт и транспортное оборудование             |
| <b>Коммунальное хозяйство:</b>                          | Для очистки автомобилей/двигателей                |
| <b>Автомобильные перевозчики, автобусные операторы:</b> | Для очистки автомобилей/двигателей                |
| <b>В мойках самообслуживания:</b>                       | Мойка легковых, грузовых автомобилей и мотоциклов |

### Способы применения

- В аппаратах высокого давления
- В мойках самообслуживания

	Артикул
5 l	9.610-748.0
10 l	9.610-749.0
1000 l	6.295-135.0

### Значение pH



**Применение:****В аппаратах высокого давления**

- Смешать в необходимой пропорции с чистой водой.
- Установить необходимые дозировку и температуру.
- Диапазон рабочих температур 1-80 °С
- Очищать объект, обрабатывая поверхность перекрывающимися дорожками.
- Дать продукту подействовать.
- Время воздействия макс. 2 мин
- Тщательно промыть поверхность чистой водой.

**В мойках самообслуживания**

- Смешать в необходимой пропорции с чистой водой.
- Установить необходимые дозировку и температуру.
- Диапазон рабочих температур 1-80 °С
- Очищать объект, обрабатывая поверхность перекрывающимися дорожками.
- Дать продукту подействовать.
- Время воздействия макс. 2 мин
- Тщательно промыть поверхность чистой водой.

**Указания по применению:**

- Не допускать высыхания раствора чистящего средства.
- Протестировать средство на незаметном участке поверхности
- Не применять на непокрашенных или поврежденных легкоплавных поверхностях
- Не хранить на морозе

**Дополнительная информация:**

- Паспорт безопасности

**Дозировка и расход:**

Объем:	Вид уборки:	Предварительное разбавление:	Дозировка:	Загрязнения:	Расход:
1000 ml	В аппаратах высокого давления	1+3	0.8-2 %	средние	60 PKW
1000 ml	В мойках самообслуживания	1+3	0.8-2 %	средние	60 PKW

Пожалуйста, обращайтесь за дополнительной информацией:

**ООО «Керхер»**  
ул. Петропавловская, 4, ТЦ «Альцест»  
с. Петропавловская Борщаговка, Киево-Святошинский р-н,  
08130 Киевская обл., Украина  
Горячая линия: 0 800 500-48-90, (044) 594-75-76