

ДАННЫЕ О ПРОДУКТОВОЙ ЛИНЕЙКЕ SPOT ADJUST

Поворотные круглые встраиваемые точечные светильники



ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Замена галогенных ламп направленного света
- Общее освещение
- Гостиничные номера
- Бары, рестораны
- Направленное освещение
- Галереи, музеи
- Интерьеры жилых помещений

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

- Высокая световая отдача
- Фирменный дизайн продуктовой линейки LEDVANCE DOWNLIGHT
- Экономия электроэнергии до 90% по сравнению с галогенными светильниками точечного освещения
- Функциональный и минималистичный дизайн
- Простая установка
- Внешний драйвер для дополнительной гибкости в установке (совместим с выбранными драйверами DALI)
- 5 лет гарантии

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

- Начальная насыщенность цвета: ≤ 4 SDCM
- Материал корпуса: алюминий
- Материал линзы: ПММА





TECHNICAL DATA

Описание продукта	Электрические параметры			Фотометрические данные			Светотехнические параметры	Размеры и вес			
	Номинальная мощность	Номинальное напряжение	Частота сети	Световой поток	Цветность света (обозначение)	Индекс цветопередачи Ra	Угол излучения	Диаметр	Высота	Вес продукта	Диаметр монтажа
SPOT ADJUST 4.50 W 3000 K WT	4,50 Вт	220...240 В	50/60 Hz	360 лм	Warm White	>80	36 °	80,0 mm	36,0 mm	189,00 g	68 mm
SPOT ADJUST 6.50 W 3000 K WT	6,50 Вт	220...240 В	50/60 Hz	550 лм	Warm White	>80	36 °	80,0 mm	36,0 mm	189,00 g	68 mm
SPOT ADJUST 8 W 3000 K WT	8,00 Вт	220...240 В	50/60 Hz	660 лм	Warm White	>80	36 °	90,0 mm	47,0 mm	224,00 g	83 mm
SPOT ADJUST 8 W 4000 K WT	8,00 Вт	220...240 В	50/60 Hz	720 лм	Cool White	>80	36 °	90,0 mm	47,0 mm	224,00 g	83 mm

Описание продукта	Цвета и материалы			Температуры и условия управления	Срок службы			
	Материал корпуса	Цвет корпуса	Цвет продукта	Диапазон температуры окружающей среды	Количество циклов переключения	Срок службы L70/B50 @ 25 °C	Срок службы L80/B10 @ 25 °C	Срок службы L90/B10 @ 25 °C
SPOT ADJUST 4.50 W 3000 K WT	Aluminum	White	White	-20...+45 °C	100000	50000 h	40000 h	20000 h
SPOT ADJUST 6.50 W 3000 K WT	Aluminum	White	White	-20...+45 °C	100000	50000 h	40000 h	20000 h
SPOT ADJUST 8 W 3000 K WT	Aluminum	White	White	-20...+45 °C	100000	50000 h	40000 h	20000 h
SPOT ADJUST 8 W 4000 K WT	Aluminum	White	White	-20...+45 °C	100000	50000 h	40000 h	20000 h


Описание продукта	Возможности / мощности			Сертификаты и Стандарты	
	Регулируемый	С регулировкой яркости	Тип соединения	Класс защиты	Тип защиты
SPOT ADJUST 4.50 W 3000 K WT	Да	Нет	Зажимное соединение, двухфазное (N, L)	II	IP20
SPOT ADJUST 6.50 W 3000 K WT	Да	Нет	Зажимное соединение, двухфазное (N, L)	II	IP20

Описание продукта	Возможности / мощности			Сертификаты и Стандарты	
	Регулируемый	С регулировкой яркости	Тип соединения	Класс защиты	Тип защиты
SPOT ADJUST 8 W 3000 K WT	Да	Нет	Зажимное соединение, двухфазное (N, L)	II	IP20
SPOT ADJUST 8 W 4000 K WT	Да	Нет	Зажимное соединение, двухфазное (N, L)	II	IP20

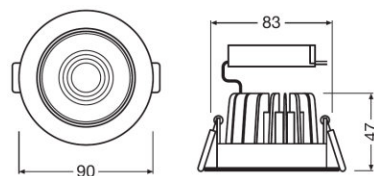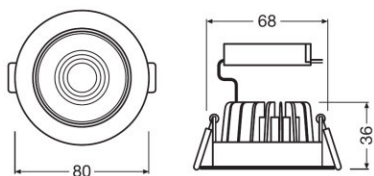


SPOT ADJUST 4.5 W 3000 K WT, SPOT ADJUST 6.5 W 3000 K WT


SPOT ADJUST 8 W 3000 K WT, SPOT ADJUST 8 W 4000 K WT

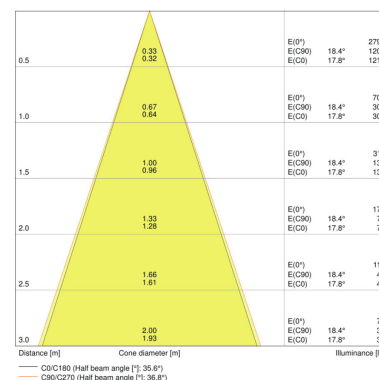


SPOT ADJUST 4.5 W 3000 K WT

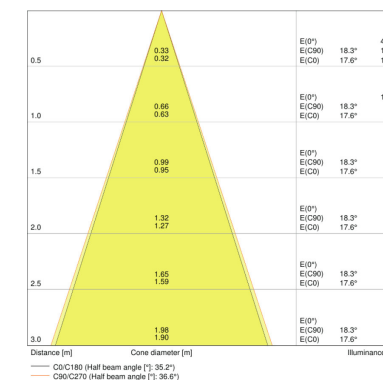

SPOT ADJUST 6.5 W 3000 K WT

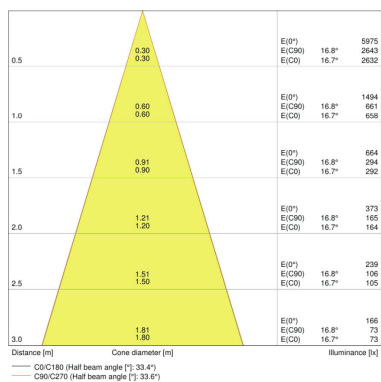

SPOT ADJUST 8 W 3000 K WT

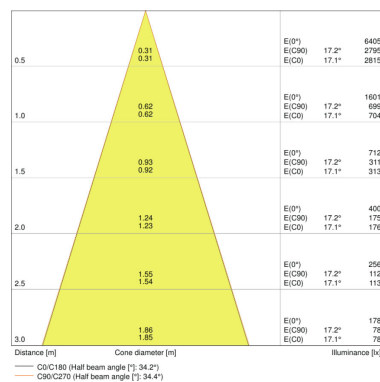

SPOT ADJUST 8 W 4000 K WT

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

ДАННЫЕ ДЛЯ ЗАКАЗА

Product code	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Вес брутто	Объем
4058075126893	Shipping carton box 30	575 mm x 230 mm x 225 mm	8195,00 g	29.76 дм ³
4058075126916	Shipping carton box 30	575 mm x 230 mm x 225 mm	8195,00 g	29.76 дм ³
4058075126855	Shipping carton box 20	550 mm x 220 mm x 200 mm	6225,00 g	24.20 дм ³
4058075126879	Shipping carton box 20	550 mm x 220 mm x 200 mm	6225,00 g	24.20 дм ³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

ССЫЛКИ

Гарантийные условия см. на странице

▶ www.ledvance.com.ru/guarantee

ПРИМЕЧАНИЕ

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.