


**Serie | 6, Газова варильна поверхня,
75 см, Нержавіюча сталь
PCS7A5M90**

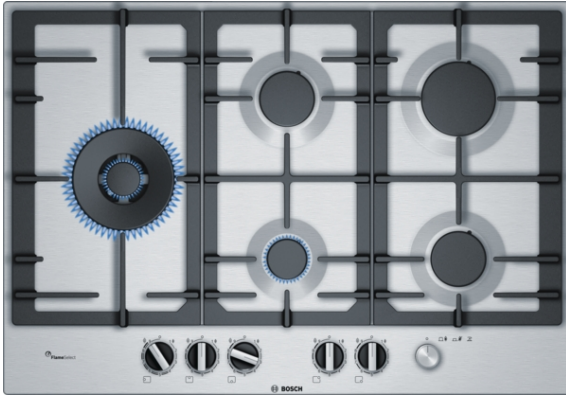

Газова варильна поверхня із нержавіючої сталі з технологією FlameSelect: ідеальний результат приготування страв завдяки дев'ятьом точно регульованим рівням потужності

- **Технологія FlameSelect:** надточне 9-рівневе регулювання розміру полум'я
- **Головний вимикач:** одним натисканням на кнопку вимикає усі активні конфорки
- Подвійний пальник з двома варіантами нагрівання, дозволить швидко закип'ятити воду або підтримувати однаковий рівень нагрівання.
- Елегантна і практична поверхня приладу з нержавіючої сталі
- Низькопрофільна варильна поверхня з нержавіючої сталі легке та швидке очищення.

Технічні дані

Назва продукту / продуктова група : Газ. вар. пов. з інтегр. панеллю керув.

Тип конструкції : Вбудовуваний

Джерело живлення : Газ

Кількість позицій, що можуть працювати одночасно : 5

Тип керування : Клинкові перемикачі

Необхідні розміри ніші для вбудовування (ВхШхГ) : 45 x 560-562 x 480-492 mm

Ширина приладу : 750 mm

Розміри : 45 x 750 x 520 mm

Розміри приладу в упаковці (В x Ш x Г) : 145 x 793 x 597 mm

Вага Нетто : 16,343 kg

Загальна вага : 17,8 kg

Індикатор залишкового тепла : Без

Розташування панелі керування : Фронтальна панель керування

Матеріал поверхні : Нержавіюча сталь

Колір поверхні : Нержавіюча сталь

Колір рами : Нержавіюча сталь

Сертифікати відповідності : CE, Євразійський

Довжина кабелю електроживлення : 100 cm

EAN-код : 4242002802893

Потужність підключення до електромережі : 1 Вт

Потужність підключення газу : 12500 Вт

Струм : 3 А

Напруга : 220-240 V

Частота : 50; 60 Hz



4 242002 802893

**Serie | 6, Газова варильна поверхня, 75 см,
Нержавіюча сталь
PCS7A5M90**

Газова варильна поверхня із нержавіючої сталі з технологією FlameSelect: ідеальний результат приготування страв завдяки дев'ятьом точно регульованим рівням потужності

Дизайн:

- Нержавіюча сталь

Комфорт:

- Технологія управління потужністю FlameSelect
- Механічний головний вимикач
- Клинкові перемикачі
- Автоматичне електрозапалювання
- Чавунні решітки для посуду

Розміри:

- 5 газових конфорок
- 1 двоконтурна конфорка WOK
- Конфорки: 1 потужна, 2 стандартні, 1 економічна, 1 двоконтурна Wok
- Задня права: Конфорка швидкого готування 3 кВт
- Ліворуч: Конфорка Wok 5 кВт
- Центральна позаду: Стандартна конфорка 1.75 кВт
- Центральна попереду: Економічна конфорка 1 кВт
- Передня права: Стандартна конфорка 1.75 кВт

Безпека:

- Термоелектричний захист від витікання газу
- Заводське налаштування на природний газ (20 мбар)
- Головний перемикач

Розміри:

- Електрокабель 1м

Приладдя в комплекті

- Форсунки для зрідженого газу в комплекті (28-30/37 мбар)

