

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

SF CIRC 350 V 18W 840 IP44

SURFACE CIRCULAR 350 | **Пылевлагозащищенный (IP44) светильник настенно-потолочного монтажа**



Области применения

- Коридоры
- Лестничные пролеты
- Ванные комнаты
- Фойе

Преимущества продукта

- Высокая световая отдача
- Экономия энергии до 55% по сравнению со светильниками с компактными люминесцентными лампами
- Простая установка
- Очень ровный свет
- 3 года гарантии

Особенности продукта

- Угол излучения: 120°
- Класс защиты IP44 (потолочный монтаж), IP20 (настенный монтаж)
- Ударопрочность: IK03
- Металлический корпус, крышка из ПММА
- Диапазон рабочих температур: -20...+40 °C


ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Номинальная мощность	18,00 W
Номинальное напряжение	220...240 V
Частота сети	50...60 Hz
Номинальный ток	140 mA
Пусковой ток	7 A
Время пускового тока T_{h50}	212 μ s
Макс.кол-во светильников на авт. в B16 A	35
Макс.кол-во светильников на авт. в C10 A	35
Макс.кол-во светильников на авт. в C16 A	56
Коэффициент мощности λ	> 0,55
Сумм.коэф.гармонических искажений	< 120 %
Класс защиты	I
Режим эксплуатации	Integrated LED driver

Фотометрические данные

Световой поток	1440 lm
Световая отдача	80 lm/W
Цветовая температура	4000 K
Цветность света (обозначение)	Холодный белый
Индекс цветопередачи Ra	80
Стандартное отклонение эллипса соотв.	< 6 sdc _m
Сила света	-
Отсутствие пульсации	Да
Уровень пульсации (Pst LM)	-
Уровень видимого стробоскопического эффекта (SVM)	-
Фотобиологическая группа безопас EN62778	RG0
Фотобиологическая группа безопас EN62471	RG0
Угол излучения	120 °

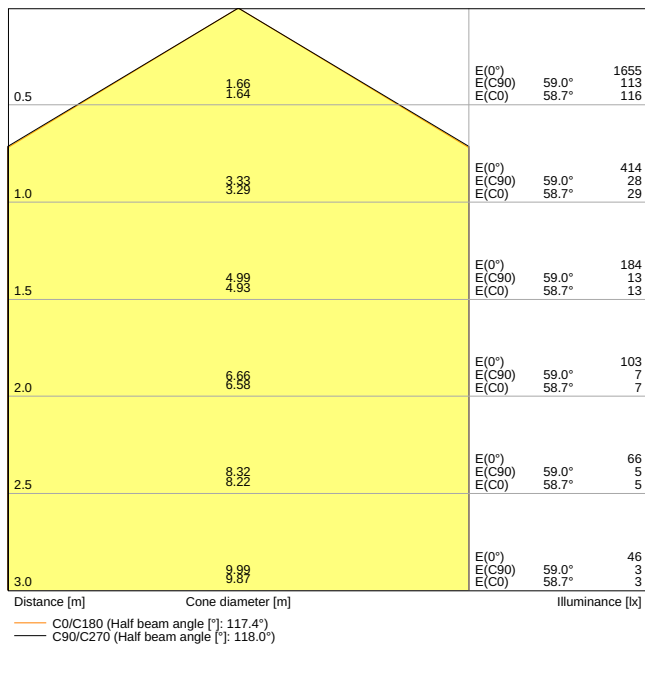


LDC typ cone

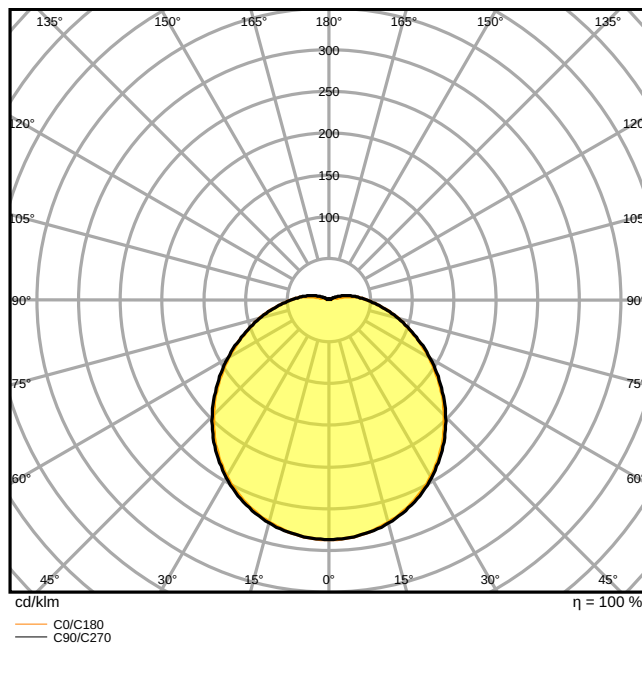

LDC typ polar

РАЗМЕРЫ И ВЕС

Диаметр	350,00 mm
Высота	115.00 mm
Вес продукта	550,00 g



МАТЕРИАЛЫ И ЦВЕТА

Цвет продукта	White
Цвет корпуса	White
Материал корпуса	Steel
Материал покрытия (колбы)	Polymethylmethacrylate (PMMA)

Материал светоизлучающей поверхности	PMMA
Испытание раскаленной проволокой	650 °C
Макс. Кол-во ламп на 1 авт. выключатель	0.0 mg

ПРИМЕНЕНИЕ И УСТАНОВКА

Диапазон температуры окружающей среды	-20...+40 °C
t хранения	-20...+80 °C
Тип соединения	Клемма, 3-контактный
Тип защиты	IP44 ¹⁾
Класс защиты IK (уровень ударопроч [PIM])	IK03
Dimmable	No
Монтажный тип	Surface
Место установки	Ceiling / Wall
Сменный светодиодный модуль	Незаменяемый

¹⁾ Type of protection: IP44 (ceiling mounting), IP20 (wall mounting)

Ресурс

Срок службы L70/B50 @ 25 °C	30000 h
Срок службы L80/B10 @ 25 °C	22000 h
Срок службы L90/B10 @ 25 °C	15000 h
Количество циклов переключения	50000

СЕРТИФИКАТЫ И СТАНДАРТЫ

Стандарты	CE / CB / TÜV SÜD / EAC
Ограниченная температура поверхности	Нет
Защита от попадания мяча	Нет


ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

Комментарий о продукте	Доступно с сентября 2021
------------------------	--------------------------












EQUIPMENT / ACCESSORIES

– По желанию в наличии замена крышки

ЗАГРУЗКИ

ЗАГРУЗКИ	
	User instruction SURFACE CIRCULAR SENSOR

ЗАГРУЗКИ


	Addon Technical Information LS Insert SF Circular
	Addon Technical Information LS Insert SF Circular
	Документация Tender Text 4058075080034
	Документация SURFACE CIRCULAR 350 18W 840 IP44-EN
	Declarations of conformity
	Declarations of conformity SF CIRC
	IES file (IES) SF CIRC 350 V 18W 840 IP44
	LDT file (Eulumdat) SF CIRC 350 V 18W 840 IP44
	R3D file (Relux 3D Model) Surface circular 350
	M3D file (3D Model) Surface_Circular_350
	UGR file (UGR table) SF CIRC 350 V 18W 840 IP44

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Код товара	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Вес брутто	Объем
4058075617964	Folding box 1	386 mm x 386 mm x 120 mm	779.00 g	17.88 dm ³
4058075617971	Shipping box 5	625 mm x 410 mm x 410 mm	4912.00 g	105.06 dm ³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ



Ссылки

- Гарантийные условия см. на странице www.ledvance.com.ru/guarantee

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.