

**Серія 4, Окремовстановлюваний
холодильник з нижньою
морозильною камерою, 203 x 70 cm,
Нерж. сталь з Antifingerprint
KGN49XID0U**



**Холодильник з об'ємом 483 літр
та контейнером VitaFresh: більше
місця для зберігання продуктів ніж в
холодильниках Side-by-Side.**

- Варіоінвертор працює, налаштовуючись відповідно до змін температури
- всередині холодильника та зовні, а також до його внутрішнього навантаження, та забезпечує оптимальну ефективність* роботи приладу під час коливань напруги.
- **Розмір XL:** забезпечує більше місця для Ваших продуктів.
- **LED-освітлення:** ідеальне освітлення для вашого холодильника.
- Роздільне електронне регулювання температури в холодильному та морозильному відділеннях завдяки двом незалежним контурам охолодження
- **SuperCooling:** швидко охолоджує щойно завантажені продукти та захищає від нагрівання вже охолодженні.

Технічні дані

Вбудований / окремовстановлюваний прилад :

Окремовстановлюваний

Варіанти дверної панелі : Немає

Висота : 2030 mm

Ширина приладу : 700 mm

Глибина приладу : 667 mm

Вага Нетто : 85,6 kg

Струм : 10 A

Навішування дверцят : Правосторонній монтаж з можл. перенавішування

Частота : 50 Hz

Довжина кабелю електроживлення : 240 cm

Кількість компресорів : 1

Кількість незалежних систем охолодження : 2

Внутрішній вентилятор : Немає / ні

Можливість перенавішування дверцят : Є / так

Кількість полиць, що регулюються за висотою - холодильна камера : 3

Полиці для пляшок : Є / так

EAN-код : 4242005318674

Бренд : Bosch

Назва продукту / Комерційний код : KGN49XID0U

Клас енергоефективності (2010/30/EC) : A++

Річне енергоспоживання - (2010/30/EC) : 290,00 kWh/annum

Корисний об'єм холодильної камери - NEW (2010/30/EC) : 310 l

Корисний об'єм морозильної камери - NEW (2010/30/EC) : 120 l

Потужність заморожування - NEW (2010/30/EC) : 15 kg/24h

Кліматичний клас : SN-T

Рівень шуму : 36 dB(A) re 1 pW

Типи встановлення : не застосовується



4 242005 318674

**Серія 4, Окремовстановлюваний
холодильник з нижньою морозильною
камерою, 203 x 70 cm, Нерж. сталь з
Antifingerprint
KGN49XID0U**

**Холодильник з об'ємом 483 літр та
контейнером VitaFresh: більше місця для
зберігання продуктів ніж в холодильниках
Side-by-Side.**

- KGN49XID0U
- Основний колір приладу: Нержавіюча сталь легкого очищення з покриттям Antifingerprint

ПРОДУКТИВНІСТЬ ТА ЕНЕРГОЗАТРАТИ

- Клас енергоспоживання: A++
- Споживання електроенергії: 290 кВт/рік
- Загальний корисний об'єм: 430 л
- Рівень шуму: 36 дБ

ДИЗАЙН ПРИЛАДУ

- Колір дверцят: Нержавіюча сталь легкого очищення з покриттям Antifingerprint
- Інтегровані вертикальні ручки дверцят
- Яскраве освітлення холодильної камери

Комфорт та безпека у користуванні

- Роздільне електронне регулювання температури у холодильній та морозильній камерах
- Функція швидкого охолодження Super Cooling
- Акустичний сигнал та електронний індикатор відчинених дверцят
- Спеціальні режими роботи приладу та спеціальні функції для вибору на дисплеї:
режим "Відпустка", режим "Економний"

ХОЛОДИЛЬНА КАМЕРА

- Корисний об'єм холодильної камери: 310 л
- Система рівномірного багатопотокового охолодження MultiAirflow
- Фільтр очищення повітря AirFreshfilter
- Кількість полиць з загартованого скла: 5, 1 складна скляна поличка
- Кількість дверних полиць - 5
- Висувний контейнер з лотком для сніданку

Зона свіжості

- VitaFresh: надзвичайно довге зберігання продуктів свіжими

МОРОЗИЛЬНА КАМЕРА

- Корисний об'єм морозильної камери: 120 л
- Здатність заморожування за 24 год.: 15 кг
- Утримання низької температури у випадку відключення електропостачання впродовж 23 год.
- Кількість прозорих висувних боксів для заморожування - 3
- Календар заморожування

РОЗМІРИ ПРИЛАДУ

- Розміри приладу (ВхШхГ): 203x70x67 см

ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

- Навішування дверцят: правостороннє, з можливістю перенавішування
- Передні ніжки регулюються за висотою/ролики позаду приладу
- Клімат-клас: SN-T
- Необхідний перемінний струм мережі 221 - 240 V

РЕГІОНАЛЬНІ СПЕЦІАЛЬНІ ОПЦІЇ

- Брутто-об'єм 483 літр
- Брутто-об'єм холодильного відділення 337 літр
- Брутто-об'єм морозильного відділення 145 літр
- На основі стандартного тестування протягом 24 годин. Фактичні показники споживання залежать від умов експлуатації та встановлення приладу


ЗАХИСТ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

ВСТАНОВЛЕННЯ


ТЕХНОЛОГІЧНЕ ОСНАЩЕННЯ

**Серія 4, Окремовстановлюваний
холодильник з нижньою морозильною
камерою, 203 x 70 cm, Нерж. сталь з
Antifingerprint
KGN49XID0U**

Розміри у мм

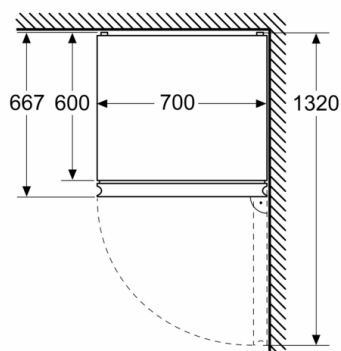

Розміри у мм

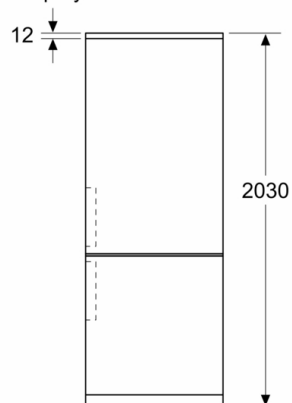

Розміри у мм

