

ETIMAT 6 1p B40



Особливості

Артикул	002111520
Назва	ETIMAT 6 1p B40
Категорія	Автоматичний вимикач
Призначення	Автоматичний вимикач
Вимикаюча здатність (кА)	6
Характеристика спрацювання	B
Номінальний струм (А)	40
Номінальна напруга (В)	230/400
Кількість полюсів	1
Номінальна частота (Hz)	50/60
Стандарт	IEC/EN 60898-1, IEC 60947-2
Тип напруги	АС
Номінальна імпульсна напруга Uimp (kV)	6
Клеми (mm ²)	1-25
0	

Сторінка продукту 

Інша документація




[Каталог](#)
[Сертифікат](#)
[3D Модель](#)
[Інструкція](#)
[CE декларація](#)
[Файл Eplan](#)


ETIM міжнародна класифікація

Класифікація	EC000042
Категорія	Автоматические выключатели
Характеристика срабатывания (кривая тока)	B
Количество полюсов (общее)	1
Количество защищенных полюсов	1
Номинальный ток	40A
Номинальное рабочее напряжение	230/400V
Номинальная прочность изоляции	500V
Rated short-circuit breaking capacity Icn EN 60898 at 230 V	6kA
Rated short-circuit breaking capacity Icn EN 60898 at 400 V	6kA
Rated short-circuit breaking capacity Icu IEC 60947-2 at 230 V	6kA
Тип напряжения	Прочее
Частота	50...60Hz
Класс токоограничения	3
Категория перенапряжения	3
Степень загрязнения	3
Дополнительные аксессуары	
Ширина по количеству модулей	1
Глубина ниши для монтажа	68mm
Степень защиты (IP)	IP20
Рабочая температура окружающей среды	-25...55°C
Сечение многожильного провода	1...25mm ²
Сечение одножильного провода	1...25mm ²


Характеристики енергії плавлення

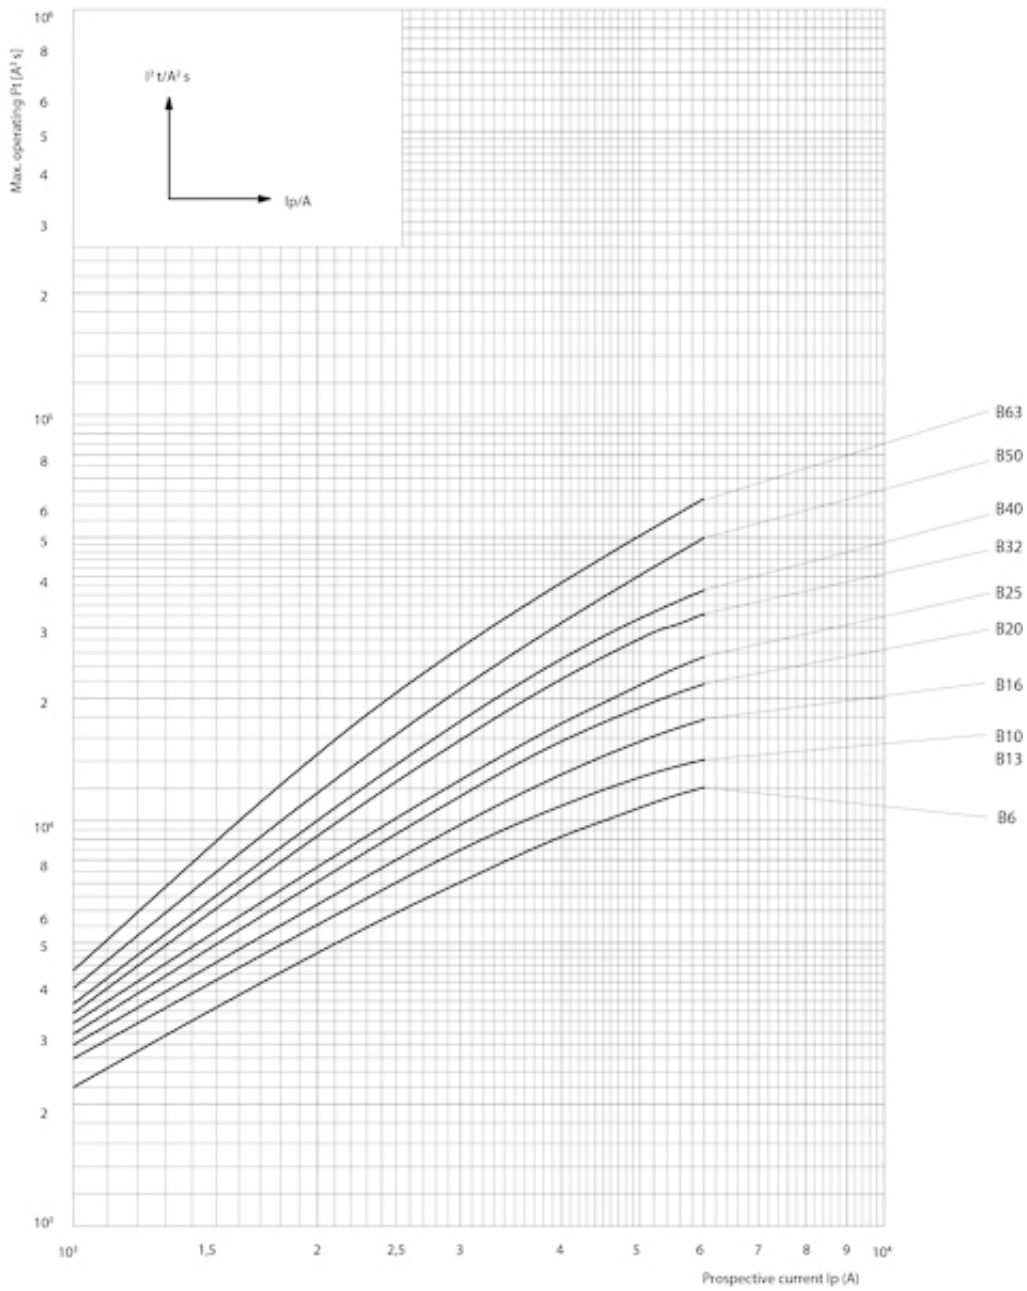

Характеристики

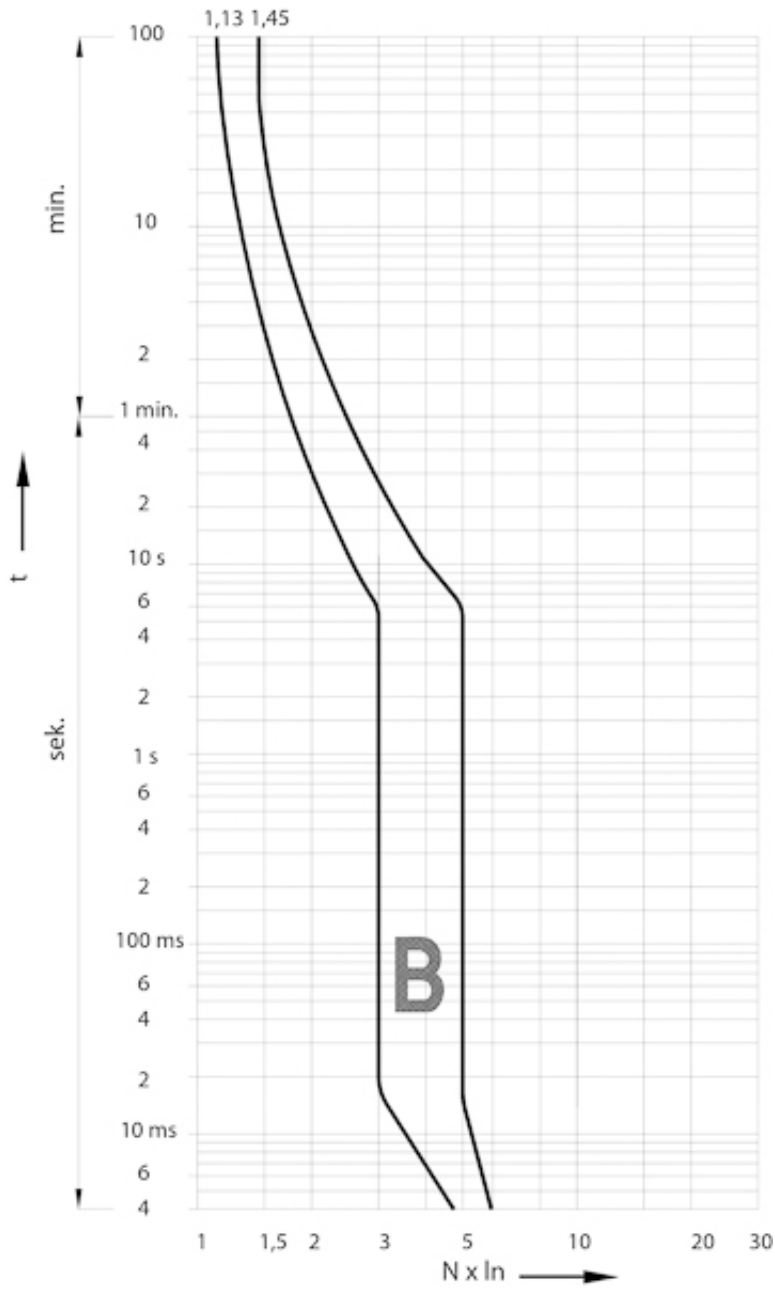


Креслення

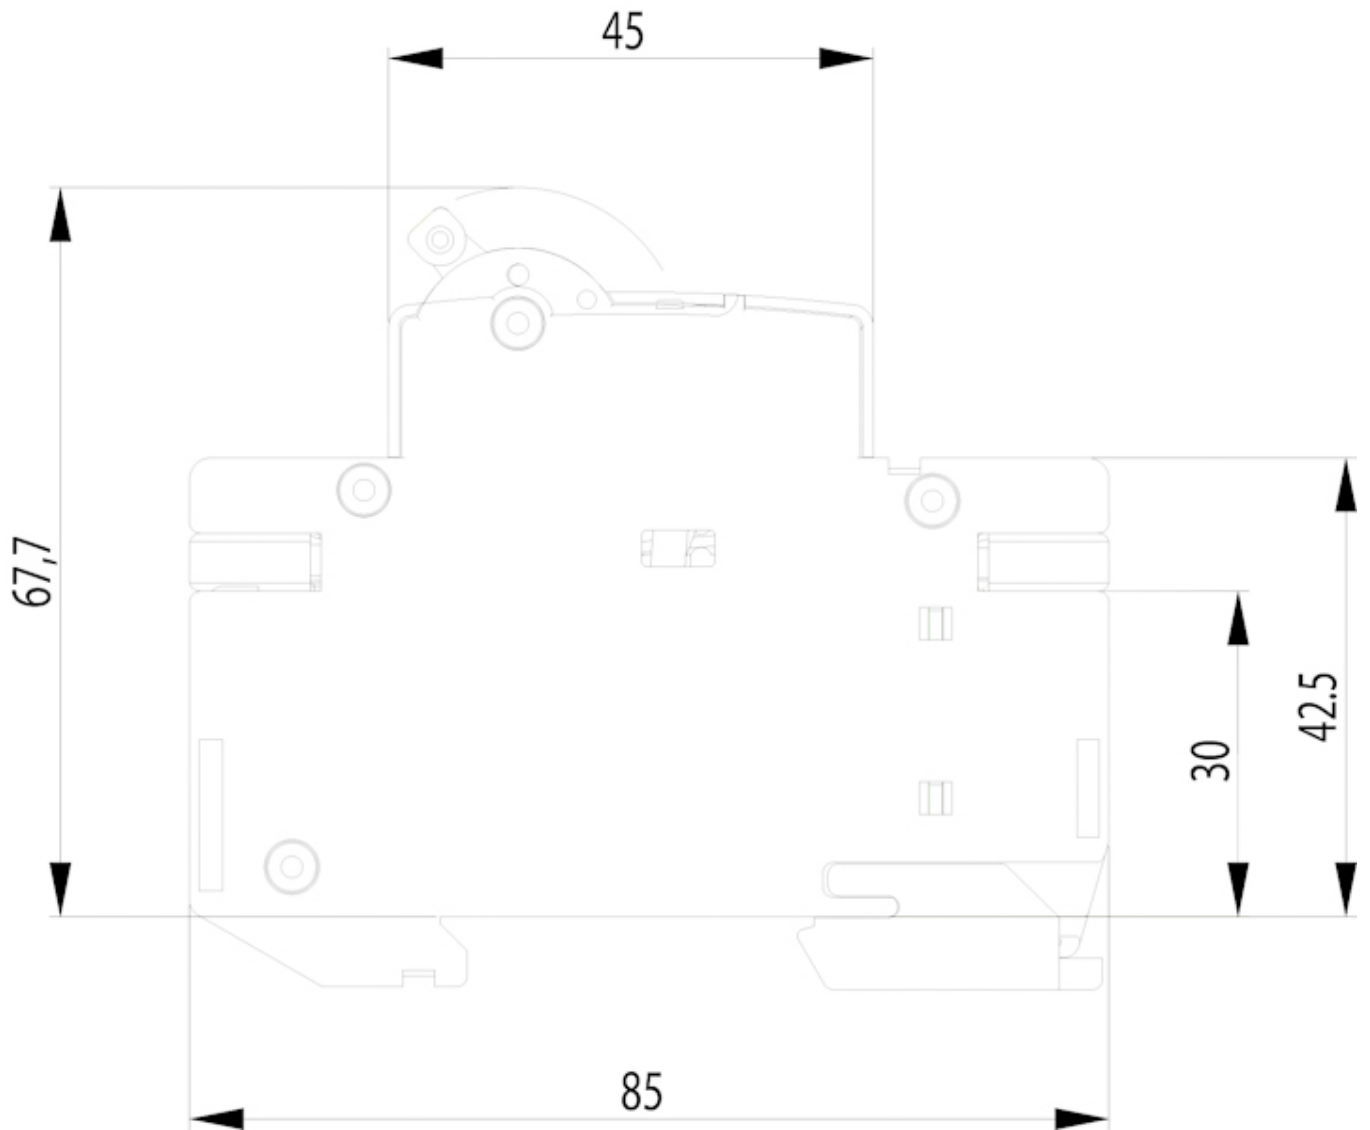


Позначення / Підключення


1P




1P+N



2P



3P



3P+N

