

Zenfone Live

ZB553KL

Керівництво користувача

ASUS[®]
IN SEARCH OF INCREDIBLE

Догляд і безпека

Вказівки



Безпека на дорозі – понад усе. Наполегливо радимо НЕ користуватися пристроєм під час керування будь-яким транспортним засобом.



Цей пристрій можна використовувати в середовищах із температурою від 0°C (32°F) до 35°C (95°F).



Вимикайте пристрій у місцях, де заборонено використовувати мобільні пристрої. Завжди виконуйте правила й настанови в таких місцях, як борт літака, кінотеатр, лікарня, поруч із медичним обладнанням, у місцях із великою кількістю газу чи пального, на будівельних майданчиках, у місцях проведення підривних робіт тощо.



Використовуйте лише адаптери змінного струму й кабелі, які схвалено компанією ASUS для використання з цим пристроєм. Див. ярлик номінальної напруги знизу на пристрої та переконайтеся, що ваш адаптер живлення відповідає вказаній напрузі.



Не використовуйте пошкоджені шнури живлення, аксесуари та інші пошкоджені периферійні пристрої з цим пристроєм.



Тримайте пристрій сухим. Не допускайте потрапляння на пристрій рідин, дощу та вологи.



Пристрій можна проводити через рентгенівські установки (наприклад конвеєри безпеки в аеропортах), проте його не можна проводити через магнітні ворота та перевіряти магнітними детекторами.



Екран пристрою виготовлено зі скла. Якщо скло розбилося, припиніть використання пристрою та не торкайтеся розбитих частин. Негайно відправте пристрій у ремонт кваліфікованим фахівцям компанії ASUS.



Щоб запобігти пошкодженню слуху, не слухайте гучний звук протягом тривалого часу.



Від'єднайте живлення змінного струму, перш ніж чистити пристрій. Для чищення екрана використовуйте лише чисту целюлозну губку чи замшеву ганчірку.



Відправте пристрій у ремонт кваліфікованим фахівцям компанії ASUS.

Утилізація



Якщо акумулятор встановлений неправильно, можливий вибух. Утилізуйте використані акумулятори згідно з інструкціями виробника.



Не викидайте акумулятор разом із побутовим сміттям. Символ перекресленого сміттового бака означає, що акумулятор не можна викидати разом із побутовим сміттям.



НЕ викидайте планшет разом із побутовим сміттям. Цей продукт призначений для повторного використання та переробки. Символ перекресленого сміттового бака означає, що продукт (електричне та електронне устаткування та акумулятори, що містять ртуть) не можна викидати разом із побутовим сміттям. Ознайомтесь із правилами утилізації таких продуктів.



НЕ кидайте планшет у вогонь. НЕ замикайте електричні контакти. НЕ розбирайте планшет.

Форум прихильників ZenTalk

http://www.asus.com/zentalk/global_forward.php



Зміст

| | | |
|----------|---|-----------|
| 1 | Основи роботи | |
| | Ласкаво просимо!..... | 7 |
| | Підготуйте до роботи телефон ASUS!..... | 8 |
| | Перше використання..... | 16 |
| | Користування сенсорною панеллю..... | 18 |
| 2 | Вдома – найкраще | |
| | Функції “Zen Home (Дзен-дім)”..... | 21 |
| | Домашній екран..... | 21 |
| | Швидкі налаштування..... | 23 |
| | Використання "Повідомлення системи"..... | 24 |
| | Персоналізація домашнього екрана..... | 25 |
| | Віджети..... | 25 |
| | Шпалери..... | 27 |
| | Розширений домашній екран..... | 28 |
| | Легкий режим..... | 28 |
| | Встановлення дати та часу..... | 31 |
| | Налаштування мелодій дзвінка та будильника..... | 31 |
| | Блокування екрана..... | 32 |
| | Налаштування блокування екрана..... | 32 |
| | Користування кнопками швидкого доступу та пристосування їх до особистих потреб..... | 33 |
| | Сенсор ідентифікації за відбитками пальців..... | 34 |
| | Перший запуск Телефона ASUS..... | 34 |
| | Встановлення ідентифікації за відбитками пальців з Settings (Налаштування)..... | 35 |
| 3 | Добре працюйте, а ще краще відпочивайте | |
| | Chrome..... | 37 |
| | Запуск Chrome..... | 37 |
| | Додавання нової вкладки..... | 38 |
| | Додавання сторінок у закладки..... | 38 |
| | Спільне використання сторінки..... | 38 |
| | Очищення даних перегляду..... | 39 |
| | Gmail..... | 40 |
| | Календар Google..... | 41 |
| | Створення подій..... | 41 |
| | Редагування або видалення подій..... | 41 |
| | Створення нагадувань..... | 42 |
| | Редагування або видалення нагадування..... | 42 |
| | Диспетчер файлів..... | 43 |
| | Доступ до внутрішньої пам'яті..... | 43 |
| | Доступ до зовнішнього пристрою пам'яті..... | 43 |
| | Доступ до хмарного сховища..... | 43 |
| | Розповсюджені питання про ZenUI..... | 44 |

| | | |
|----------|---|-----------|
| 4 | Будьте на зв'язку | |
| | Стильні виклики | 45 |
| | Функція Дві SIM-картки..... | 45 |
| | Здійснення викликів | 47 |
| | Отримання викликів | 51 |
| | Керування журналами викликів..... | 51 |
| | Інші параметри викликів..... | 53 |
| | Функція Керування кількома викликами | 54 |
| | Запис викликів..... | 54 |
| | Керування контактами | 55 |
| | Налаштування контактів | 55 |
| | Налаштування профілю..... | 55 |
| | Додавання контактів..... | 56 |
| | Налаштування групи Важливі..... | 57 |
| | Позначення улюблених контактів | 58 |
| | Імпорт контактів..... | 58 |
| | Експорт контактів | 59 |
| | Спілкування з контактами у соціальних мережах | 60 |
| | Надсилати повідомлення тощо | 61 |
| | Google Messenger..... | 61 |
| 5 | Розваги | |
| | Використання гарнітури | 62 |
| | Підключення до гнізда аудіо | 62 |
| | Google Play Music | 63 |
| | FM-радіо | 64 |
| 6 | Дорогоцінні миті | |
| | Упіймайте мить | 66 |
| | Запуск програми "Камера" | 66 |
| | Перше використання камери | 67 |
| | Високотехнологічні параметри камери..... | 71 |
| | Використання галереї | 74 |
| | Перегляд файлів у соціальній мережі або хмарному сховищі..... | 74 |
| | Перегляд місць, де були зроблені фотографії | 75 |
| | Спільне використання файлів із галереї..... | 76 |
| | Видалення файлів із галереї | 76 |
| | Редагування зображення..... | 76 |
| 7 | Залишайтеся на зв'язку | |
| | Мобільна мережа (лише на обраних моделях) | 77 |
| | Увімкнення мобільної мережі..... | 77 |
| | Wi-Fi | 77 |
| | Активація Wi-Fi..... | 77 |
| | Підключення до мережі Wi-Fi..... | 78 |
| | Вимкнення Wi-Fi | 78 |
| | Bluetooth® | 78 |

| | |
|---|------------|
| Активация Bluetooth® | 78 |
| Поєднання планшета ASUS у пару з пристроєм Bluetooth® | 79 |
| Роз'єднання планшета ASUS із пристроєм Bluetooth® | 79 |
| Режим модема | 80 |
| Точка доступу Wi-Fi | 80 |
| Bluetooth-модем | 81 |
| 8 Подорожі та карти | |
| Погода | 82 |
| Запуск програми Погода | 82 |
| Головний екран "Погода" | 83 |
| Годинник..... | 84 |
| Світовий годинник..... | 84 |
| Будильник | 85 |
| Хронометр..... | 85 |
| Таймер | 86 |
| 9 Zen будь-де | |
| Особливі інструменти Zen Tools..... | 87 |
| Ліхтарик | 87 |
| Живлення та підсилення | 88 |
| Програма Калькулятор | 89 |
| Керівник Автозапуску | 90 |
| Звукозапис..... | 91 |
| Mobile Manager..... | 93 |
| Фільтр блакитного світла | 94 |
| 10 Підтримуйте свій Дзен | |
| Своєчасне оновлення пристрою | 95 |
| Оновлення системи..... | 95 |
| Пам'ять..... | 95 |
| Резервнн копіювання та скидання | 95 |
| Захист планшета ASUS..... | 96 |
| Додатки | |
| Інформація про безпеку | 100 |
| Примітки..... | 102 |

Основи роботи

1

Ласкаво просимо!

Представляємо вам інтуїтивно простий інтерфейс користувача ASUS Zen UI 4.0.

Інтерфейс користувача ASUS Zen UI 4.0 інтуїтивно зрозумілий та розроблений спеціально для планшетів ASUS. Використовуючи цей інтерфейс, ви будете почувати себе в центрі цифрового світу, адже всі його функції спрямовані саме на вас – на те, щоб зробити ваше життя більш зручним і яскравим!



Камера

Зберігайте дорогоцінні миті життя у вигляді яскравих високоякісних фотографій, використовуючи технологію PixelMaster.




Мобільний диспетчер

Надає інтегрований інтерфейс для декількох програм, створених для оптимізації роботи пристрою, керування живленням телефону, застосуванням пам'яті та повідомленнями системи.



Розповсюджені питання про ZenUI


Знайдіть відповіді серед FAQ (Розповсюджені питання) або надішліть відгук через форум користувачів.

ПРИМІТКА: Програми інтерфейсу користувача ASUS Zen UI 4.0 доступні не в усіх регіонах і моделях планшетів ASUS. На домашньому екрані натисніть кнопку , щоб переглянути доступні програми на планшеті ASUS.

Підготуйте до роботи телефон ASUS!

Деталі та характеристики

Оволодійте пристроєм і користуйтеся ним дуже швидко.

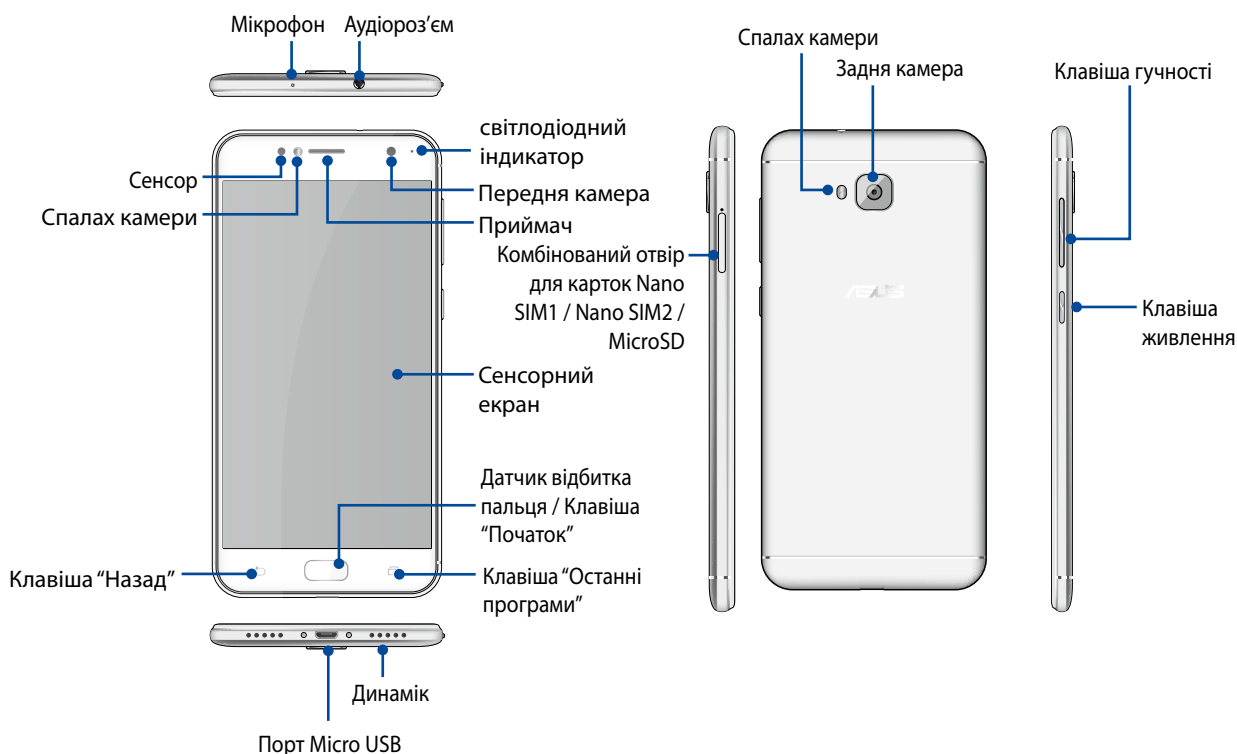

УВАГА!

- Щоб уникнути проблем мережі та батареї:
 - НЕ наклеюйте металевих наліпок у ділянці антени.
 - НЕ користуйтеся металевими захисною рамкою/корпусом для Телефону ASUS.
 - НЕ закривайте ділянку антени руками або іншими предметами, коли користуєтеся функціям як-от дзвінки або мобільні дані.
- Радимо користуватися захистом екрану, сумісним з пристроями ASUS. Користування захисними засобами, несумісними з виробами ASUS, може викликати несправність сенсора Телефона ASUS.

Примітки:

- Отвори Nano SIM-карти підтримують діапазони мереж LTE, WCDMA і GSM/EDGE.
- Слот microSD підтримує формати карток microSD та microSDHC.

ВАЖЛИВО!

- Не радимо використовувати захисну плівку, оскільки вона може створювати завади для датчика положення. Якщо ви хочете використовувати захисну плівку, переконайтеся, що вона не блокує датчик положення.
- Стежте, щоб пристрій, а особливо - сенсорний екран - був завжди сухим. Вода та інші рідини можуть спричинити несправність сенсорного екрану.
- Переконайтеся, що кришка відсіку для картки Nano-SIM / картки пам'яті закрита, коли ви працюєте на пристрої або переносите його.

Встановлення картки Nano-SIM

Картка Nano модуля ідентифікації підписника (Nano-SIM) зберігає інформацію, таку як номери мобільних телефонів, контакти, повідомлення та інші дані, які надають вам доступ до мобільної мережі.

Телефон ASUS оснащений двома отворами карт Nano SIM і одним - MicroSD, що надає можливість користуватися послугами двох мобільних мереж і не носити з собою два мобільні пристрої одночасно.



ОБЕРЕЖНО!

- Цей пристрій призначений для користування лише зі схваленою мобільним провайдером карткою Nano-SIM.
- Не радимо вставляти до отвору Nano-SIM обрізані SIM-картки.
- Вимкніть мобільний пристрій, перш ніж вставляти Nano-SIM картку.
- Поводьтеся з карткою Nano-SIM особливо обережно. Компанія ASUS не несе відповідальності за будь-які втрату або пошкодження картки Nano-SIM.

Щоб встановити картку Nano SIM:

1. Вимкніть пристрій.
2. Натисніть шпилькою в дірочку на лотку картки Nano SIM / MicroSD, щоб вивільнити його.
3. Вставляйте карту(и) Nano SIM до отвору(ів) карти Nano SIM.


ВАЖЛИВО! Вставляйте в Телефон ASUS лише стандартну Nano SIM-картку. Адаптер SIM-картки "нано в мікро" або підрізана SIM-картка можуть неправильно встати на місце або бути не розпізнаними Телефоном ASUS.

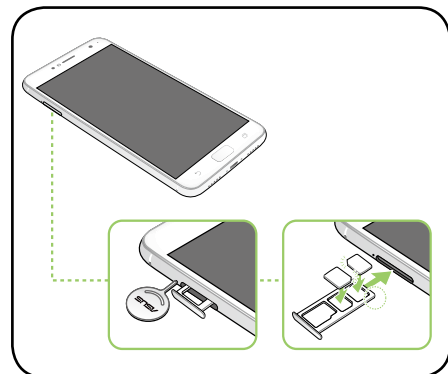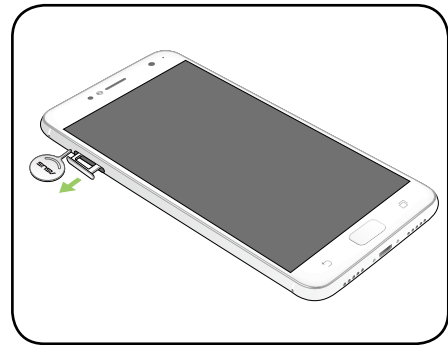

4. Натисніть на лоток, щоб закрити його.

ВАЖЛИВО! Коли вставлено дві SIM-карти, лише один отвір SIM-карти підтримує послуги 4G/3G/2G. Інший отвір SIM-карти підтримує лише послугу 2G/3G.

УВАГА! Не застосовуйте до пристрою гострі інструменти або розчинники, щоб уникнути подряпин.

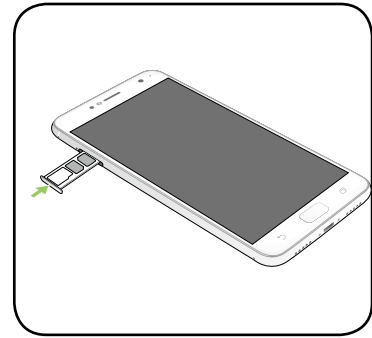


Виймання картки Nano-SIM


ОБЕРЕЖНО: Поводьтеся з картою Nano-SIM особливо обережно. Компанія ASUS не несе відповідальності за будь-які втрати або пошкодження картки Nano-SIM.

Щоб вийняти картку Nano-SIM, виконайте описані нижче кроки.


1. Вимкніть пристрій.
2. Натисніть шпилькою в дірочку на лотку картки Nano SIM / MicroSD, щоб вивільнити його.

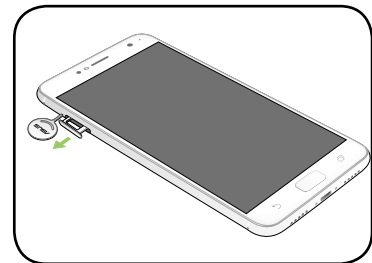

3. Вийміть Nano SIM-карту(и) з отворів Nano SIM-карти.

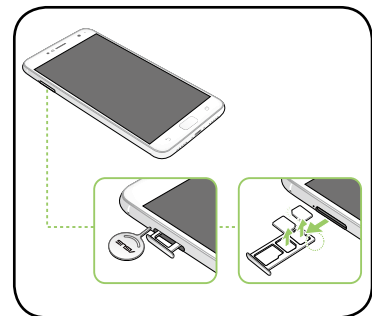

4. Натисніть на лоток, щоб закрити його..

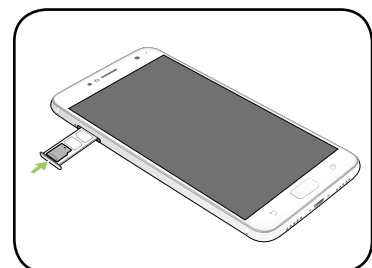

Встановлення картки пам'яті


Телефон ASUS підтримує картки пам'яті microSD™ обсягом до 2TB.

ПРИМІТКА: Деякі картки пам'яті можуть бути несумісними з телефоном ASUS. Переконайтеся, що ви користуєтеся лише сумісними картками пам'яті, щоб запобігти втраті даних та/або не пошкодити пристрій або картку пам'яті.


ОБЕРЕЖНО! Поводьтеся з картою пам'яті особливо обережно. Компанія ASUS не несе відповідальності за будь-які втрати або пошкодження картки пам'яті.

Щоб встановити картку пам'яті:


1. Вимкніть пристрій.
2. Натисніть шпилькою в дірочку на лотку картки Nano SIM / MicroSD, щоб вивільнити його.

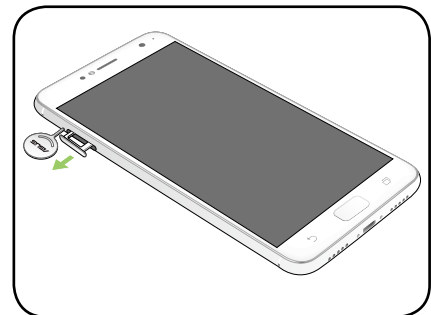

3. Вставте карту microSD до отвору карти microSD.ano SIM / MicroSD.

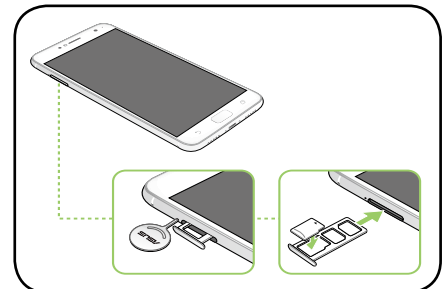

4. Натисніть на лоток, щоб закрити його..

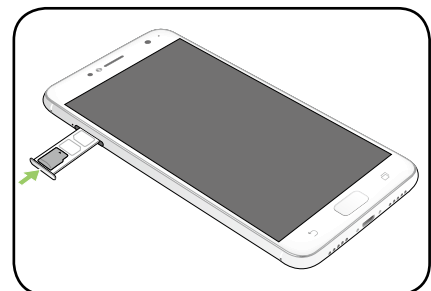


Як вийняти картку пам'яті

ОБЕРЕЖНО!


- Поводьтеся з картою пам'яті особливо обережно. Компанія ASUS не несе відповідальності за будь-які втрати або пошкодження картки пам'яті.
- Правильно вивільняйте картку пам'яті, щоб безпечно вийняти її з пристрою. Щоб вивільнити карту пам'яті, натисніть **••••** > **Settings (Налаштування)** > **Storage (Пам'ять)**, а потім у Portable storage (Портативна пам'ять) клацніть **▲** поруч із **SD card (Карта SD)**.

Щоб вийняти картку пам'яті:


1. Вимкніть пристрій.
2. Натисніть шпилькою в дірочку на лотку картки Nano SIM / MicroSD, щоб вивільнити його.

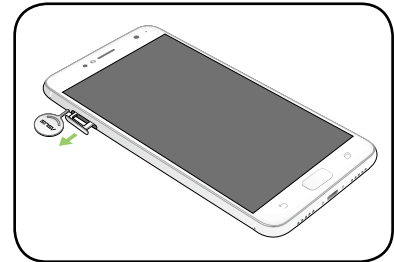

3. Підсильте кришку і зтягніть задню кришку.

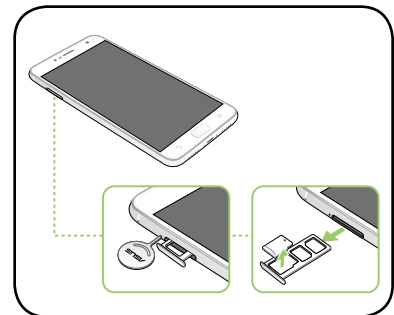

4. Натисніть на лоток, щоб закрити його.

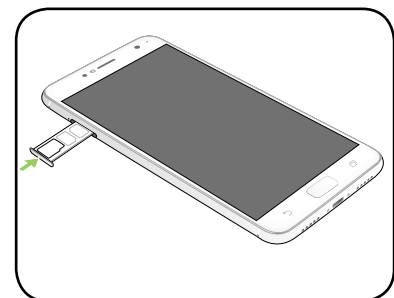

Зарядження телефону ASUS

Ви купуєте телефон ASUS частково зарядженим, проте перед першим користуванням його слід зарядити повністю. Прочитайте наступні важливі примітки й застереження перед зарядженням пристрою.

ВАЖЛИВО!


- Заради безпеки користуйтеся **ЛИШЕ** адаптером живлення і кабелем з комплекту, щоб уникнути пошкодження пристрою і запобігти травмам.
- Зніміть захисну плівку з адаптера живлення змінного струму та з кабелю micro USB, перш ніж користуватися ними з пристроєм.
- Переконайтеся, що вставляєте адаптер змінного струму до сумісної розетки електромережі. Можна вставити адаптер живлення змінного струму до будь-якої сумісної розетки 100~240 В.
- Вихідний струм адаптера змінного струму для цього пристрою 5.2V \approx 1A, 5W.
- Переконайтеся, що, при підключенні телефону ASUS до розетки, вона знаходиться поблизу пристрою в легкодоступному місці.
- Щоб заощадити електроенергію, вийміть адаптер живлення змінного струму з розетки, коли не користуєтеся ним.
- Не кладіть важкі предмети на телефон ASUS.

ОБЕРЕЖНО!

- Під час зарядження телефон ASUS може нагрітися. Це нормально. Проте якщо пристрій став незвично гарячим, відключіть кабель USB від пристрою і надішліть пристрій разом з адаптером живлення змінного струму і кабелем до кваліфікованого сервісного персоналу ASUS.
- Щоб уникнути будь-яких пошкоджень телефону ASUS, адаптера змінного струму або кабелю micro-USB. Переконайтеся, що кабель micro-USB, адаптер живлення змінного струму і ваш пристрій правильно підключені перед зарядженням.

Щоб заряджувати телефон ASUS:

1. Підключіть сполучувач micro USB до USB-порту адаптера живлення.
2. Підключіть інший кінець кабелю micro USB до Телефону ASUS.
3. Під'єднайте адаптер живлення змінного струму до заземленої розетки.

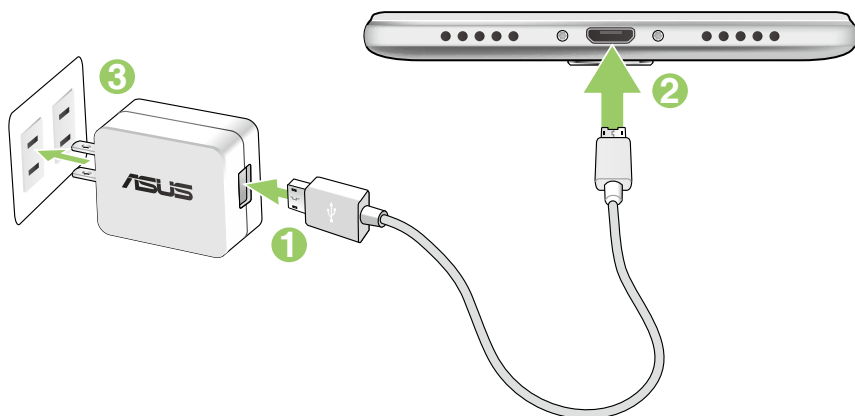

ВАЖЛИВО!

- Коли ви користуєтесь ASUS Phone, підключеним до розетки електромережі, заземлена розетка електромережі мусить бути поруч із пристроєм і легкодоступною.
- Заряджуючи ASUS Phone від комп'ютера, переконайтеся, що ви вставили кабель мі micro USB до комп'ютерного порту USB 2.0 / USB 3.0.
- Уникайте зарядження ASUS Phone там, де температура оточення перевищує 35 °C (95° F).
- Заряджуйте планшет ASUS вісім (8) годин перед першим користуванням у режимі батареї.
- Статус зарядження батареї позначено наступними піктограмами:

Низький **Не заряджується** **Заряджується** **Заряджено**



Примітки:

- Заради безпеки користуйтеся **ЛИШЕ** адаптером живлення і кабелем з комплекту, щоб уникнути пошкодження пристрою і запобігти травмам.
- Заради безпеки користуйтеся **ЛИШЕ** адаптером живлення і кабелем з комплекту для зарядження Телефону ASUS.
- Діапазон вхідної напруги становить 100 - 240 В змінного струму; вихідна напруга становить +5.2V \approx 1A, 5W постійного струму.

-
4. Коли пристрій повністю заряджено, спочатку відключіть кабель USB від телефону ASUS, а потім вимикайте адаптер живлення змінного струму з розетки електромережі.

ПРИМІТКИ:

- Пристроєм можна користуватися під час зарядження, але в такому разі повне зарядження триватиме довше.
 - Повне зарядження через порт USB на комп'ютері може тривати довше.
 - Якщо ваш комп'ютер не надає достатньо живлення для зарядження через порт, зарядіть телефон ASUS адаптером змінного струму, підключеним до розетки електромережі.
-

Вмикання і вимикання телефону ASUS

Увімкнення пристрою

Щоб увімкнути пристрій, натисніть і утримуйте кнопку живлення, доки він не завібрує та не запуститься.


Вимкнення пристрою

Щоб вимкнути пристрій:

1. Якщо екран вимкнено, натисніть кнопку живлення, щоб увімкнути його. Якщо екран заблоковано, розблокуйте екран пристрою.
2. Натисніть і утримуйте кнопку живлення, а коли буде підказано, натисніть Power off (Вимкнути живлення), а потім - ОК.

Режим очікування

Щоб перевести пристрій у режим очікування, натисніть кнопку живлення раз, доки екран не вимкнеться.

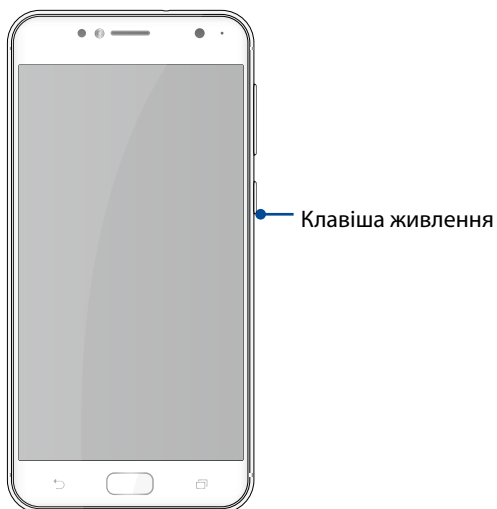

Перше використання

Після першого ввімкнення планшета ASUS майстер налаштування супроводжуватиме вас через увесь процес налаштування. Дотримуйтеся інструкцій на екрані, щоб вибрати мову, способи введення, налаштувати мобільну мережу та Wi-Fi, синхронізувати облікові записи та налаштувати служби розташування.

Щоб налаштувати пристрій, використовуйте свій обліковий запис Google або ASUS. Якщо у вас немає облікового запису Google чи ASUS, створіть його.

Обліковий запис Google

Обліковий запис Google надає можливість повною мірою використовувати всі можливості ОС Android:

- Упорядкування даних та їх перегляд із будь-якого місця.
- Автоматичне резервне копіювання всіх даних.
- Зручне використання сервісів Google звідусіль.

Обліковий запис ASUS

Наявність облікового запису ASUS надає такі переваги:

- Персоналізована підтримка ASUS і подовження гарантії для зареєстрованих виробів.
- 5 Гб дискового простору в хмарному сховище безкоштовно.
- Отримання останніх оновлень для пристроїв та мікропрограм.

Поради для заощадження енергії батареї

Заряд батареї – запорука роботи вашого планшета ASUS. Нижче наведено кілька порад, які допоможуть зберегти заряд батареї планшета ASUS.

- Закрийте всі програми, якими ви не користуєтеся.
- Коли ви не використовуєте пристрій, натискайте кнопку живлення, щоб перевести його в режим очікування.
- Зменшіть яскравість дисплея.
- Установіть гучність динаміка на низький рівень.
- Вимкніть функцію Wi-Fi.
- Вимкніть функцію Bluetooth.
- Вимкніть функцію автоматичного повороту екрана.
- Вимкніть на пристрої всі функції автосинхронізації.


Користування сенсорною панеллю

Цими жестами на сенсорній панелі запускайте програми, входьте до налаштувань і користуйтеся для навігації планшетом ASUS.

Запуск програм або обраних елементів

Виконайте будь-що з наступного:

- Щоб запустити програму, просто натисніть на неї.
- Щоб вибрати елемент, такий як програма Диспетчер Файлів, просто натисніть на нього.

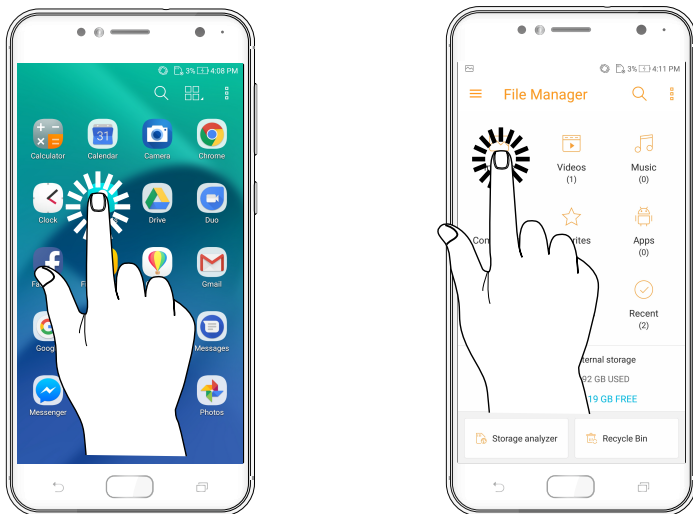

Переміщення або видалення елементів

Виконайте будь-що з наступного:


- Щоб перемістити програму або віджет, натисніть і утримуйте їх, а потім перетягніть їх туди, де бажаєте їх розмістити.
- Щоб видалити програму або віджет з домашнього екрана, натисніть і утримуйте, а потім перетягніть її в **Вилучити**.



Перехід по сторінках або екранах


Виконайте будь-що з наступного:

- Протягніть пальцем вліво або вправо, щоб перемикатися між екранами, або гортати зображення в Галереї.
- Прокручіть пальцем вгору або вниз для переходу по веб-сторінках або елементах списку.

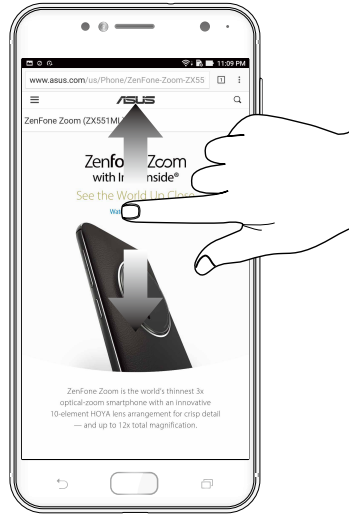

Збільшення

Розведіть у боки два пальці на сенсорній панелі, щоб збільшити зображення в Gallery (Галерея) або Maps (Карти), або щоб збільшити веб-сторінку.

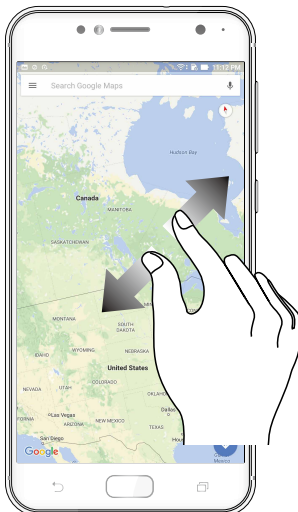

Віддалення

Зведіть разом два пальці на сенсорній панелі, щоб зменшити зображення в Gallery (Галерея) або Maps (Карти), або щоб зменшити веб-сторінку.




ПРИМІТКА: Деякі веб-сторінки неможливо збільшити/зменшити, бо вони створені саме так, щоб вміщуватися у ваш мобільний екран.

Функції “Zen Home (Дзен-дім)”

Домашній екран

Отримуйте нагадування про важливі події, оновлення програм і системи, прогноз погоди та текстові повідомлення від людей, які важливі для вас, просто на домашній екран.

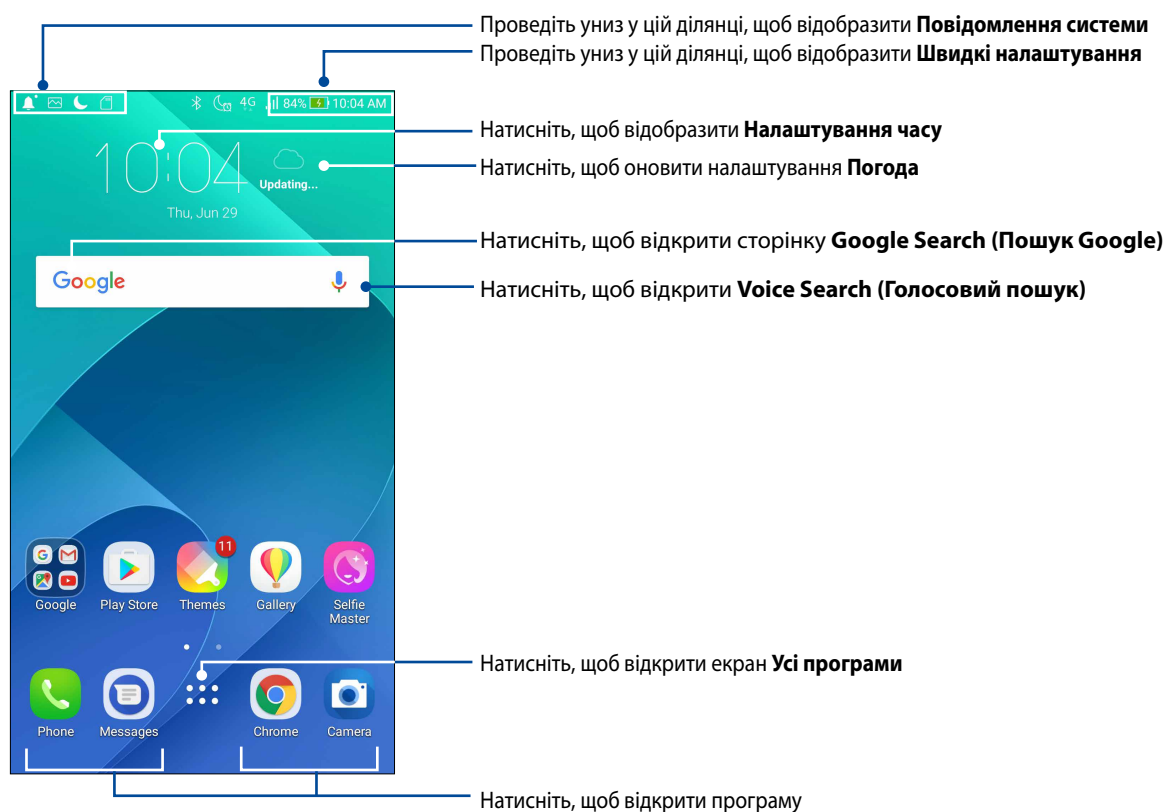














Проведіть на домашньому екрані ліворуч або праворуч, щоб відобразити розширений домашній екран.

ПРИМІТКА. Щоб додати більше сторінок на домашній екран, перейдіть до розділу [Розширений домашній екран](#).

Значення піктограм

Ці піктограми відображаються на панелі стану. Вони повідомлятимуть про поточний стан планшета ASUS.


| | |
|---|--|
|  | Мобільна мережа Показує силу сигналу вашої мобільної мережі. |
|  | Картка Nano SIM 1 Показує, що картку Nano-SIM вставлено в отвір для картки Nano-SIM 1. |
|  | Картка Nano SIM 2 Показує, що картку Nano-SIM вставлено в отвір для картки Nano-SIM 2. |
| | ПРИМІТКА. Якщо піктограма SIM-картки світиться зеленим кольором, це означає, що її встановлено як пріоритетну мережу. |
|  | Повідомлення Відображення непрочитаних повідомлень. |
|  | WIFI Ця піктограма показує силу сигналу з'єднання Wi-Fi. |
|  | Рівень заряду акумулятора Ця піктограма показує стан батареї планшета ASUS. |
|  | Картка microSD Ця піктограма показує, що у планшет ASUS вставлено картку microSD. |
|  | Знімки екрана Ця піктограма показує, що ви зробили знімки екрана планшета ASUS. |
|  | Режим У літаку Ця піктограма показує, що планшет ASUS перебуває в режимі "Airplane (Літак)". |
|  | Точка доступу Wi-Fi Ця піктограма показує, що на планшеті ASUS активовано точку доступу Wi-Fi. |
|  | Режим Без звуку Ця піктограма показує, що активовано режим "Silent (Без звуку)". |
|  | Режим Вібрація Показує, що активовано режим Вібрація. |
|  | Статус завантаження Показує статус завантаження програми або файлу. |

Швидкі налаштування

“Панель повідомлень швидких налаштувань” дає змогу одним дотиком отримувати доступ до деяких безпроводових функцій і налаштувань планшета ASUS. Кожній із цих функцій відповідає кнопка.



об запустити панель Швидких налаштувань, проведіть вниз з правого верхнього кутка Телефона ASUS.

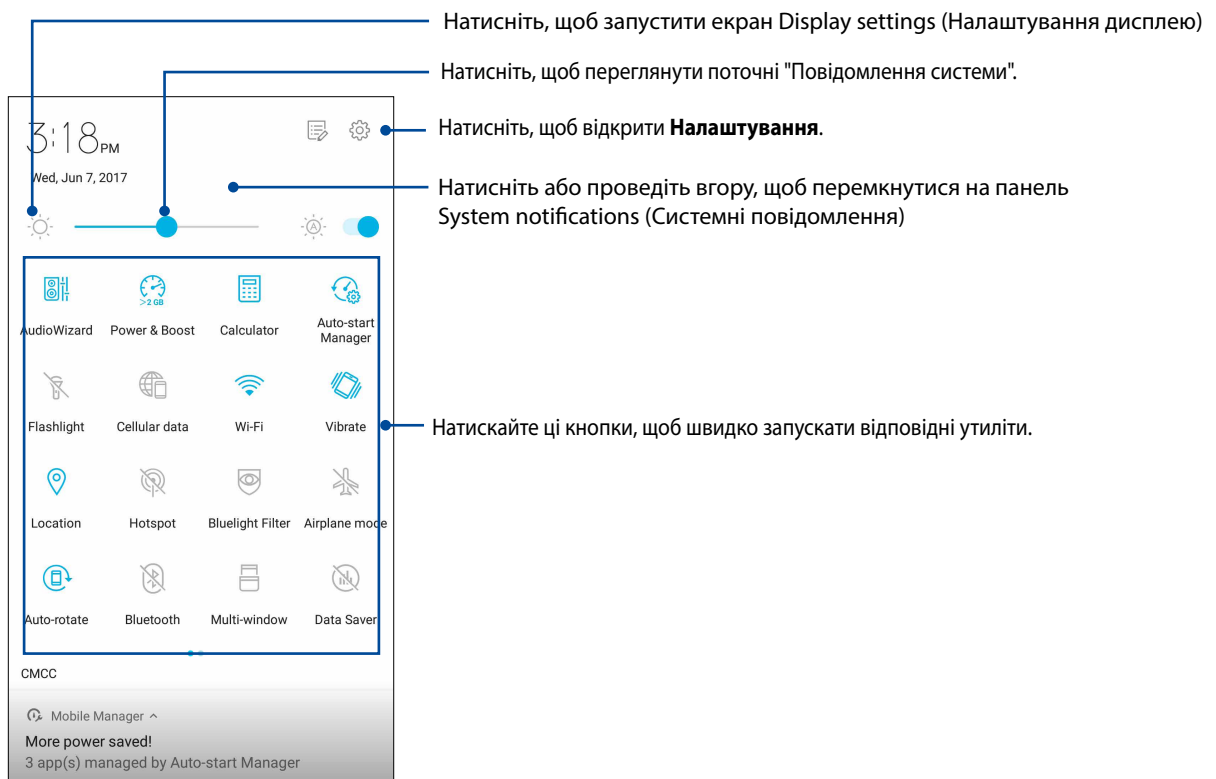ПРИМІТКА: Блакитна кнопка означає, що функція зараз активна, а сіра кнопка означає, що функцію вимкнено. Зелені кнопки відповідають окремим утилітам, до яких можна швидко увійти з панелі Повідомлення швидких налаштувань.



Додавання та видалення кнопок


Щоб додати або видалити наявні кнопки на "Панель повідомлень швидких налаштувань ASUS", виконайте такі дії:

1. Запустіть "Швидкі налаштування" та натисніть .
2. Натисніть і утримуйте кнопку, щоб перетягти її на панель Повідомлень Швидких Налаштувань ASUS або з неї.
3. Торкніться , щоб повернутися назад і переглянути поточну панель Швидкі налаштування ASUS.

Використання "Повідомлення системи"


У "Повідомлення системи" можна переглядати останні оновлення та зміни в системі планшета ASUS.

Щоб запустити панель Повідомлення системи, проведіть пальцем вниз з правого верхнього кута планшета ASUS.

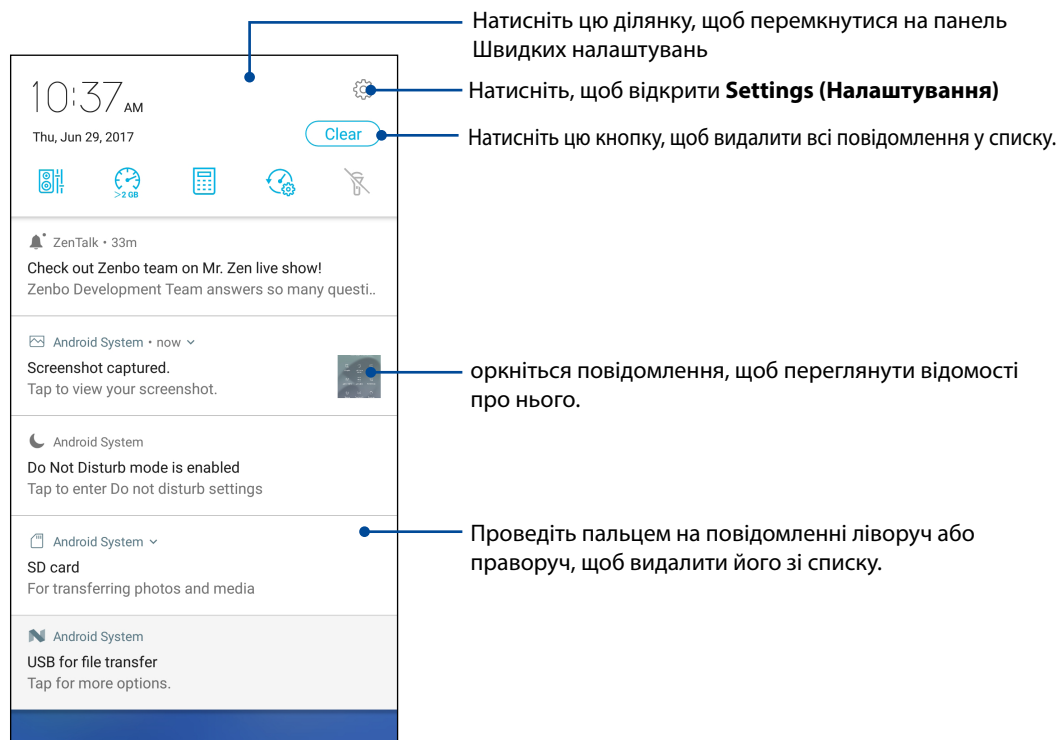

Персоналізація домашнього екрана

Розкрийте свою яскраву особистість на домашньому екрані. Виберіть привабливий дизайн шпалер, додайте ярлики для швидкого доступу до улюблених програм і модулів – для швидкого перегляду важливої інформації. Також можна додавати більше сторінок, щоб додавати на них і переглядати більше програм і модулів на домашньому екрані.

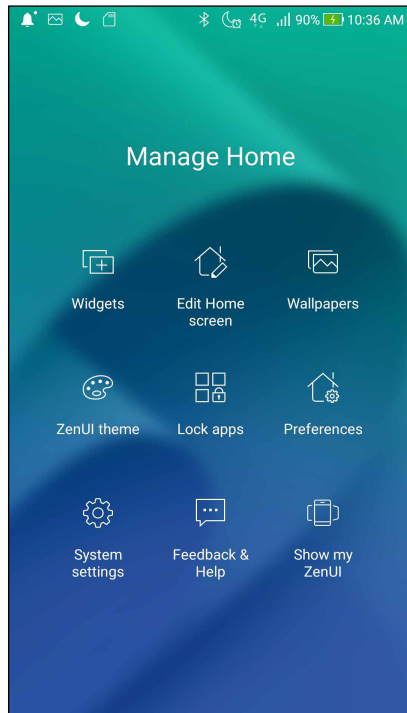

Віджети

Ви можете розміщувати віджети (маленькі динамічні програми) на домашньому екрані. Віджети забезпечують швидкий перегляд прогнозу погоди, інформації про події в календарі, стану акумулятора тощо.

Додавання віджетів

Щоб додати віджет, виконайте такі дії:

1. Натисніть і утримуйте порожню ділянку на домашньому екрані та виберіть **віджети**.
2. У розділі **Віджети** натисніть і утримуйте віджет, а потім перетягніть його на порожню ділянку на домашньому екрані.

Щоб видалити ярлик програми, виконайте такі дії:

На головному екрані натисніть і утримуйте модуль, а потім перетягніть його до **Вилучити** вгорі на екрані.


Групування ярликів програм у папку

Створюйте папки, щоб впорядкувати ярлики програм на домашньому екрані.

1. На екрані Home (Головний) натисніть і утримуйте програму на іншій програмі - і з'явиться папка з автоматично призначеною назвою.
2. Якщо ви бажаєте змінити назву папки, натисніть папку і натисніть назву папки, щоб призначити нову назву цій папці.

Шпалери

Розміщує програми, піктограми та інші елементи Zen на красивих шпалерах. Можна завантажити пакети піктограм і шпалер з інтернету. Також можна вибрати шпалери з анімацією, щоб ваш екран ожив.

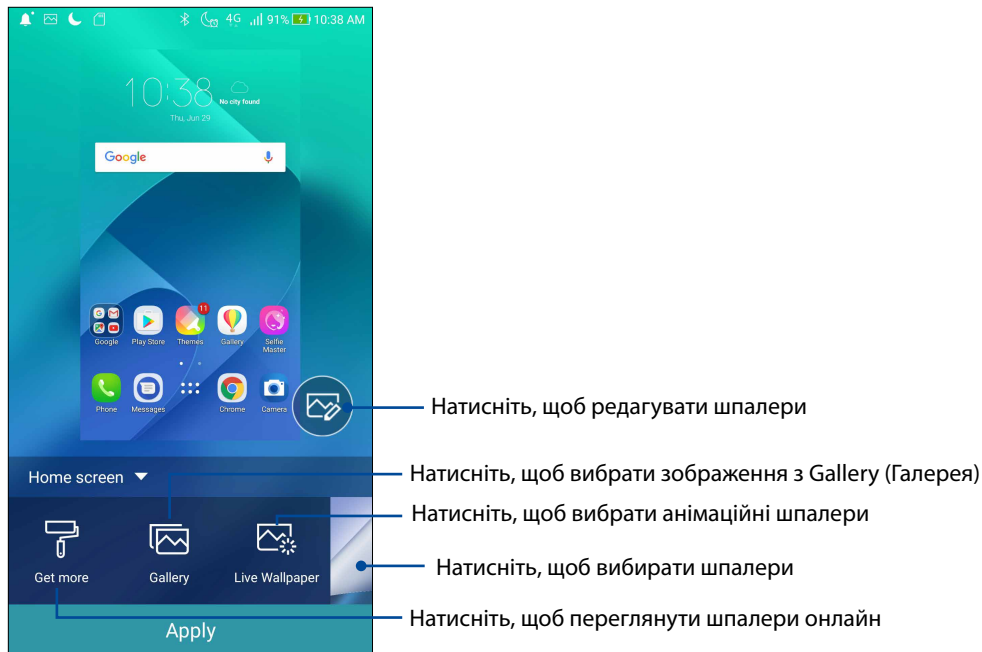

Застосування шпалер

Щоб застосувати шпалери:

1. Натисніть і утримуйте порожню ділянку на екрані Home (Головний) і виберіть **Wallpapers (Шпалери)**.
2. Виберіть шпалери, а потім натисніть **Apply (Застосувати)**.
3. Виберіть, куди встановити шпалери: **Home screen (Головний екран)**, **Lock screen (Екран блокування)** або **Home and lock screen (Екрани Головний і Блокування)**.

Застосування анімованих шпалер

Щоб застосувати анімовані шпалери, виконайте такі дії:



1. Натисніть і утримуйте порожню ділянку на домашньому екрані та виберіть **Фонові малюнки**.
2. Натисніть **Live Wallpaper (Шпалери з анімацією)**.
3. Виберіть шпалери з анімацією, а потім натисніть **Set Wallpaper (Встановити шпалери)**.

ПРИМІТКА. Налаштувати шпалери також можна в меню **••••• > Налаштування > Екран > Шпалери**.

Розширений домашній екран

Розширення домашнього екрана

Ви можете додавати більше сторінок, щоб розширити домашній екран і розмістити на ньому більше ярликів програм і віджетів.



1. Натисніть й утримуйте порожню ділянку на домашньому екрані та виберіть пункт **Home edit (Головна редагування) > Edit page (Редагувати сторінку)**.
2. Натисніть кнопку , щоб додати нову сторінку. Якщо ви бажаєте видалити розширений Головний екран, перейдіть до кроку 1 і натисніть  у правому верхньому кутку.

Легкий режим

Краще орієнтуйтеся в телефоні ASUS з Easy Mode (Легкий режим) - інтуїтивно зрозумілим інтерфейсом з великими піктограмами, кнопками і шрифтом, які краще видно і які полегшують користування. В Easy Mode (Легкий режим) можна швидко дзвонити, надсилати повідомлення тощо.

Активація Easy Mode (Легкий режим)

Щоб активувати Easy Mode (Легкий режим):

1. Запустіть екран Settings (Налаштування) одним з описаних нижче способів:
 - Запустіть Quick settings (Швидкі налаштування), а потім натисніть .
 - Натисніть  > **Settings (Налаштування)**.
2. Прокручіть вниз до екрана **Settings (Налаштування)** та виберіть **Special modes (Спеціальні режими) > Easy Mode (Легкий режим)**.
3. Ковзанням переведіть Easy Mode (Легкий режим) на **ON (Увімкнено)**.


Додавання ярликів



У Easy Mode (Легкий режим) на екрані Home (Головний) можна додати ярлики до дванадцяти (12) програм.

1. Проведіть вправо на екрані Home (Головний), а потім натисніть **+**.
2. На екрані All apps (Всі програми) виберіть програму, яку бажаєте додати до списку.

Видалення ярликів


Виконайте наступне:

1. Натисніть  у правому нижньому кутку екрана.
2. Виберіть програму або програми, як ви бажаєте видалити зі списку, а потім натисніть **Delete (Видалити)**.

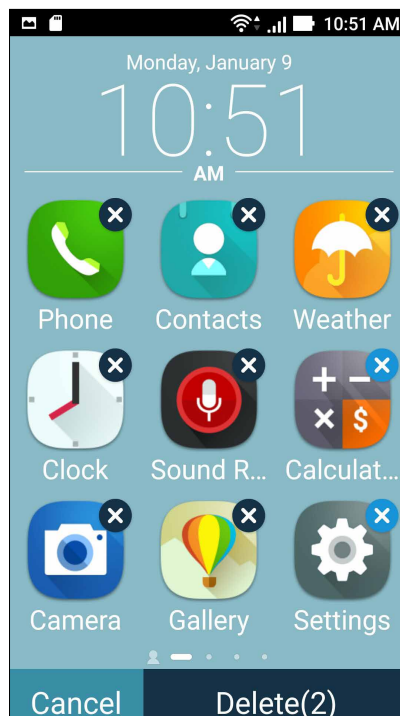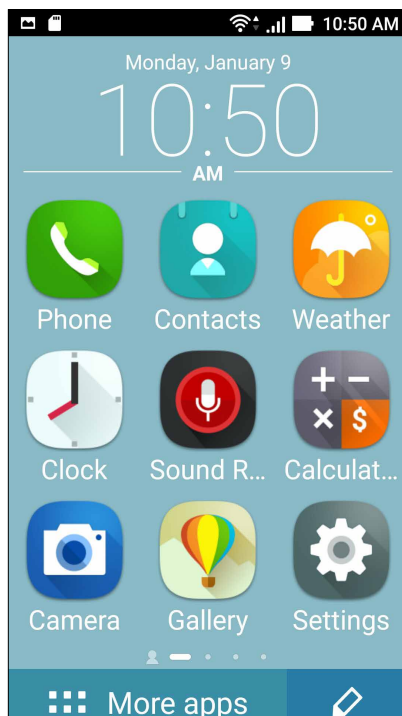

Додавання контактів


У режимі Easy (Легкий) можна додати часто використовувані контакти на екран Home (Головний).

1. Проведіть вліво на Головному екрані, потім натисніть  .
2. На екрані Contacts (Контакти) виберіть контакт, який бажаєте додати до списку.

Видалення контактів


Зробіть наступне:

1. Проведіть вліво на екрані Home (Головний), потім натисніть **Edit contacts (Редагувати контакти)**.
2. Виберіть контакт або контакти, які бажаєте видалити зі списку, потім натисніть **Delete (Видалити)**.

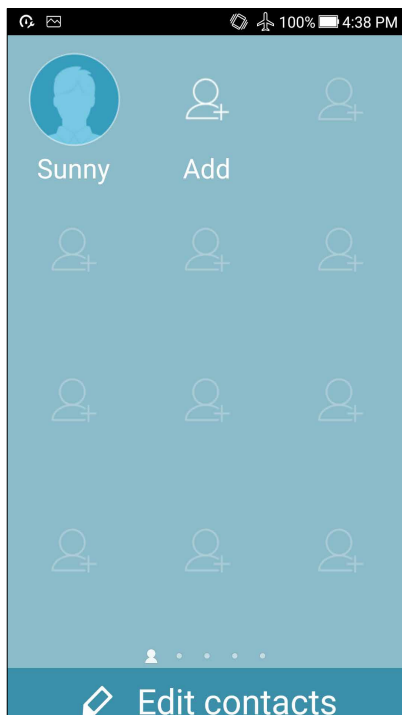

Вимкнення режиму Easy (Легкий)



Щоб вимкнути режим Easy (Легкий):

1. Проведіть вниз від верху екрану, а потім натисніть  .
2. Виберіть **Special modes (Спеціальні режими) > Easy Mode (Легкий режим)** на екрані **Settings (Налаштування)**.
3. Переведіть режим Easy (Легкий) на **OFF (Вимк.)**.

Встановлення дати та часу

Типово дата та час, що відображаються на домашньому екрані, автоматично синхронізуються з налаштуваннями мобільного оператора.

Щоб змінити налаштування дати та часу, виконайте описані нижче кроки



1. Запустіть екран Налаштування одним з описаних нижче способів.
 - Запустіть Швидкі налаштування, а потім натисніть .
 - Натисніть  > **Налаштування**.
2. Прокрутіть вниз по екрану Налаштування та виберіть пункт **Дата та час**.
3. Зніміть прапорець в полі **Автоматичні дата й час** й **Автоматичний часовий пояс**.
4. Виберіть часовий пояс і встановіть дату та час вручну.
5. За бажанням можна використовувати 24-годинний формат.
6. Виберіть формат відображення дати.

ПРИМІТКА. Також див. розділ [Годинник](#).

Налаштування мелодій дзвінка та будильника

Встановлюйте мелодії дзвінка, текстових повідомлень, листів і подій тощо. Ви можете вмикати та вимикати звуки набору номерів, звуки дотику до панелі набору, блокування екрану, а також вибрати режим вібрації планшета у відповідь на дотик.

Щоб встановити налаштування звуку, виконайте описані нижче кроки:

1. Запустіть екран Налаштування одним з описаних нижче способів:
 - Запустіть Швидкі налаштування, а потім натисніть .
 - Натисніть  > **Налаштування**.
2. Прокрутіть вниз по екрану Налаштування та виберіть пункт **Sound & Vibration (Звук і Вібрація)**.
3. Встановіть бажані параметри звуку.


Блокування екрана


За замовчуванням екран блокування з'являється після увімкнення пристрою та виведення його з режиму очікування. З екрана блокування можна перейти до системи Android® на пристрої, провівши пальцем на сенсорному екрані.

За допомогою блокування екрана можна налаштувати обмеження доступу до мобільних даних і програм.


Налаштування блокування екрана

Щоб змінити налаштування екрана блокування зі стандартного варіанта **Swipe (Проведення)**, виконайте наступні дії:

1. Запустіть «Швидкі налаштування» та натисніть  .
2. Прокручіть вниз до екрана **Налаштування** та виберіть **Security (Безпека)**.

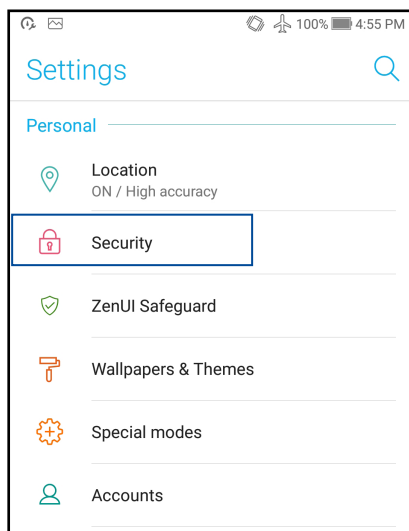

3. На наступному екрані натисніть **Блокування екрана**.

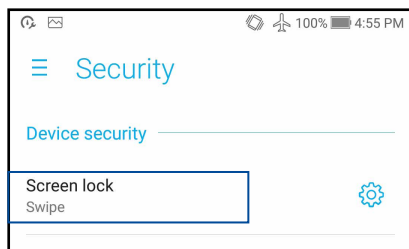


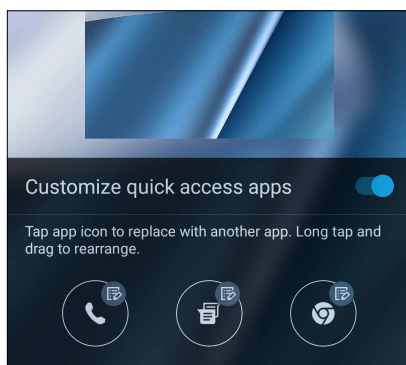
4. Виберіть потрібний варіант блокування екрана.

ПРИМІТКА: Щоб дізнатися більше, див. розділ "[Захист планшета ASUS](#)".

Користування кнопками швидкого доступу та пристосування їх до особистих потреб


На екрані блокування надано три кнопки швидкого доступу, які можна пристосувати до особистих потреб. Активуйте цю функцію та пристосуйте ці кнопки, щоб запускати інші програми з екрану блокування, виконуючи наступні кроки:

1. Запустіть «Швидкі налаштування» та натисніть .
2. Прокручіть вниз до екрана **Налаштування** та виберіть **Security (Безпека)**.
3. У розділі **Display (Дисплей)** натисніть **Quick Access (Швидкий доступ)**.
4. Проведіть панель від **OFF (Вимкнено)** на **ON (Увімкнено)** поруч із **Customized quick access (Пристосований швидкий доступ)**, щоб активувати цю функцію.
5. Виберіть кнопку, яку потрібно налаштувати.



6. Натисніть програму, для якої ви хочете призначити кнопку швидкого доступу, щоб персоналізувати її.

ПРИМІТКА. Прокрутіть вгору або вниз, щоб переглянути поточний список програм, які можна попередньо налаштувати.

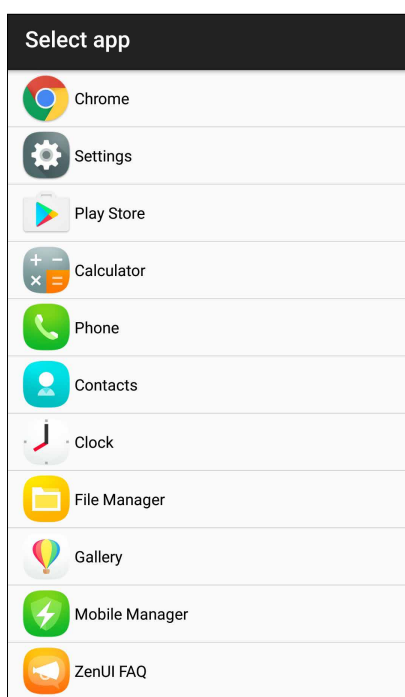


Сенсор ідентифікації за відбитками пальців

Сенсор ідентифікації за відбитками пальців не дозволяє іншим особам без дозволу користуватися вашим Телефоном ASUS. За допомогою відбитку пальця можна розблокувати пристрій, увійти до телефонних викликів і даних. Налаштовуючи ідентифікацію за відбитками пальців, слід встановити метод блокування екрану для запуску пристрою.

Перший запуск Телефона ASUS

Щоб налаштувати ідентифікацію за відбитками пальців під час першого користування Телефоном ASUS:

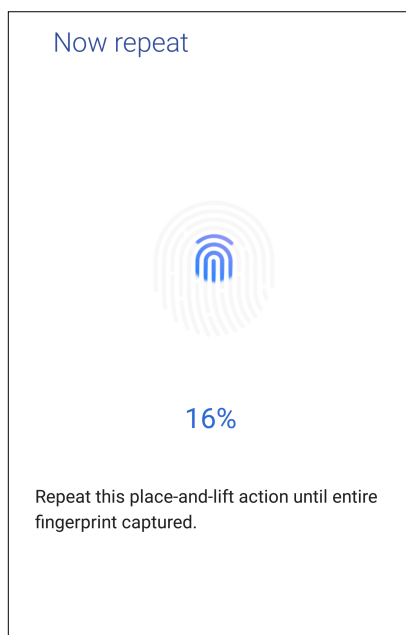

1. Переконайтеся, що модуль ідентифікації за відбитками пальців та ваш палець чисті й сухі.
2. Зі сторінки привітання виконуйте екранні інструкції до сторінки **Protect your phone (Захистіть телефон)** і позначте **Set up fingerprint (Встановити відбитки пальців)**.
3. Клацніть **NEXT (Далі)**, щоб вибрати метод блокування екрану, потім виконуйте інструкції до сторінки **Locate finger print scanner (Знайдіть сканер відбитків пальців)** і клацніть **NEXT (Далі)**.
4. Знайдіть сканер відбитків пальців на задній кришці вашого пристрою, відрегулюйте положення пальця і повторно пробуйте прикладати різні ділянки пальця, доки не отримаєте знімок відбитка пальця, а потім клацніть **NEXT (Далі)**.




5. Клацніть **NEXT (Далі)**, щоб завершити налаштування.

Встановлення ідентифікації за відбитками пальців з Settings (Налаштування)


Щоб встановити ідентифікацію за відбитками пальців з **Settings (Налаштування)**:

1. Переконайтеся, що сканер відбитків пальців та ваш палець чисті й сухі.
2. Запустіть екран Settings (Налаштування), виконавши будь-що з наступного:
 - Запустіть Quick settings (Швидкі налаштування), а потім натисніть .
 - Злегка вдарте по  > **Settings (Налаштування)**.
3. Прокрутіть вниз екран Settings (Налаштування) і виберіть **Security (Безпека) > Fingerprint (Відбитки пальців)**.

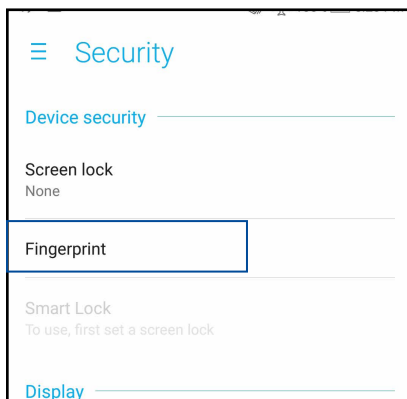


4. Клацніть **CONTINUE (Продовжити)** і виберіть резервний метод розблокування.

ПРИМІТКА: Більше подробиць див. у [Безпека Телефону ASUS](#).

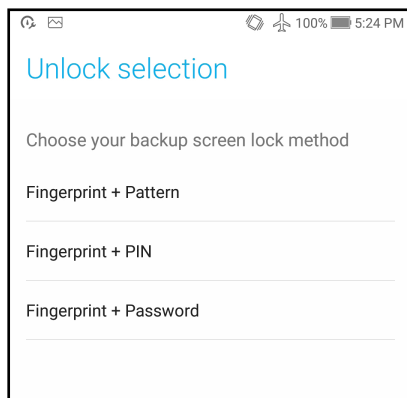

5. Виконуйте інструкції, щоб встановити резервний метод блокування екрану.
6. Виберіть, як ви бажаєте показувати сповіщення на екрані блокування, і натисніть **DONE (Виконано)**.
7. Натисніть **NEXT (Далі)** та виконуйте інструкції для реєстрації відбитку пальця.

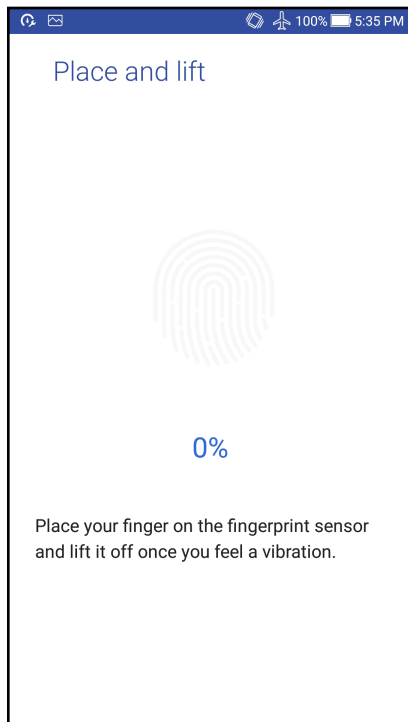

8. Завершивши, натисніть **DONE (Виконано)**.

ПРИМІТКА: Можна додати більше ID за відбитками пальців у **Settings (Налаштування) > Security (Безпека) > Fingerprint (Відбитки пальців)**.

Добре працюйте, а ще краще відпочивайте

3

Chrome

Chrome для Android надає можливість таке само швидко, безпечно і стабільно переглядати веб-сторінки, як і з Chrome на стаціонарному комп'ютері. Увійдіть до облікового запису Google, щоб синхронізувати вкладки, закладки та історію перегляду на всіх ваших пристроях. Якщо ви не маєте облікового запису Google, зареєструйтеся.


ПРИМІТКА: Докладніше про створення облікового запису Google див. [Gmail](#).

ВАЖЛИВО! Перш ніж переглядати сторінки в Інтернеті або користуватися Інтернетом, переконайтеся, що планшет ASUS підключений до Wi-Fi або мобільної мережі. Подобиці див. у розділі [Залишайтеся на зв'язку](#).

Запуск Chrome


На екрані Home (Головний) зробіть будь-що з наступного, щоб запустити Chrome:

- Натисніть **Chrome**.
- Натисніть **••••** > **Chrome**.

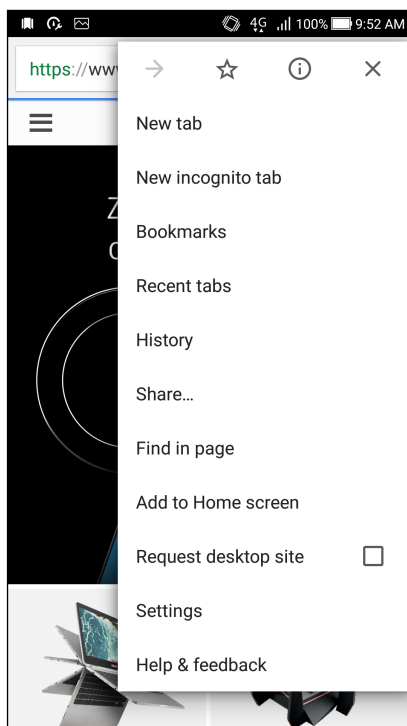

Додавання нової вкладки

Приховайте поточний веб-сайт і відкрийте нове вікно, щоб продовжити перегляд інших веб-сайтів.

1. На поточній сторінці натисніть  > **Нова вкладка**.
2. Введіть URL-адресу у поле та продовжуйте користуватися Інтернетом з планшета ASUS.
3. Якщо ви хочете додати іншу вкладку, знову виконайте крок 1.




ПРИМІТКИ.

- Якщо ви відкриєте багато веб-сайтів у браузері, швидкість завантаження сповільниться.
 - Якщо швидкість Інтернету знизиться, спробуйте очистити кеш. Подробиці див. у розділі [Очищення кешу браузера](#).
-

Додавання сторінок у закладки


Додавайте улюблені сторінки або веб-сайти в закладки, щоб повернутися до них та переглянути їх знову.

Щоб додати сторінку в закладки, виконайте описані нижче кроки:

На сторінці натисніть  >  . Щоб переглядати улюблені сторінки, натисніть  > **Bookmarks (Закладки)**, а потім виберіть сторінку, яку бажаєте переглянути або до якої увійти.


Спільне використання сторінки

Діліться цікавими сторінками з планшета ASUS через обліковий запис електронної пошти, хмарного сховища, Bluetooth або інші програми для планшета ASUS.

1. Запустіть Chrome.
2. На веб-сторінці натисніть  > **Share... (Ділитися...)**.
3. Натисніть на обліковий запис або програму, через які хочете поділитися сторінкою.

Очищення даних перегляду

Очищуйте кеш браузера, щоб видалити тимчасові файли, веб-сайти або файли куки, тимчасово збережені на планшеті ASUS. Це допоможе швидше завантажувати контент у браузері.


1. Запустіть браузер.
2. Натисніть  > **Налаштування** > **Конфіденційність** > Очищення даних перегляду.
3. Виберіть дані перегляду, які ви бажаєте видалити.
4. Виконавши, клацніть по **CLEAR (Очистити)**.

Gmail


За допомогою Gmail встановіть обліковий запис Google, щоб мати доступ до служб і програм, пов'язаних із Google, а також отримувати, надсилати і переглядати електронну пошту з Телефону ASUS. Через Gmail також можна встановити інші облікові записи (тобто поштові скриньки), такі як Yahoo або вашу робочу пошту.

ВАЖЛИВО! Ваш Телефон ASUS слід підключити до Wi-Fi або мобільної мережі, щоб ви могли додавати поштову скриньку або надсилати і отримувати електронні листи з доданих облікових записів. Докладніше див. у [Staying connected \(Постійно на зв'язку\)](#).

Щоб встановити обліковий запис Google:

1. На екрані Home (Головний) зробіть будь-що з наступного, щоб запустити Gmail:
 - Натисніть **Google > Gmail**.
 - Натисніть  > **Gmail**.
2. Натисніть **Add an email address (Додати електронну адресу)**, а потім натисніть **Next (Далі)**.
3. Виберіть **Google**, а потім натисніть **Next (Далі)**.
4. Введіть свою електронну адресу. Щоб створити новий обліковий запис Google, натисніть **Or create a new account (Або створити новий обліковий запис)**.
5. Виконуйте наступні кроки, щоб увійти до облікового запису Google.

ПРИМІТКА: Якщо ви бажаєте встановити робочий обліковий запис на Телефоні ASUS, спитайте налаштування поштової скриньки в мережевого адміністратора.

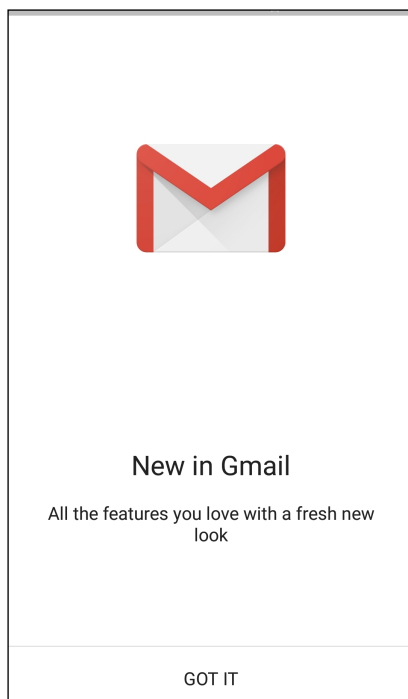





Календар Google

Оживіть свій розклад і відстежуйте важливі події або нагадування. Створені або редаговані вами події автоматично синхронізуються з усіма версіями Календаря Google, до яких ви увійшли.



Створення подій

Щоб створити подію:

1. На екрані Home (Головний) натисніть **Google > Calendar (Календар)**.
2. Натисніть  , а потім натисніть **Event (Подія)**.
3. Введіть назву події і виберіть дату і час для неї. Можна встановити подію як “увесь день” або “повторювана подія”.
 - Подія на увесь день: У полі **All day (Увесь день)** пересуньте повзун вправо.
 - Повторювана подія: Натисніть  , а потім виберіть, як часто ви бажаєте повторювати подію.
4. Щоб встановити часовий пояс, натисніть  , а потім виберіть країну, часовий пояс якої ви бажаєте показувати.
5. У поле **Add location (Додати розташування)** введіть заклад або місце події.
6. Натисніть  , а потім можна вибрати або встановити час або день, коли отримати сповіщення або нагадування про подію.
7. У полі **Invite people (Запросити людей)** введіть електронні адреси гостей події.
8. Також можна додати примітку або вкладення з поля **Add note (Додати примітку)** або **Add attachment (Додати вкладення)**.
9. Закінчивши, натисніть **SAVE (Зберегти)**.



Редагування або видалення подій

Щоб редагувати або видалити подію:

1. На екрані Home (Головний) натисніть **Google > Calendar (Календар)**.
2. Натисніть подію, яку бажаєте редагувати або видалити.
3. Щоб редагувати подію, натисніть  і зробіть необхідні зміни. Щоб видалити подію, натисніть  > **Delete (Видалити)**, а потім натисніть **OK (ОК)**, щоб підтвердити видалення.



Створення нагадувань

Щоб створити нагадування:

1. На екрані Home (Головний) натисніть **Google > Calendar (Календар)**.
2. Натисніть  , а потім натисніть **Reminder (Нагадування)**.
3. Введіть назву нагадування і натисніть **DONE (Виконано)**.
4. Встановіть дату і час для нагадування. Можна встановити нагадування як "увесь день" або "повторюване нагадування".
 - Нагадування на увесь день: У полі **All day (Увесь день)** пересуньте повзун вправо.
 - Повторюване нагадування: Натисніть  , а потім виберіть, як часто ви бажаєте повторювати нагадування.
5. Закінчивши, натисніть **SAVE (Зберегти)**.

Редагування або видалення нагадування

Щоб редагувати або видалити нагадування:


1. Натисніть **Google > Calendar (Календар)**.
2. Натисніть нагадування, яке бажаєте редагувати або видалити.
3. Щоб редагувати нагадування, натисніть  і внесіть необхідні зміни. Щоб видалити нагадування, натисніть  > **Delete (Видалити)**, а потім натисніть **OK (OK)**, щоб підтвердити видалення.

Диспетчер файлів

Диспетчер файлів допомагає швидко знаходити дані та керувати ними як у внутрішній пам'яті планшета ASUS, так і на підключених зовнішніх пристроях.


Доступ до внутрішньої пам'яті

Щоб увійти до внутрішньої пам'яті:

1. Натисніть **ASUS > Диспетчер файлів**.
2. Натисніть  > **Внутрішня пам'ять**, щоб переглянути вміст планшета ASUS, а потім натисніть елемент, який потрібно вибрати.

Доступ до зовнішнього пристрою пам'яті


Щоб відкрити зовнішній пристрій пам'яті:

1. Вставте картку microSD у планшет ASUS.
2. Натисніть **ASUS > Диспетчер файлів**.
3. Натисніть  > **MicroSD**, щоб переглянути вміст карти microSD.

Доступ до хмарного сховища

ВАЖЛИВО! Переконайтеся, що планшет ASUS підключений до Wi-Fi або мобільної мережі.
Подробиці див. у розділі [Залишайтеся на зв'язку](#).


Щоб отримати доступ до файлів, збережених у ваших облікових записах хмарного сховища, виконайте такі дії:


1. Натисніть **ASUS > Диспетчер файлів**.
2. Натисніть  , а потім натисніть на розташування хмарної пам'яті в **Хмарна пам'ять**.

Розповсюджені питання про ZenUI

Знайдіть відповіді у FAQ (Розповсюджених питаннях) або спілкуйтеся з іншими користувачами Zen UI, щоб знаходити розв'язання проблем для програм ZenUI 4.0 і ділитися ними з іншими.

Щоб увійти до Розповсюджені питання про ZenUI:


1. Натисніть  > **Розповсюджені питання про ZenUI.**
2. Натисніть панель **ZenUI FAQs (Розповсюдження питання про ZenUI)**, потім виберіть програму, відповіді щодо якої ви бажаєте знайти.

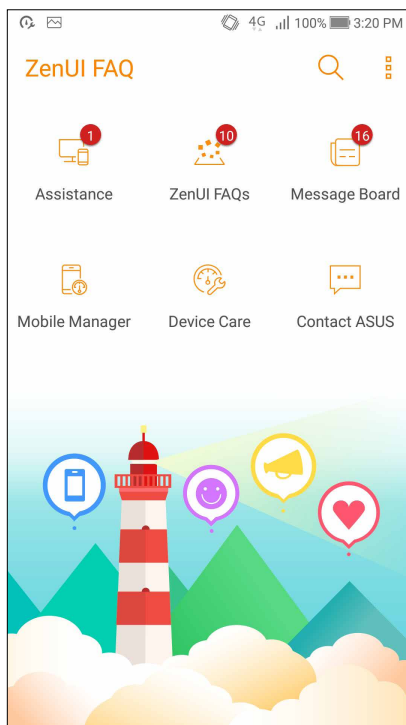

Стильні виклики

Функція Дві SIM-картки

Функція Дві SIM-картки на планшеті ASUS дозволяє керувати налаштуванням встановлених карток Nano-SIM. Використовуючи цю функцію, можна вмикати/вимикати картки Nano-SIM, або встановлювати одну з них як пріоритетну.

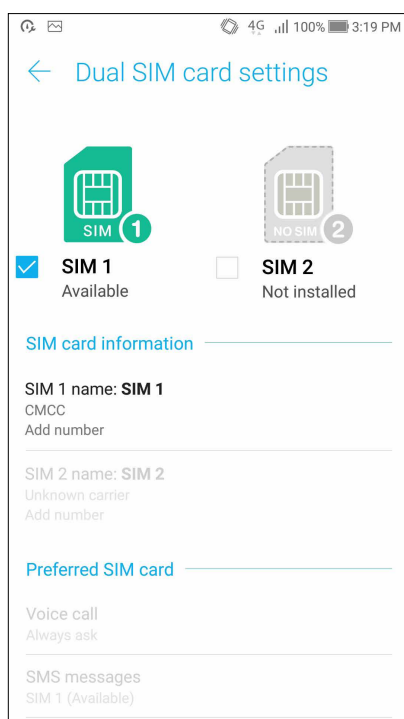

Перейменування карток Nano SIM

Щоб легко розпізнавати картки Nano-SIM на планшеті ASUS, перейменуйте їх.

Щоб перейменувати картки Nano SIM, натисніть **Назва SIM1: SIM1** або **Назва SIM2: SIM2**, а потім введіть імена карток Nano SIM.

ПРИМІТКА: Якщо ваші SIM-картки належать різним мобільним операторам, радимо дати їм назви мобільних операторів. Якщо обидві SIM-карти належать одному оператору, радимо назвати SIM-карти мобільними номерами.

Призначення пріоритетної картки SIM

Призначте картку SIM як пріоритетну SIM-картку для голосових викликів і послуг передачі даних.

SIM-картка для голосових викликів

Коли ви здійснюєте виклик, планшет ASUS використовує для з'єднання пріоритетну картку SIM.

Щоб призначити картку SIM для голосових викликів, натисніть **Голосовий виклик** і торкніться SIM-картки, яку ви хочете використати.

| Voice call | |
|------------------|----------------------------------|
| SIM1 (Available) | <input checked="" type="radio"/> |
| SIM2 (Available) | <input type="radio"/> |
| Always ask | <input type="radio"/> |
| Cancel | |

ВАЖЛИВО! Ви можете використовувати цю функцію лише для здійснення виклику зі списку контактів.

SIM-картка для послуги передачі даних

Щоб призначити картку SIM для послуги передачі даних, натисніть **Мережа служби даних** і виберіть **SIM1 (Доступний)** або **SIM2 (Доступний)**.

| Data service network | |
|----------------------|----------------------------------|
| SIM1 (Available) | <input checked="" type="radio"/> |
| SIM2 (Available) | <input type="radio"/> |
| Cancel | |




Здійснення викликів

Планшет ASUS пропонує багато способів здійснення викликів. Дзвоніть друзям зі списку контактів, використовуйте інтелектуальний швидкий набір або введіть номер швидкого набору, щоб дзвонити тим, з ким ви спілкуєтеся найчастіше.

ПРИМІТКА. Впорядкуйте контакти в програмі Контакти. Подробиці див. у розділі "[Керування контактами](#)".


Запуск програми Телефон

На домашньому екрані виконайте описані нижче кроки, щоб запустити програму Телефон.

- Натисніть .
- Натисніть  > .

Набір номера телефону

Набирайте номер телефону просто з програми Телефон.

1. На домашньому екрані натисніть  > , а потім натискайте клавіші з цифрами.
2. Виберіть з-поміж кнопок виклику **SIM1** або **SIM2**, щоб набрати номер.


ПРИМІТКА. Ярлики кнопок виклику можуть відрізнятися, залежно від налаштувань карток micro-SIM. Щоб дізнатися більше, див. розділ [Функція Дві SIM-картки](#).

Набір додаткового номера

Якщо вам потрібно набрати додатковий номер, ви можете виконати описані нижче кроки, щоб пропустити голосові підказки.


Підказка про підтвердження додаткового номера

Ви можете вставити підказку про підтвердження додаткового номера після набору основного.

1. У програмі Телефон введіть основний номер.
2. Щоб вставити підказку про підтвердження, натисніть і утримуйте #, доки не з'явиться крапка з комою (;).
3. Виберіть з-поміж кнопок виклику **SIM1** або **SIM2**, щоб здійснити виклик.
4. Коли з'явиться підказка, натисніть **OK**, щоб підтвердити додатковий номер.
5. Натисніть , щоб завершити виклик.

Автоматичний набір додаткового номера

Ви можете вставити коротку або довгу паузу після набору основного номера під час автоматичного набору додаткового номера.

1. У програмі Телефон введіть основний номер.
2. Щоб вставити паузу, натисніть і утримуйте *, доки не з'явиться кома (,).
3. Введіть додатковий номер.
4. Виберіть з-поміж кнопок виклику **SIM1** або **SIM2**, щоб здійснити виклик.
5. Натисніть , щоб завершити виклик.

Інтелектуальний набір контактів

Коли ви вводите перші декілька цифр або літер імені контакту, функція Інтелектуальний набір шукатиме у списку контактів або журналах викликів можливі збіги та пропонуватиме їх. Ви можете перевірити, чи знаходиться контакт, з яким ви хочете зв'язатися, у списку можливих збігів, а потім швидко здійснити виклик.

1. Запустіть програму Телефон, а потім введіть номер або ім'я контакту.
2. У списку можливих збігів натисніть на контакт, якого ви хочете викликати. Якщо контакту немає в списку, введіть повні номер або ім'я контакту.
3. Виберіть з-поміж кнопок виклику **SIM1** або **SIM2**, щоб здійснити виклик.

ПРИМІТКА. Ярлики кнопок виклику можуть відрізнятися, залежно від налаштувань карток SIM. Щоб дізнатися більше, див. розділ [Функція Дві SIM-картки](#).

Швидкий набір контактів

Призначайте клавіші швидкого набору, щоб швидко викликати контакти, з якими ви часто спілкуєтеся, просто натиснувши одну цифру в програмі Телефон.

ПРИМІТКА. Типово цифра **1** зарезервована для голосової пошти. Ви можете отримувати голосову пошту, натиснувши цифру **1**, якщо ви замовили цю послугу в вашого мобільного оператора.

Створення запису швидкого набору

Створюйте записи швидкого набору для контактів, з якими ви часто спілкуєтеся, використовуючи цифри від 2 до 9.

1. У програмі Телефон виконайте описані нижче кроки.
 - Натисніть й утримуйте будь-які цифри від **2** до **9**, а потім натисніть **OK** на екрані Підтвердження швидкого набору.
 - Натисніть **■■■ > Speed Dial (Швидкий набір)** щоб запустити екран Швидкий набір.
2. Виберіть контакт зі списку. Цей запис швидкого набору буде збережено на екрані Швидкий набір.

Видалення запису швидкого набору

Щоб видалити запис швидкого набору, виконайте описані нижче кроки.

1. У програмі Телефон натисніть **■■■ > Speed Dial (Швидкий набір)**, щоб запустити екран Швидкий набір.
2. Натисніть й утримуйте запис швидкого набору, а потім натисніть кнопку **Вилучити**.
3. Натисніть **OK** на запит підтвердження.

Заміна запису швидкого набору



Ви можете замінити контакт, призначений для клавіші швидкого набору, на інший.

1. У програмі Телефон натисніть **■■■ > Speed Dial (Швидкий набір)**, щоб запустити екран Швидкий набір.
2. Натисніть й утримуйте запис швидкого набору, а потім натисніть кнопку **Замінити**.
3. Виберіть контакт зі списку.
4. Натисніть **OK** на запит підтвердження.

Функція Дзвінок додому


Коли ви подорожуєте за кордоном, рекомендуємо активувати та налаштувати функцію Дзвінок додому, щоб швидше та простіше дзвонити додому.

ПРИМІТКА. За послугу роумінгу може стягуватися додаткова оплата. Дізнайтеся про це у мобільного оператора, перш ніж користуватися послугою роумінгу.

1. Запустіть екран Налаштування одним з описаних нижче способів.
 - Запустіть Швидкі налаштування, а потім натисніть .
 - Натисніть  > **Налаштування**.
2. Натисніть кнопку **Виклики** > **Домашній набір**.
3. Поставте прапорець в полі **Домашній набір**.
4. Натисніть **Налаштування домашнього набору**, виберіть налаштування та натисніть **ОК**, коли будете готові.

Виклик із програми Контакти



Використовуйте програму Контакти, щоб викликати контакти зі списку.

1. Запустіть програму Контакти.
2. Натисніть на ім'я контакту, а потім натисніть номер, який ви хочете набрати.
3. Якщо встановлено дві SIM-картки, торкніться тої, з якої ви хочете здійснити виклик.
4. Натисніть , щоб завершити виклик.

ПРИМІТКА. Щоб переглянути всі контакти з усіх облікових записів, натисніть спадний список **Контакти для показу**, а потім поставте прапорець біля всіх облікових записів.

Дзвінки улюбленим контактам

Додавши контакт до списку Улюблені, ви зможете швидко викликати його, використовуючи програму Телефон.




1. Запустіть програми Контакти або Телефон.
2. Натисніть  > **Favorites (Улюблене)**, щоб показати список Улюблені, потім натисніть улюблений контакт, який ви хочете викликати.
3. Натисніть , щоб завершити виклик.

Отримання викликів

Сенсорний екран планшета ASUS засвічується під час вхідного виклику. Відображення вхідних викликів також відрізняється, залежно від стану планшета ASUS.

Прийняття викликів

Залежно від стану планшета ASUS, є два способи прийняти виклик:

- Якщо пристрій працює, натисніть **Answer (Прийняти)** або, щоб відхилити виклик, натисніть **Decline (Відхилити)**.
- Якщо пристрій заблоковано, проведіть пальцем  , щоб прийняти, або , щоб відхилити виклик.

Встановлення зворотних викликів на вхідні виклики

Якщо ви не можете просто зараз прийняти вхідний виклик із мобільного номера, ви можете встановити задачу викликати його пізніше. Ви можете повернутися до цієї задачі та виконати її у зручний для вас час, використовуючи програму Do It Later.




1. Під час вхідного виклику з мобільного номера проведіть пальцем з нижньої частини екрану.
2. Натисніть **Can't talk now, will call you later (Я не можу зараз говорити, передзвону вам пізніше)**. Ваш абонент отримає SMS-повідомлення.

Керування журналами викликів

За допомогою журналу викликів можна здійснити зворотний виклик у відповідь на пропущені виклики, зберігати виклики у списку контактів, блокувати абонентів або перенабрати нещодавно набраний номер або контакт.

Збереження викликів у програмі Контакти



До списку контактів можна додати виклик з журналу.

1. У програмі Телефон натисніть , щоб показати журнали викликів.
2. Натисніть  поруч із номером, який ви бажаєте додати до списку контактів.
3. Натисніть  поруч із номером.
4. Натисніть **Створити новий контакт**, щоб додати новий запис у список контактів.

Натисніть **Додати номер до контакту, що існує**, виберіть контакт і натисніть , якщо бажаєте перезаписати номер контакту.



Блокування викликів

До списку блокування можна додати номер або виклик з журналу.


1. У програмі Телефон натисніть , щоб показати журнали викликів.
2. Виберіть номер, який ви хочете заблокувати, натисніть  > **Дод. до списку блокування**, а потім натисніть **ОК**.

Повторний набір останнього набраного номера

Щоб повторно набрати останній набраний номер, виконайте описані нижче кроки.

1. У програмі Телефон натисніть , щоб показати журнали викликів.
2. Натисніть **ВИКЛ**, щоб відобразити останній набраний номер, а потім натисніть **ВИКЛ** знову, щоб повторно набрати номер.
3. Натисніть , щоб завершити виклик.

Інші параметри викликів

Під час активного виклику натисніть  і виберіть будь-який параметр із можливих під час виклику.



Мікрофон

Увімкнення та вимкнення мікрофону для активного виклику. Коли мікрофон вимкнений або у перебуває в режимі Без звуку, ви чуєте абонента, але він не чує вас.



Динамік телефону

Увімкнення та вимкнення динаміка телефону.



Утримання виклику

Переведення активного виклику в режим утримання.



Телефонна конференція

Якщо ви замовили послугу телефонної конференції в вашого мобільного оператора, ця піктограма надає можливість додавати контакти до активного виклику.

ПРИМІТКИ.

- Кількість учасників конференції залежить від тарифного плану послуги телефонної конференції. Ви можете запитати про цю послугу у мобільного оператора.
- Детальніше про телефонну конференцію див. у розділі "[Функція Керування кількома викликами](#)".



Запис

Запис активного виклику.

ВАЖЛИВО! Більшість місцевих законів вимагають заручитися згодою співрозмовників, перш ніж записувати активний виклик.

ПРИМІТКА. Детальніше про це див. у розділі "[Запис викликів](#)".

Функція Керування кількома викликами

Із планшетом ASUS можна здійснити або прийняти два виклики.


Відповідь на інший виклик

Коли ви розмовляєте по планшету ASUS, ви можете почути гудок, що означатиме інший вхідний виклик. Натисніть на сенсорному екрані **Answer (Прийняти)**, щоб прийняти вхідний виклик під час активного виклику.


Запис викликів



Планшет ASUS надає можливість записувати розмови для подальшого користування.

1. Викличте контакт або наберіть номер.


2. Натисніть  , щоб записати виклик.

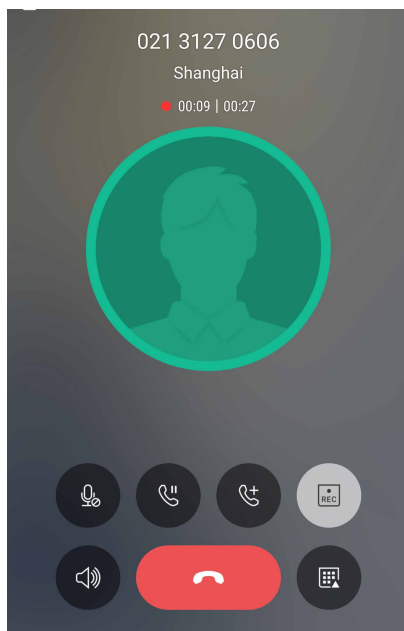ВАЖЛИВО! Перш ніж записувати виклик, обов'язково заручіться згодою інших співрозмовників.



3. Щоб зупинити запис, натисніть  . Ця піктограма  з'являється на панелі повідомлень системи.

4. Проведіть вниз від лівого верхнього кута екрану та натисніть повідомлення **Call recording saved (Збережені записи викликів)**, щоб переглянути записану розмову.

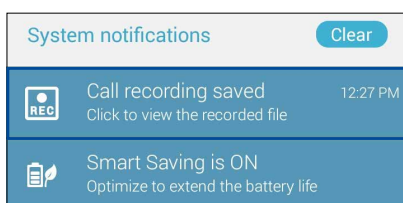

Керування контактами

Впорядкуйте контакти та легко підтримуйте з ними зв'язок через виклики, SMS-повідомлення, листи або соціальні мережі. Додавайте контакти в групи, як-от Улюблені або Важливі, щоб отримувати повідомлення про майбутні події, пропущені виклики або непрочитані повідомлення.

Також ви можете синхронізувати контакти з обліковими записами електронної пошти або соціальних мереж, зв'язавши інформацію контактів для легкого доступу в одному місці, або фільтрувати контакти, з якими ви хочете бути на зв'язку.

Щоб запустити програму Contacts (Контакти), натисніть **ASUS > Contacts (Контакти)**.

Налаштування контактів

У меню Налаштування контактів ви можете вибрати спосіб відображення контактів. До таких параметрів відображення налаштування відображення лише контактів із номерами телефонів, сортування за прізвищем або ім'ям або перегляд у порядку імені або прізвища.

Щоб встановити налаштування контактів, натисніть **■ ■ ■ > Налаштування** в програмі Контакти.

Налаштування профілю

Додайте планшету ASUS особистості, заповнивши інформацію профілю.

1. Запустіть програму Контакти, а потім натисніть **Налаштувати профіль** або **Я**.

ПРИМІТКА. Вкладка Я з'явиться після встановлення облікового запису Google на планшеті ASUS.

2. Заповніть інформацію про себе, наприклад, мобільний або домашній номер телефону. Щоб додати іншу інформацію, натисніть **Додати ще одне поле**.
3. Після введення інформації натисніть **DONE (Виконано)**.

Додавання контактів

Додавайте контакти на пристрій, в облікові записи робочої пошти, пошти Google тощо і надавайте більше важливої інформації про контакт, як-от контактні номери телефону, електронні адреси, особливі події для контактів із категорії Важливі тощо.

1. Запустіть програму Контакти, а потім натисніть **+**.
2. Виберіть **Пристрій**.

ПРИМІТКИ.

- Ви також можете зберегти контакт на SIM-картці або в обліковому записі електронної пошти.
 - Якщо у вас немає облікового запису електронної пошти, натисніть **Додати новий обліковий запис** і створіть його.
-

3. Введіть необхідну інформацію, як-от мобільний або домашній номер телефону, електронну пошту або групу, в якій ви хочете зберегти контакт.
4. Якщо під час введення цієї інформації ви захочете додати більше номерів або електронних адрес, натисніть **New (Новий)**.
5. Якщо ви хочете додати інші контактні дані, натисніть **Додати ще одне поле**.
6. Після заповнення всієї інформації натисніть **DONE (Виконано)**.

Додати додатковий номер до номера контакту


Ви можете ввести додатковий номер контакту, щоб пропустити голосові підказки під час виклику.

1. На екрані інформації контакту введіть головний номер контакту і номер розширення одним з двох способів:
 - Після головного номера поставте кому (,), а потім введіть розширення. Перед автоматичним набором розширення буде коротка пауза. Щоб подовжити паузу, натисніть **Pause (Пауза)**, щоб вставити наступну кому.
 - Після головного номера поставте крапку з комою (;), а потім введіть розширення. Коли ви набираєте номер контакту, буде підказано підтвердити номер розширення. Натисніть **Yes (Так)** на запит підтвердження.
2. Після заповнення всієї інформації натисніть **✓**.

Персоналізація профілю контакту

Змінійте інформацію про контакт, додавайте фотографії, встановлюйте мелодію дзвінка або робіть фотографії для обкладинки профілю контакту.

1. Запустіть програму Контакти, а потім виберіть контакт, інформацію про якого або профіль якого ви хочете змінити або персоналізувати.
2. Внесіть зміни на сторінці профілю контакту.

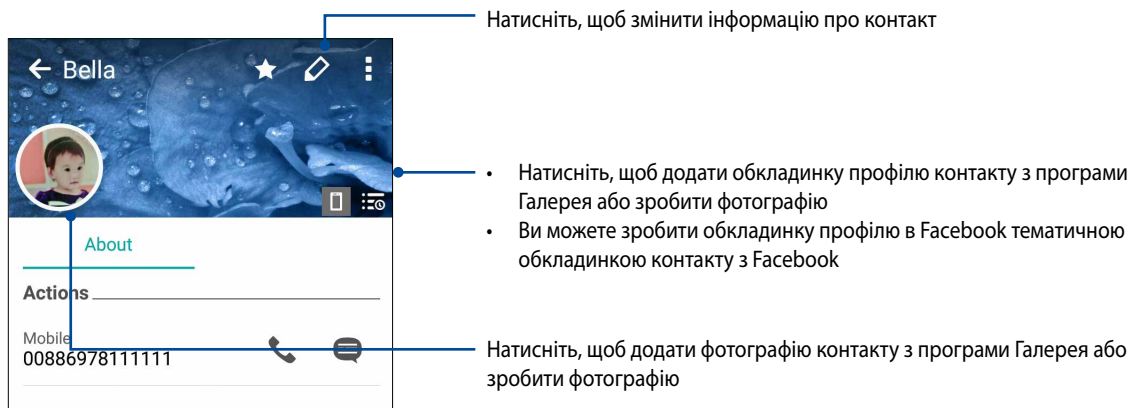



Налаштування групи Важливі

Зберігайте контакти в групу Важливі, щоб отримувати нагадування про річниці, дні народження та інші важливі події. Ви також отримуватимете попередження про непрочитані повідомлення, електронні листи або пропущені виклики від контактів із групи Важливі.




Налаштовуйте групу Важливі з екрана інформації про контакт

Щоб налаштувати групу Важливі з екрана інформації про контакт, виконайте описані нижче кроки.

1. Запустіть програму Контакти, натисніть на контакт, який ви хочете додати в групу Важливі.
2. Натисніть , щоб показати екран інформації контакту.
3. На екрані вибраного контакту виберіть **VIP (Важливі)** у полі **Group (Група)**.
4. Після завершення натисніть . Контакт додано до списку Важливі.



Налаштуйте групу Важливі з екрана Важливі

Щоб налаштувати групу Важливі з екрана Важливі, виконайте описані нижче кроки.



1. Запустіть програму Контакти.
2. Натисніть  > **VIP (Важливі)**.
3. На екрані VIP натисніть .
4. Виберіть контакт або контакти, які ви хочете додати до групи Важливі, а потім натисніть . Контакт або контакти додано до списку Важливі.

Позначення улюблених контактів

Надайте контактам, з якими ви часто спілкуєтеся, статус улюблених, щоб їх можна було швидко викликати в програмі Телефон.




1. На екрані Home (Головний) натисніть  > **Contacts (Контакти)**.
2. Виберіть контакт, який бажаєте позначити як улюблений.
3. Натисніть . Контакт додано до Favorites List (Список улюблених) у програмі Phone (Телефон).

ПРИМІТКИ.

- Щоб переглянути список Улюблені, натисніть  на домашньому екрані, а потім натисніть  > **Favorites (Улюблене)**.
 - Більше подробиць див. у розділі [Дзвінки улюбленим контактам](#).
 - Також можете призначити для улюбленого контакту статус Важливі. Більше подробиць див. у розділі [Налаштування групи Важливі](#).
-




Імпорт контактів

Імпортуйте контакти та відповідні дані з одного джерела контакту на планшет ASUS, електронну скриньку або на картку micro-SIM.

1. Натисніть  > **Люди**, а потім натисніть  > **Керув. контакт..**
2. Натисніть **Імпорт або експорт**, а потім виберіть з наступних опцій імпорту:
 - а). Імпорт з SIM-картки / Імпорт з SIM-картки 2
 - б). Імпорт з пам'яті
3. Виберіть обліковий запис, із якого потрібно імпортувати контакти:
 - а). Пристрій
 - б). SIM1 / SIM2
4. Відмітьте контакти, які бажаєте імпортувати. Виконавши, натисніть .

Експорт контактів





Експортиуйте контакти в будь-які облікові записи на планшеті ASUS.

1. Натисніть  > **Люди**, а потім натисніть  > **Керув. контакт..**
2. Натисніть **Імпорт або експорт**, а потім виберіть з наступних опцій експорту:
 - а). Експорт на SIM-картку 1 / Експорт на SIM-картку 2
 - б). Експортувати в пам'ять
3. Натисніть, щоб вибрати контакти з наступних облікових записів:
 - а). Усі контакти
 - б). Пристрій
 - с). SIM1 / SIM2
4. Відмітьте контакти, які бажаєте експортувати.
5. Виконавши, натисніть .

Керування списком блокування



Блокування контактів або номерів

Створіть список заблокованих контактів або номерів, щоб не отримувати небажані виклики або повідомлення. Ваші заблоковані виклики та повідомлення будуть збережені в архіві Список блокування.

1. Натисніть  > **Люди**, а потім натисніть  > **Керув. контакт.** > **Список заблокованих.**
2. Натисніть  і виконайте будь-який з описаних нижче кроків.
 - Щоб блокувати контакт, натисніть **Choose from contacts (Вибрати з контактів)**, а потім виберіть бажаний контакт зі списку контактів.
 - Щоб блокувати номер з журналу останніх викликів, натисніть **Choose from recent call logs (Вибрати з журналу останніх викликів)**, а потім виберіть контакт, який бажаєте заблокувати, зі списку контактів.
 - Щоб блокувати номер, натисніть **Enter a number (Введіть номер)**, а потім введіть номер, який бажаєте блокувати.
 - Щоб блокувати номер SIP, натисніть **Enter a SIP number (Введіть номер SIP)**, а потім введіть номер, який бажаєте блокувати.
3. Після завершення натисніть .

Розблокування контактів або номерів

Ви можете видалити заблокований контакт або номер зі списку й знову отримувати виклики або повідомлення від контакту або з номера.

1. Натисніть  > **Люди**, а потім натисніть  > **Керув. контакт.** > **Список заблокованих.**
2. Натисніть і утримуйте контакт або номер, який бажаєте розблокувати, а потім натисніть **Remove from block list (Видалити зі списку блокування).**




Спілкування з контактами у соціальних мережах

Інтегруйте облікові записи ваших контактів у соціальних мережах, щоб мати змогу переглядати їхні профілі, новини та стрічку друзів. Вчасно дізнавайтеся про те, чим займаються ваші контакти в цю мить.

ВАЖЛИВО! Перш ніж інтегрувати облікові записи ваших контактів у соціальних мережах, увійдіть в соціальну мережу й синхронізуйте її налаштування.

Синхронізація облікового запису в соціальній мережі

Синхронізуйте свій обліковий запис у соціальній мережі, щоб додавати облікові записи контактів із соціальних мереж на планшет ASUS.


1. Запустіть екран Налаштування одним з описаних нижче способів.
 - Запустіть Швидкі налаштування, а потім натисніть .
 - Натисніть  > **Налаштування.**
2. На екрані Налаштування натисніть обліковий запис у соціальній мережі у розділі Облікові записи.
3. Поставте прапорець біля поля **Люди**, щоб синхронізувати облікові записи контактів із соціальних мереж.
4. Запустіть програму Контакти, щоб переглянути список контактів.
5. Щоб переглянути лише ваші контакти з обліковими записами у соціальних мережах, натисніть **Контакти для показу**, а потім зніміть прапорець біля інших джерел контактів, залишивши прапорець біля назви соціальної мережі.
6. Після завершення натисніть  або будь-де на екрані.

Надсилати повідомлення тощо

Google Messenger

Google Messenger - це чудова інтуїтивно зрозуміла програма, що надає можливість надсилати/отримувати SMS/MMS, а також надсилати групові повідомлення з текстами, фото або аудіо. До повідомлень можна додавати емотікони або наліпки, ділитися розташуванням, архівувати повідомлення і легко блокувати відправників SMS. Також можна знімати фото або записувати відео і легко ділитися цими файлами.

Надсилання повідомлень

1. На екрані Home (Головний) натисніть .
2. Натисніть **+**, натисніть **FREQUENTS (Популярні)** або **ALL CONTACTS (Всі контакти)**, а потім виберіть контакт, якому бажаєте надіслати повідомлення.
3. Почніть писати повідомлення у полі повідомлення.
4. Виконавши це, виберіть обліковий запис SIM, з якої ви надішлете повідомлення.

Відповіді на повідомлення


1. Натисніть сповіщення про повідомлення на екрані Home (Головний) або Lock (Блокування).
2. Почніть писати відповідь у полі повідомлення.
3. Виконавши це, виберіть обліковий запис SIM, з якої ви надішлете відповідь.

Використання гарнітури

За допомогою гарнітури можна вільно займатися своїми справами під час розмов по телефону або прослуховування улюбленої музики.

Підключення до гнізда аудіо

Вставте гніздо гарнітури 3,5 мм в порт аудіо на пристрої.

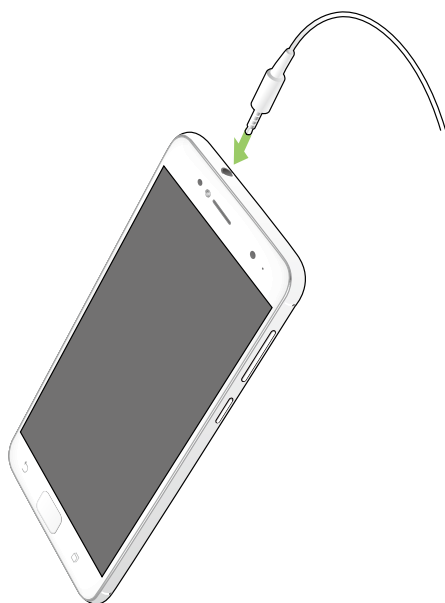

УВАГА!

- Не вставляйте інші предмети в порт аудіо.
- Не вставляйте кабель живлення в порт аудіо.
- Прослуховування гучного звуку протягом тривалого часу може пошкодити слух.

ПРИМІТКИ:

- Наполегливо радимо використовувати лише гарнітури, сумісні з пристроєм.
 - Якщо від'єднати кабель із гнізда аудіо під час прослуховування, відтворення музики буде автоматично встановлено на паузу.
 - Якщо від'єднати кабель із гнізда відео під час перегляду відео, його відтворення автоматично зупиниться.
-


Google Play Music

За допомогою Google Play Music можна передавати улюблену музику, створювати списки відтворення або слухати радіо. Також можна безкоштовно зберігати у хмарі до 50 000 музичних файлів. Також можна підписатися на Google Play Music, щоб отримати необмежений, без реклами, доступ до мільйонів музичних файлів, які можна додати до вашої власної фонотеки.

Налаштування Google Play Music

Увійдіть до облікового запису Google або Gmail, щоб можна було користуватися Google Play Music. Щойно ви увійшли до облікового запису, до вашої фонотеки буде додано всі музичні файли на Телефоні ASUS, включаючи вивантажені або придбані з Google Play.

Щоб встановити обліковий запис Google Play Music:

1. На екрані Home (Головний) натисніть **Google > Play Music**.
2. Натисніть , а потім натисніть **Settings (Налаштування) > Tap to choose account (Натисніть, щоб вибрати обліковий запис)**.
3. Увійдіть до облікового запису, а потім натисніть **ADD ACCOUNT (Додати обліковий запис)**.
4. Виконуйте наступні інструкції, щоб увійти до облікового запису.


ПРИМІТКИ:

- Підписка на Google Play Music доступна лише в окремих країнах або регіонах.
 - Детальніше про користування Google Play Music дізнайтеся на <https://support.google.com>.
-

FM-радіо

Слухайте улюблені локальні радіостанції на телефоні ASUS.

1. Підключіть гарнітуру з комплекту до телефону ASUS.
2. Натисніть  > **FM Radio (FM-радіо)**.

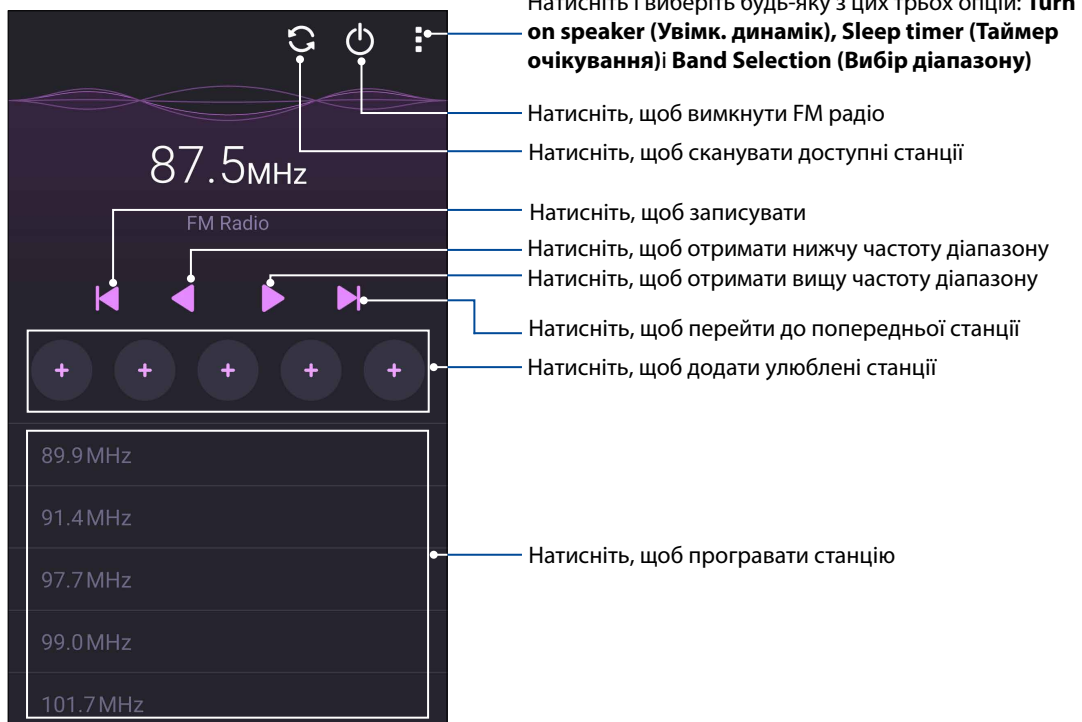


Сканування локальних станцій

Щоб сканувати станції у вашому регіоні, натисніть  > **Сканування**, щоб автоматично сканувати ваші локальні радіостанції. Доступні локальні станції показані на екрані FM Radio (FM-радіо).

Настройка на іншу частоту

Виконайте наступне, якщо бажаєте послухати певну радіостанцію:

1. У програмі FM Radio (FM-радіо) натисніть поточну радіостанцію.
2. У вікнці Tune frequency (Тонке налаштування частоти) введіть канал улюбленої радіостанції.
3. Якщо бажаєте додати до Favorites (Улюблене), відмітьте **Add to favorites (Додати до улюбленого)**.
4. Виконавши, натисніть **OK**.

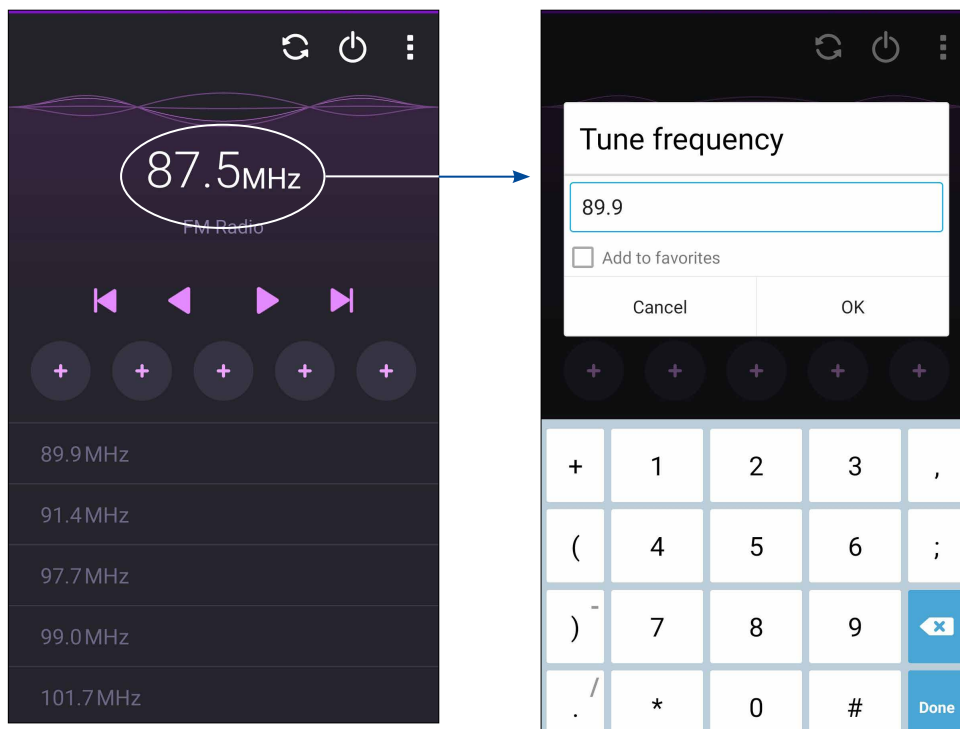


Упіймайте мить

Запуск програми "Камера"

Знімайте фотографії та відео за допомогою програми "Камера" планшета ASUS. Щоб відкрити програму "Камера", виконайте одну з наведених нижче дій.

З екрана блокування

Тягніть униз , доки не запуститься програма "Камера".

ПРИМІТКА: Перед користуванням цією функцією перейдіть до **Settings (Налаштування) > Lock screen (Екран блокування) > Quick access (Швидкий доступ)**, переведіть **Customized quick access (Пристосований швидкий доступ)** на **ON (Увімк.)** і натисніть на програму за замовчуванням, щоб замінити її програмою камери.

Із домашнього екрана

Натисніть .

Використання клавіші гучності

У разі перебування планшета ASUS в режимі очікування двічі клацніть клавішу гучності, щоб вивести його з режиму очікування і відразу запустити програму «Камера».

ПРИМІТКА: Перш ніж використовувати клавішу гучності для запуску програми «Камера», активуйте цю функцію в меню «**Налаштування**» > «**Блокування екрану**», а потім переведіть «**Instant camera (Миттєва камера)**» на «**УВІМК.**».

Перше використання камери

Після першого запуску «Камера» на допомогу вам одна за одною з'являться дві функції: «Посібник» та «Місцезнаходження».

Посібник

Під час першого використання камери планшета ASUS відразу після запуску програми **Камера** відобразиться наведений нижче екран посібника. Переходьте цим екраном за допомогою описаних нижче дій.

1. На екрані «Посібник» натисніть **Ігнорувати**, щоб пропустити, або **Старт**, щоб переглянути основний посібник щодо використання «Камера».
2. Після вибору одного з цих параметрів відбудеться перехід на екран «Місцезнаходження».

"Image Locations (Розташування зображень)"

Коли ви пройдетеся по екрану Tutorial (Посібник), з'явиться екран Remember Photo Locations (Запам'ятати розташування фото), щоб допомогти вам створити ярлики автоматичного розташування.

1. На екрані Remember Photo Locations (Запам'ятати розташування фото) натисніть **No thanks (Ні, дякую)**, щоб перейти до екрана камери, або **Так**, щоб встановити створення ярликів розташування для зроблених знімків.
2. Переведіть **Місцезнаходження** на **УВІМК**, щоб активувати функцію ярликів розташування.
3. Натисніть **Приймаю** на наступному екрані, щоб повністю активувати цю функцію та перейти на екран "Камера".

Головний екран камери

Камера вашого планшету ASUS оснащена функціями автоматичного визначення сцени та автоматичного стабілізатора зображень. Вона також оснащена функцією стабілізацію відео, яка запобігає розхитуванню камери під час запису відео.

Виберіть цю піктограму, щоб почати використовувати камеру та дізнатися більше про функції фото і відео на планшеті ASUS.




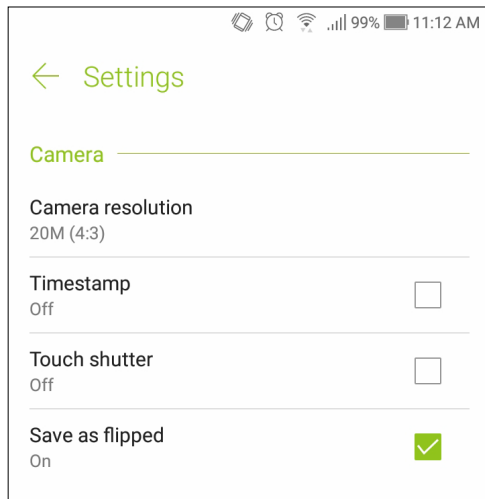
ПРИМІТКА: Режим Портрет активує найновіший ефект глибини, розмиваючи тло і фокусуючись на предметі

Налаштування камери

Редагуйте зроблені знімки, налаштовуючи параметри камери за допомогою наведених нижче дій.

ВАЖЛИВО! Застосуйте параметри до того, як робити знімки.


1. На головному екрані камери натисніть .
2. Прокрутіть униз і налаштуйте доступні параметри.




Параметри відео

Налаштовуйте вигляд відеороликів, змінюючи параметри камери за допомогою наведених нижче дій.

ВАЖЛИВО! Перед записом відео застосувати налаштування.

1. На головному екрані камери натисніть  .
2. Прокрутіть униз і налаштуйте доступні параметри.

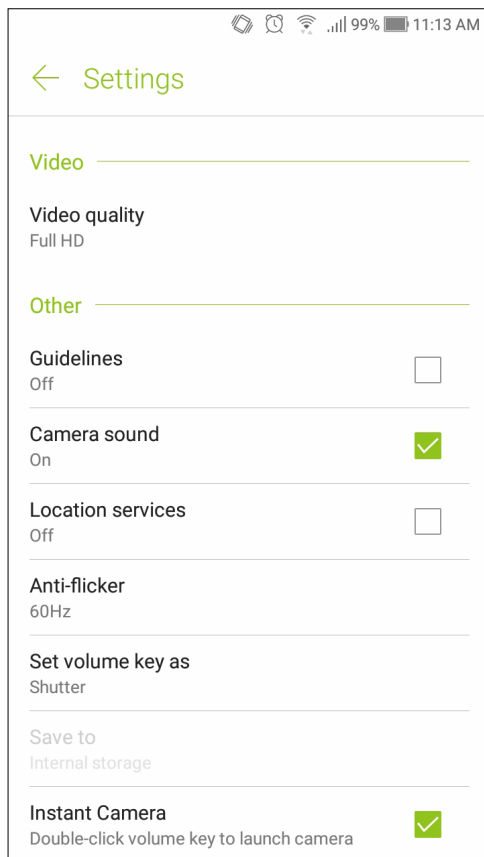

Високотехнологічні параметри камери


Дізнайтеся про нові способи зйомки фото або відео і підкресліть особливі моменти за допомогою високотехнологічних функцій камери вашого планшета ASUS.

ВАЖЛИВО! Застосуйте параметри до того, як робити знімки. Доступність функцій може залежати від моделі.

Щоб вибрати високотехнологічний режим камери, проведіть зліва направо на Головному екрані програми Камера.

ПРИМІТКИ:

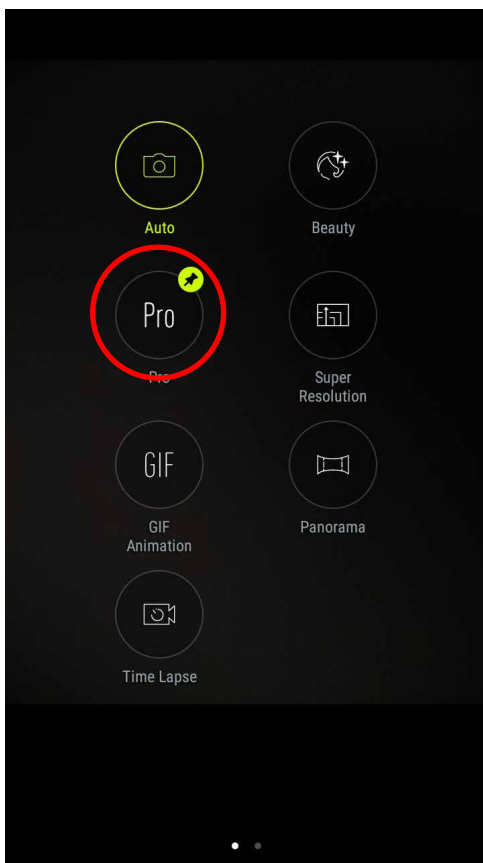


- Щоб закріпити бажаний режим у лівому нижньому кутку головного екрана Камери, натисніть і утримуйте режим камери, доки не з'явиться закріплена піктограма.
- Режими за замовчуванням, яким надається перевага, це **Pro** (Професійний - задня камера) і **Beauty** (Краса - передня камера).



Красиве обличчя

Розважайтеся під час і після зйомки родичів і друзів, користуючись функцією Красиве обличчя на Телефоні ASUS. Коли цю функцію активовано, можна на живо прикрашати обличчя, яке ви фотографуєте, перш ніж натиснути кнопку затвора.


Зйомка Красивого обличчя

1. Виберіть **Beautify (Красиве обличчя)**, а потім натисніть  , щоб почати зйомку фото.
2. Натисніть на мініатюру для попереднього перегляду фото і показу налаштувань Beautification (Красиве обличчя).
3. Натисніть  і вибрати бажану функцію Красивого обличчя, а потім натисніть  , щоб зберегти фото.

Професійний

Функція Pro (Професійний) надає можливість робити детальніші зображення при поганому освітленні або дуже контрастних сцен. Професійний рекомендовано для зйомки при яскравому освітленні, щоб збалансувати кольори зображення.



Зйомка фото HDR

1. Виберіть **Pro (Професійний)**.
2. Натисніть  , щоб почати зйомку фото HDR.

GIF-анімація

Створюйте зображення GIF (Graphics Interchange Format) просто на камері планшета ASUS за допомогою функції анімації GIF.

Зйомка анімованих фото GIF

1. Виберіть **GIF Animation (GIF-анімація)**.
2. Довго натискайте  , щоб почати зйомку серії фото для GIF-анімації.
3. Внесіть бажані зміни в налаштування GIF-анімації.
4. Натисніть  після завершення.

Панорама

Робіть знімки під різним кутом за допомогою «Панорама». Зображення, зняті з різних кутів, автоматично склеюються разом.

Зйомка панорамних фото

1. Виберіть **Panorama (Панорама)**.
2. Натисніть  , а потім оберніть телефон ASUS вліво або вправо, щоб знімати пейзаж.

ПРИМІТКА: Під час зйомки панорами планшетом ASUS у нижній частині екрана послідовно з'являються мініатюри цієї серії.


3. Натисніть , коли завершите.


Уповільнена зйомка

Функція сповільненої зйомки відео планшета ASUS надає можливість знімати ролики для автоматичного відтворення у зміненому темпі. Завдяки їй можна бачити швидкий перебіг подій, хоча насправді всі події сталися через великі проміжки часу.

Запис відео в режимі «Уповільнена зйомка»

1. Виберіть **Time lapse (Сповільнена зйомка)**.


2. Tap  then select the time lapse interval.

3. Натисніть , щоб почати знімати уповільнені відео.

Використання галереї

Переглядайте зображення та відтворюйте відео на планшеті ASUS за допомогою програми Галерея.

Ця програма також надає можливість редагувати, ділитися або видаляти файли зображень і відео, збережені на планшеті ASUS. У програмі Галерея можна переглядати зображення як презентацію або вибирати окремі файли зображення чи відео.

Щоб запустити "Галерея", натисніть  > **Галерея**.


Перегляд файлів у соціальній мережі або хмарному сховищі

За замовчуванням ваша "Галерея" показує всі файли на планшеті за папками альбомів.

Щоб переглянути файли з інших джерел, доступних з планшета ASUS, виконайте такі дії:

1. На головному екрані натисніть .

2. Натисніть будь-яке з наступних джерел, щоб переглянути файли в ньому.

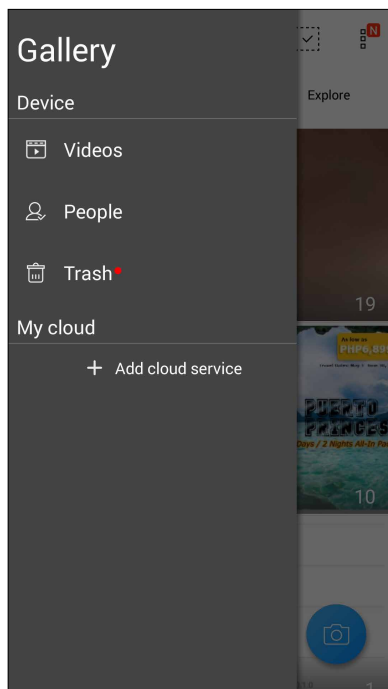

ПРИМІТКИ.



- Ви можете завантажувати фотографії на планшет ASUS з облікового запису хмарної служби та використовувати їх як шпалери або обкладинку контакту.
 - Подорожуйте про те, як додати зображення обкладинки до контактів, див. у розділі [Персоналізація профілю контакту](#).
 - Подорожуйте про застосування фото або зображень як шпалери див. у розділі [Шпалери](#).
-


ВАЖЛИВО! Для перегляду фото та відео в **Мої фото у хмарі** і **Фото друзів** необхідне підключення до Інтернету.

Перегляд місць, де були зроблені фотографії

Активуйте доступ до розташування на планшеті ASUS і отримуйте інформацію про місця, де були зроблені фотографії. Ця інформація містить назву місця, а також карту розташування в програмі Карти Google.



Щоб переглянути подробиці фотографії, виконайте описані нижче кроки.

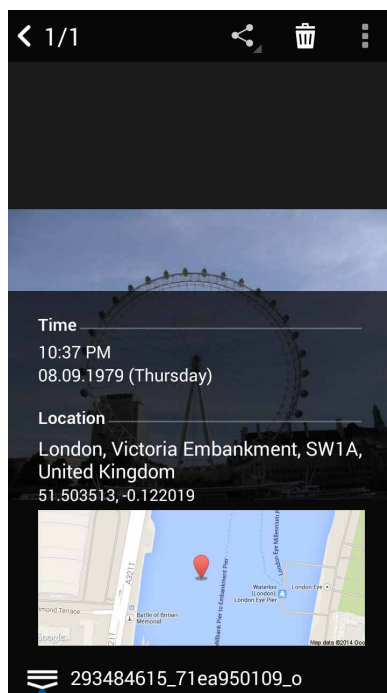1. Увімкніть доступ до місця в меню  > **Налаштування** > **Місцезнаходження**.
2. Переконайтеся, що ви надали доступ до місця в програмі Карти Google.
3. Запустіть програму Галерея та виберіть фотографії, подробиці яких ви хочете переглянути.
4. Торкніться фотографії та натисніть .





Натисніть, щоб показати подробиці розташування фото

Спільне використання файлів із галереї


1. На екрані "Галерея" натисніть папку, у якій містяться файли, якими ви бажаєте поділитися.
2. Після відкриття папки натисніть , щоб активувати вибір файлу.
3. Натисніть на файли, якими бажаєте поділитися. Угорі на вибраному вами зображенні з'явиться позначка.
4. Натисніть , а потім виберіть зі списку користувачів, із якими ви бажаєте ділитися зображеннями.

Видалення файлів із галереї

1. На екрані "Галерея" натисніть папку, у якій містяться файли, які потрібно видалити.
2. Після відкриття папки натисніть , щоб активувати вибір файлу.
3. Торкніться файлів, які потрібно видалити. Угорі на вибраному вами зображенні з'явиться позначка.
4. Натисніть .

Редагування зображення

"Галерея" також має власні інструменти редагування, якими можна вдосконалити зображення, збережені на планшеті ASUS.

1. На екрані "Галерея" натисніть папку, у якій містяться файли.
2. Після відкриття папки натисніть зображення, яке потрібно відредагувати.
3. Коли зображення відкрите, натисніть його знову, щоб відобразити доступні функції.
4. Натисніть , щоб відкрити панель інструментів редагування зображення.
5. Натисніть будь-яку піктограму на панелі інструментів редагування, щоб застосувати зміни до зображення.

Наближення/віддалення до/від мініатюр або зображення

На екрані «Галерея» або на вибраному зображенні розведіть пальці на сенсорному екрані, щоб збільшити масштаб. Щоб зменшити масштаб, зведіть пальці разом на сенсорному екрані.



Залишайтеся на зв'язку

7

Мобільна мережа (лише на обраних моделях)

Якщо немає доступних мереж Wi-Fi, ви можете увімкнути підключення до Інтернет через мобільну мережу.

Увімкнення мобільної мережі

1. Запустіть екран Налаштування одним з описаних нижче способів.
 - Запустіть Швидкі налаштування, а потім натисніть .
 - Натисніть  > **Налаштування**.
2. Натисніть **More (Більше)** > **Cellular networks (Стільникові мережі)**.
3. Поставте прапорець біля пункту **Data Enabled (Підтримка даних)** та змініть інші налаштування мобільної мережі за потреби.



ПРИМІТКИ:

- Якщо ви входите в Інтернет через мобільну мережу, за це стягуватиметься додаткова оплата, залежно від вашого тарифного плану.
 - Дізнайтеся про тарифи / налаштування мобільної мережі в вашого мобільного оператора.
-

Wi-Fi

Технологія Wi-Fi на планшеті ASUS забезпечує безпроводове підключення. Оновлюйте сторінки в соцмережах, переглядайте Інтернет або обмінюйтеся даними і повідомленнями з планшета ASUS.

Активація Wi-Fi

1. Запустіть екран Налаштування одним з описаних нижче способів.
 - Запустіть Швидкі налаштування, а потім натисніть .
 - Натисніть  > **Налаштування**.
2. Протягніть перемикач Wi-Fi праворуч, щоб увімкнути Wi-Fi.

ПРИМІТКА. Можна активувати Wi-Fi з екрана "Швидкі налаштування". У розділі [Швидкі налаштування](#) див., як запускати екран "Швидкі налаштування".

Підключення до мережі Wi-Fi



1. На екрані "Налаштування" натисніть **Wi-Fi**, щоб показати всі визначені мережі Wi-Fi.
2. Натисніть назву мережі, щоб підключитися до неї. Для захищеної мережі може знадобитися ввести пароль або інші облікові дані безпеки.

ПРИМІТКИ:

- Планшет ASUS автоматично повторно підключається до тієї мережі, до якої був підключений раніше.
 - Вимикайте функцію Wi-Fi, щоб заощадити заряд батареї.
-

Вимкнення Wi-Fi

Щоб вимкнути Wi-Fi, виконайте такі дії:



1. Запустіть екран Налаштування одним з описаних нижче способів.
 - Запустіть Швидкі налаштування, а потім натисніть .
 - Натисніть  > **Налаштування**.
2. Протягніть перемикач Wi-Fi ліворуч, щоб вимкнути Wi-Fi.

ПРИМІТКА: Можна видалити Wi-Fi з екрана "Швидкі налаштування". У розділі [Швидкі налаштування](#) див., як запускати екран «Швидкі налаштування».

Bluetooth®

За допомогою функції Bluetooth на планшеті ASUS можна надсилати або отримувати файли, обмінюватися мультимедійними файлами з іншими пристроями на невеликій відстані. Із Bluetooth можна ділитися мультимедійними файлами на смарт-пристрої ваших друзів, надсилати дані для друку на принтер Bluetooth або відтворювати музичні файли з динаміка Bluetooth.

Активація Bluetooth®

1. Запустіть екран Налаштування одним з описаних нижче способів.
 - Запустіть Швидкі налаштування, а потім натисніть .
 - Натисніть  > **Налаштування**.
2. Протягніть перемикач Bluetooth праворуч, щоб увімкнути Bluetooth.

ПРИМІТКА: Можна активувати Bluetooth з екрана "Швидкі налаштування". У розділі [Швидкі налаштування](#) див., як запускати екран «Швидкі налаштування».


Поєднання планшета ASUS у пару з пристроєм Bluetooth®

Перш ніж повною мірою використовувати функцію Bluetooth на планшеті ASUS, спочатку потрібно поєднати його з пристроєм Bluetooth. Планшет ASUS автоматично зберігає поєднання в пару з пристроєм Bluetooth.

1. На екрані "Налаштування" натисніть **Bluetooth**, щоб відобразити всі доступні пристрої.


ВАЖЛИВО!

- Якщо пристрою, з яким потрібно створити пару, немає у списку, переконайтеся, що ви увімкнули на ньому Bluetooth і "видимість" для визначення.
 - Див. посібник до пристрою, щоб дізнатися, як активувати Bluetooth і зробити пристрій видимим.
-

2. Натисніть  > **Refresh (Оновити)**, щоб сканувати більше пристроїв Bluetooth.
3. У списку доступних пристроїв натисніть пристрій Bluetooth, з яким ви бажаєте створити пару.
4. Переконайтеся, що на обох пристроях відображається однаковий ключ доступу, і натисніть **Pair (Створити пару)**.

ПРИМІТКА. Вимикайте функцію Bluetooth, щоб заощадити заряд батареї.

Роз'єднання планшета ASUS із пристроєм Bluetooth®

1. На екрані "Налаштування" натисніть Bluetooth, щоб відобразити всі доступні та поєднані в пару пристрої.
2. У списку поєднаних у пару пристроїв натисніть  пристрою Bluetooth, пару з яким ви бажаєте роз'єднати, а потім натисніть **FORGET (Забути)**.

Режим модема

Коли послуга Wi-Fi недоступна, ви можете користуватися планшетом ASUS як модемом або перетворити його на точку доступу Wi-Fi для планшета, ноутбука або інших мобільних пристроїв.

ВАЖЛИВО! Більшість мобільних операторів вимагають налаштування тарифного плану, завдяки якому здійснюватиметься підключення. Зверніться до мобільного оператора, щоб дізнатися про такий тарифний план.



ПРИМІТКИ:

- Доступ до Інтернет через режим модема може бути повільнішим за Wi-Fi або мобільне підключення.
 - Лише обмежена кількість мобільних пристроїв може отримувати доступ до Інтернету через режим модема за допомогою планшета ASUS.
 - Вимикайте режим модема, коли не користуєтеся нею, щоб зберегти заряд батареї.
-

Точка доступу Wi-Fi


Перетворіть планшет ASUS на точку доступу Wi-Fi, щоб ділитися підключенням до Інтернету з іншими пристроями.

1. Запустіть екран Налаштування одним з описаних нижче способів:


- Запустіть Швидкі налаштування, а потім натисніть  . .
- Натисніть  > **Налаштування**.

2. Натисніть **Tethering & portable hotspot (Маршрутизація та мобільна точка доступу)** > **Portable Wi-Fi hotspot (Мобільна точка доступу Wi-Fi)**.

3. Призначте для точки доступу Wi-Fi унікальний SSID або назву мережі та надійний пароль з 8 символів. Після завершення натисніть **Save (Зберегти)**.

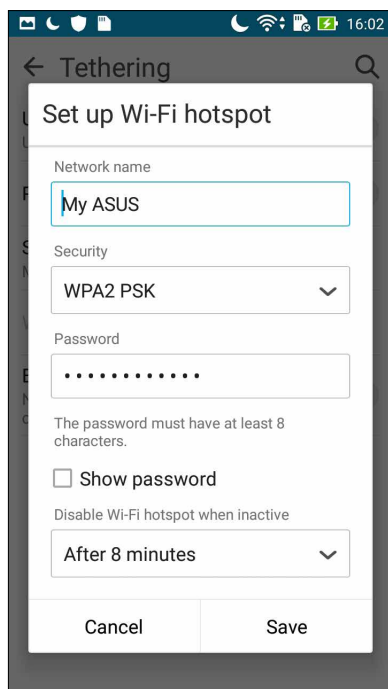

4. На екрані Tethering (Маршрутизація) пересуньте **Portable Wi-Fi hotspot (Портативна ТД Wi-Fi)** на **ON (Увімкнено)**.

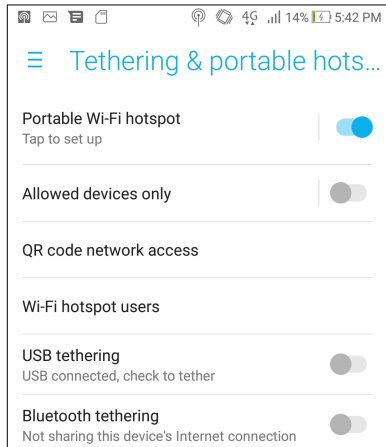

5. Підключіть інші пристрої до точки доступу планшета ASUS так само, як і до мережі Wi-Fi.


Bluetooth-модем

Увімкніть функцію Bluetooth на планшеті ASUS і користуйтеся нею для доступу до Інтернету на переносних пристроях з Bluetooth, як-от планшет або ноутбук.

1. Увімкніть функцію Bluetooth на планшеті ASUS та іншому пристрої.
2. Створіть пару між двома пристроями.

ПРИМІТКА. Подробиці див. у розділі [Поєднання планшета ASUS у пару з пристроєм Bluetooth®](#).

3. На екрані Налаштування натисніть **Tethering & portable hotspot (Маршрутизація та мобільна точка доступу)** переведіть **Bluetooth tethering (Прив'язка Bluetooth)** на **ON (Увімкнено)**. Ви можете переглядати сайти та користуватися Інтернетом на планшеті ASUS.

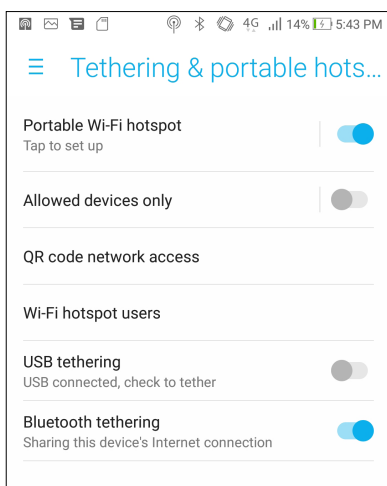

Подорожі та карти


8


Погода

Отримуйте зведення метеорологів напряму з планшета ASUS за допомогою програми "Погода". За допомогою програми "Погода" можна дізнатися погоду в будь-якій точці світу.

Запуск програми Погода


На домашньому екрані запустіть програму Погода одним із наведених нижче способів.

- Натисніть  > **Погода**.
- На домашньому екрані планшета ASUS натисніть піктограму погоди.

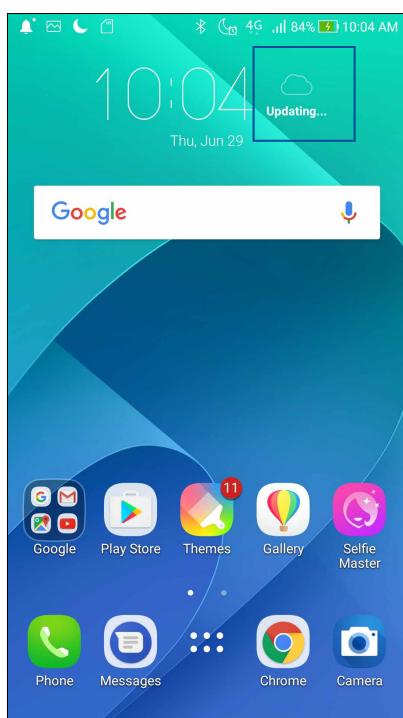

Головний екран "Погода"

Увійдіть в систему й отримуйте оновлення погоди для місця, де ви зараз знаходитесь, а також для інших частин світу. Ви можете переглядати оновлення погоди і щоденний прогноз погоди у віджеті або програмі What's Next (Що далі) і програмі Календар.

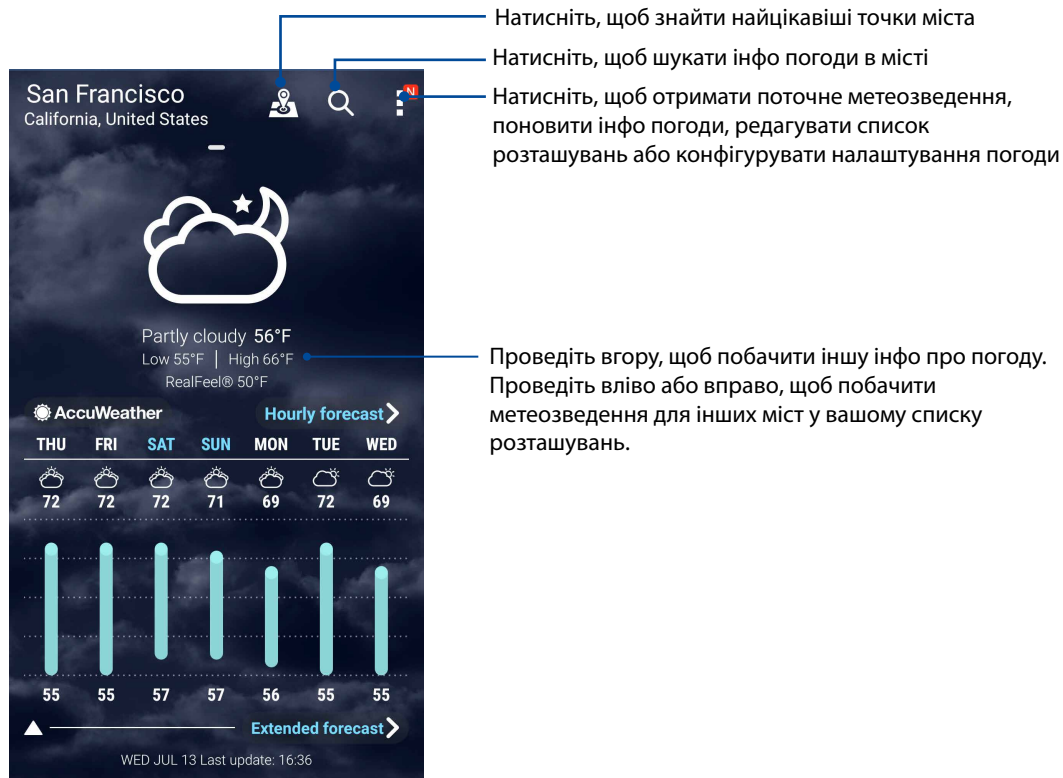


Годинник

Налаштуйте параметри часового поясу планшета ASUS, установіть сповіщення та використовуйте планшет ASUS як хронометр за допомогою програми "Годинник".


Запуск програми "Годинник"


Запустіть програму "Годинник" за допомогою однієї з наступних дій:

- Натисніть  > **Годинник**.
- На домашньому екрані планшета ASUS натисніть на дисплей цифрового годинника.

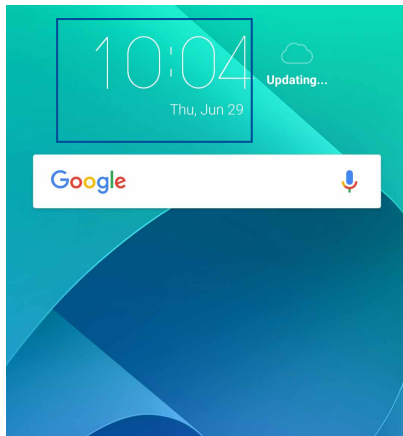

Світовий годинник

Натисніть , щоб увійти до налаштувань світового годинника на планшеті ASUS.

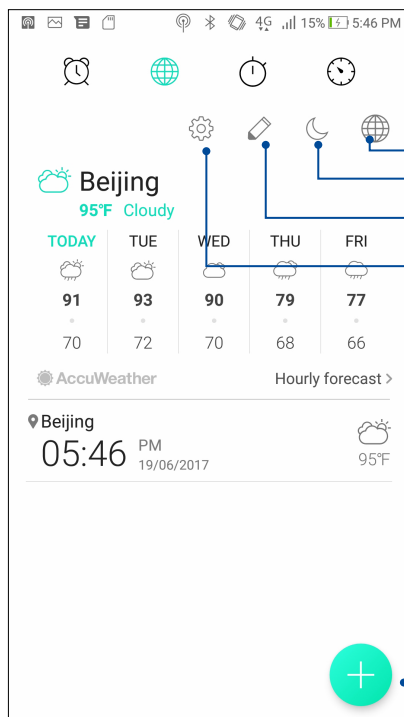

Натисніть, щоб оновити розташування.


Натисніть це, щоб встановити годинник у нічний режим.


Натисніть тут, щоб редагувати міста, позначені у світовому годиннику.

Натисніть, щоб увійти до програми Clock (Годинник).

Виберіть цю піктограму, щоб додати нове місто на карту світового годинника.

Будильник

Натисніть , щоб відкрити налаштування будильника планшета ASUS.

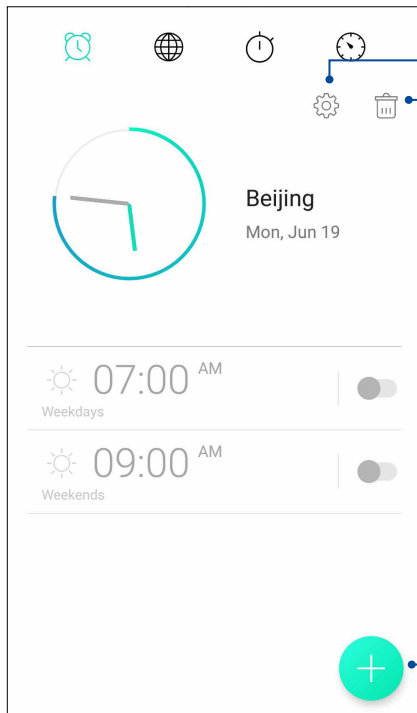


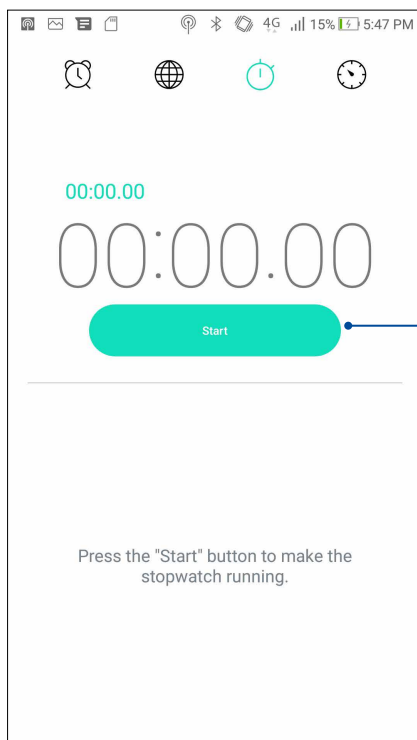
Виберіть цю піктограму, щоб видалити всі попередньо встановлені будильники.

Виберіть цю піктограму, щоб увійти до параметрів будильника.

Виберіть цю піктограму, щоб установити новий час, коли пролунає будильник.

Хронометр

Натисніть , щоб використовувати планшет ASUS як хронометр.




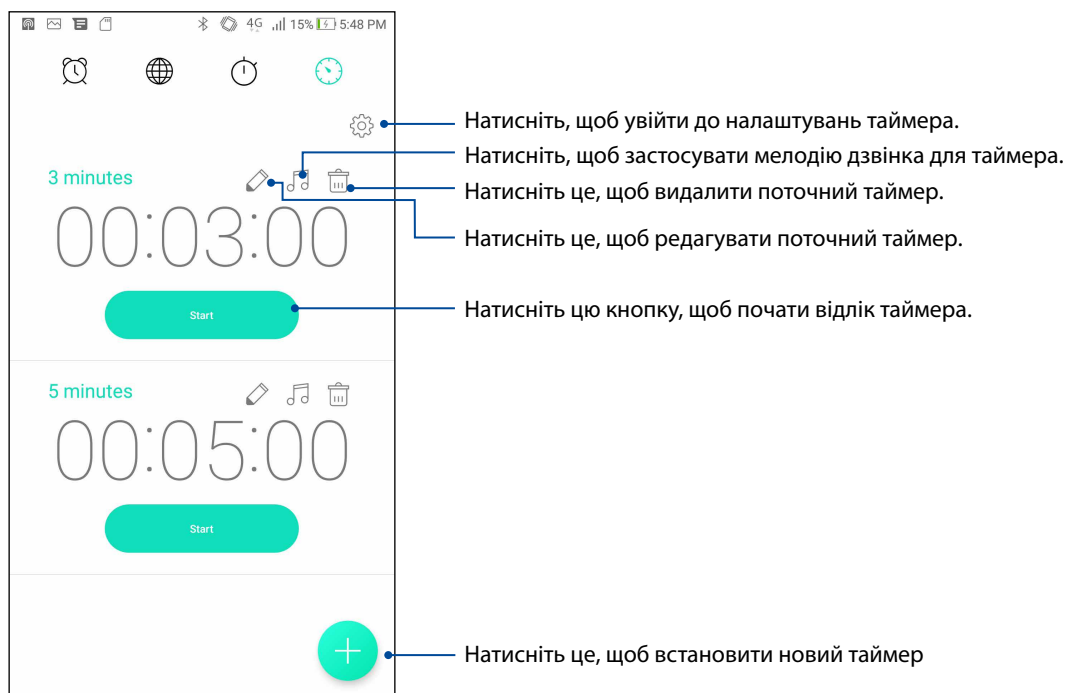
Натисніть цю кнопку, щоб запустити функцію хронометра.


Таймер

Можна встановити багато параметрів таймера для планшета ASUS. Для цього виконайте наведені нижче дії.

Установлення таймера

1. Натисніть , щоб увійти до функції таймера на планшеті ASUS.




2. Натисніть  і цифровою клавіатурою введіть цільовий час, а потім натисніть «пуск», щоб запустити таймер.

Особливі інструменти Zen Tools

Ліхтарик

Телефон ASUS можна в одну мить перетворити на ліхтарик, запустивши панель Quick settings (Швидкі налаштування) з будь-якого екрану або будь-якої відкритої програми. На панелі Quick settings (Швидкі налаштування) просто натисніть піктограму Flashlight, щоб активувати цю функцію.

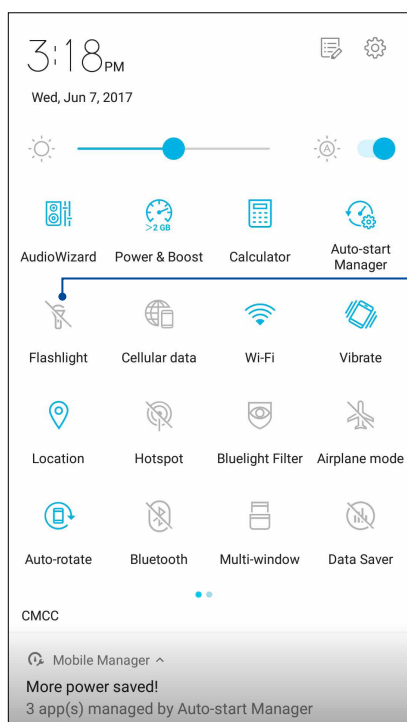


Натисніть, щоб увімкнути програму Калькулятор.

Живлення та підсилення

Функція Boost (Підсилення) оптимізує робочі характеристики пристрою після того, як він уже працював протягом певного часу. Щоб отримати більше системної пам'яті та продовжити строк служби батареї, ця функція закриє фонові процеси, які не використовуються.

Щоб запустити програму Power & Boost (Живлення і підсилення):


- На панелі Quick settings (Швидкі налаштування) торкніться піктограми Power & Boost (Живлення та підсилення).

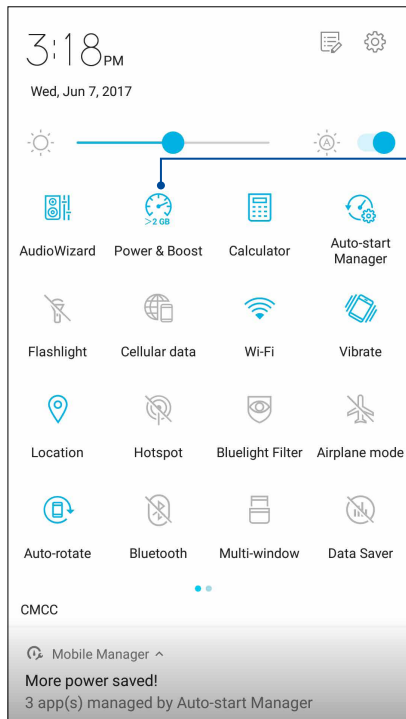

Торкніться, щоб використовувати Power & Boost (Живлення та підсилення).


Програма Калькулятор

Один раз проведіть або натисніть, щоб запустити програму Калькулятор. Коли ви відкриваєте панель Швидкі налаштування, піктограма Калькулятор знаходиться вгорі списку. Натисніть та почніть розрахунки.

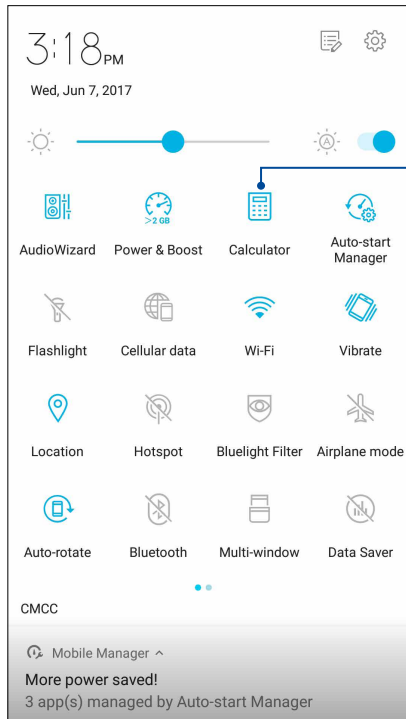

Натисніть, щоб увімкнути програму Калькулятор.

Екран Калькулятор

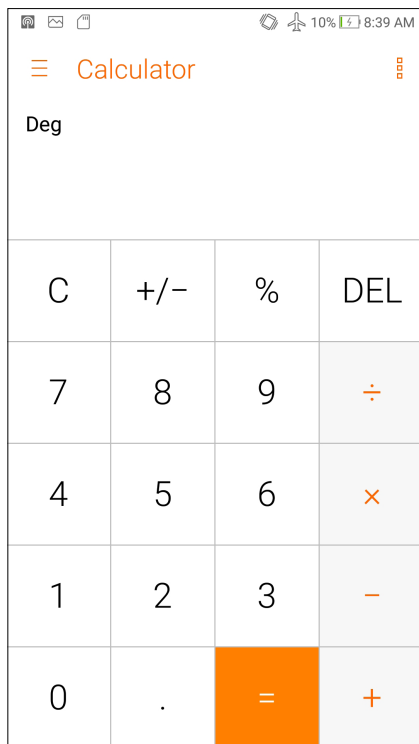


Керівник Автозапуску

Можна активувати або вимкнути функцію Auto-Start (Автозапуск) програм, щоб звільнити системну пам'ять і подовжити строк служби батареї.


Щоб запустити програму Керівник Автозапуску:

- На панелі Швидких налаштувань натисніть піктограму Auto-start Manager (Керівник Автозапуску).

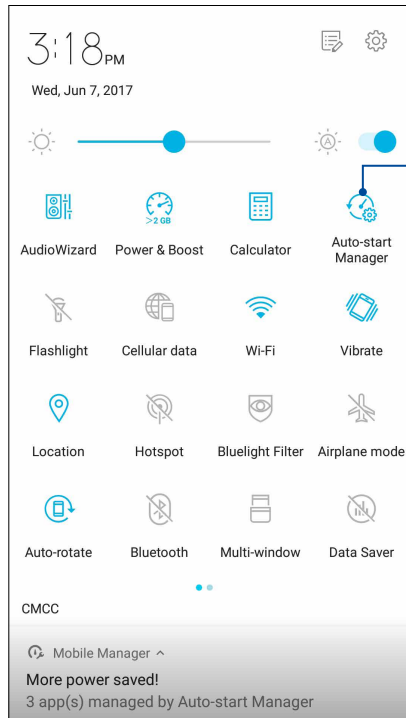

Натисніть, щоб запустити Auto-start Manager (Керівник Автозапуску)

Екран Auto-start Manager (Керівник Автозапуску)

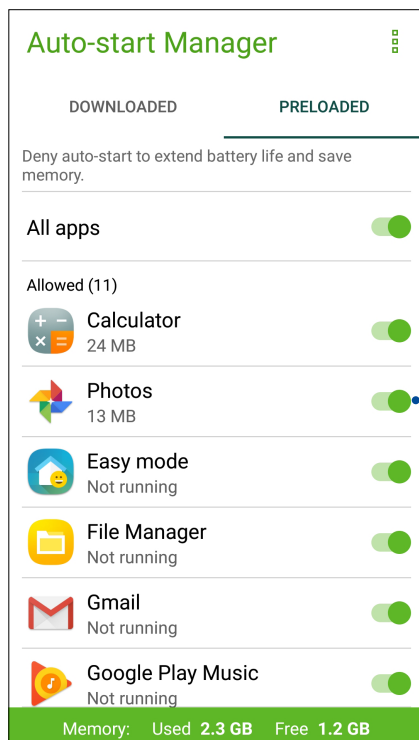


Пересуньте це, щоб дозволити або припинити автозапуск програми

Звукозапис

Записуйте аудіофайли за допомогою програми "Звукозапис" на планшеті ASUS.


Запуск "Звукозапис"

Щоб запустити "Sound Record (Диктофон)", натисніть  > **Звукозапис**.

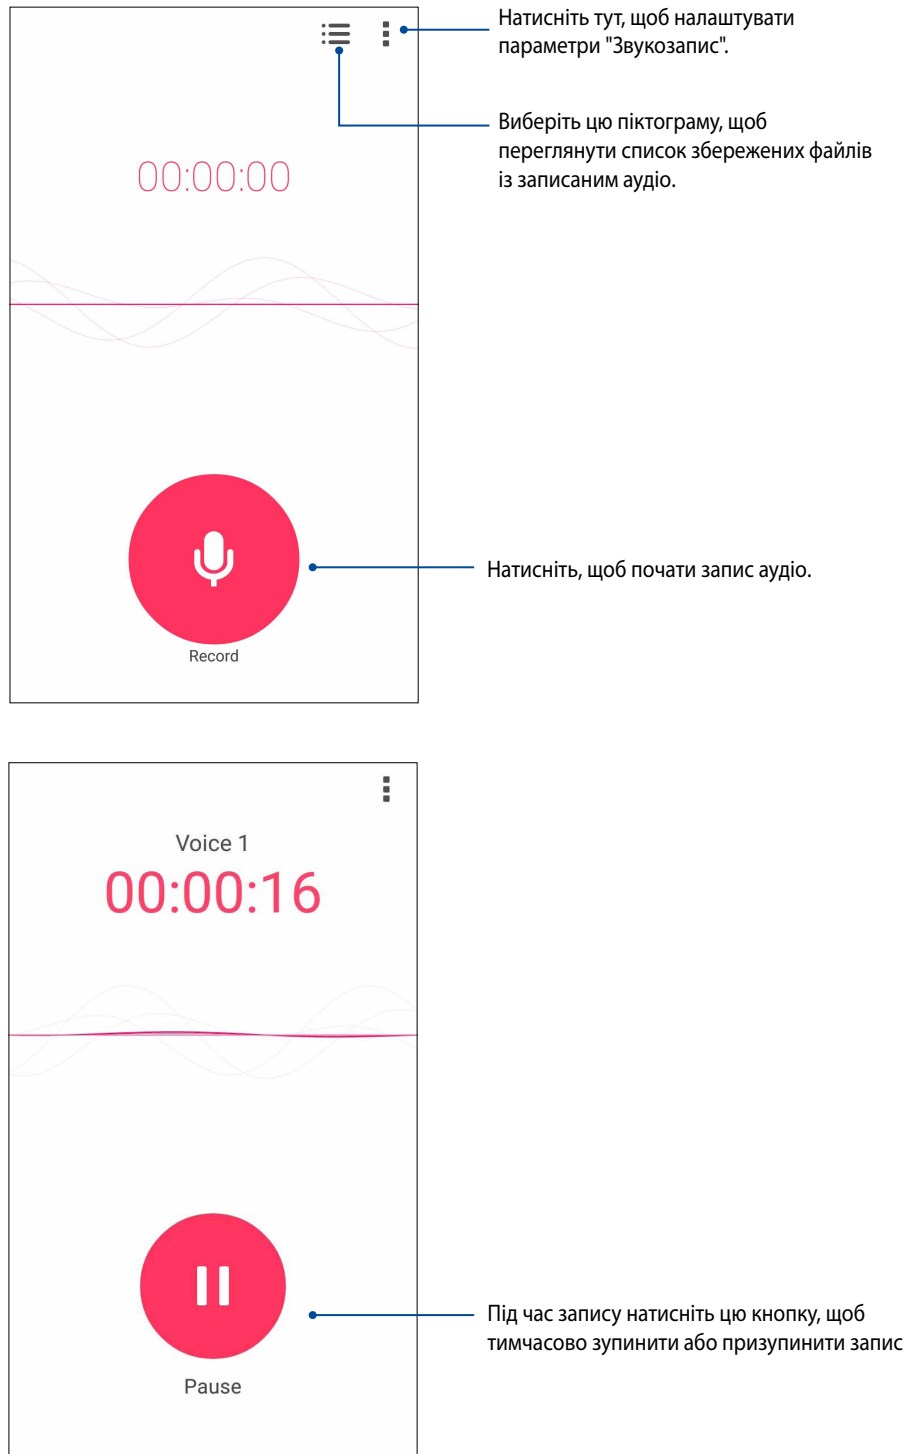

Призупинення запису


Під час призупинення запису ви можете відновити, видалити або зберегти запис.

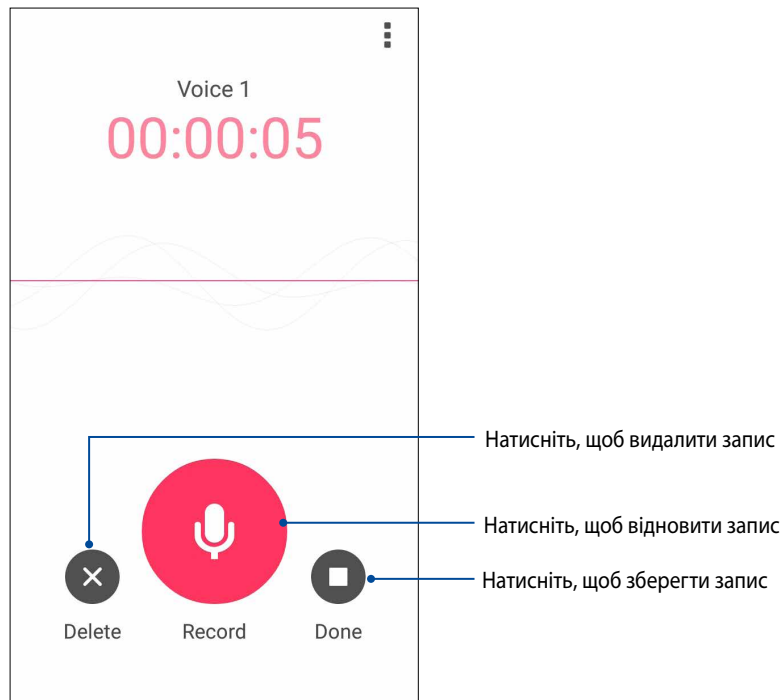

Список записів


Зі списку записів можна відтворювати, перейменовувати, видаляти записані аудіофайли або надавати псільний доступ до них.


Щоб переглянути список записів, натисніть  на головному екрані Звукозапис.

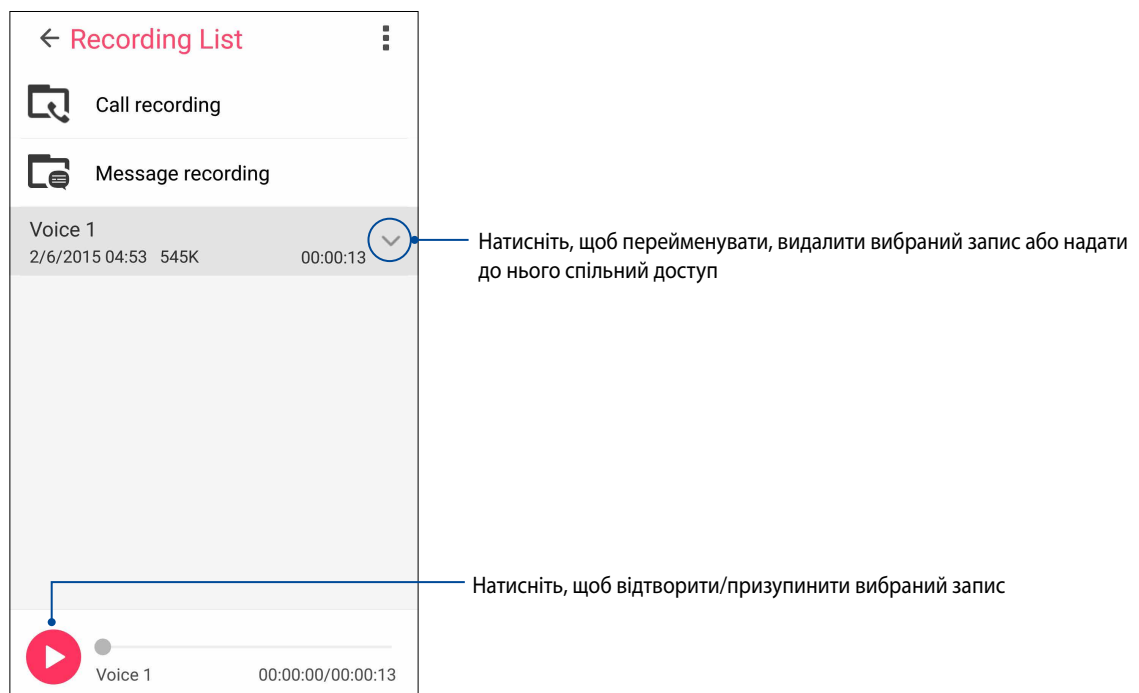

Mobile Manager

ASUS Mobile Manager (Мобільний менеджер ASUS) надає вбудований інтерфейс для кількох програм, які призначено для оптимізації роботи пристрою, керування живленням телефона, повідомленнями про використання сховища та системними повідомленнями.

Щоб запустити програму ASUS Mobile Manager (Мобільний менеджер ASUS), торкніться  з екрану Home (Головний), а потім торкніться **Mobile Manager (Мобільний менеджер)**.

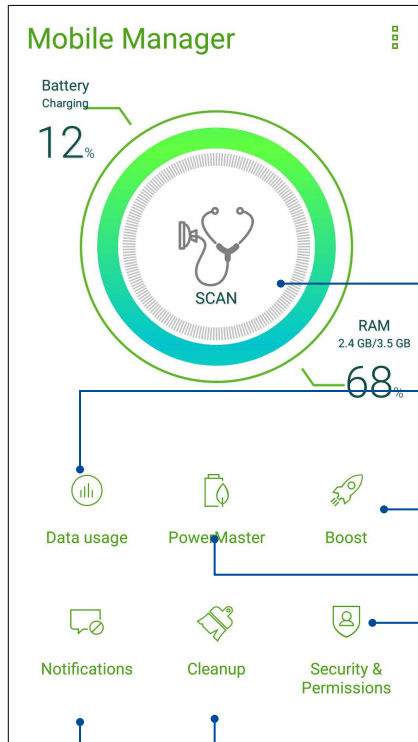

Натисніть тут, щоб закрити процеси, що працюють на тлі, щоб отримати більше системної пам'яті і подовжити робочий строк акумулятора.

Торкніться, щоб переглянути використання мобільних даних, встановити місячне обмеження на використання мобільних даних і керувати доступом програми до Інтернету лише через Wi-Fi або лише через мобільну мережу, двома способами одночасно або жодним.

Натисніть це, щоб запустити програму PowerMaster

Натисніть це, щоб підсилити робочі характеристики системи

Натисніть це, щоб встановити дозволи для програм

Натисніть це, щоб видалити непотрібні файли і звільнити більше пам'яті


Торкніться, щоб увімкнути чи вимкнути повідомлення окремої програми

Фільтр блакитного світла

Фільтр блакитного світла надає дисплею пом'якшеного, схожого на папір, вигляду, що зменшує напругу очей для комфортнішого читання з Телефону ASUS.

Щоб активувати Фільтр блакитного світла:

- На панелі Швидких налаштувань натисніть піктограму Bluelight Filter (Фільтр блакитного світла).

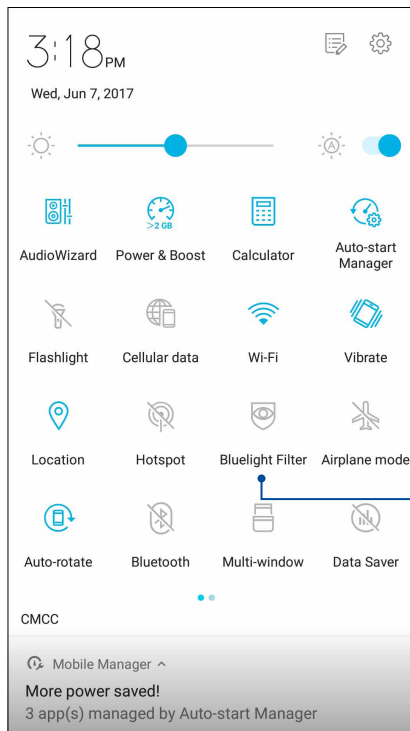


Натисніть, щоб активувати фільтр блакитного світла

Своєчасне оновлення пристрою

Постійно оновлюйте функції та програми планшета ASUS за допомогою системних оновлень Android.

Оновлення системи

1. Натисніть , а потім натисніть **Налаштування**.
2. На екрані Settings (Налаштування) проведіть вниз, щоб показати інші елементи, і натисніть **System updates (Оновлення системи)**, а потім натисніть **Check Update (Перевірити оновлення)**.


ПРИМІТКА. Останнє оновлення системи планшета ASUS можна переглянути у **Last update check: (Перевірка останнього оновлення)** у вікні **System update (Оновлення системи)**.

Пам'ять

Дані, програми або файли можна зберігати на планшеті ASUS (у внутрішній пам'яті), у зовнішній пам'яті або в онлайнному сховищі. Щоб передавати або завантажувати файли в онлайнове сховище, потрібне підключення до Інтернету. Щоб копіювати файли з комп'ютера на планшет ASUS і навпаки, використовуйте кабель USB з комплекту постачання.

Резервнн копіювання та скидання

Виконуйте резервне копіювання даних, паролів для Wi-Fi та інших параметрів для серверів Google на планшеті ASUS. Для цього виконайте такі дії:

1. Натисніть , потім – **Налаштування > Резервне копіювання та скидання**.
2. У вікні "Резервне копіювання та скидання" можна виконувати таке:
 - **Рез. коп. даних:** Якщо активавана, ця функція виконує резервне копіювання даних, паролів для Wi-Fi та інших параметрів на сервери Google.
 - **Резервний обліковий запис:** Дає змогу вказувати обліковий запис для створення резервної копії.
 - **Автоматичне відновлення:** Ця функція спрощує відновлення резервної копії параметрів і даних у разі повторної інсталяції програми.
 - **Відновл. завод. налаштув:** Видаляє з телефону всі дані.

Захист планшета ASUS

Використовуйте функції безпеки планшета ASUS, щоб запобігти неавторизованим викликам або доступу до інформації.

Розблокування екрана

Коли екран заблоковано, його можна відкрити одним зі способів безпечного розблокування планшета ASUS.

1. Натисніть **••••**, а потім натисніть **Налаштування > Блокування екрану**.
2. Натисніть **блокування екрана**, а потім виберіть спосіб розблокування планшета ASUS.

ПРИМІТКИ:


- Докладніше див. у розділі **Способи розблокування екрана**.
 - Щоб вимкнути встановлений вами спосіб розблокування екрана, натисніть **Немає** на екрані "Тип блокув. екрана".
-

Способи розблокування екрана

Виберіть спосіб розблокування планшета ASUS.


Проведіть пальцем

Проведіть вгору, щоб розблокувати телефон ASUS.

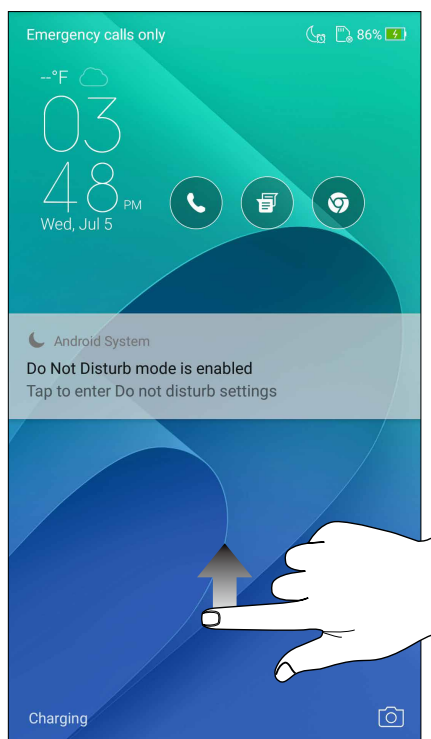

PIN (PIN-код)


щоб установити PIN-код, введіть щонайменше чотири цифри.

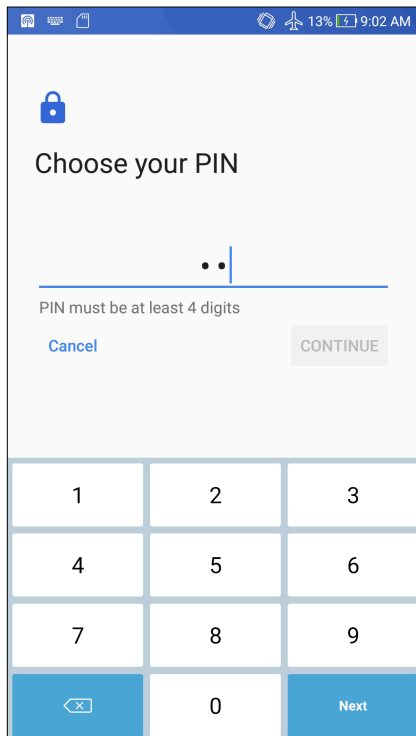

ВАЖЛИВО! Переконайтеся, що ви добре запам'ятали PIN-код для розблокування пристрою.

Ключ


протягуйте пальцем крапками та створюйте візерунок.

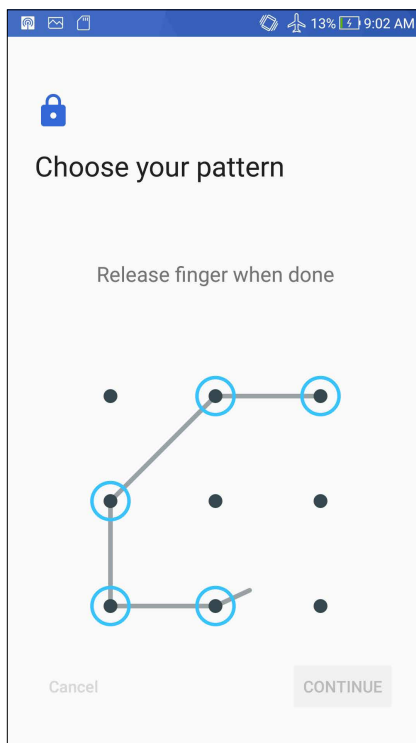

ВАЖЛИВО! Можна створити візерунок, який проходить мінімум через чотири крапки. Переконайтеся, що ви добре запам'ятали візерунок для розблокування пристрою.

Пароль

щоб установити пароль, введіть щонайменше чотири цифри.

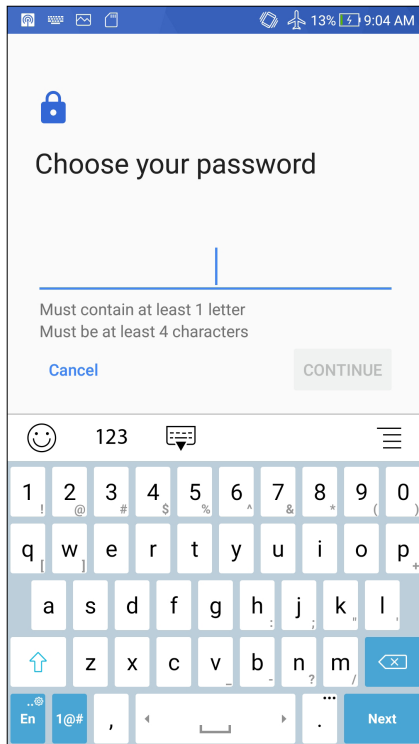

ВАЖЛИВО! Переконайтеся, що ви добре запам'ятали пароль для розблокування пристрою.

Налаштування інших функцій безпеки екрана

Крім блокування екрана у вікні "Блокування екрана" можна робити наступне:


- **Швидкий доступ:** протягніть "Швидкий доступ" у положення **УВІМК**, щоб запускати програми на екрані блокування.
- **Миттєва камера:** Переведіть перемикач Миттєва камера на **УВІМК**, щоб запускати програму Камера на екрані блокування, двічі натиснувши клавішу гучності.
- **Повідомлення Екрана блокування:** Натисніть, щоб редагувати, і введіть інформацію, яку бажаєте показувати, навіть якщо екран заблоковано.

Встановлення ідентифікаційних даних планшета ASUS

Дізнайтеся ідентифікаційні дані планшета ASUS, як-от серійний номер, код IMEI (міжнародний ідентифікатор мобільного обладнання) або номер моделі.

Це важливо на випадок, якщо ви втратите планшет ASUS: ви зможете звернутися до мобільного оператора та надати інформацію, щоб внести у чорний список неавторизоване користування планшетом ASUS.

Щоб показати ідентифікаційні дані планшета ASUS, виконайте описані нижче кроки.

1. Натисніть , а потім натисніть **Налаштування**.
2. На екрані Налаштування проведіть вниз, щоб показати інші елементи, і натисніть **About (Інформація)**. На екрані Інформація відображається стан, юридична інформація, номер моделі, версія операційної системи, апаратного забезпечення та інформація про ПЗ планшета ASUS.
3. Щоб побачити серійний номер, контактний номер SIM-картки і код IMEI вашого планшета ASUS, натисніть **Status (Стан)**.

Додатки

Інформація про безпеку

ОБЕРЕЖНО! Користування засобами контролю, регулювання або виконання процедур, не вказаних тут, може призвести до небезпечного радіоактивного опромінення.

Догляд за ASUS Phone

- Використовуйте пристрій ASUS Phone в умовах з температурою оточуючого повітря від 0°C (32°F) до 35 °C (95 °F).

Акумулятор

ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Самостійний демонтаж батареї анулює гарантію та може спричинити серйозну шкоду.

Телефон ASUS оснащено потужним нез'ємним літій-полімерним акумулятором. Дотримуйтеся рекомендацій щодо експлуатації, щоб подовжити час роботи від акумулятора.

- Не виймайте нез'ємну літій-полімерну батарею: це скасує гарантію.
- Уникайте зарядження в умовах занадто високої або низької температури. Акумулятор має оптимальні характеристики за температури оточуючого повітря від +5 °C до +35 °C.
- Не виймайте і не замінюйте батарею на батарею несхваленого типу.
- Користуйтеся лише акумулятором ASUS. Користування іншим акумулятором може спричинити травму і пошкодити пристрій.
- Не виймайте і не змочуйте акумулятор водою або іншою рідиною.
- В жодному разі не намагайтеся відкрити акумулятор, оскільки він містить речовини, які можуть завдати шкоди у випадку проковтування або контакту з незахищеною шкірою.
- Не виймайте акумулятор і не замикайте його клеми, оскільки це призводить до нагрівання акумулятора і може спричинити пожежу. Тримайте акумулятор подалі від ювелірних виробів та інших металевих предметів.
- Не виймайте і не викидайте акумулятор у вогонь. Він може вибухнути та розповсюдити шкідливі речовини у навколишнє середовище.
- Не виймайте і не викидайте акумулятор зі звичайними побутовими відходами. Віддайте його до пункту збирання небезпечних матеріалів.

- Не торкайтеся клем акумулятора.
- Щоб уникнути пожежі та опіків, не розбирайте, не згинайте, не розчавлюйте і не проколуйте батарею.

Обережно:

- Існує ризик вибуху, якщо батарею замінили на неправильний тип.
 - Викидайте використані батареї згідно інструкцій.
-

Зарядний пристрій

- Використовуйте тільки зарядний пристрій, який поставляється разом з пристроєм ASUS Phone.
- В жодному разі не тягніть за шнур зарядного пристрою, щоб від'єднати його від розетки – тягніть за корпус зарядного пристрою.

Попередження

Пристрій ASUS Phone являє собою високоякісне обладнання. Перед початком експлуатації прочитайте усі інструкції та застережні маркування на (1) адаптері змінного струму.

- Не використовуйте пристрій ASUS Phone у екстремальних умовах з високою температурою або високою вологістю. Пристрій ASUS Phone має оптимальні характеристики за температури оточуючого повітря від 0 °C (32 °F) до 35 °C (95 °F).
- Не розбирайте пристрій ASUS Phone або його аксесуари. Якщо потрібне сервісне обслуговування або ремонт, віддайте пристрій до авторизованого сервісного центру. У розібраному стані пристрій становить ризик ураження електричним струмом або пожежі.
- Не створюйте короткого замикання клем акумулятора металевими предметами.

Заява про відповідність нормам для радіопристроїв у ЄС

Спрощена декларація відповідності нормам для ЄС

Цим ASUSTek Computer Inc. заявляє, що радіопристрій ASUS_X00LDA/ASUS_X00LDB відповідає вимогам Директиви 2014/53/EU. Повний текст Декларації про відповідність нормам знаходиться на <https://www.asus.com/support/>. (Знайдіть ZB553KL)

Таблиця виходу радіочастот

| Елементи | Таблиця максимальної потужності виходу радіочастот | |
|-----------|--|------------|
| Bluetooth | Bluetooth BR/EDR (2402~2480 MHz) | 5.20(dBm) |
| | Bluetooth 4.0-LE (2402~2480 MHz) | 1.20(dBm) |
| WLAN | 2.4GHz 802.11b (2412~2472 MHz) | 16.50(dBm) |
| | 2.4GHz 802.11g (2412~2472 MHz) | 14.5(dBm) |
| | 2.4GHz 802.11n HT20 (2412~2472 MHz) | 12.60(dBm) |
| | 2.4GHz 802.11n HT40 (2422~2462 MHz) | 12.40(dBm) |
| GSM | GSM 900 Burst (880~915; 925~960 MHz) | 32.30(dBm) |
| | GSM 1800 Burst (1710~1785; 1805~1880 MHz) | 29.62(dBm) |
| WCDMA | WCDMA Band I (1920~1980; 2110~2170 MHz) | 22.56(dBm) |
| | WCDMA Band VIII (880~915; 925~960 MHz) | 22.81(dBm) |

| Елементи | Таблиця максимальної потужності виходу радіочастот | |
|----------|--|------------|
| LTE | LTE Band I (1920~1980; 2110~2170 MHz) | 23.32(dBm) |
| | LTE Band III (1710~1785; 1805~1880 MHz) | 23.28(dBm) |
| | LTE Band VII (2500~2570; 2620~2690 MHz) | 22.72(dBm) |
| | LTE Band VIII (880~915; 925~960 MHz) | 23.25(dBm) |
| | LTE Band XX (832~862; 791~821 MHz) | 23.06(dBm) |
| | LTE Band XL (2300~2400 MHz) | 23.06(dBm) |

ПРИМІТКА: Ця таблиця виходу радіочастот стосується лише країн-членів ЄС, країн-членів Європейської економічної зони, країн-членів Європейської асоціації вільної торгівлі та Туреччини. Діапазон і потужність виходу радіочастот може відрізнятися від країн, не асоційованих із ЄС.

Інформація про вплив радіочастот

Цей виріб ASUS було перевірено і визнано таким, що відповідає ряду обмежень SAR для Європи. Обмеження SAR становить 2.0 Вт/кг у країнах, що встановили обмеження понад 10 грам тканин. Специфічні максимальні значення SAR для цього пристрою є наступними:

- Голова: 0.445 W/Kg
- Тіло: 1.240 W/Kg

Переносячи пристрій на тілі, або користуючись ним, коли він знаходиться на тілі, застосовуйте схвалені аксесуари, такі як чохол, або тримайте його на відстані 0.5 см від тіла, щоб дотримуватися норм впливу радіочастот.

Маркування ЄС



Використання GPS (Глобальної системи місцезнаходження) на ASUS Phone

Щоб користуватися функцією позиціонування GPS на ASUS Phone, виконайте вказані нижче дії:

- переконайтеся, що пристрій підключено до Інтернету перед тим, як користуватися Картою Google чи іншими додатками із функцією GPS-навігації.
- коли ви вперше запускаєте додаток із функцією GPS-навігації на своєму пристрої, переконайтеся, що ви знаходитесь на вулиці, щоб отримати точні дані про місцезнаходження.
- коли ви користуєтесь додатком із функцією GPS-навігації на своєму пристрої у транспортному засобі, металевий компонент вікна машини або інші електронні пристрої можуть впливати на роботу GPS.

Попередження втрати слуху

Для запобігання можливої втрати слуху не прослуховуйте звук на високій гучності протягом тривалого часу.



Повідомлення про покриття

ВАЖЛИВО! Для забезпечення електробезпеки корпус пристрою (за винятком сторін із портами введення-виведення) покритий ізолюючим матеріалом.

Green ASUS

Компанія ASUS бере на себе зобов'язання щодо створення екологічних продуктів, виходячи з принципів захисту здоров'я користувачів і навколишнього середовища. Кількість сторінок у керівництві зменшено з метою зниження викидів в атмосферу вуглекислого газу.

Для отримання додаткової інформації зверніться до посібника користувача, що розміщений на пристрої або відвідайте сайт ASUS <http://support.asus.com/>.

Утилізація та переробка

Компанія ASUS бере на себе зобов'язання з утилізації старого обладнання, виходячи з принципів всебічного захисту навколишнього середовища. Ми надаємо рішення нашим клієнтам для переробки наших продуктів, акумуляторів та інших компонентів, а також упаковки. Для отримання докладної інформації про утилізацію та переробку в різних регіонах відвідайте <http://csr.asus.com/english/Takeback.htm>.

Назва моделі: ASUS_X00LDA/ASUS_X00LDB (ZB553KL)

| | |
|---------------------------------|---|
| Виробник: | ASUSTeK Computer Inc. |
| Адреса: | 4F, No.150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN |
| Офіційний представник в Європі: | ASUS Computer GmbH |
| Адреса: | HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY |