


Відтворення аудіо через Aux-In

1. Під'єднайте один кінець аудіокабелю 3,5 мм до роз'єму aux-in на задній панелі колонки, а інший – до аудіогнізда сумісного пристрою.
2. Натисніть кнопку Живлення On/Off на колонці.
3. Перемикайте композиції, радіо-станції на сумісному пристрої.
4. Натисніть кнопки **-** або **+** для регулювання гучності на колонці. Також налаштуйте гучність на парному пристрої.
5. Після завершення прослуховування вимкніть колонку.



Режим кольорів

Колонка підтримує 6 режимів підсвічування:

SLOW FADE: поступове затухання від одного кольору до іншого

FAST CHANGE: кольори швидко змінюються

ONE COLOR: статична підсвітка одним кольором

PULSE TO MUSIC: імпульсний режим підсвітки відповідно до бітів музики.

PRESET PULSING: пульсування підсвічування зі зміною кольорів

OFF: вимкнення підсвічування

1. Увімкніть колонку (натисніть і утримуйте впродовж 2 секунд кнопку Живлення On/Off).
2. Декілька разів натискайте кнопку Color Mode, щоб перейти до потрібного режиму підсвічування. Для режиму імпульсу гучність пристрою, підключеного через Bluetooth, має перевищувати 50%.
3. Після завершення прослуховування вимкніть колонку.

Порада: для більшої кількості налаштувань підсвічування завантажуйте безкоштовний застосунок iHome Enhance в App Store.

iHome®



Модель: iBT85

Акустична система




ЗАРЯДИТИ ПЕРЕД
ВИКОРИСТАННЯМ

Інструкція

iBT85

Що в комплекті

- Акустична система iBT85
- USB-кабель для заряджання

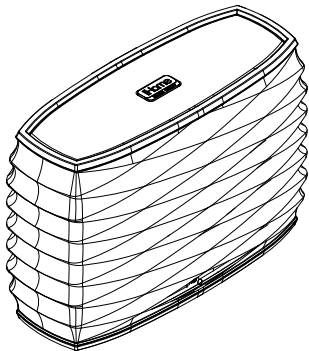

Відтворення аудіо через Bluetooth

1. Увімкніть колонку. Індикатор Bluetooth засвітиться синім кольором, коли парний пристрій буде під'єднано.
2. Перемикайте композиції на сумісному пристрої.
3. Натисніть кнопки **-** або **+** для регулювання гучності на колонці. Також налаштуйте гучність на парному пристрої.
4. Після завершення прослуховування вимкніть колонку.

Гучномовець

ПРИМІТКА: для використання гучномовця колонка має бути з'єднана з телефоном через Bluetooth.

1. Під час вхідного дзвінка відтворення музики переривається. Колонка починає світитися зеленим. Натисніть кнопку Bluetooth/Гучномовець/Play, щоб відповісти на дзвінок. Натисніть ще раз, щоб відхилити.
2. Завершивши розмову, натисніть кнопку Bluetooth/Гучномовець/Play, щоб закінчити дзвінок і відновити попередню функцію.



Авторизований сервісний центр «I-AP-CI»

Вул. Марка Вовчка, 18-А, Київ, 03073, Україна

Тел.: 0 800 300 345, (044) 230-3484, 390-5512


www.erc.ua/service

- Недоліки, що виникли під час гарантійного терміну, можуть бути визначені діагностикою лише в авторизованому сервісному центрі.
- Ми наполегливо рекомендуємо Вам звертатися в АСЦ, якщо у Вас виникнуть будь-які проблеми, пов'язані з експлуатацією та працездатністю виробу.

Створення пари та підключення до пристроїв Bluetooth

Для використання колонки у парі з іншим пристроєм через Bluetooth виконайте такі дії:

1. Увімкніть режим Bluetooth на парному пристрої (перевірте параметри видимості).
2. Увімкніть колонку (натисніть і утримуйте впродовж 2 секунд кнопку Power On/Off). Колонка увійде в режим автоматичного пошуку парного Bluetooth-пристрою: iBT85 подасть звуковий сигнал, а індикатор стану Bluetooth одразу ж засвітиться. Якщо увімкнено режим кольорів (Color Mode), засвітиться синім і червоним кольорами.
3. «iHome iBT85» має з'явитися в меню Bluetooth парного пристрою. Встановіть з'єднання. Якщо з'явиться запит на отримання коду доступу, введіть 1234. Після успішного з'єднання прозвучить 2 сигнали, а кнопка Bluetooth статично світлитиметься блакитним кольором (у режимі Color Mode корпус світлитиметься двічі). Тепер колонка готова до відтворення музики. Якщо впродовж 3 хвилин з'єднання не відбудеться, колонка за замовчуванням буде використовувати попередній режим.
4. Щоб встановити пару з іншим пристроєм, утримуйте впродовж 2 секунд кнопку Bluetooth/Гучномовець. Виберіть «iHome iBT85» на парному пристрої. Для з'єднання тримайте Bluetooth-пристрій на відстані не більше ніж 10 метрів від колонки.




6


Зовнішній вигляд і елементи керування

iBT85


Верхня панель

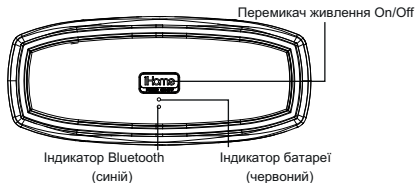

Передня панель



Задня панель

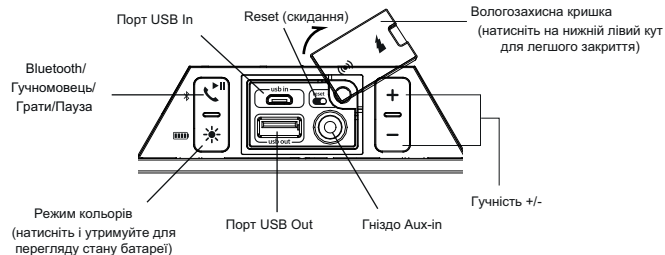


3

Зарядження колонки

ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ ЗАРЯДИТИ

1. Підключіть штекер microUSB до відповідного роз'єму на колонці (ззаду колонки).
2. Стандартний штекер USB-кабелю під'єднайте до USB-порту живлення комп'ютера, USB-адаптера змінного струму або іншого зарядного пристрою USB. Під час першого зарядження колонку потрібно заряджати протягом 4 годин. Під час зарядження горить червоний індикатор, після повного зарядження індикатор погасне. Коли акумулятор колонки розрядиться, індикатор знову заблимає.

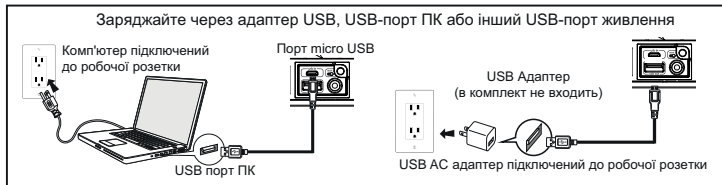

ПІДКАЗКА. На деяких пристроях iOS (Apple) можна переглянути стан акумулятора IBT85 на екрані свого пристрою. Коли пристрій буде під'єднано, шукайте значок батареї поруч із піктограмою Bluetooth у верхньому правому куті екрана



4

3. Щоб переглянути стан зарядження колонки, натисніть і утримуйте кнопку Color Mode. Про зарядження колонки сповістить зелений індикатор, який засвітиться впродовж 5 секунд.


Перевірка рівня заряду акумулятора (Від'єднайте зарядний пристрій і увімкніть колонку)

1. Натисніть і утримуйте кнопку Color Mode, коли колонка увімкнена, але не заряджається, щоб увійти в режим перегляду стану батареї. Індикатори будуть блимати, а про поточний рівень заряду сповістить сама колонка.

Зарядження інших пристроїв через USB-порт (зарядний пристрій від'єднано, а пристрій увімкнено)

ПРИМІТКА: Щоб заряджати пристрої через USB, рекомендується спочатку повністю зарядити колонку. IBT85 не буде заряджати зовнішні пристрої через USB, якщо внутрішня акумуляторна батарея розряджена (червоний індикатор блимає). Для заощадження заряду акумулятора час зарядження через USB обмежується 1 годиною, коли звук не відтворюється.

1. Відкрийте кришку на задній панелі колонки, щоб відкрити доступ до порту USB Out.
2. Під'єднайте штекер стандартного USB-кабелю (не входить у комплект) до порту USB Out та підключіть інший кінець до зарядного пристрою.
3. Натисніть та утримуйте впродовж 2 секунд кнопку живлення, щоб увімкнути пристрій.
4. Порт USB Out забезпечує потужність 1A; деякі пристрої потребують більшої потужності. Контролюйте процес зарядження: якщо апарат не заряджається, використовуйте оригінальний зарядний пристрій.



5