


MLBS 63 4P CO 230VAC

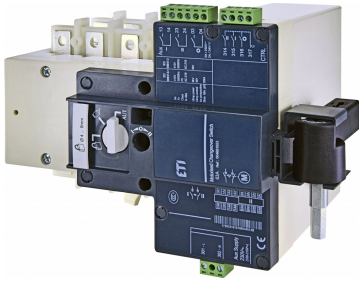

Особливості

Артикул	004661653
Назва	MLBS 63 4P CO 230VAC
Категорія	Перемик.навант. з мотор-прив.
Кількість полюсів	4
Кріплення	На панелі
Максимальна номінальна робоча напруга (V AC)	690
Номінальний робочий струм Ie AC-21 A/B при 415V (A)	63
Номінальна напруга ізоляції (V)	800
Тепловий струм Ith (A)	63
Напруга управління (V)	230 V AC
0	

[Сторінка продукту](#) 

Інша документація



[Каталог](#)
[3D Модель](#)
[Інструкція](#)
[CE декларація](#)
[Файл Eplan](#)

ETIM міжнародна класифікація

Класифікація	EC000216
Категорія	Switch disconnector
Пригоден в качестве главного выключателя	1
Пригоден в качестве сервисного выключателя	1
Максиальное допустимое рабочее напряжение Ue AC	415V
Номинальный постоянный ток	63A
Количество полюсов	4
Встроенный моторный привод	1
Напряжение дополнительного расцепителя	
Конструкция прибора	Complete device in housing
Подходит для напольного монтажа	1
Тип управляющего элемента	Тумблер